




Démontage moteur dimanche 28/29 SX



Étape n°1:

Démonter les manivelles et le plateau.

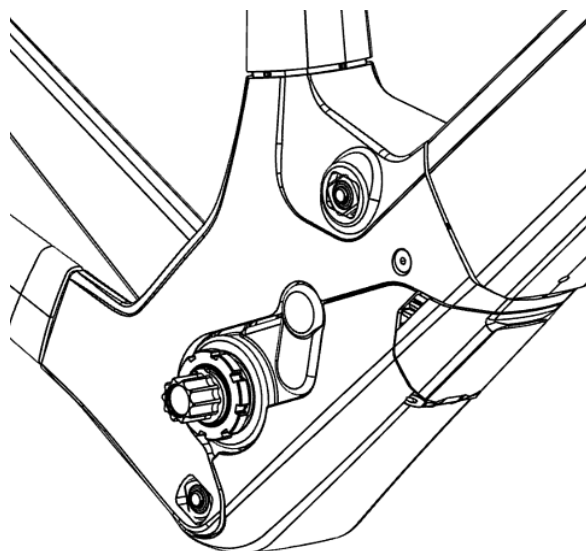

Étape n°2 : Retirer le carter moteur.

Dévisser les 2 vis FHC M5x10 situées de chaque côté du Down-Tube ainsi que les 2 vis BHC M5x10 situées derrière les bases puis retirer le cover moteur.

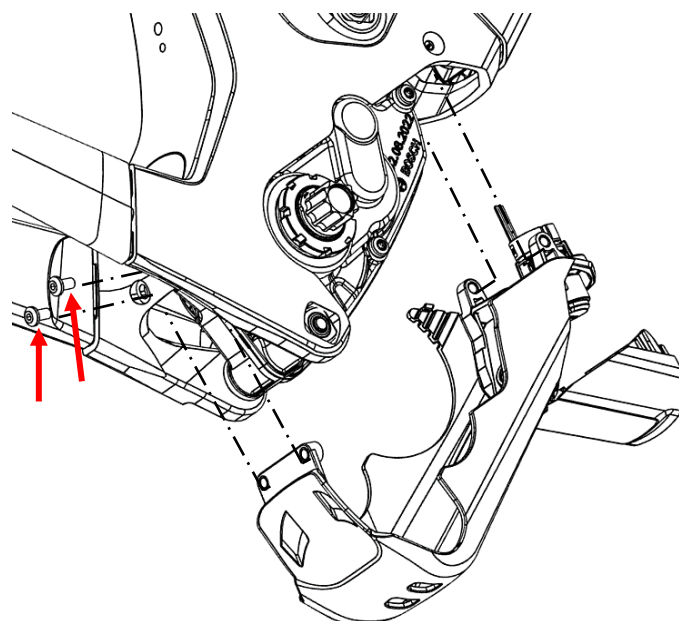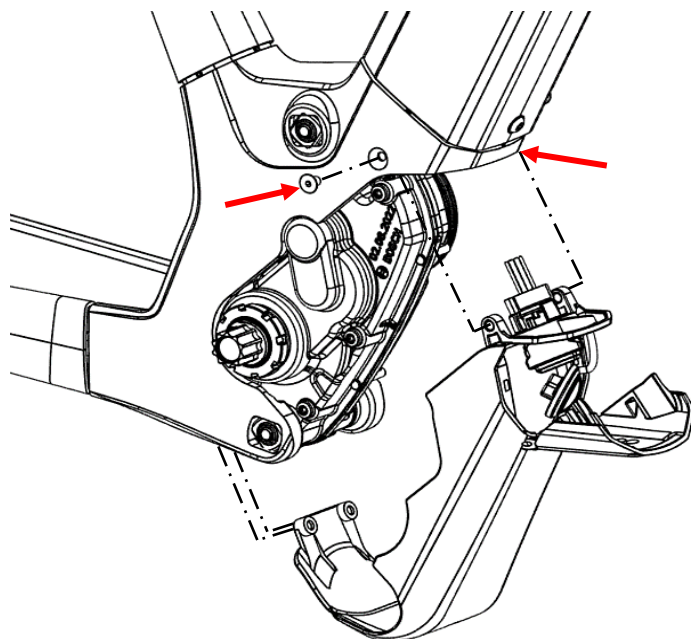

MOUSTACHE BIKES - SAS CYCLE ME // ZONE INOVA - 5 ALLÉE 2 - 5, RUE DU RUISSEAU // 88150 THAON-LES-VOSGES // FRANCE


MOUSTACHE
BIKES

www.moustachebikes.com


BOSCH
ePowerd



Étape n°3: Retirer le moteur

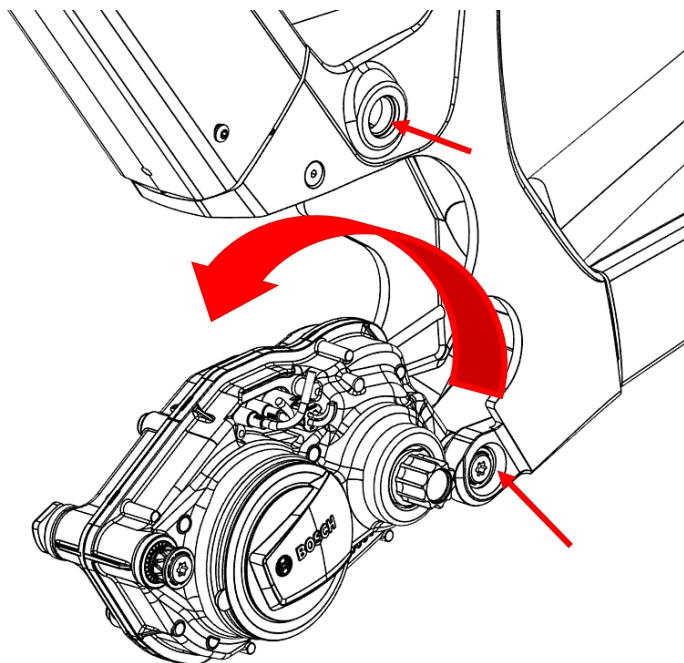

Dévisser les vis TX M8x68 et retirer uniquement la vis supérieure.
Faire basculer le moteur puis débrancher tous les câbles.

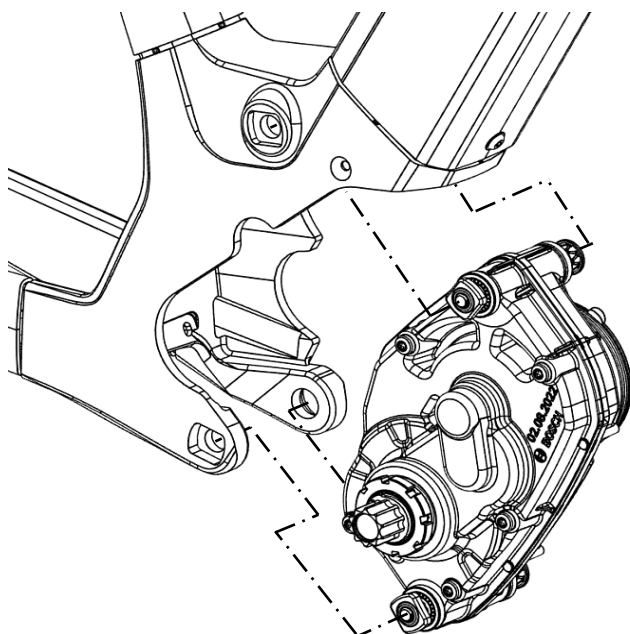

Retirer la vis inférieur TX M8x68, puis extraire le moteur du cadre.