




Upgrade support display BES3

Étape n°1:

Déconnecter les câbles et démonter le support display assemblé de série sur le vélo récupérer l'interface BOSCH.

Étape n°2:


Assembler l'interface Bosch sur le nouveau support display, puis positionner l'ensemble sur le cintre, côté à gauche de la potence (positionner le support contre la potence).

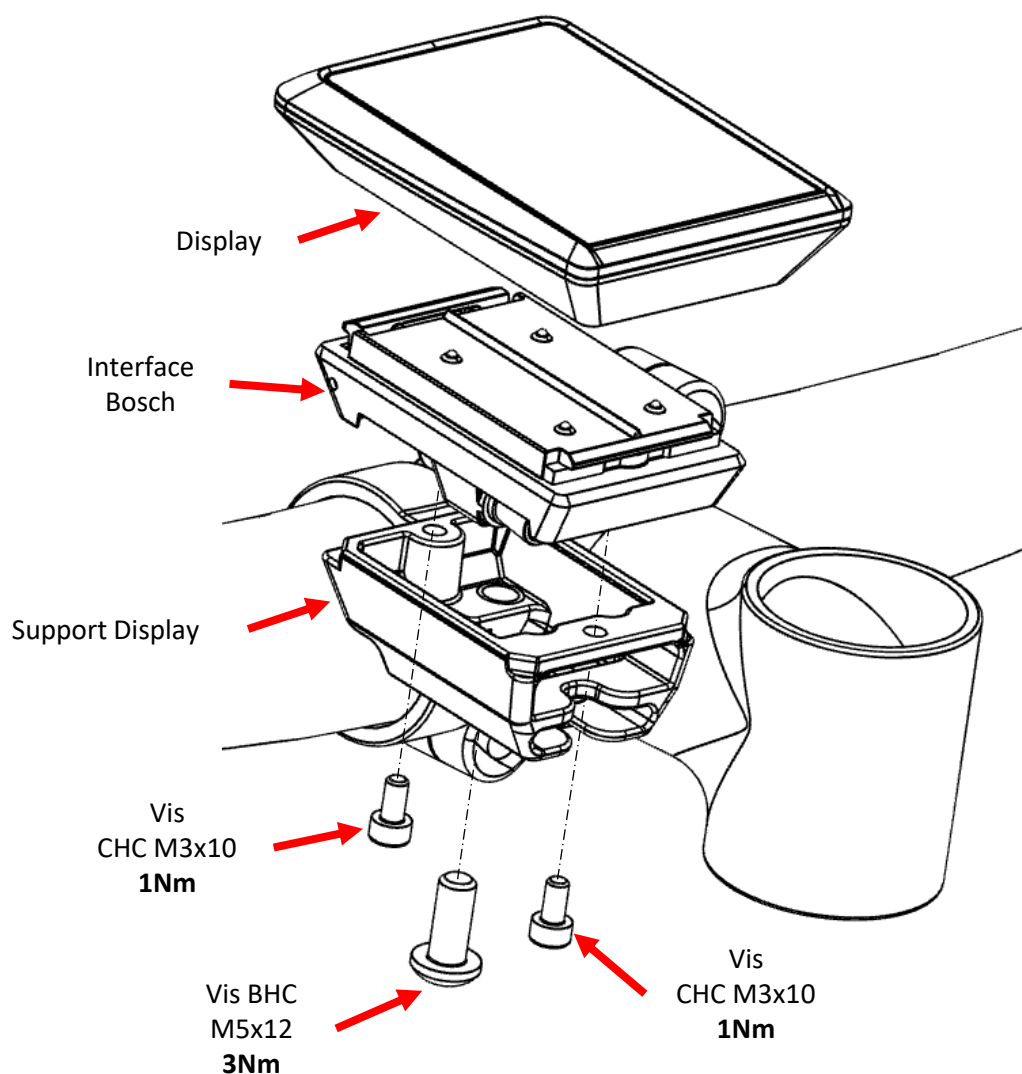

MOUSTACHE BIKES - SAS CYCLE ME // ZONE INOVA - 5 ALLÉE 2 - 5, RUE DU RUISSEAU // 88150 THAON-LES-VOSGES // FRANCE

**Étape n°3:**

Positionner le support display à la verticale et connecter les câbles de la commande déportée et du moteur à l'interface.

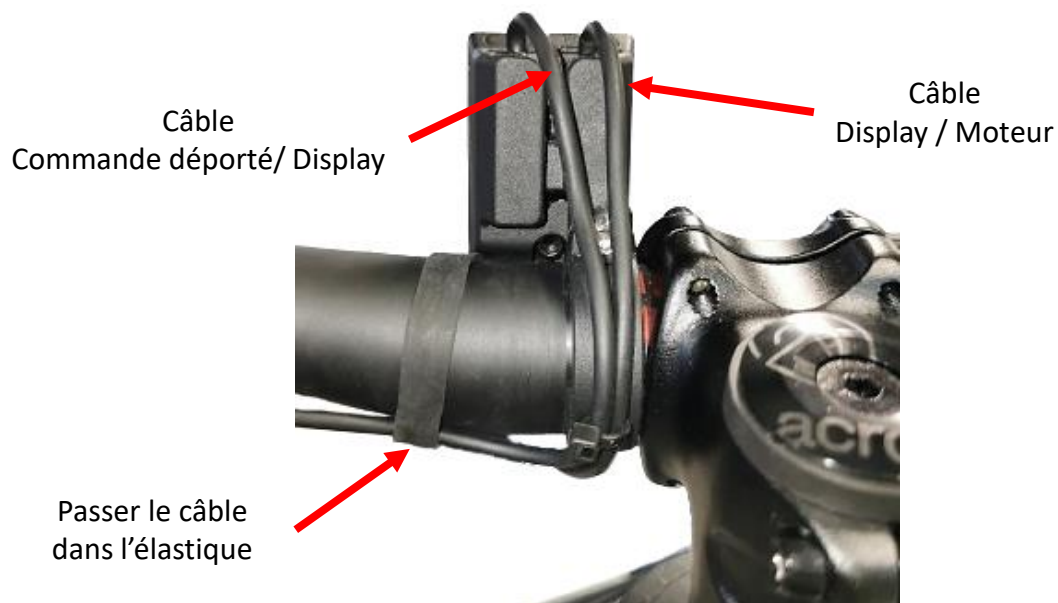**Étape n°4:**

Positionner les câbles dans les rainures du support Display.



MOUSTACHE BIKES - SAS CYCLE ME // ZONE INOVA - 5 ALLÉE 2 - 5, RUE DU RUISSEAU // 88150 THAON-LES-VOSGES // FRANCE

**Étape n°5:**

Positionner le support display parallèle à la potence et effectuer le nouveau routing des câbles.

