


Installations- system

OPLEV
STYRKEN VED
EFFEKTIVITET OG
SIMPLIFICERING

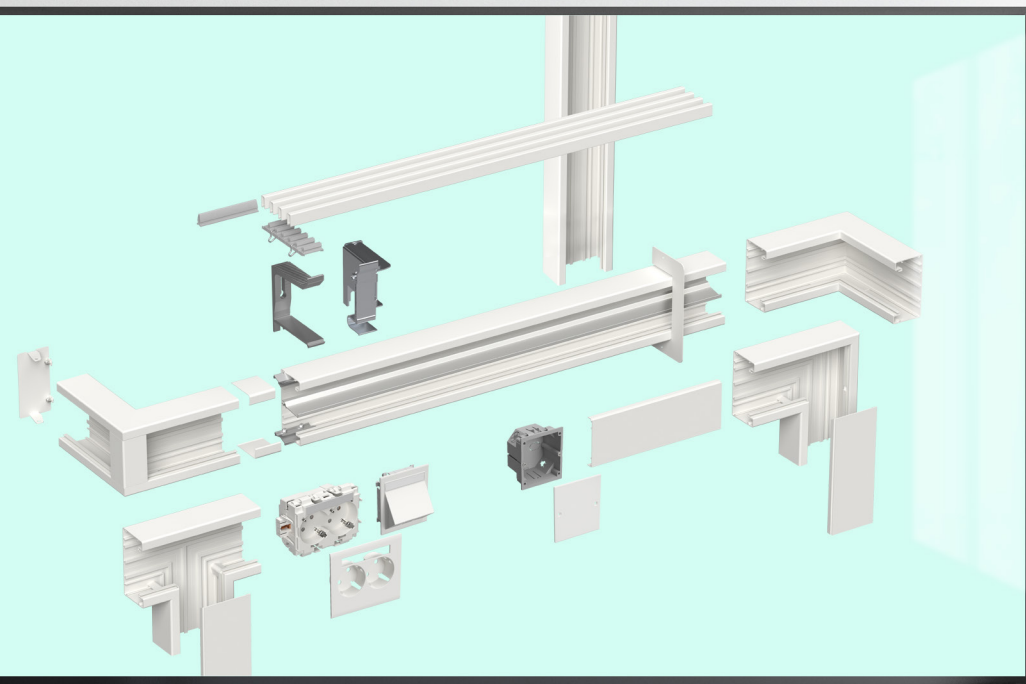

SIMPEL OG
STILREN
LØSNING

11



Ved at vælge andre farver end standard, der er tilpasset lokale forhold, skaber du et smukt rum, der vil vare i mange år fremover. Oplev vores forskellige farver på side 11.

Indhold



01	Wibe Group præsenterer Stago installationssystem.	45	Stago WGX 110/72
03	Stago Historien om Stago	49	Stago WGX 120/65
05	Fordele og funktioner vedrørende Stago installationssystemer.	55	Stago WGX 130/72
07	Ansvarlig forretning Bæredygtige løsninger til kommende generationer.	59	Stago WGX 165V/52
13	Farve	63	Stago WGX 170/65
15	Aluminiumskanal Den perfekte blanding af høj kvalitet og bæredygtighed.	69	Stago WGX 170A/65
19	Stago WGX-A 110/55	75	Stago WGX 170/72 asymmetrisk
23	Stago WGX-A 120/65	77	Stago WGX 183/72
27	Stago WGX-A 120/72	81	Stago WGX 233/72
39	Stålskanal Stærk og alsidig, bygget til at holde.	99	Dedikeret udtag enhed Smart design, bygget til nem brug.
41	Stago WGX 110/52	101	Stago WGX-W

Wibe Group præsenterer – Stago Installationssystem

Velkommen til vores katalog med aluminiums og stålskanal samt dedikerede udtag, der gør det nemt at udføre installationer. Se vores store udvalg igennem, og oplev styrken ved effektivitet og simplificering.

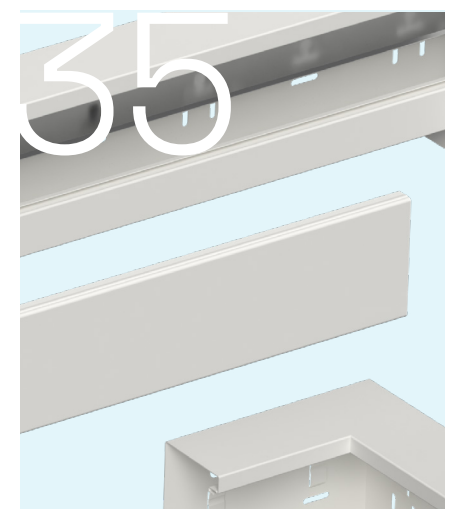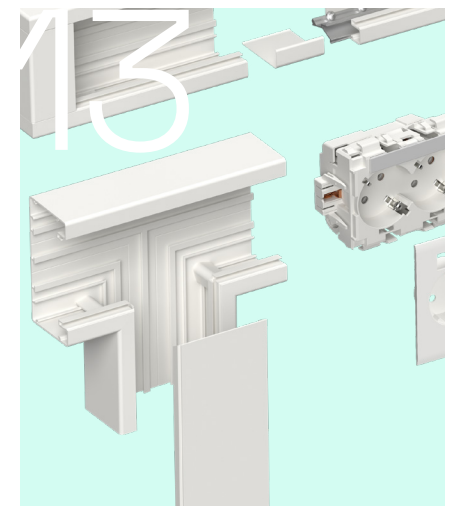

Lets say hello, to one single solution, reimagined and engineered from the ground up, where cable management can be solved in one go. One streamlined system that allows for easy planning, easy procurement and easy installation.

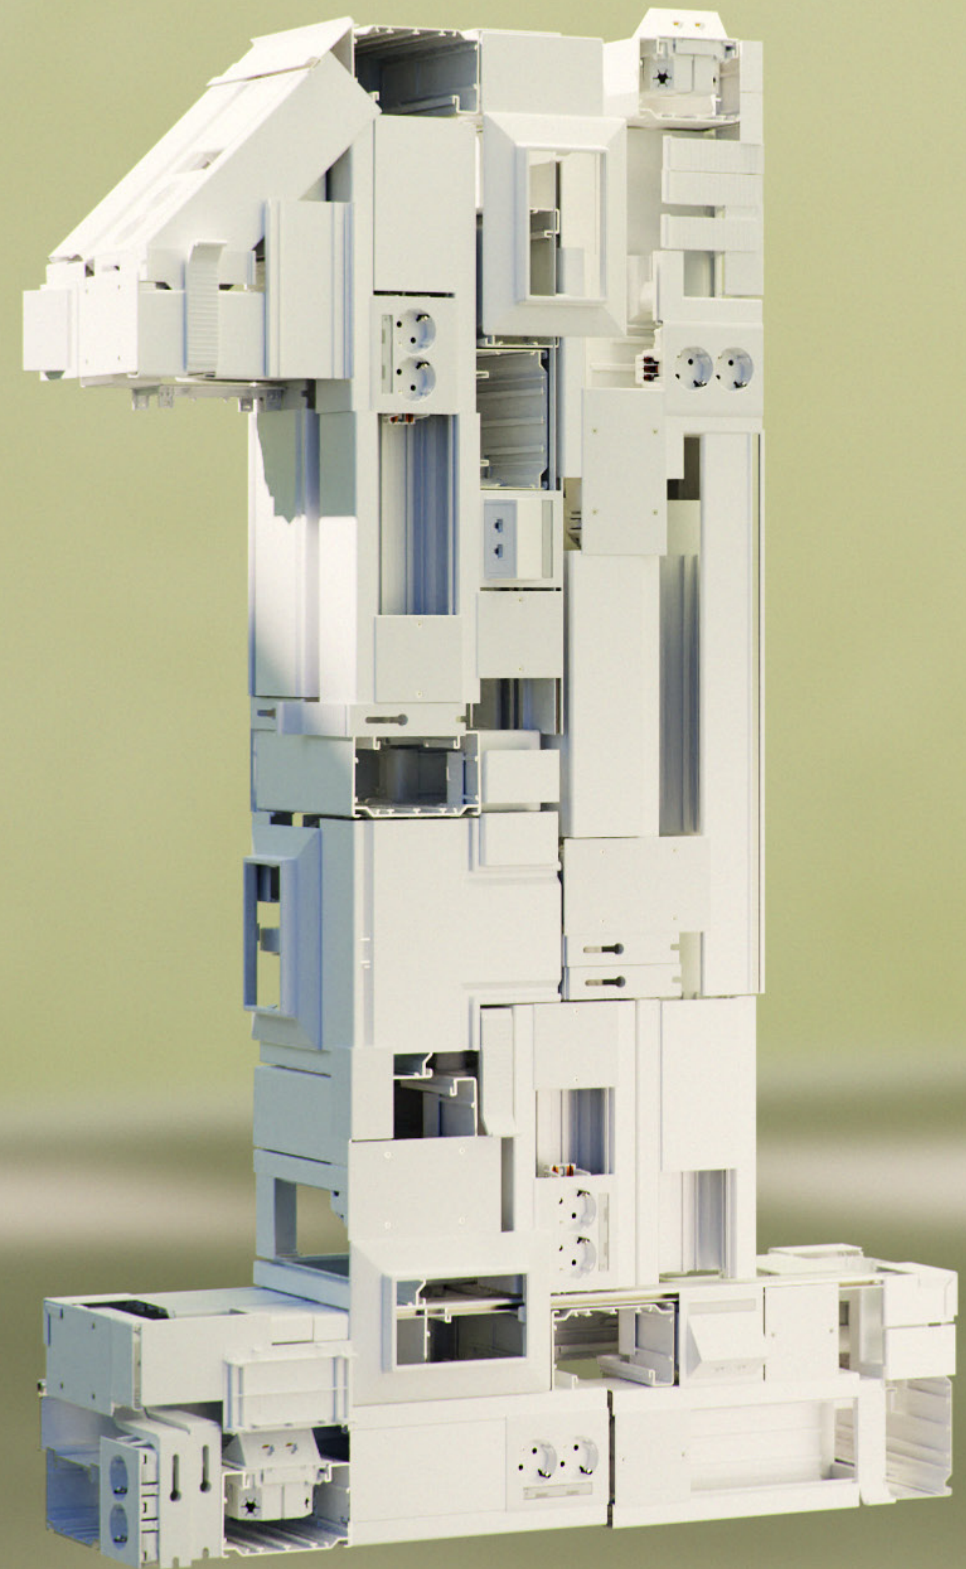

One solution where all parts fit together.
One system, engineered from the ground up.
One provider, moving the industry forward.
One with nature, an environmentally conscious choice.




Nysgerrighed møder innovation: Stagos opløftende løsninger

Årtiers ekspertise og tæt samarbejde med kunderne har gjort os til en betroet partner i branchen.

Siden vores grundlæggelse i Holland i 1945 af iværksætterne Tot and Beers, der så en mulighed for at genudvikle slidt elektrisk udstyr fra krigen, har Stago været drevet af en passion for innovation, en nysgerrighed for vores kunders behov og et engagement i kvalitet. Med vores udvikling, produktion og levering af kabelføringssystemer fortsætter vi med at vokse og levere løsninger i topkvalitet til vores kunder. I dag er Stago et af fire varemærker i Wibe-koncernen, der er kendt for vores innovative kabelføringssystemer af høj kvalitet.

Samarbejdet med kunderne er vores højeste prioritet - vores team af eksperter er altid klar til at give sparring når som helst.

Stago installationssystemer



Lette at installere

Hele vores system er designet med brugervenlighed og nem installering for øje. Den forbedrede løsning overholder branchestandarderne og sikrer, at arkitekter og ingeniører nemt kan inkorporere den i deres design. Kliksystemet gør installationsprocessen hurtig og nem.

Det forbedrede installationssystem er designet, så det passer sammen og giver et moderne og æstetisk udtryk. Derudover har vi udviklet tilbehør, der gør det både fleksibelt og nemt at arbejde med, uanset tidligere erfaring. Hver del er designet til en perfekt pasform, nem at installere eller ændre.

Vi forsøger altid at gøre livet lettere for vores partnere. Og verden lidt mere "Onederful".

Sikkerhed

Vores udtag til installationskanaler har fået tildelt S-mærket fra Intertek, som garanterer, at vi opfylder de høje sikkerhedsstandarder i Europa. Det kan anvendes i alle former for erhvervsbyggeri, lager, kontor, skole, regeringsbygning og hospital, da det giver en sikker og fleksibel installationsløsning til alle typer af miljøer.

Stikkontakterne er udformet på en måde, der gør det umuligt at komme i kontakt med strømførende ledninger med fingrene, hvilket gør installationen sikrere. Selvom man fjerner frontdækslet fra stikkontakten, forbliver systemet IP20. Stikkontakterne er en dobbeltisoleret installation, hvilket betyder at der ikke kræves beskyttende jordforbindelse. Aluminiums- og stålkanalerne kan tilsluttes funktionel jordforbindelse, hvis afskærmning af elektriske felter er påkrævet / foreskrevet.


Vi opfylder de højeste sikkerhedsstandarder. Men vi er altid nede på jorden.

Kvalitetsprodukter

Vi bruger den højeste kvalitet og de mest bæredygtige materialer, der findes. At sætte vores navn på et produkt betyder, at det har gennemgået strenge test og kvalitetskontroller. Og vi kræver de samme høje standarder af hele vores produktsortiment. Vores produkter er fremstillet til at modstå både slid og tidens påvirkning. Den nye udformning – én løsning, én systemtilgang – gør, at vi forpligter os til at levere langtidsholdbare løsninger.

Vi sikrer, at reservedele kan fås til vedligeholdelse og udskiftning af dele, så længe der er behov for det. Noget, der taler til både kvaliteten og bæredygtigheden af den indsats, vi yder. Systemet blev designet fra starten baseret på det bæredygtige designprincip. Med fuld fleksibilitet, så det kan omkonfigureres og dermed imødekomme skiftende behov, uden at man skal ændre hele systemet.

Den højeste kvalitet hele vejen igennem. Vores måde at arbejde på og vores løfte til dig.



Mere positiv indvirkning på miljøet

Hele systemet har været baseret på vores bæredygtige designprincipper. Minimering af affald, sikring af at vi bruger så lidt energi og så få råvarer som muligt, og ved at prioritere genbrug og modularitet. Vores aluminiumsdele er lavet af genanvendt aluminium, hvilket resulterer i et CO₂-fodaftryk, der er 65 % lavere end for det gennemsnitlige europæiske fremstillede produkt. Og i det omfang, det er muligt, samarbejder vi med lokale leverandører og producenter for at undgå unødigt transport.

Et system baseret på vores langsigtede engagement i bæredygtighed.

Pålidelig og erfaren

Vores nye system trækker på næsten 100 års erfaring inden for kabelføringsindustrien. Det har givet os mulighed for at skabe en løsning, der er nem at føje til nye og eksisterende plantegninger. Vi har designet et fuldt integreret system, der vil blive lanceret over tid. At have et optimeret antal veldesignede og smartere dele betyder, at man kan forenkle indkøbs-, planlægnings- og installationsprocessen for ethvert byggeprojekt.


Trække på erfaring. Designet til fremtiden. Og bygget på tillid.

Hurtig service

Vi er stolte af at kunne yde den bedst mulige service til vores kunder, det har været en del af Wibe Groups måde at drive forretning på, siden vi startede for næsten 100 år siden, og vi er overbeviste om, at det aldrig vil gå af mode. Vi er altid kun et telefonopkald væk – og vi tilbyder lettilgængelig, venlig, hjælpsom og proaktiv kundeservice, når som helst det er nødvendigt.

Vi tror på at lave tidløse produkter, hvilket betyder, at de ikke vil udgå fra lageret, eller at de vil være væk dagen efter, når du måske har brug for at supplere din installation. At have de fleste af vores produkter på lager og gjort let tilgængelige betyder hurtigere gennemløbstider og lette indkøbsprocesser. Vi tilstræber at samarbejde med lokale leverandører, at minimere tid og omkostninger til transport og forsendelse – og at give mere fleksibilitet, når vi tilbyder skræddersyede løsninger.

Vi sørger for, at du får det, du har brug for, når du har brug for det, så længe du har brug for det.

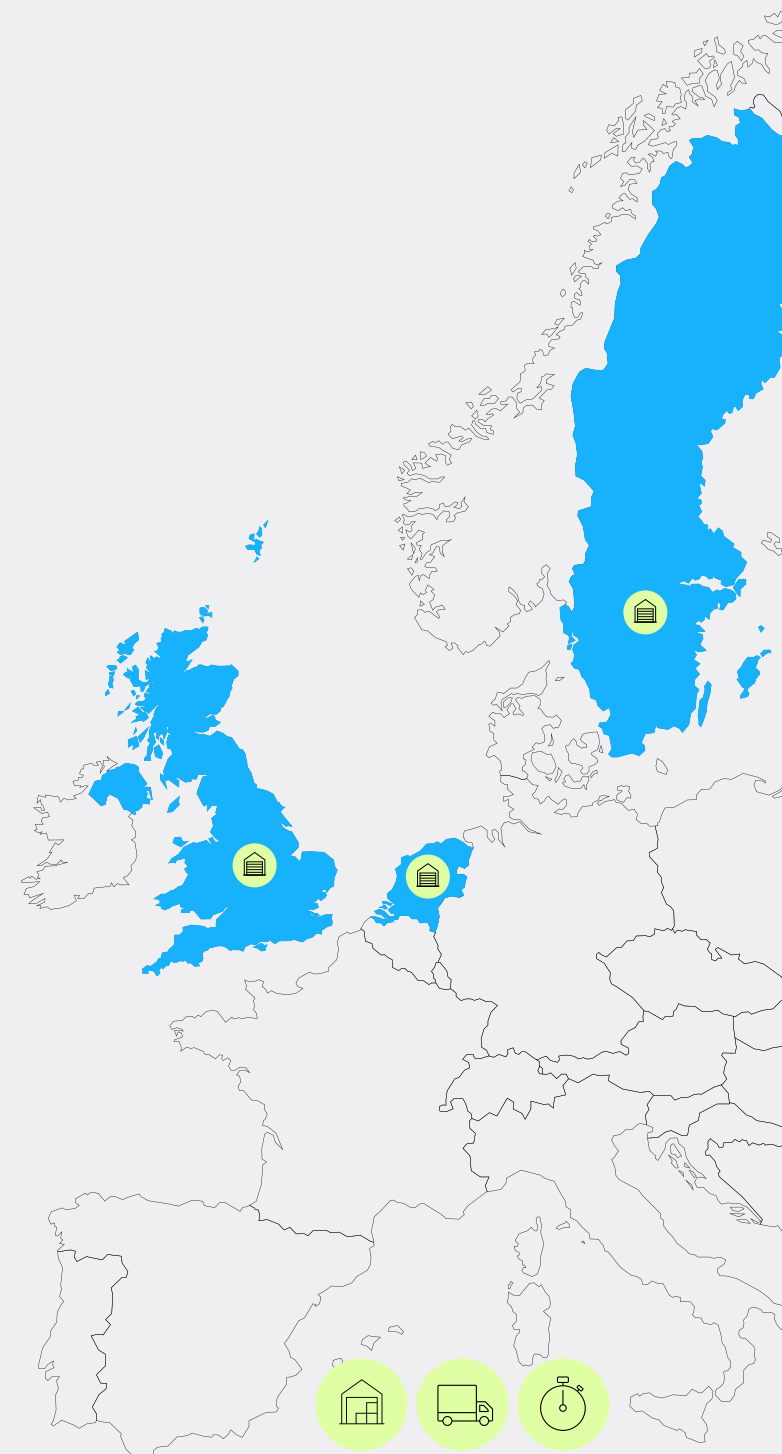

Tilgængelig på lager 24/7



Ansvarlig forretning



Wibe Group er en multinational virksomhed med aktiviteter i forskellige dele af verden. Vi vil drive en ansvarlig forretning ved at styre alle effekter i værdikæden. Vi ser det ikke kun som et ansvar, men også en mulighed for at påvirke og drive bæredygtig udvikling for vores virksomhed og samfundet som helhed.

Vores ambition er at tage føringen i vores branche. Med en klar vision, langsigtet engagement og en ydmyg tilgang kommer vi dertil.

I 2025 modtog vi en Gold Sustainability Rating fra EcoVadis, som placerer os i top 5% af alle virksomheder i verden og top 1% af vores industrisegment. Tag med os på vores rejse for at skabe bæredygtige løsninger til fremtidige generationer!

Læs mere om vores bæredygtighedsarbejde:
wibe-group.com/dk/om-os/bæredygtighed



“ Vores mangeårige
erfaring i samarbejde
med vores kunder
har givet os evnen
til at forenkle et
bæredygtigt og
intelligent system





Farvevalg

Farver, der omgiver os i vores hverdag, har en betydning, der strækker sig ud over æstetik alene. De påvirker vores oplevelser, adfærd og ydeevne, mens de hjælper os med at navigere i vores fysiske miljø. Vores farver er baseret på lokal sædvane og lokale behov, og de udgør vores standardtilbud. Ved at vælge tidløse farver tilpasset lokal sædvane får du en bæredygtig investering.



Sort RAL 9017



Umalet /
Naturligt anodiseret



Hvid RAL 9003



Hvid RAL 9010



Hvid RAL 1013



Aluminiumskanaler

– den perfekte blanding af høj ydeevne og bæredygtighed

Med sit tidløse design, 100 % genanvendte aluminium og totale fleksibilitet så det kan omkonfigureres og dermed imødekomme skiftende behov, skiller WGX-A sig ud i vores produktsortiment. Hvis du leder efter et effektivt installationssystem der bidrager til den cirkulære økonomi, er WGX-A serien det perfekte valg.

Tidløst design

Systemet er designet, så det passer sammen og giver et moderne og æstetisk udtryk. WGX-A-kanaler tilbyder et slankt look med sin aluminiumsfinish, der fås i to farver - Hvid RAL9003 og Sort RAL9017.

Materiale: Aluminium

Tilgængelige dimensioner:

- WGX-A 110/55
- WGX-A 120/65
- WGX-A 120/72

Let at installere

Hele vores system er designet med brugervenlighed og nem installering for øje. WGX-A-kanaler tilbyder enestående fleksibilitet og er designet til at imødekomme skiftende behov over tid uden at kræve et komplet systemeftersyn. Systemet blev skabt ud fra bæredygtige designprincipper, der sikrer, at reservedele er tilgængelige i forbindelse med vedligeholdelse og udskiftning af dele, så længe det er nødvendigt, med vægt på både kvalitet og bæredygtighed.

Et bæredygtigt valg

Vi tror på at designe produkter, der er miljøvenlige og bæredygtige. Med WGX-A bruger vi genanvendt aluminium, hvilket reducerer CO₂-fodaftrykket med 60 % sammenlignet med det gennemsnitlige europæisk fremstillede produkt.

**REDUCERER
CO₂-FODAFTRYK
MED 60 %**

Stago WGX-A aluminiumskanal

Det laveste CO₂ aftryk på markedet


Genanvendt aluminium

2,1 kg CO₂^[1]← **WGX-A**

Europæisk gennemsnitligt primæraluminium


6,7 kg CO₂

1: GWP Total, kilde: EPD af WGX-A




Minimalt spild

Vores aluminium består af genanvent produkter, samt rest fra egen produktion.




Minimerer energiforbruget

Aluminiums genbrugsproces kræver kun 5% af den energi der bruges til at producere ny aluminium, så hermed en stor CO₂ besparelse.



Produceret i Norden

Vi har valgt at producere Stago WGX-A lokalt i de nordiske lande, for at mindske unødigt transport.

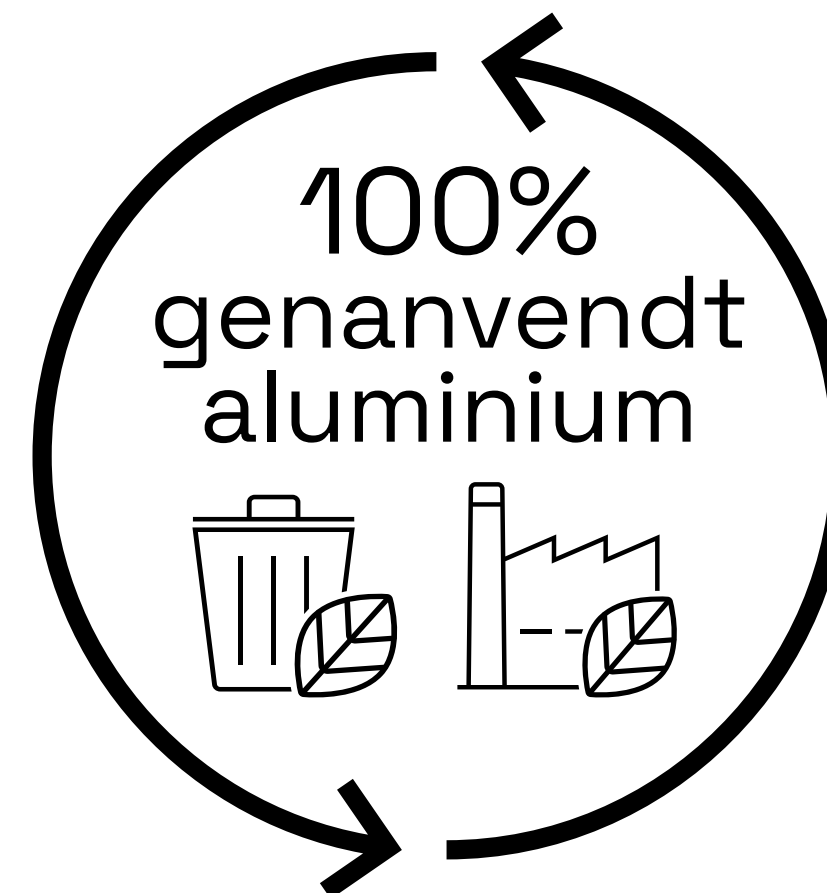

Miljøvaredeklarerationer (EPD)

EPD'er er tilgængelig for hele vores sortiment på wibe-group.com/eco-performance



Cirkularitet rækker langt

Sammenlignet med andre aluminiumsvægprofiler på markedet har Stago WGX-A det klart laveste CO₂-fodafttryk.

Kuldioxidudledningen pr. kilogram aluminium reduceres med 60 procent ved brug af cirkulært aluminium (sammenlignet med den europæiske gennemsnitlige udledning af primær aluminiumproduktion), fra 6,7 til 2,1 kilogram. For en kontorbygning, der skal installeres 100 meter vægkanal, svarer reduktionen i emissioner til at køre 2.300 kilometer med en benzinbil.


Ved at vælge WGX-A bidrager du aktivt til den cirkulære økonomi.



Stago WGX-A 110/55

Kanaldel alu


Aluminiumskanal med 80 mm frontåbning. Monteres på væg eller på faste vægkonsol. Pulverlakerede eller naturligt anodiserede versioner. Mulighed for at bruge specielt frontåbningsværktøj for at forhindre beskadigelse ved fjernelse af 80 mm front. Dimension: 110/55/2500 mm. Materiale: aluminium.

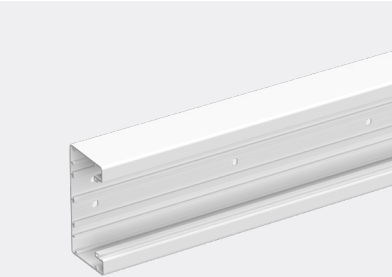

Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturligt anodiseret
Varenr.	STA520005	STA520006	STA250007
EAN-nr.	7321679003479	7321679003486	7321679004018

Kanaldel alu


Aluminiumskanal med 80 mm frontåbning. Monteres på væg eller på faste vægkonsol. Grundet sin længde optimeret for lodret nedføring eller arbejdsstation. Mulighed for at bruge specielt frontåbningsværktøj for at forhindre beskadigelse ved fjernelse af 80 mm front. Dimension: 110/55/2700 mm. Material: aluminium.

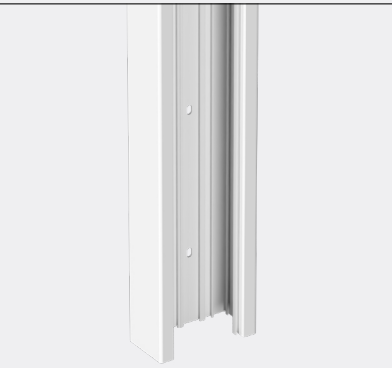

Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017
Varenr.	STA520108	STA520109
EAN-nr.	7321679004957	7321679004964

Indvendig hjørne alu

Indvendigt hjørne med 80 mm frontåbning. Hjørnet er svejst så det har perfekt pasform og sikrer let montering. Monteres med installationskanal med 4 samlestykker STA520085 i aluminium. Fås i pulverlakerede eller naturanodiserede versioner. Dimension: 110/55/200 mm. Materiale: aluminium.

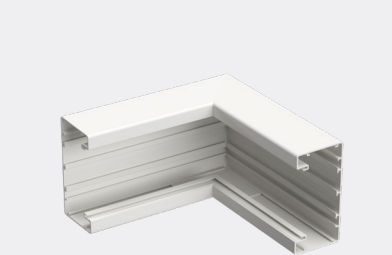

Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturligt anodiseret
Varenr.	STA520051	STA520052	STA520053
EAN-nr.	7321679003622	7321679003639	7321679004315

Udvendig hjørne alu

Udvendigt hjørne med 80 mm frontåbning. 80 mm front medfølger. Hjørnet er svejst så den har perfekt pasform og sikrer let montering. Monteres til installationskanal med 4 samlestykker STA520085 i aluminium. Fås i pulverlakerede eller naturanodiserede versioner. Dimension: 110/55/200 mm. Materiale: aluminium.



Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturligt anodiseret
Varenr.	STA520054	STA520055	STA520056
EAN-nr.	7321679003356	7321679003349	7321679004322

Fladvinkel alu


Fladvinkel med 80 mm frontåbning. 80 mm front medfølger. Fladvinklen er svejst så den har perfekt pasform og sikrer let montering. Monteres til installationskanal med 4 samlestykker STA520085 i aluminium. Fås i pulverlakerede eller naturanodiserede versioner. Dimension: 110/55/200 mm. Materiale: aluminium.



Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturligt anodiseret
Varenr.	STA520057	STA520058	STA520059
EAN-nr.	7321679003660	7321679003677	7321679004339

T-stykke alu


T-stykke med 80 mm frontåbning. 80 mm front medfølger. T-stykket er svejst så den har perfekt pasform og sikrer let montering. Monteres til installationskanal med 6 samlestykker STA520085 i aluminium. Fås i pulverlakerede eller naturanodiserede versioner. Dimension: 110/55/200 mm. Materiale: aluminium.

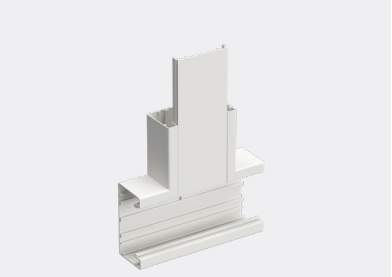

Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturligt anodiseret
Varenr.	STA520060	STA520061	STA520062
EAN-nr.	7321679003684	7321679003691	7321679004346

Endestykke


Endestykke, monteres med skruer. Hjælper med at beskytte din installation og sikre pæn afslutning af installationskanalen. Dimension: 110/55/34 mm. Materiale: stål.

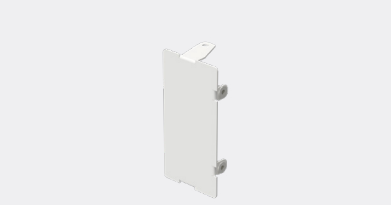

Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017	 Sølv
Varenr.	STA520063	STA520064	STA520065
EAN-nr.	7321679003707	7321679003714	7321679004353

Front 80 mm


Aluminiums front 80 mm. Pulverlakerede eller naturligt anodiserede versioner. Mulighed for brug af specielt frontåbningsværktøj for at forhindre beskadigelse ved fjernelse af 80 mm front. Hvis jording er påkrævet, skal der bruges jordklemme og jordledning. Dimension: 80/12/2500 mm. Materiale: aluminium.

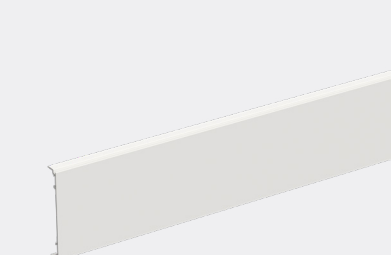

Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturligt anodiseret
Varenr.	STA520011	STA520012	STA520013
EAN-nr.	7321679003493	7321679003509	7321679004056

Værktøj for aftagning af alu front

Værktøj til hurtig og sikker demontering af låg indsættes i åbningen mellem låg og kanal i top/bund og ved let pres vippes fronten ud. Materiale: PLA

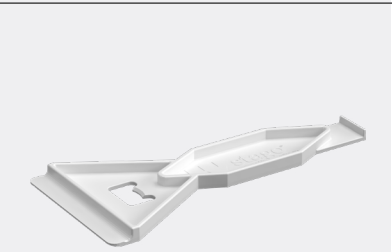

Varenr.	STA520106
EAN-nr.	7321679004933

Udjævnings sæt


Udjævnings sæt til samlingen mellem installationskanal, hvis snittet ikke er perfekt, eller der er en lille vinkelforskel mellem installationskanaler. Har selvklæbende puder. Der skal monteres to stk udjævningsstykker for at fungere korrekt. Sælges i par. Dimension: 17/55/45 mm. Materiale: aluminium



Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017	 Sølv
Varenr.	STA500050	STA500051	STA520066
EAN-nr.	7321679003417	7321679003424	7321679004360

Gennemføringsflange


Gennemføringsflange i stål.
Selvklæbende tape på bagsiden for fiksering på væg.
Dimension: 172/86/2 mm.
Materiale: stål.

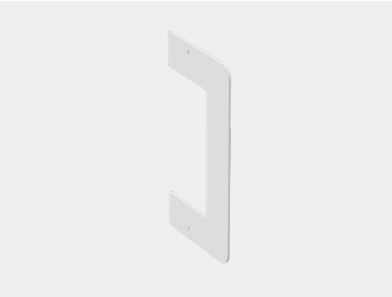

Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017	 Sølv
Varenr.	STA500052	STA500053	STA520116
EAN-nr.	7321679003431	7321679003448	7321679005343

Kabelhylde

Kabelhylde giver mulighed for opdele installationskanalen i to rum, der adskiller strømkablerne fra datakablerne. Der kan bruges op til 3 kabelhylde for at skabe maksimalt 4 rum. Dimension: 12/46/500 mm.
Materiale: aluminium.

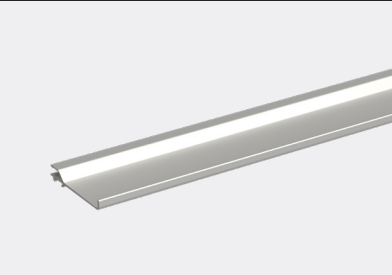

Varenr.	 STA520105
EAN-nr.	7321679004926

Samle/jordingsstykke


Sikrer korrekt samling af to stykker installationskanal. Installer ved først at klikke sammenføjnings- og jordingsstykket ind i kanalen. Fastgør derefter skruerne for at sikre potentialudligning. Sælges i par.
Materiale: aluminium.



Varenr.	 STA520085
EAN-nr.	7321679003721

Jordingskabel

Sikrer jordforbindelse mellem de forskellige komponenter i kanalinstallationen. 300 mm lang, 2,5 mm2, fast på stik, grøn/gul.

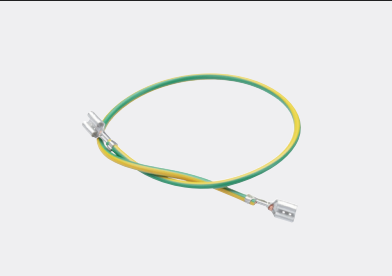

Varenr.	 STA520086
EAN-nr.	7321679003738

Hovedjordklemme

Dedikeret skrue sikrer jordforbindelse. Monteres meget let i bunden af installationskanalen. Passer til alle Wibe Groups installationskanaler i aluminium.
Materiale: galvaniseret stål.



Varenr.	 STA520097
EAN-nr.	7321679003745

Jordklemme

Jordklemme til jording af front i galvaniseret stål. Installeret med et enkelt vrid i 80 mm fronten. Sikrer en korrekt jordforbindelse. Fuldfør jordinstallationen med jordledningen.
Materiale: galvaniseret stål.




Varenr.	 STA520098
EAN-nr.	7321679003752

Stago WGX-A 120/65

Kanal del


Aluminiumskanal med 80 mm frontåbning. Monteres på væg eller på faste vægkonsol. Pulverlakerede eller naturligt anodiserede versioner. Mulighed for at bruge specielt frontåbningsværktøj for at forhindre beskadigelse ved fjernelse af 80 mm front. Dimension: 120/65/2500 mm. Materiale: aluminium.

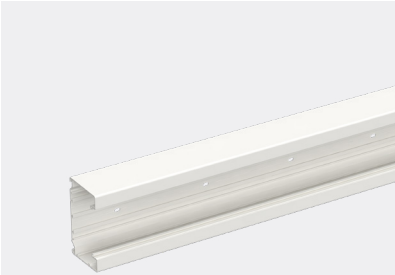

Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017
Varenr.	STA520002	STA520003
EAN-nr.	7321679003981	7321679003998

Indvendig hjørne


Indvendigt hjørne med 80 mm frontåbning. Hjørnet er svejst så det har perfekt pasform og sikrer let montering. Monteres til installationskanal med 4 samlestykker STA520085 i aluminium. Fås i pulverlakerede eller naturanodiserede versioner. Dimension: 120/65/200 mm. Materiale: aluminium.

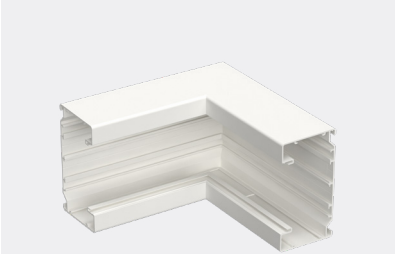

Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017
Varenr.	STA520035	STA520036
EAN-nr.	7321679004155	7321679004162

Udvendig hjørne


Udvendigt hjørne med 80 mm frontåbning. 80 mm front medfølger. Hjørnet er svejst så det har perfekt pasform og sikrer let montering. Monteres til installationskanal med 4 samlestykker STA520085 i aluminium. Fås i pulverlakerede eller naturanodiserede versioner. Dimension: 120/65/200 mm. Materiale: aluminium.

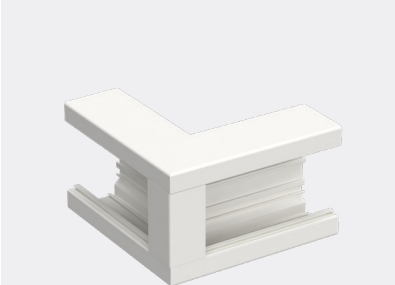

Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017
Varenr.	STA520038	STA520039
EAN-nr.	7321679004186	7321679004193

Fladvinkel

Fladvinkel med 80 mm frontåbning. 80 mm front medfølger. Fladvinklen er svejst så det har perfekt pasform og sikrer let montering. Monteres til installationskanal med 4 samlestykker STA520085 i aluminium. Fås i pulverlakerede eller naturanodiserede versioner. Dimension: 120/65/200 mm. Materiale: aluminium.

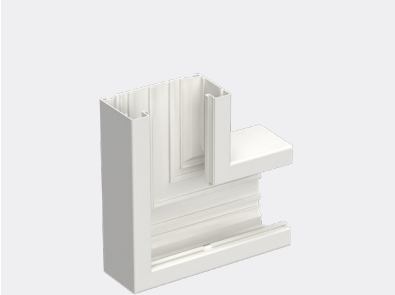

Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017
Varenr.	STA520041	STA520042
EAN-nr.	7321679004216	7321679004223

T-stykke


T-stykke med 80 mm frontåbning. 80 mm front medfølger. T-stykket er svejset så det har perfekt pasform og sikrer let montering. Monteres til installationskanal med 6 samlestykker STA520085 i aluminium. Fås i pulverlakerede eller naturanodiserede versioner. Dimension: 120/65/200 mm. Materiale: aluminium.



Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017
Varenr.	STA520044	STA520045
EAN-nr.	7321679004247	7321679004254

Endestykke

Endestykke, monteres med skruer. Hjælper med at beskytte din installation og sikre pæn afslutning af installationskanalen. Dimension: 120/65/34 mm. Materiale: stål.

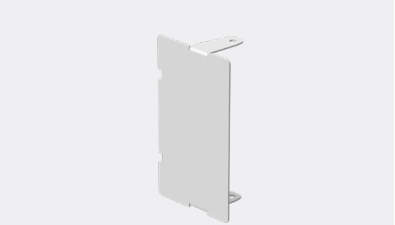

Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017
Varenr.	STA520047	STA520048
EAN-nr.	7321679004278	7321679004285

Front 80 mm


Aluminiums front 80 mm. Pulverlakerede eller naturligt anodiserede versioner. Mulighed for brug af specielt frontåbningsværktøj for at forhindre beskadigelse ved fjernelse af 80 mm front. Hvis jording er påkrævet, skal der bruges jordklemme og jordledning. Mål: 80/12/2500 mm. Materiale: aluminium.



Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017
Varenr.	STA520011	STA520012
EAN-nr.	7321679003493	7321679003509

Værktøj for aftagning af alu front


Værktøj til hurtig og sikker demontering af låg indsættes i åbningen mellem låg og kanal i top/bund og ved let pres vippes fronten ud. Material: PLA

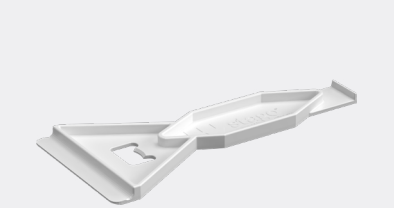

Varenr.	STA520106
EAN-nr.	7321679004933

Udjævnings sæt


Udjævnings sæt til samlingen mellem installationskanal, hvis snittet ikke er perfekt, eller der er en lille vinkelforskel mellem installationskanaler. Har selvklæbende puder. Der skal monteres to stk udjævningsstykker for at fungere korrekt. Sælges i par. Dimension: 17/65/45 mm. Materiale: aluminium.

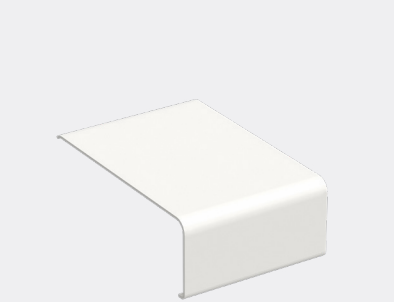

Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017
Varenr.	STA500035	STA500036
EAN-nr.	7321679003868	7321679003875

Vægflange


Gennemføringsflange i stål. Selvklæbende tape på bagsiden for fiksering på væg. Dimension: 184/96/2 mm. Material: stål

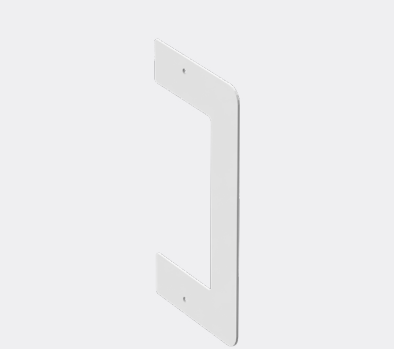

Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017
Varenr.	STA500037	STA500038
EAN-nr.	7321679003882	7321679003899

Kabelhylde


Kabelhylde giver mulighed for opdele installationskanalen i to rum, der adskiller strømkablerne fra datakablerne. Der kan bruges op til 3 kabelhylde for at skabe maksimalt 4 rum. Dimension: 12/46/500 mm. Materiale: aluminium.



Varenr.	STA520105
EAN-nr.	7321679004926

Vægkonsol fast

Fast vægkonsol i tre forskellige dybder, med plads for 1 til 4 ventilationslameller. Da det faste vægkonsol er plant på den øverste flade, kan det bruges ved montering af marmor, træ eller andre vinduesfaste materialer. Den kan også bruges sammen med vores ventilationslamelholder og ventilationslameller, så varm luft fra radiatoren kan nå vinduet. Materiale: aluminium.




Varenr.	STA520110	STA500058	STA500059
EAN-nr.	7321679004940	7321679003905	7321679003349
Dybde	15 mm	35 mm	56 mm
Vent. lam.	0	1	2

Varenr.	STA500060	STA500061	STA500062
EAN-nr.	7321679003356	7321679003363	7321679003912
Dybde	79 mm	110 mm	123 mm
Vent. lam.	3	4	5

Varenr.	STA500063
EAN-nr.	7321679003929
Dybde	146 mm
Vent. lam.	6

Justerbar vægkonsol

Justerbar vægkonsol i tre forskellige dybder. Da det faste vægkonsol er plant på den øverste flade, kan det bruges ved montering af marmor, træ eller andre vinduesfaste materialer. Den kan også bruges sammen med vores ventilationslamelholder og ventilationslameller, så varm luft fra radiatoren kan nå vinduet. Materiale: stål



Varenr.	STA500064	STA500065	STA500066
EAN-nr.	7321679003936	7321679003943	7321679003950
Dybde	50-70mm	70-110mm	110-170mm

Ventilationslamelholder

Ventilationlamelholder monteres sikkert med de 2 medfølgende fjederclips. Kan skæres til i længden og tilpasses antallet af installerede ventilationslameller. Fjederclips kan købes som reservedel. Dimension: 15/34/125 mm. Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	STA500057
EAN-nr.	7321679003660

Ventilationslameller

Tillader varmen fra radiatoren at nå vinduet og dækker mellemrummet mellem væg/vindue og kanal. Pulverlakerede eller naturligt anodiserede versioner. Mål: 20/10/2500 mm. Materiale: aluminium.



Farve	Hvid RAL9003	Sort RAL9017
Varenr.	STA500068	STA500069
EAN-nr.	7321679003370	7321679003387

Samlestykke til ventilationslameller

Samlingsstykke til ventilationslameller. Grå farve. Giver en pænere installation, når to ventilationslameller samles. Monteres fra bunden af ventilationslameller med et klik. Dimension:19/ 12/100 mm. Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	STA500070
EAN-nr.	7321679003394

Fjederclips

Clipsen sikrer fastgørelse af ventilationslamelholderen. Materiale: stål.



Varenr.	STA500071
EAN-nr.	7321679003400

Samle/jordingsstykke


Sikrer korrekt samling af to stykker installationskanal. Installer ved først at klikke sammenføjnings- og jordingsstykket ind i kanalen. Fastgør derefter skruerne for at sikre potentialudligning. Sælges i par. Materiale: aluminium.



Varenr.	STA520085
EAN-nr.	7321679003721

Jordingskabel

Sikrer jordforbindelse mellem de forskellige komponenter i kanalinstallationen. 300 mm lang, 2,5 mm², fast på stik, grøn/gul.



Varenr.	STA520086
EAN-nr.	7321679003738

Hovedjordklemme

Dedikeret skrue sikrer jordforbindelse. Monteres meget let i bunden af installationskanalen. Passer til alle Wibe Groups installationskanaler i aluminium. Materiale: galvaniseret stål.



Varenr.	STA520097
EAN-nr.	7321679003745

Jordklemme

Jordklemme til jording af front i galvaniseret stål. Installeres med et enkelt vrid i 80 mm fronten. Sikrer en korrekt jordforbindelse. Fuldfør jordinstallationen med jordledningen. Materiale: galvaniseret stål.




Varenr.	STA520098
EAN-nr.	7321679003752

Stago WGX-A 120/72

Kanal del


Aluminiumskanal med 80 mm frontåbning. Monteres på væg eller på faste vægkonsol. Pulverlakerede eller naturligt anodiserede versioner. Mulighed for at bruge specielt frontåbningsværktøj for at forhindre beskadigelse ved fjernelse af 80 mm front. Dimension: 120/72/2500 mm. Materiale: aluminium.

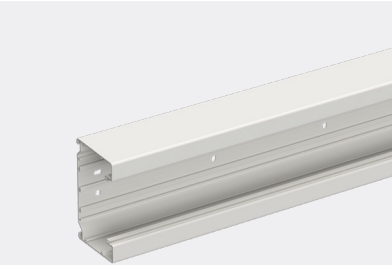

Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturligt anodiseret
Varenr.	STA520000	STA520001	STA520004
EAN-nr.	7321679003455	7321679003462	7321679004001

Indvendig hjørne

Indvendigt hjørne med 80 mm frontåbning. Hjørnet er svejst så det har perfekt pasform og sikrer let montering. Monteres til installationskanal med 4 samlestykker STA520085 i aluminium. Fås i pulverlakerede eller naturanodiserede versioner. Dimension: 120/72/200 mm. Materiale: aluminium.

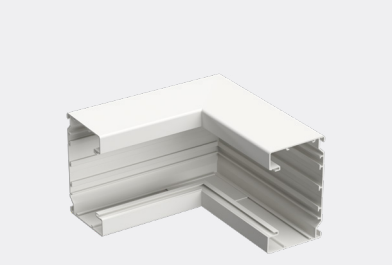

Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017	 Natural anodized
Varenr.	STA520019	STA520020	STA520021
EAN-nr.	7321679003516	7321679003523	7321679004100

Udvendig hjørne


Udvendigt hjørne med 80 mm frontåbning. 80 mm front medfølger. Hjørnet er svejst så det har perfekt pasform og sikrer let montering. Monteres til installationskanal med 4 samlestykker STA520085 i aluminium. Fås i pulverlakerede eller naturanodiserede versioner. Dimension: 120/72/200 mm. Materiale: aluminium.



Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturligt anodiseret
Varenr.	STA520022	STA520023	STA520024
EAN-nr.	7321679003530	7321679003547	7321679004117

Fladvinkel


Fladvinkel med 80 mm frontåbning. 80 mm front medfølger. Fladvinklen er svejst så det har perfekt pasform og sikrer let montering. Monteres til installationskanal med 4 samlestykker STA520085 i aluminium. Fås i pulverlakerede eller naturanodiserede versioner. Dimension: 120/72/200 mm. Materiale: aluminium.

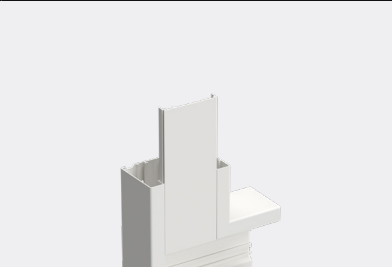

Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturligt anodiseret
Varenr.	STA520025	STA520026	STA520027
EAN-nr.	7321679003554	7321679003561	7321679004124

T-stykke

T-stykke med 80 mm frontåbning. 80 mm front medfølger. T-stykket er svejset så det har perfekt pasform og sikrer let montering. Monteres til installationskanal med 6 samlestykker STA520085 i aluminium. Fås i pulverlakerede eller naturanodiserede versioner. Dimension: 120/72/200 mm. Materiale: aluminium.

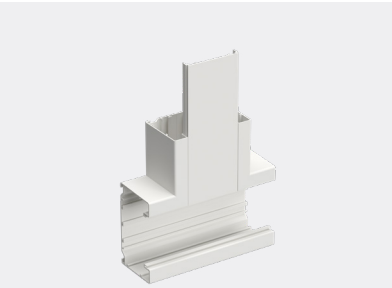

Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturligt anodiseret
Varenr.	STA520028	STA520029	STA520030
EAN-nr.	7321679003578	7321679003585	7321679004131

Endestykke


Endestykke, monteres med skruer. Hjælper med at beskytte din installation og sikre pæn afslutning af installationskanalen. Dimension: 120/72/34 mm. Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017	 Selv
Varenr.	STA520031	STA520032	STA520033
EAN-nr.	7321679003592	7321679003608	7321679004148

Front 80 mm


Aluminiums front 80 mm. Pulverlakerede eller naturligt anodiserede versioner. mulighed for brug af specielt frontåbningsværktøj for at forhindre beskadigelse ved fjernelse af 80 mm front. Hvis jording er påkrævet, skal der bruges jordklemme og jordledning. Mål: 80/12/2500 mm. Materiale: aluminium.

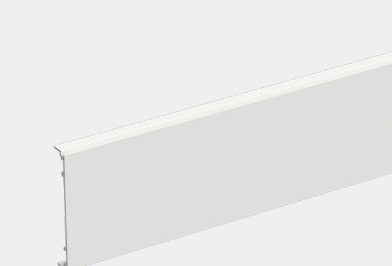

Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturligt anodiseret
Varenr.	STA520011	STA520012	STA520013
EAN-nr.	7321679003493	7321679003509	7321679004056

Værktøj for aftagning af alu front

Værktøj til hurtig og sikker demontering af låg indsættes i åbningen mellem låg og kanal i top/bund og ved let pres vippes fronten ud. Material: PLA

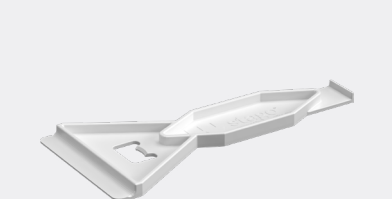

Varenr.	STA520106
EAN-nr.	7321679004933

Udjævnings sæt


Bruges hvis kanalen monteres på konsol. Udjævnings sæt til samlingen mellem installationskanal, hvis snittet ikke er perfekt, eller der er en lille vinkelforskel mellem installationskanaler. Har selvklæbende puder. Der skal monteres to stk udjævningsstykker for at fungere korrekt. Sælges i par. Dimension: 17/72/45 mm. Materiale: aluminium.



Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017
Varenr.	STA500020	STA500021
EAN-nr.	7321679003295	7321679003301

Udjævnings sæt kort

Bruges hvis kanalen monteres direkte på væg. Udjævnings sæt til samlingen mellem installationskanal, hvis snittet ikke er perfekt, eller der er en lille vinkelforskel mellem installationskanaler. Har selvklæbende puder. Der skal monteres to stk udjævningsstykker for at fungere korrekt. Sælges i par. Dimension: 17/72/45 mm. Materiale: aluminium.

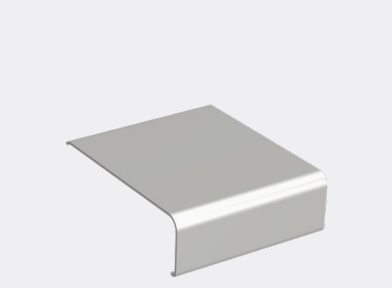

Farve		 Naturligt anodiseret
Varenr.		STA520101
EAN-nr.		7321679004629

Vægflange

Gennemføringsflange i stål.
Selvklæbende tape på bagsiden for fiksering på væg.
Dimension: 184/103/2 mm.
Materiale: steel.



Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017	 Sølv
Varenr.	STA520113	STA520114	STA520115
EAN-nr.	7321679005312	7321679005329	7321679005336

Vægflange


Vægflangen har en friktionspasning til installationskanalen. Yderligere dobbeltklæbende klæbemiddel kan anvendes, hvis nødvendigt. Vægflange dækker hullet i væggen, men giver også en smule tolerance over for kanalens længde. Dimension: 190/500/12 mm.
Materiale: PLA plast, halogenfri.



Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017
Varenr.	STA500022	STA500023
EAN-nr.	7321679003318	7321679003325

Kabelhylde


Kabelhylde giver mulighed for opdele installationskanalen i to rum, der adskiller strømkablerne fra datakablerne. Der kan bruges op til 3 kabelhylde for at skabe maksimalt 4 rum. Dimension: 12/65/500 mm.
Materiale: aluminium.B41:B55



	
Varenr.	STA520034
EAN-nr.	7321679003615

Vægkonsol fast

Fast vægkonsol i tre forskellige dybder, med plads for 1 til 6 ventilationslameller. Da det faste vægkonsol er plant på den øverste flade, kan det bruges ved montering af marmor, træ eller andre vinduesfaste materialer. Den kan også bruges sammen med vores ventilationslamelholder og ventilationslameller, så varm luft fra radiatoren kan nå vinduet. Materiale: aluminium.




Varenr.	 STA520110	 STA500058	 STA500059
EAN-nr.	7321679004940	7321679003905	7321679003349
Dybde	15 mm	35 mm	56 mm
Vent. lam.	0	1	2

Varenr.	 STA500060	 STA500061	 STA500062
EAN-nr.	7321679003356	7321679003363	7321679003912
Dybde	79 mm	101 mm	123 mm
Vent. lam.	3	4	5

Varenr.	 STA500063
EAN-nr.	7321679003929
Dybde	146 mm
Vent. lam.	6

Justerbar vægkonsol

Justerbar vægkonsol i tre forskellige dybder. Da det faste vægkonsol er plant på den øverste flade, kan det bruges ved montering af marmor, træ eller andre vinduesfaste materialer. Den kan også bruges sammen med vores ventilationslamelholder og ventilationslameller, så varm luft fra radiatoren kan nå vinduet. Materiale: stål



Varenr.	 STA500064	 STA500065	 STA500066
EAN-nr.	7321679003936	7321679003943	7321679003950
Dybde	50-70mm	70-110mm	110-170mm

Ventilationslamelholder

Ventilationlamelholder monteres sikkert med de 2 medfølgende fjederclips. Kan skæres til i længden og tilpasses antallet af installerede ventilationslameller. Fjederclips kan købes som reservedel. Dimension: 15/34/125 mm.
Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	 STA500057
EAN-nr.	7321679003660

Ventilationslameller

Tillader varmen fra radiatoren at nå vinduet og dækker mellemrummet mellem væg/vindue og kanal. Pulverlakerede eller naturligt anodiserede versioner. Mål: 20/10/2500 mm.
Materiale: aluminium.



Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturligt anodiseret
Varenr.	STA500068	STA500069	STA520091
EAN-nr.	7321679003370	7321679003387	7321679004582

Samlestykke til ventilationslameller

Samlingsstykke til ventilationslameller. Grå farve. Giver en pænere installation, når to ventilationslameller samles. Monteres fra bunden af ventilationslameller med et klik. Dimension:19/ 12/100 mm.
Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	 STA500070
EAN-nr.	7321679003394

Fjederclips

Clipsen sikrer fastgørelse af ventilationslamelholderen. Materiale: stål.



Varenr.	 STA500071
EAN-nr.	7321679003400

Samle/jordingsstykke

Sikrer korrekt samling af to stykker installationskanal. Installer ved først at klikke sammenføjnings- og jordingsstykket ind i kanalen. Fastgør derefter skruerne for at sikre potentialudligning. Sælges i par. Materiale: aluminium.



Varenr.	 STA520085
EAN-nr.	7321679003721

Jordingskabel

Sikrer jordforbindelse mellem de forskellige komponenter i kanalinstallationen. 300 mm lang, 2,5 mm², fast på stik, grøn/gul.



Varenr.	 STA520086
EAN-nr.	7321679003738

Hovedjordklemme

Dedikeret skrue sikrer jordforbindelse. Monteres meget let i bunden af installationskanalen. Passer til alle Wibe Groups installationskanaler i aluminium. Materiale: galvaniseret stål.



Varenr.	 STA520097
EAN-nr.	7321679003745

Jordklemme

Jordklemme til jording af front i galvaniseret stål. Installeres med et enkelt vrid i 80 mm fronten. Sikrer en korrekt jordforbindelse. Fuldfør jordinstallationen med jordledningen. Materiale: galvaniseret stål.




Varenr.	 STA520098
EAN-nr.	7321679003752

Kabelkapacitet

Monteringsvejledning



Scan koden for at hente monteringsvejledning

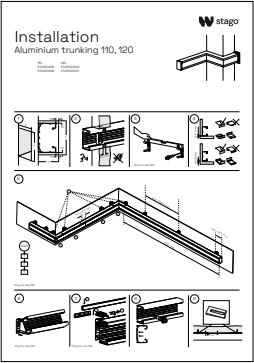

Teknisk data

Standard	Produktet overholder standarderne:
	EN 50085-1 & IEC 61084-1
	EN 50085-2/1 & IEC 61084-2/1
	"Produkterne overholder betingelserne for CE mærkning iht. lavspændingsdirektivet 2014/35/EU"
	"Produkterne overholder RoHS direktivet 2011/65/EU, REACH direktivet 2006/1907 EU."

Materiale data


Aluminium	
Materiale	Genbrugt Aluminum EN AW – 6060 T6, 6061 T6, 6063 T6
Densitet	2.710 g/cm³
Overfladebehandling	Pulverlakeret eller anodiseret
Farve	Hvid RAL9003
	Sort RAL9017
	Andre farver kan laves på forespørgsel
Plastik	
Materiale	PLA (Polylactic acid)
Densitet	1.25 g/cm³
Brandklasse	Ikke flammespredende, 650 °C, GWT iht. IEC 60695-2-11
Farve	Hvid RAL9003
	Sort RAL9017
Stål	
Materiale	Pregalvaniseret stål iht. EN 10346
Densitet	7.646 g/cm³
Overfladebehandling	Zinclakert, pulverlakeret
Farve	Hvid RAL9003
	Sort RAL9017

Teknisk data ekstra

Omgivelsestemperatur	Fra -25°C til +60°C
Velegnet udendørs	Nej
Kapslingsklasse	IP20
Velegnet for korrosionsklasse iht. ISO 12944-2	C1, C2
Modstand i kabel eller kanal	0.8 mΩ/m
Kanallåg aftagelighed	Der skal bruges værktøj for at tage låg af
Dele ikke for genbrug	Samlestykke (STA520085)
	Jordklemme for F80 (STA520098)

110/55

1	2 3	4 5 6	7 8 9 10
---	--------	-------------	-------------------



Rum nr.	Kabel diameter	Areal i mm²	Kabel kapacitet mm²		
			40%	50%	60%

Uden dåser					
1	37	4110	1644	2055	2466
2	35	2002	801	1001	1201
3	34	1946	778	973	1168
4	30	1052	421	526	631
5	35	1744	698	872	1047
6	24	1007	403	504	604
7	30	1052	421	526	631
8	23	791	316	395	475
9	23	791	316	395	475
10	24	1007	403	504	604

Rum 4 og 7 betragtes kun i lodrette installationer

Dåse materiel på 50 mm dybde					
1	18	1587	635	793	952
2	18	722	289	361	433
3	18	865	346	433	519
4	18	702	281	351	421
5	0	0	0	0	0
6	18	838	335	419	503
7	18	702	281	351	421
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	18	838	335	419	503

Dåse materiel på 45 mm dybde					
1	18	1882	753	941	1129
2	18	847	339	423	508
3	18	973	389	487	584
4	18	663	265	331	398
5	8	314	126	157	188
6	18	800	320	400	480
7	18	663	265	331	398
8	8	126	50	63	75
9	8	126	50	63	75
10	18	800	320	400	480

Dåse materiel på 23 mm dybde					
1	37	3971	1589	1986	2383
2	29	1937	775	968	1162
3	27	1870	748	935	1122
4	25	913	365	456	548
5	37	1729	717	896	1075
6	23	939	376	470	564
7	25	913	365	456	548
8	23	834	333	417	500
9	23	794	317	397	476
10	23	939	376	470	564

120/65

1	2 3	4 5 6
---	--------	-------------

Rum nr.	Kabel diameter	Areal i mm²	Kabel kapacitet mm²		
			40%	50%	60%

Uden dåser					
1	50	6 082	2 433	3 041	3 649
2	50	3 153	1 261	1 576	1 892
3	50	2 926	1 171	1 463	1 756
4	44	2 002	801	1 001	1 201
5	33	1 432	573	716	859
6	37	2 108	843	1 054	1 265


Rum 4 og 7 betragtes kun i lodrette installationer

Dåse materiel på 50 mm dybde					
1	27	3693	1477	1846	2216
2	27	1693	677	846	1016
3	27	1909	763	954	1145
4	27	1555	622	778	933
5	12	427	171	213	256
6	27	1683	673	841	1010


Dåse materiel på 45 mm dybde					
1	26	3831	1532	1915	2298
2	26	1781	712	890	1068
3	26	1955	782	978	1173
4	26	1563	625	781	938
5	16	580	232	290	348
6	26	1654	662	827	992

Dåse materiel på 23 mm dybde					
1	49	5924	2369	2962	3554
2	41	2964	1185	1482	1778
3	41	2840	1136	1420	1704
4	41	2090	836	1045	1254
5	33	1432	573	716	859
6	37	1976	790	988	1186

120/72



Rum nr.	Kabel diameter	Areal i mm²	Kabel kapacitet mm²		
			40%	50%	60%

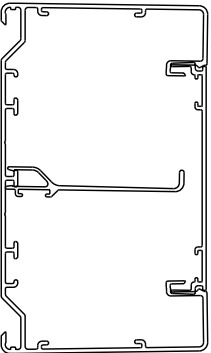

Uden dåser					
1	53	6434	2574	3217	3860
2	54	3344	1338	1672	2007
3	51	3084	1234	1542	1850
4	33	1862	745	931	1117
5	48	2792	1117	1396	1675
6	27	1723	689	861	1034
7	33	1862	745	931	1117
8	23	1303	521	651	782
9	23	1303	521	651	782
10	27	1723	689	861	1034

Rum 4 og 7 betragtes kun i lodrette installationer

Dåse materiel på 50 mm dybde

1	26	4065	1626	2032	4239
2	26	1892	757	946	1135
3	26	2035	814	1017	1221
4	26	1397	559	698	838
5	20	873	349	436	524
6	26	1532	613	766	919
7	26	1397	559	698	838
8	15	362	145	181	217
9	15	373	149	187	224
10	26	1532	613	766	919

Dåse materiel på 45 mm dybde

1	25	4212	1685	2106	2527
2	25	1976	790	988	1186
3	25	2092	837	1046	1255
4	25	1368	547	684	821
5	23	1080	432	540	648
6	25	1495	598	747	897
7	25	1368	547	684	821
8	17	468	187	234	281
9	17	468	187	234	281
10	25	1495	598	748	897

Dåse materiel på 23 mm dybde

1	53	6301	2520	3151	3781
2	44	3107	1243	1553	1864
3	43	3010	1204	1505	1806
4	36	1674	670	837	1005
5	48	2618	1047	1309	1571
6	30	1656	662	828	994
7	36	1674	670	837	1005
8	23	1238	495	619	743
9	23	1196	478	598	718
10	30	1656	662	828	994

One solution
where all parts
fit together



Stålskanal

– Stærk og alsidig, bygget til at holde

Vores WGX stålskanaler er designet til at være et pålideligt og langtidsholdbart installationssystem. Disse robuste kanaler er konstrueret af stål af høj kvalitet og tilbyder uovertruffen styrke og holdbarhed, hvilket sikrer, at dine kabler er godt beskyttet i selv de mest krævende miljøer.

Pålidelig og robust

Vores stålskanal er konstrueret til at være både pålidelig og robust. Uanset om du har brug for at styre strøm-, lavspændings-, tele- eller datakabler, kan vores kanaler løse opgaven og give den pålidelighed og holdbarhed, du har brug for, for at holde dine kabler organiserede og sikre. Populær i hospitalsmiljøer på grund af deres fremragende afskærmningsegenskaber.

Alsidigt design

Vores stålskanaler er meget alsidige, hvilket gør dem ideelle til en lang række anvendelser. Med et bredt udvalg af forskellige størrelser og konfigurationer kan du vælge de perfekte kanaler, der opfylder dine unikke behov. Og det kan nemt tilpasses eller ændres, efterhånden som dine krav ændres.

Høj ydeevne og effektivitet

Vores stålskanaler er designet til høj ydeevne og effektivitet. Takket være det intelligente design og brugervenlige funktioner kan du hurtigt og nemt installere og vedligeholde dit installationssystem, hvilket sikrer, at din installation fungerer problemfrit.

Materiale: Stål

Tilgængelige dimensioner:


- WGX 110/52
- WGX 110/72
- WGX 120/65
- WGX 130/72
- WGX 165V/52
- WGX 170/65
- WGX 170A/65
- WGX 170(A)/72
- WGX 183/72
- WGX 233/72

**UOVERTRUFFEN
STYRKE OG
HOLDBARHED**

Stago WGX 110/52

Installationskanal


Installationskanal med 80 mm frontåbning. Monteres på væg eller på faste eller justerbare konsoller. Kan opdeles i flere rum med kabelhylder. Pulverlakeret. Mulighed for at bruge specielt frontåbningsværktøj for at forhindre beskadigelse ved fjernelse af 80 mm front. Materiale: stål. 110/52/2500 mm.

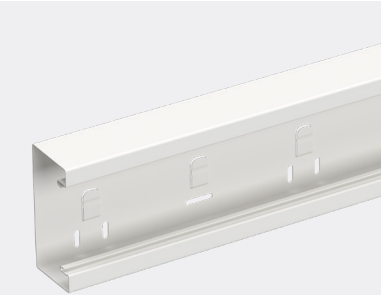

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550004	INS5550003	STA550071
EAN-nr.	8720871001075	7315880080701	8720871001174

Indvendig hjørne


Indvendigt hjørne med 80 mm frontåbning. Kan opdeles i rum med kabelhylder. Anvendes med front. Dimension: 110/52/200 mm. Materiale: stål.

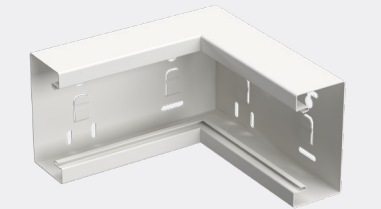

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550005	INS5550203	STA550069
EAN-nr.	8720871001082	7315880080725	8720871001150

Udvendig hjørne


Udvendigt hjørne med 80 mm frontåbning, sæt inkl. front i stål. Kan opdeles i rum med kabelhylder. Dimension: 110/52/200 mm. Materiale: stål.

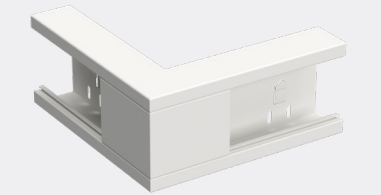

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550006	INS5550403	STA550073
EAN-nr.	8720871001099	7315880080749	8720871001198

Universal hjørne


Kan bruges både som indvendigt og udvendigt hjørne. Dimension: 110/52/130 mm. Materiale: stål.

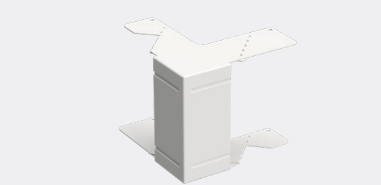

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550001	INS5550103	STA550068
EAN-nr.	8720871001044	7315885550100	8720871001143

Fladvinkel, 90°


90° fladvinkel med 80 mm frontåbning, inklusiv front med en længde på 225 mm. Kan opdeles i rum med kabelhylder. Bruges både til op eller ned. Dimension: 250/52/250 mm. Materiale: stål.

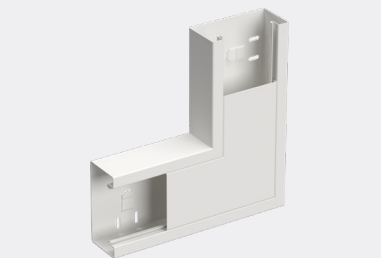

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550007	INS5550503	STA550072
EAN-nr.	8720871001105	7315880080763	8720871001181

T-stykke

Front kit, indeholder to stykker front, der skal monteres på hver side af stikkontakter. Husk disse hvis nødve+B25ndigt skal udlB41:B50ignes med jordingsklemme. Dimension: 80/12.7/100 mm. Materiale: stål.

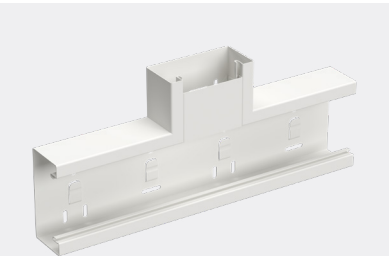

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550002	INS5550603	STA550070
EAN-nr.	8720871001051	7315880080787	8720871001167

Endestykke

Endestykke beregnet til at dække enderne af installationskanalen. Dimension: 110/52/11 mm. Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550008	INS5550803	STA550075
EAN-nr.	8720871001112	7315880080824	8720871001211

Kabelhylde enkel 52 mm


Enkelt kabelhylde, beregnet til at opdele kanalen i rum. Dimension: 27/40/1000 mm. Materiale: stål.



Materiale	 Stål
Varenr.	5591730
EAN-nr.	7315880113355

Kabelhylde dobbelt 52 mm


Kabelhylde, dobbelt, beregnet til opdeling af kanalen i rum. Dimension: 41/33/1000 mm. Materiale: stål.

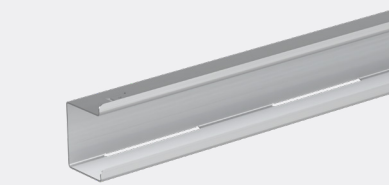

Material	 Stål
Varenr.	5591733
EAN-nr.	7315885591738

Front 80 mm


Front til 80 mm frontåbning. Front garanter udligning ved montering i kanalen. Dimension: 80/12,7/1500 mm. Materiale: stål. B41:B50

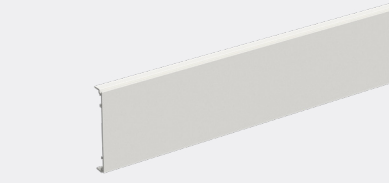

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550066	INS5596003	STA550154
EAN-nr.	8720871002683	7315880097990	8720871002706

Front 80 mm - 100 mm

Front kit, indeholder to stykker front, der skal monteres på hver side af stikkontakter. Husk disse hvis nødvendigt skal udlignes med jordingsklemme. Dimension: 80/12.7/100 mm. Materiale: stål.

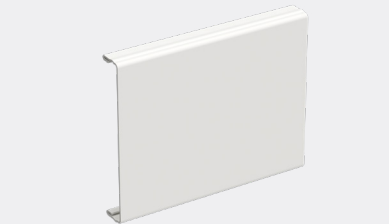

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550065	INS5596053	STA550155
EAN-nr.	8720871002676	3606480340789	8720871002713

Front 80 mm - 50 mm


Front kit, indeholder to stykker front, der skal monteres på hver side af stikkontakter. Husk disse hvis nødvendigt skal udlignes med jordingsklemme. Dimension: 80/12.7/50 mm. Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550067	5595107	STA550156
EAN-nr.	8720871002690	7315880098089	8720871002720

Samlestykke

Samlestykke til samling af installationskanaler eller tilbehør. Dimension: 60/51/7 mm. Materiale: stål.



Varenr.	5590930
EAN-nr.	7315885590939

Jordingskabel 300mm

Sikrer jordforbindelse mellem de forskellige komponenter i kanalinstallationen. 300 mm lang, 2,5 mm², fast på stik, grøn/gul.



Varenr.	 STA520086
EAN-nr.	7321679003738

Jordklemme med stik og clips for kabelhylde


Sikrer jordforbindelse specifikt mellem kabelhylderne af stål i kanalinstallationen. Kabel med påmonteret stik grøn/gul inkl. Clips for kabelhylder.



Varenr.	INS5510953
EAN-nr.	7321679004919

Jordingsklemme front


Til udligning af front kortere end 100 mm. Til 80 mm frontcover. Dimensioner: 79/5/16 mm. Materiale: stål.



Varenr.	5590509
EAN-nr.	7315880098010

Vægkonsol fast lav


Vægbeslag i fast dybde til montering i afstand fra væggen. For stål installationskanal op til 130 mm højde. To selvborende skruer medfølger til hvert produkt. Materiale: Stål.



Varenr.	INS55015	INS55035
EAN-nr.	3606489420543	3606489420550
Dimension	120/80/15 mm	120/80/35 mm

Vægbeslag justerbar lav

Justerbart vægkonsol til montering af installationskanal i afstand fra væggen. For stål installationskanal 110 og 130 mm højde. Materiale: stål.



Varenr.	5583510	5583512	5583514
EAN-nr.	7315885583511	7315880078647	7315880078654
Dimension	162/126/50	162/126/110	162/126/170
Justerbar mellem	50-70 mm	70-110 mm	110-170 mm
Ref. nr.	5583516		
EAN-nr.	7315880078661		
Dimension	162/126/160		
Justerbar mellem	160-260 mm		

Ventilationslamelholder

Ventilationlamelholder monteres sikkert med de 2 medfølgende fjederclips. Kan skæres til i længden og tilpasses antallet af installerede ventilationslameller. fjederclips kan købes som reservedel. Dimension: 15/34/125 mm. Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	STA500057
EAN-nr.	7321679003660

Ventilationslameller

Tillader varmen fra radiatoren at nå vinduet og dækker mellemrummet mellem væg/vindue og kanal. Pulverlakerede eller naturligt anodiserede versioner. Dimension: 20/10/2500 mm. Materiale: aluminium.



Farve	Hvid RAL9003	Sort RAL9017
Varenr.	STA500068	STA500069
EAN-nr.	7321679003370	7321679003387

Samlestykke til ventilationslameller

Samlingsstykke til ventilationslameller. Grå farve. Giver en pænere installation, når to ventilationslameller samles. Monteres fra bunden af ventilationslameller med et klik. Dimension: 19/10/100 mm. Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	STA500070
EAN-nr.	7321679003394

Fjederclips


Clipsen sikrer fastgørelse af ventilationslamelholderen. Fjederclips er en reservedel. 10 stk/pakke. Dimension: 38/22 Ø2 mm. Materiale: stål.



Varenr.	STA500071
EAN-nr.	7321679003400

Ventilationslameller

Tillader varmen fra radiatoren at nå vinduet og dækker mellemrummet mellem væg/vindue og installationskanal. Dimension: 20/10/2500 mm. Materiale: stål.

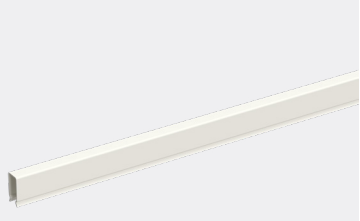

Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	STA550153	INS5590444	STA550152
EAN-nr.	8720871004717	8720871002652	8720871002751

Udjævnings sæt


Udjævnings sæt beregnet til at dække samlinger mellem kanalsektioner. Dimension: 110/52/30 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	STA550009	5595203	STA550074
EAN-nr.	8720871001129	7315880084976	8720871001204

Gennemføringsflange

Gennemføringsflange dækker hullet i væggen, men giver også en smule tolerance over for kanalens længde. Dimension 11/20/11mm: Materiale: stål.

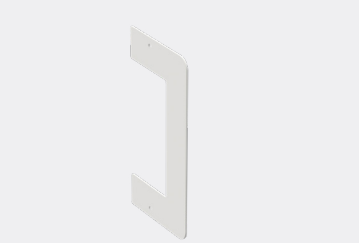

Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	STA550003	STA550180	STA550076
EAN-nr.	8720871001068	8720871001136	8720871001228

Stago WGX 110/72

Installationskanal


Installationskanal med 80 mm frontåbning. Monteres på væg eller på faste eller justerbare konsol. Kan opdeles i flere rum med kabelhylder. Pulverlakeret. Mulighed for at bruge specielt frontåbningsværktøj for at forhindre beskadigelse ved fjernelse af 80 mm front. Materiale: stål. 110/72/2500 mm.



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550013	INS5550013	STA550080
EAN-nr.	8720871001266	7315880080848	8720871001365

Indvendig hjørne


Indvendigt hjørne med 80 mm frontåbning. Kan opdeles i rum med kabelhylder. Anvendes med front. Dimension: 110/72/200 mm. Materiale: stål.

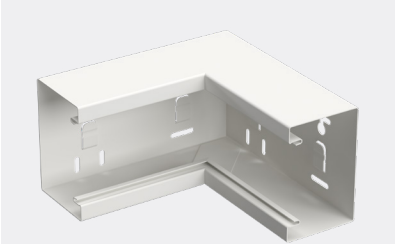

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550014	INS5550213	STA550078
EAN-nr.	8720871001273	7315880080862	8720871001341

Udvendig hjørne


Udvendigt hjørne med 80 mm frontåbning, sæt inkl. front i stål. Kan opdeles i rum med kabelhylder. Dimension: 110/72/200 mm. Materiale: stål.

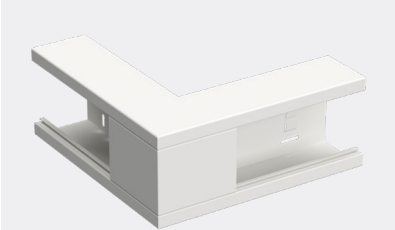

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550015	INS5550413	STA550082
EAN-nr.	8720871001280	7315880080886	8720871001389

Universal hjørne

Universal hjørne. Kan bruges både som indvendigt og udvendigt hjørne. Dimension: 110/72 /130 mm. Materiale: stål.

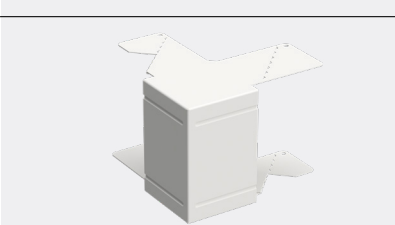

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550010	INS5550123	STA550077
EAN-nr.	8720871001235	7315885550124	8720871001334

Fladvinkel, 90°


90° fladvinkel med 80 mm frontåbning, inklusiv front med en længde på 225 mm. Kan opdeles i rum med kabelhylder. Fås både til op eller ned. Dimension: 250/72/250 mm. Materiale: stål.B21:B31



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550016	INS5550513	STA550081
EAN-nr.	8720871001297	7315880080909	8720871001372

T-stykke


T-stykke inklusiv front. Med 80 mm frontåbning og integrerede flanger, der skal bøjes op til en vinkel på 90° før montering. Kan opdeles i rum med kabelhylder. 110/72/400 mm. Materiale: stål.

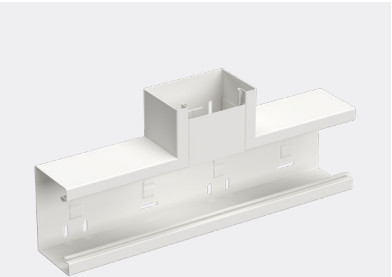

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550011	INS5550613	STA550079
EAN-nr.	8720871001242	7315880080923	8720871001358

Endestykke


Endestykke beregnet til at dække enderne af installationskanalen. Dimension: 110/72/11 mm. Materiale: stål.

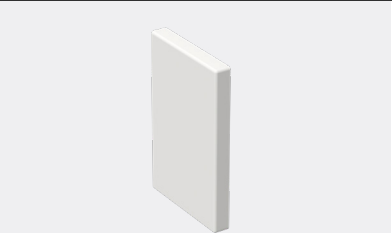

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550017	INS5550813	STA550084
EAN-nr.	8720871001303	7315880080961	8720871001402

Kabelhylde enkel 72 mm


Enkelt kabelhylde, beregnet til at opdele kanalen i rum. Dimension: 27/60/1000 mm. Materiale: stål.

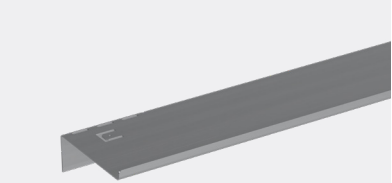

Material	 Stål
Varenr.	5591740
EAN-nr.	7315885591745

Kabelhylde dobbelt 72 mm


Kabelhylde, dobbelt, beregnet til opdeling af kanalen i rum. Dimension (stål): 41/52/1000 mm. Dimension (PVC): 49/61/500 mm.

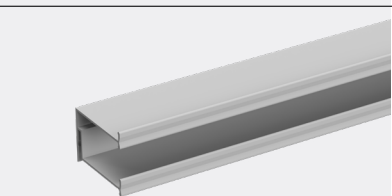

Material	 Stål	 PVC
Varenr.	5591743	5591720
EAN-nr.	7315880113362	7315885591721

Front 80 mm


Front til 80 mm frontåbning. Front garanter ækvipotentialet sammenkobling ved montering i kanalen. Dimension: 80/12,7/1500 mm. Materiale: stål.

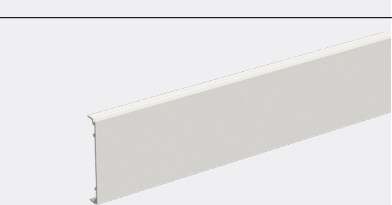

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550066	INS5596003	STA550154
EAN-nr.	8720871002683	7315880097990	8720871002706

Front 80 mm - 100 mm


Front kit, indeholder to stykker front, der skal monteres på hver side af stikkontakter. Dimension: 80/12.7/100 mm. Materiale: stål.

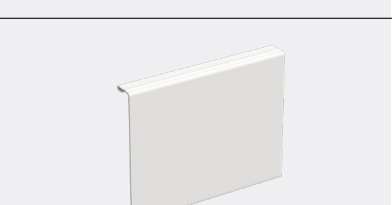

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550065	INS5596053	STA550155
EAN-nr.	8720871002676	3606480340789	8720871002713

Front 80 mm - 50 mm


Front kit, indeholder to stykker front, der skal monteres på hver side af stikkontakter. Dimension: 80/12.7/50 mm. Materiale: stål.

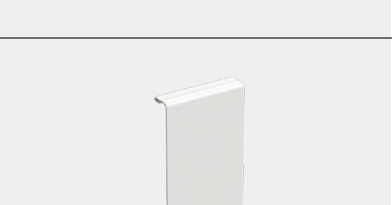

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550067	5595107	STA550156
EAN-nr.	8720871002690	7315880098089	8720871002720

Samlestykke

Samlestykke beregnet til at samle installationskanaler og samtidig sikre jording. Forsynet med udstansede jordklemmer. Dimension: 60/71/7 mm. Materiale: stål.

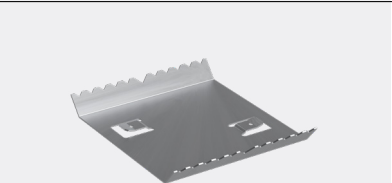

Varenr.	5590935
EAN-nr.	7315880066026

Jordingskabel 300mm

Sikrer jordforbindelse mellem de forskellige komponenter i kanalinstallationen. 300 mm lang, 2,5 mm², fast på stik, grøn/gul.



Varenr.	STA520086
EAN-nr.	7321679003738

Jordklemme med stik og clips for kabelhylde


Sikrer jordforbindelse specifikt mellem kabelhylderne af stål i kanalinstallationen. Kabel med påmonteret stik grøn/gul inkl. Clips for kabelhylde.



Varenr.	INS5510953
EAN-nr.	7321679004919

Jordingsklemme

Til jordingsdæksler kortere end 100 mm. Til 80 mm frontcover. Dimensioner: 79/5/16 mm. Materiale: stål.



Varenr.	5590509
EAN-nr.	7315880098010

Vægkonsol fast lav


Vægbeslag i fast dybde til montering i afstand fra væggen. For stål installationskanal op til 130 mm højde. To selvborende skruer medfølger til hvert produkt. Materiale: Stål.



Varenr.	INS55015	INS55035
EAN-nr.	3606489420543	3606489420550
Dimension	120/80/15 mm	120/80/35 mm

Vægbeslag justerbar lav

Justerbart vægkonsol til montering af installationskanal i afstand fra væggen. For stål installationskanal 110 og 130 mm højde. Materiale: stål.



Varenr.	5583510	5583512	5583514
EAN-nr.	7315885583511	7315880078647	7315880078654
Dimension	162/126/50	162/126/110	162/126/170
Justerbar mellem	50-70 mm	70-110 mm	110-170 mm
Varenr.	5583516		
EAN-nr.	7315880078661		
Dimension	162/126/160		
Justerbar mellem	160-260 mm		

Ventilationslamelholder

Ventilationlamelholder monteres sikkert med de 2 medfølgende fjederclips. Kan skæres til i længden og tilpasses antallet af installerede ventilationslameller. fjederclips kan købes som reservedel. Dimension: 15/34/125 mm. Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	STA500057
EAN-nr.	7321679003660

Ventilationslameller

Tillader varmen fra radiatoren at nå vinduet og dækker mellemrummet mellem væg/vindue og kanal. Pulverlakerede eller naturligt anodiserede versioner. Mål: 20/10/2500 mm. Materiale: aluminium.



Farve	Hvid RAL9003	Sort RAL9017
Varenr.	STA500068	STA500069
EAN-nr.	7321679003370	7321679003387

Samlestykke til ventilationslameller

Samlingsstykke til ventilationslameller. Grå farve. Giver en pænere installation, når to ventilationslameller samles. Monteres fra bunden af ventilationslameller med et klik. Dimension: 19/10/100 mm. Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	STA500070
EAN-nr.	7321679003394

Fjederclips

Clipsen sikrer fastgørelse af ventilationslamelholderen. Fjederclips er en reservedel. 10 stk/pakke. Dimension: 38/22 Ø2 mm. Materiale: stål.



Varenr.	STA500071
EAN-nr.	7321679003400

Ventilationslameller

Tillader varmen fra radiatoren at nå vinduet og dækker mellemrummet mellem væg/vindue og installationskanal. Dimension: 20/10/2500 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	STA550153	INS5590444	STA550152
EAN-nr.	8720871004717	8720871002652	8720871002751

Udjævnings sæt


Udjævnings sæt til samlingen mellem installationskanaler. Dimension: 110/72/30 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	STA550018	5595208	STA550083
EAN-nr.	8720871001310	7315880085010	8720871001396

Gennemføringsflange

Gennemføringsflange dækker hullet i væggen, men giver også en smule tolerance over for kanalens længde. Dimension: 110/72/11 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	STA5500125	STA550181	STA550085
EAN-nr.	8720871001259	8720871001327	8720871001419

Stago WGX 120/65

Installationskanal


Installationskanal med 80 mm frontåbning. Monteres på væg eller på faste eller justerbare konsol. Kan opdeles i flere rum med kabelhylder. Pulverlakeret. Mulighed for at bruge specielt frontåbningsværktøj for at forhindre beskadigelse ved fjernelse af 80 mm front. Dimension: 120/65/3000 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Hvid RAL1013	Sort RAL9017	Umalet
Varenr.	STA550023	INS5551003	INS5551002	STA550090	INS5551000
EAN-nr.	8720871001471	7315880080046	7315880080053	8720871001600	7315885551008

Indvendig hjørne


Indvendigt hjørne med 80 mm frontåbning. Kan opdeles i rum med kabelhylder. Anvendes med front. Dimension: 120/65/200 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Hvid RAL1013	Sort RAL9017	Umalet
Varenr.	STA550021	INS5551203	INS5551202	STA550088	INS5551200
EAN-nr.	8720871001457	7315880080220	7315880080237	8720871001587	7315885551206

Justerbar Indvendigt hjørne

Justerbart indvendigt hjørne med 80 mm frontåbning. Bruges til at sammensætte to installationskanaler, der kræver en bestemt vinkel. Dimension: 120/65/115 mm. Materiale: Stål.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Hvid RAL1013	Sort RAL9017	Umalet
Varenr.	STA550025	INS5551303	INS5551302	STA550092	INS5551300
EAN-nr.	8720871001495	7315880080282	7315880080299	8720871001624	8720871001686

Udvendig hjørne


Udvendigt hjørne med 80 mm frontåbning, sæt inkl. front i stål. Kan opdeles i rum med kabelhylder. Dimension: 120/65/200 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Hvid RAL1013	Sort RAL9017	Umalet
Varenr.	STA550024	INS5551403	INS5551402	STA550091	INS5551400
EAN-nr.	8720871001488	7315880080169	7315880080176	8720871001617	7315885551404

Universal hjørne

Universal hjørne. Kan bruges både som indvendigt og udvendigt hjørne. Dimension: 120/65 /145 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Hvid RAL1013	Sort RAL9017	Umalet
Varenr.	STA550020	INS5551101	INS5551104	STA550087	INS5551105
EAN-nr.	8720871001440	7315880113607	7315880113614	8720871001570	7315880113621
					STA550174
					8720871001723

Fladvinkel, 90°


90° fladvinkel med 80 mm frontåbning, inklusiv front med en længde på 225 mm. Kan opdeles i rum med kabelhylder. Dimension: 250/65/250 mm. Materiale: stål.B27:B33



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Hvid RAL1013	Sort RAL9017	Umalet
Varenr.	STA550026	INS5551503	INS5551502	STA550093	STA550173
EAN-nr.	8720871001501	7315880080343	7315880080350	8720871001631	8720871001716

T-stykke


T-stykke inklusiv front. Med 80 mm frontåbning og integrerede flanger, der skal bøjes op til en vinkel på 90° før montering. Kan opdeles i rum med kabelhylder. 120/65/400 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Hvid RAL1013	Sort RAL9017	Umalet
Varenr.	STA550022	INS5551603	INS5551602	STA550089	INS5551600
EAN-nr.	8720871001464	7315880080435	7315880080442	8720871001594	8720871001693

Universal T-stykke

Universalt T-stykke velegnet til vandret kanal 170A og vertikalt kanal 120 eller 170, når det bruges som fremføringskanal.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	STA550019	INS38050074	STA550086
EAN-nr.	8720871001433	8712186108983	8720871001563

Endestykke

Endestykke beregnet til at dække enderne af installationskanalen. Dimension: 110/72/11 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Hvid RAL1013	Sort RAL9017	Umalet
Varenr.	STA550027	INS5551803	INS5551802	STA550094	INS5551800
EAN-nr.	8720871001518	7315880080558	7315880080565	8720871001648	7315885551800

Afgreningsstykke asymmetrisk op

Asymmetrisk afgreningsstykke, bruges til tilslutning af fremføringskanal 170x40 mm til installationskanal. Fås som opadgående. Dimension: 120/65/400 mm. Materiale: Stål.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Hvid RAL1013	Sort RAL9017	Umalet
Varenr.	STA550028	INS5551703	INS5551702	STA550095	INS5551700
EAN-nr.	8720871001525	7315880080497	8720871001426	8720871001655	7315885551701

Kabelhylde
enkelt/dobbelt
65 mm


Kabelhylde, eneklt ellerdobbelt, beregnet til opdeling af kanalen i rum. Dimension: 19/55/1500 mm. Materiale: stål.



	 Enkelt	 Dobbelt
Varenr.	INS5596100	INS5596110
EAN-nr.	7315885596108	7315885596115
Dimension	19/55/1500 mm	40/45/1500 mm

Front 80 mm

Front til 80 mm frontåbning. Front garanter ækvipotentialet sammenkobling ved montering i kanalen. Dimension: 80/12,7/1500 mm. Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Hvid RAL1013	 Sort RAL9017	 Umalet
Varenr.	STA550066	INS5596003	INS5596007	STA550154	INS5596005
EAN-nr.	8720871002683	7315880097990	7315880098003	8720871002706	7315880097983

Front 80 mm -
100 mm

Front kit, indeholder to stykker front, der skal monteres på hver side af stikkontakter. Dimension: 80/12,7/100 mm. Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Hvid RAL1013	 Sort RAL9017	 Umalet
Varenr.	STA550065	INS5596053	INS5596052	STA550155	INS5596050
EAN-nr.	8720871002676	3606480340789	7315880099192	8720871002713	8720871002744

Front 80 mm -
50 mm

Front kit, indeholder to stykker front, der skal monteres på hver side af stikkontakter. Dimension: 80/12,7/50 mm. Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Hvid RAL1013	 Sort RAL9017	 Umalet
Varenr.	STA550067	5595107	STA550170	STA550156	INS5595115
EAN-nr.	8720871002690	7315880098089	8720871002669	8720871002720	7315880098034

Samlestykke


Samlestykke beregnet til at samle installationskanaler og samtidig sikre jording. Forsynet med udstansede jordklemmer. Dimension: 8/65/60 mm. Materiale: stål.



Varenr.	INS5596240
EAN-nr.	7315880080640

Jordingskabel
300mm

Sikrer jordforbindelse mellem de forskellige komponenter i kanalinstallationen. 300 mm lang, 2,5 mm², fast på stik, grøn/gul.



Varenr.	 STA520086
EAN-nr.	7321679003738

Jordklemme
med stik
og clips for
kabelhylde


Sikrer jordforbindelse specifikt mellem kabelhylderne af stål i kanalinstallationen. Kabel med påmonteret stik grøn/gul inkl. Clips for kabelhylde.



Varenr.	 INS5510953
EAN-nr.	7321679004919

Jordingsklemme

Til jordingsdæksler kortere end 100 mm. Til 80 mm frontcover. Dimensioner: 79/5/16 mm. Materiale: stål.



Varenr.	 5590509
EAN-nr.	7315880098010

Vægbeslag
justerbar


Justerbart vægkonsol til montering af installationskanal i afstand fra væggen. For stål installationskanal 110 og 130 mm højde. Materiale: stål.



Varenr.	 5583550	 5583552	 5583554	 5583556	 5583558
EAN-nr.	7315885583559	7315880083931	7315880083948	7315880083955	7315880083962
Dimension	162/126/50	162/126/70	162/126/110	162/126/160	162/126/250
Justerbar mellem	50-70 mm	70-110 mm	110-170 mm	160-260 mm	250-400 mm

Ventilations-
lamelholder

Ventilationlamelholder monteres sikkert med de 2 medfølgende fjederclips. Kan skæres til i længden og tilpasses antallet af installerede ventilationslameller. Fjederclips kan købes som reservedel. Dimension: 15/34/125 mm. Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	 STA500057
EAN-nr.	7321679003660

Ventilations-
lameller

Tillader varmen fra radiatoren at nå vinduet og dækker mellemrummet mellem væg/vindue og kanal. Pulverlakerede eller naturligt anodiserede versioner. Mål: 20/10/2500 mm. Materiale: aluminium.



		
Farve	Hvid RAL9003	Sort RAL9017
Varenr.	STA500068	STA500069
EAN-nr.	7321679003370	7321679003387

Samlestykke til
ventilations-
lameller

Samlingsstykke til ventilationslameller. Grå farve. Giver en pænere installation, når to ventilationslameller samles. Monteres fra bunden af ventilationslameller med et klik. Dimension: 19/10/100 mm. Materiale: PLA plast, halogenfri.



	
Varenr.	STA500070
EAN-nr.	7321679003394

Fjederclips


Clipsen sikrer fastgørelse af ventilations-lamelholderen. Fjederclips er en reservedel. 10 stk/ pakke. Dimension: 38/22 Ø2 mm. Materiale: stål.



	
Varenr.	STA500071
EAN-nr.	7321679003400

Ventilations-
lameller

Tillader varmen fra radiatoren at nå vinduet og dækker mellemrummet mellem væg/vindue og installationskanal. Dimension: 20/10/2500 mm. Materiale: stål.



			
Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	STA550153	INS5590444	STA550152
EAN-nr.	8720871004717	8720871002652	8720871002751

Udjævningsæt

Udjævningsæt til samlingen mellem installationskanal. Dimension: 120/65/30 mm. Materiale: stål.




					
Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Hvid RAL1013	Sort RAL9017	Umalet
Varenr.	STA550029	5595223	5595222	STA550096	STA550175
EAN-nr.	8720871001532	7315880085072	7315880085065	8720871001662	8720871001730



Gennemførings-
flange


Gennemføringsflange dækker hullet i væggen, men giver også en smule tolerance over for kanalens længde. Dimension 182/96/10 mm. Materiale: stål.



				
Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Sort RAL9017	Umalet
Varenr.	STA550030	STA550182	STA550097	STA550183
EAN-nr.	8720871001549	8720871001556	8720871001679	8720871001747

Gennemførings-
flange

Gennemføringsflange dækker hullet i væggen, men giver også en smule tolerance over for kanalens længde. Dimension 170/90/10 mm. Materiale: PVC.



		
Farve	Hvid RAL9010	Hvid RAL1013
Varenr.	INS19161270	INS19161200
EAN-nr.	8712186019203	8712186019197

Skæreklods

Savstøtte/skærestik til nem afskæring af installationskanal. Dimension: 120/65/- Materiale: Træ.




	
Varenr.	INS5596230
EAN-nr.	7315885596238

Stago WGX 130/72

Installationskanal


Installationskanal med 80 mm frontåbning. Monteres på væg eller på faste eller justerbare konsol. Kan opdeles i flere rum med kabelhylde. Pulverlakeret. Mulighed for at bruge specielt frontåbningsværktøj for at forhindre beskadigelse ved fjernelse af 80 mm front. Materiale: stål. 130/72/2500 mm.

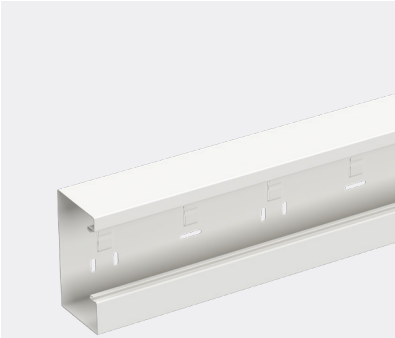

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550036	INS5552003	STA550103
EAN-nr.	8720871001792	7315880081128	8720871001921

Indvendig hjørne


Indvendigt hjørne med 80 mm frontåbning. Kan opdeles i rum med kabelhylde. Anvendes med front. Dimension: 130/72/200 mm. Materiale: stål.

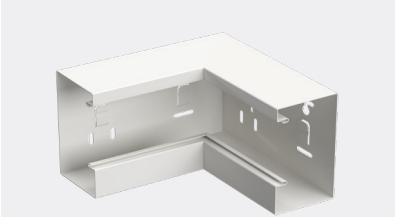

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550037	INS5552203	STA550100
EAN-nr.	8720871001808	7315880081142	8720871001891

Udvendig hjørne


Udvendigt hjørne med 80 mm frontåbning, sæt inkl. front i stål. Kan opdeles i rum med kabelhylde. Dimension: 130/72/200 mm. Materiale: stål.

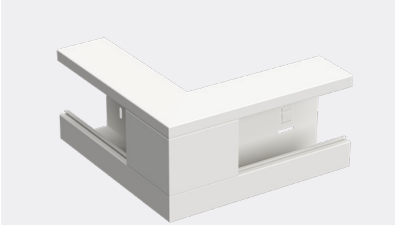

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550038	INS5552403	STA550106
EAN-nr.	8720871001815	7315880081166	8720871001952

Universal hjørne


Universal hjørne. Kan bruges både som indvendigt og udvendigt hjørne. Dimension: 130/72 /150 mm. Materiale: stål.

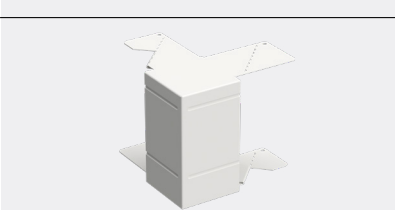

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550031	INS5552123	STA550098
EAN-nr.	8720871001754	7315885552128	8720871001884

Fladvinkel ned, 90°

90° fladvinkel med 80 mm frontåbning, inklusiv front med en længde på 225 mm. Kan opdeles i rum med kabelhylde. Dimension: 250/72/250 mm. Materiale: stål.

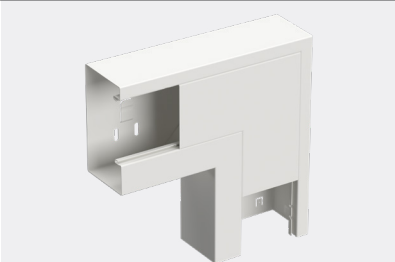

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550040	INS5552509	STA550105
EAN-nr.	8720871001839	7315880081210	8720871001945

Fladvinkel op, 90°


T-stykke inklusiv front. Med 80 mm frontåbning og integrerede flanger, der skal bøjes op til en vinkel på 90° før montering. Kan opdeles i rum med kabelhylde. 130/72/400 mm. Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550039	INS5552503	STA550104
EAN-nr.	8720871001822	7315880081180	8720871001938

T-stykke ned


T-stykke inklusiv front. Med 80 mm frontåbning og integrerede flanger, der skal bøjes op til en vinkel på 90° før montering. Kan opdeles i rum med kabelhylde. 130/72/400 mm. Materiale: stål.

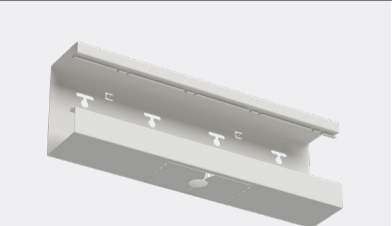

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550034	STA550171	STA550102
EAN-nr.	8720871001778	8720871001860	8720871001914

T-stykke op


T-stykke inklusiv front. Med 80 mm frontåbning og integrerede flanger, der skal bøjes op til en vinkel på 90° før montering. Kan opdeles i rum med kabelhylde. 130/72/400 mm. Materiale: stål.

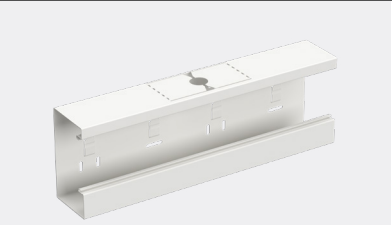

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550033	INS5552603	STA550101
EAN-nr.	8720871001761	7315880081234	8720871001907

Endestykke


Endestykke beregnet til at dække enderne af installationskanalen. Dimension: 130/72/11 mm. Materiale: stål.

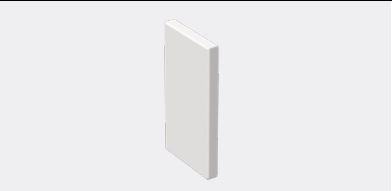

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550041	INS5552803	STA550108
EAN-nr.	8720871001846	7315880081302	8720871001976

Kabelhylde enkel 72 mm


Enkelt kabelhylde, beregnet til at opdele kanalen i rum. Dimension: 27/60/1000 mm. Materiale: stål.

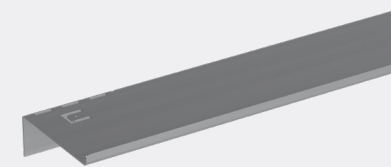

Materiale	 Stål
Varenr.	5591740
EAN-nr.	7315885591745

Kabelhylde dobbelt 72 mm


Kabelhylde, dobbelt, beregnet til opdeling af kanalen i rum. Dimension (stål): 41/52/1000 mm. Dimension (PVC): 49/61/500 mm.

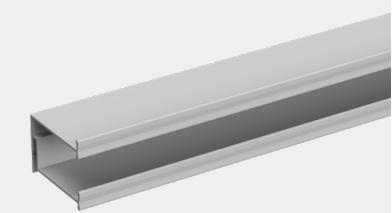

Materiale	 Stål	 PVC
Varenr.	5591743	5591720
EAN-nr.	7315880113362	7315885591721

Front 80 mm

Front til 80 mm frontåbning. Front garanter ækvipotentialet ved montering i kanalen. Dimension: 80/12,7/1500 mm. Materiale: stål.

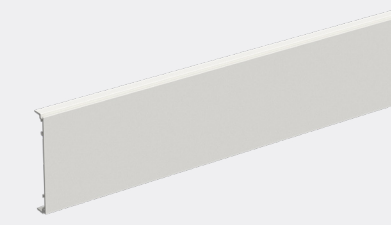

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550066	INS5596003	STA550154
EAN-nr.	8720871002683	7315880097990	8720871002706

Front 80 mm - 100 mm

Front kit, indeholder to stykker front, der skal monteres på hver side af stikkontakter. Dimension: 80/12.7/100 mm. Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550065	INS5596053	STA550155
EAN-nr.	8720871002676	3606480340789	8720871002713

Front 80 mm - 50 mm


Front kit, indeholder to stykker front, der skal monteres på hver side af stikkontakter.
Dimension: 80/12.7/50 mm.
Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550067	5595107	STA550156
EAN-nr.	8720871002690	7315880098089	8720871002720

Samlestykke

Samlestykke beregnet til at samle installationskanaler og samtidig sikre jording. Forsynet med udstansede jordklemmer.
Dimension: 60/71/7 mm. Materiale: stål.

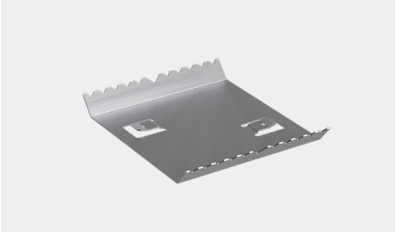

Varenr.	 5590935
EAN-nr.	7315880066026

Jordingskabel 300mm


Sikrer jordforbindelse mellem de forskellige komponenter i kanalinstallationen. 300 mm lang, 2,5 mm², fast på stik, grøn/gul.



Varenr.	 STA520086
EAN-nr.	7321679003738

Jordklemme med stik og clips for kabelhylde


Sikrer jordforbindelse specifikt mellem kabelhylderne af stål i kanalinstallationen. Kabel med påmonteret stik grøn/gul inkl. Clips for kabelhylde.

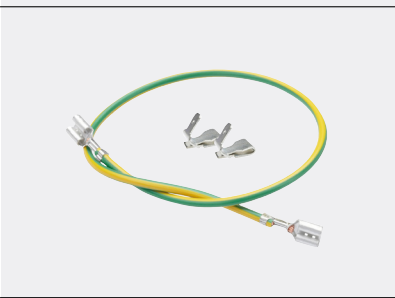

Varenr.	 INS5510953
EAN-nr.	7321679004919

Jordingsklemme


Til jordingsdæksler kortere end 100 mm. Til 80 mm frontcover.
Dimensioner: 79/5/16 mm.
Materiale: stål.

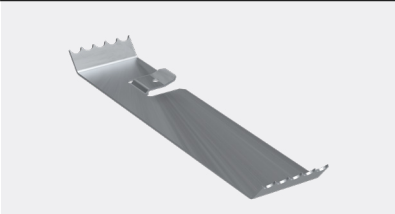

Varenr.	 5590509
EAN-nr.	7315880098010

Vægkonsol fast lav

Vægbeslag i fast dybde til montering i afstand fra væggen. For stål installationskanal op til 130 mm højde. To selvborende skruer medfølger til hvert produkt.
Materiale: Stål.

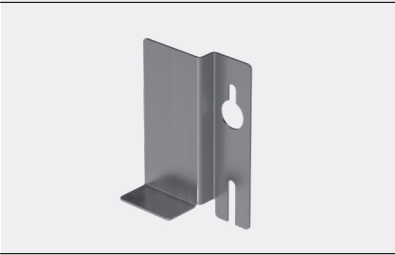

Varenr.	 INS55015	 INS55035
EAN-nr.	3606489420543	3606489420550
Dimension	120/80/15 mm	120/80/35 mm

Vægbeslag justerbar lav

Justerbart vægkonsol til montering af installationskanal i afstand fra væggen. For stål installationskanal 110 og 130 mm højde.
Materiale: stål.



Varenr.	 5583510	 5583512	 5583514
EAN-nr.	7315885583511	7315880078647	7315880078654
Dimension	162/126/50	162/126/110	162/126/170
Justerbar mellem	50-70 mm	70-110 mm	110-170 mm
Varenr.	 5583516		
EAN-nr.	7315880078661		
Dimension	162/126/160		
Justerbar mellem	160-260 mm		

Ventilationslamelholder

Ventilationlamelholder monteres sikkert med de 2 medfølgende fjederclips. Kan skæres til i længden og tilpasses antallet af installerede ventilationslameller. fjederclips kan købes som reservedel. Dimension: 15/34/125 mm.
Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	 STA500057
EAN-nr.	7321679003660

Ventilationslameller

Tillader varmen fra radiatoren at nå vinduet og dækker mellemrummet mellem væg/vindue og kanal. Pulverlakerede eller naturligt anodiserede versioner. Dimension: 20/10/2500 mm.
Materiale: aluminium.



Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017
Varenr.	STA500068	STA500069
EAN-nr.	7321679003370	7321679003387

Samlestykke til ventilationslameller

Samlingsstykke til ventilationslameller. Grå farve. Giver en pænere installation, når to ventilationslameller samles. Monteres fra bunden af ventilationslameller med et klik.
Dimension: 19/10/100 mm.
Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	 STA500070
EAN-nr.	7321679003738

Fjederclips


Clipsen sikrer fastgørelse af ventilationslamelholderen. Fjederclips er en reservedel. 10 stk/pakke.
Dimension: 38/22 Ø2 mm.
Materiale: stål.



Varenr.	 STA500071
EAN-nr.	7321679003400

Ventilationslameller

Tillader varmen fra radiatoren at nå vinduet og dækker mellemrummet mellem væg/vindue og installationskanal. Dimension: 20/10/2500 mm.
Materiale: stål.B103:B113

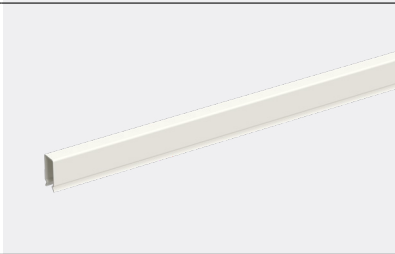

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550153	INS5590444	STA550152
EAN-nr.	8720871004717	8720871002652	8720871002751

Udjævnings sæt


Udjævnings sæt til samlingen mellem installationskanal. Dimension: 130/72/30 mm.
Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550042	5595243	STA550107
EAN-nr.	8720871001853	7315880085102	8720871001969

Gennemføringsflange

Gennemføringsflange dækker hullet i væggen, men giver også en smule tolerance over for kanalens længde. Dimension 192/103/1.5 mm.
Materiale: stål.

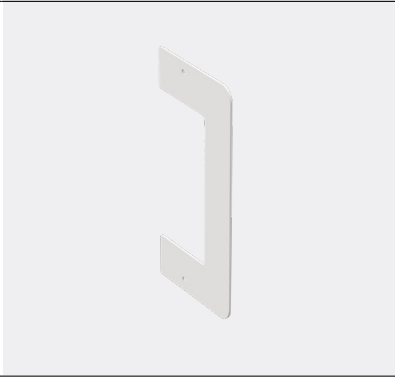


Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550035	STA550184	STA550109
EAN-nr.	8720871001785	8720871001877	8720871001983

Stago WGX 165V/52

Installationskanal


Installationskanal med 80 mm frontåbning. Monteres på væg eller på faste eller justerbare konsol. Kan opdeles i flere rum med kabelhylde. Pulverlakeret. Mulighed for at bruge specielt frontåbningsværktøj for at forhindre beskadigelse ved fjernelse af 80 mm front. Dimension: 165/52/2500 mm. Materiale: stål.

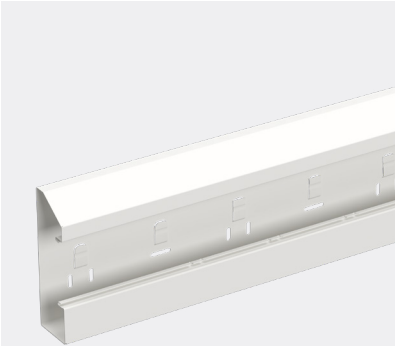

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550045	INS5554003	STA550112
EAN-nr.	8720871002010	7315880081524	8720871002096

Indvendig hjørne

Indvendigt hjørne med 80 mm frontåbning. Kan opdeles i rum med kabelhylde. Anvendes med front. Dimension: 165/52/200 mm. Materiale: stål.

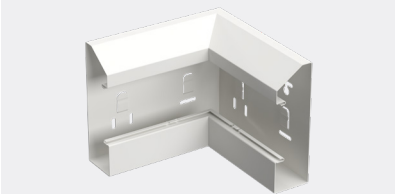

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550043	INS5554203	STA550110
EAN-nr.	8720871001990		8720871002072

Udvendig hjørne


Udvendigt hjørne med 80 mm frontåbning, sæt inkl. front i stål. Kan opdeles i rum med kabelhylde. Dimension: 165V/52/200 mm. Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550047	INS5554403	STA550114
EAN-nr.	8720871002034	7315880081562	8720871002119

Fladvinkel ned, 90°


90° fladvinkel med 80 mm frontåbning, inklusiv front med en længde på 225 mm. Kan opdeles i rum med kabelhylde. Fås både til op eller ned. Dimension: 250/52/250 mm. Materiale: stål.

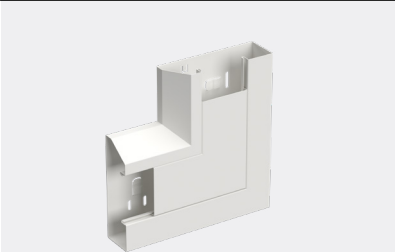

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550046	INS5554503	STA550113
EAN-nr.	8720871002027	3606480340611	8720871002102

T-stykke ned

T-stykke inklusiv front. Med 80 mm frontåbning og integrerede flanger, der skal bøjes op til en vinkel på 90° før montering. Kan opdeles i rum med kabelhylde. 130/72/400 mm. Materiale: stål.

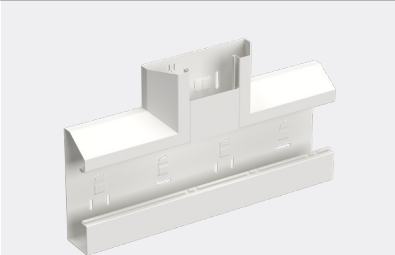

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550044	INS5554603	STA550111
EAN-nr.	8720871002003	3606480340635	8720871002089

Endestykke venstre


Endestykke beregnet til at dække enderne af installationskanalen. Dimension: 165/52/11 mm. Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550049	INS5554803	STA550116
EAN-nr.	8720871002058	3606480340659	8720871002133

Endestykke højre


Endestykke beregnet til at dække enderne af installationskanalen. Dimension: 165/52/11 mm. Materiale: stål.

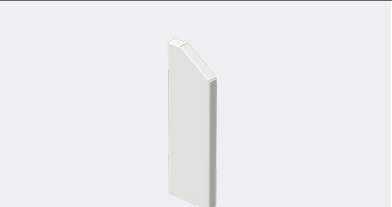

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550050	INS5554808	STA550117
EAN-nr.	8720871002065	3606480340666	8720871002140

Kabelhylde enkel 52 mm

Enkelt kabelhylde, beregnet til at opdele kanalen i rum. Dimension: 27/40/1000 mm. Materiale: stål.

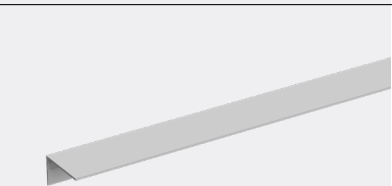

Materiale	 Stål
Varenr.	5591730
EAN-nr.	7315880113355

Kabelhylde dobbelt 52 mm


Kabelhylde, dobbelt, beregnet til opdeling af kanalen i rum. Dimension: 41/33/1000 mm. Materiale: stål.



Materiale	 Stål
Varenr.	5591733
EAN-nr.	7315885591738

Front 80 mm

Front til 80 mm frontåbning. Front garanter ækvipotentialet ved sammenkobling ved montering i kanalen. Dimension: 80/12,7/1500 mm. Materiale: stål.

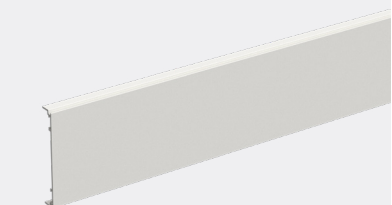

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550066	INS5596003	STA550154
EAN-nr.	8720871002683	7315880097990	8720871002706

Front 80 mm - 100 mm

Front kit, indeholder to stykker front, der skal monteres på hver side af stikkontakter. Dimension: 80/12.7/100 mm. Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550065	INS5596053	STA550155
EAN-nr.	8720871002676	3606480340789	8720871002713

Front 80 mm - 50 mm


Front kit, indeholder to stykker front, der skal monteres på hver side af stikkontakter. Dimension: 80/12.7/50 mm. Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550067	5595107	STA550156
EAN-nr.	8720871002690	7315880098089	8720871002720

Samlestykke

Samlestykke beregnet til at samle installationskanaler og samtidig sikre jording. Forsynet med udstansede jordklemmer. Dimension: 60/51/7 mm. Materiale: stål.

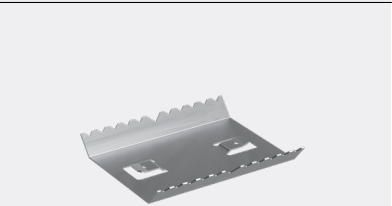

Varenr.	5590930	5590950
EAN-nr.	7315885590939	7315885590953

Udjævningsæt

Fugeafdækningsstykke, beregnet til at dække samlinger mellem kanalsektioner.
Dimension: 165/52/30 mm.
Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550048	5595263	STA550115
EAN-nr.	8720871002041	7315880085171	8720871002126

Jordingskabel 300mm

Sikrer jordforbindelse mellem de forskellige komponenter i kanalinstallationen. 300 mm lang, 2,5 mm², fast på stik, grøn/gul.



Varenr.	 5590506
EAN-nr.	7315880035947

Jordklemme med stik og clips for kabelhylde


Sikrer jordforbindelse specifikt mellem kabelhylderne af stål i kanalinstallationen. Kabel med påmonteret stik grøn/gul inkl. Clips for kabelhylde.



Varenr.	 INS5510953
EAN-nr.	7321679004919

Jordingsklemme

Til jordingsdæksler kortere end 100 mm. Til 80 mm frontcover.
Dimensioner: 79/5/16 mm.
Materiale: stål.



Varenr.	 5590509
EAN-nr.	7315880098010

Vægkonsol fast høj

Vægbeslag i fast dybde til montering i afstand fra væggen. For stål installationskanal fra 130 mm højde. To selvborende skruer medfølger til hvert produkt.
Materiale: Stål.



Varenr.	 INS55016	 INS55036
EAN-nr.	3606489513610	3606489513627
Dimension	120/80/15 mm	120/80/35 mm

Vægbeslag justerbar høj

Justerbart vægkonsol til montering af installationskanal i afstand fra væggen. For stål installationskanal højere end 130 mm højde.
Materiale: stål.



Varenr.	 5583530	 5583532	 5583534
EAN-nr.	7315885583535	7315880078685	7315880078692
Dimension	102/126/50	102/126/70	102/126/110
Justerbar mellem	50-70 mm	70-110 mm	110-170 mm
Varenr.	 5583536		
EAN-nr.	7315880078708		
Dimension	102/126/160		
Justerbar mellem	160-260 mm		

Ventilationslamelholder

Ventilationlamelholder monteres sikkert med de 2 medfølgende fjederclips. Kan skæres til i længden og tilpasses antallet af installerede ventilationslameller. fjederclips kan købes som reservedel. Dimension: 15/34/125 mm.
Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	 STA500057
EAN-nr.	7321679003660

Ventilationslameller

Tillader varmen fra radiatoren at nå vinduet og dækker mellemrummet mellem væg/vindue og kanal. Pulverlakerede eller naturligt anodiserede versioner. Mål: 20/10/2500 mm.
Materiale: aluminium.



Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017
Varenr.	STA500068	STA500069
EAN-nr.	7321679003370	7321679003387

Samlestykke til ventilationslameller

Samlingsstykke til ventilationslameller. Grå farve. Giver en pænere installation, når to ventilationslameller samles. Monteres fra bunden af ventilationslameller med et klik.
Dimension: 19/10/100 mm.
Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	 STA500070
EAN-nr.	7321679003394

Fjederclips

Clipsen sikrer fastgørelse af ventilationslamelholderen. Fjederclips er en reservedel. 10 stk/pakke.
Dimension: 38/22 Ø2 mm.
Materiale: stål.



Varenr.	 STA500071
EAN-nr.	7321679003400

Ventilationslameller

Tillader varmen fra radiatoren at nå vinduet og dækker mellemrummet mellem væg/vindue og installationskanal. Dimension: 20/10/2500 mm.
Materiale: stål.




Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550153	INS5590444	STA550152
EAN-nr.	8720871004717	8720871002652	8720871002751

Stago WGX 170/65

Installationskanal


Installationskanal med 80 mm frontåbning. Monteres på væg eller på faste eller justerbare konsol. Kan opdeles i flere rum med kabelhylder. Pulverlakeret. Mulighed for at bruge specielt frontåbningsværktøj for at forhindre beskadigelse ved fjernelse af 80 mm front. Dimension: 170/65/3000 mm. Materiale: stål.

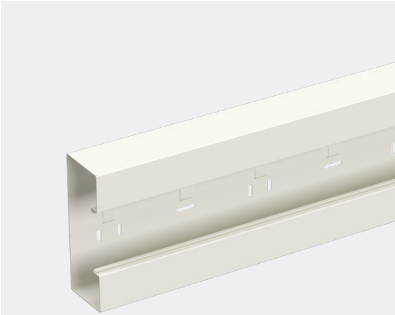

Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS5553003	STA550121
EAN-nr.	7315880080060	8720871002195

Indvendig hjørne


Indvendigt hjørne med 80 mm frontåbning. Kan opdeles i rum med kabelhylder. Anvendes med front. Dimension: 170/65/200 mm. Materiale: stål.

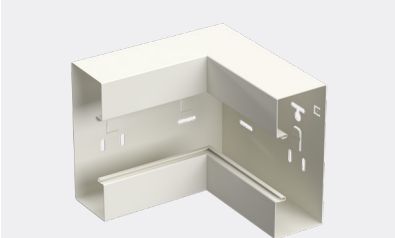

Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS5553203	STA550119
EAN-nr.	7315880080244	8720871002171

Justerbar indvendigt hjørne


Justerbart indvendigt hjørne med 80 mm frontåbning. Bruges til at sammensætte to installationskanaler, der kræver en bestemt vinkel. Dimension: 170/65/115 mm. Materiale: Stål.

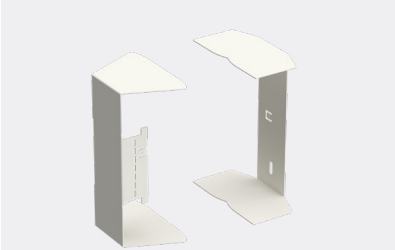

Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS5553303	STA550124
EAN-nr.	7315880080305	8720871002225

Udvendig hjørne


Udvendigt hjørne med 80 mm frontåbning, sæt inkl. front i stål. Kan opdeles i rum med kabelhylder. Dimension: 170/72/200 mm. Materiale: stål.

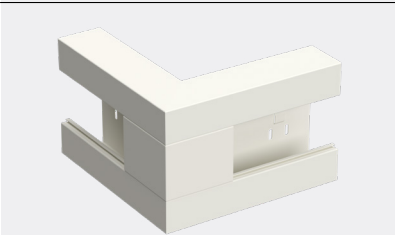

Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS5553403	STA550123
EAN-nr.	7315880080183	8720871002218

Universal hjørne


Universal hjørne. Kan bruges både som indvendigt og udvendigt hjørne. Dimension: 170/65/145 mm. Materiale: stål.

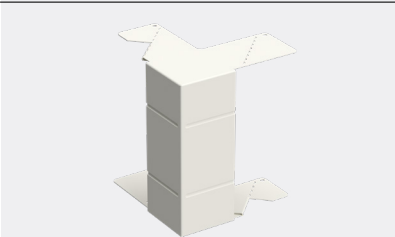

Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS5553109	STA550118
EAN-nr.	7315880113706	8720871002164

Fladvinkel 90°


90° fladvinkel med 80 mm frontåbning, inklusiv front med en længde på 225 mm. Kan opdeles i rum med kabelhylder. Fås både til op eller ned. Dimension: 250/65/250 mm. Materiale: stål.

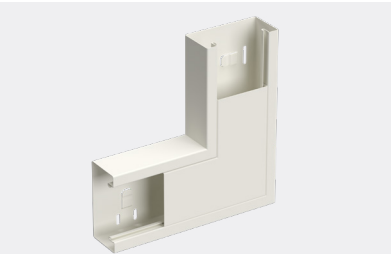

Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS5553503	STA550122
EAN-nr.	7315880080367	8720871002201

T-stykke

T-stykke inklusiv front. Med 80 mm frontåbning og integrerede flanger, der skal bøjes op til en vinkel på 90° før montering. Kan opdeles i rum med kabelhylder. 130/72/400 mm. Materiale: stål.

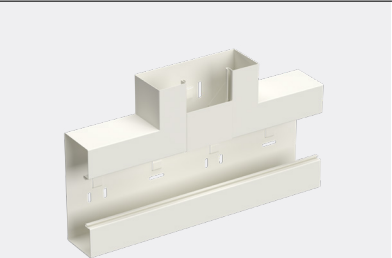

Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS5553603	STA550120
EAN-nr.	3606480340468	8720871002188

Endestykke


Endestykke beregnet til at dække enderne af installationskanalen. Dimension: 170/65/10 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS5553803	STA550126
EAN-nr.	3606480340536	8720871002249

Kabelhylde enkelt/ dobbelt 65 mm


Kabelhylde, enekit ellerdobbelt, beregnet til opdeling af kanalen i rum. Materiale: Stål.

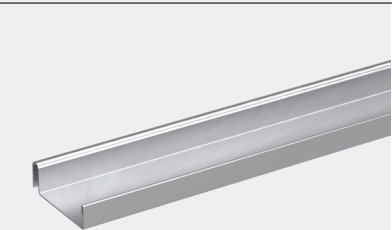

Shelf	Enkelt	Dobbelt
Varenr.	INS55596100	INS55596110
EAN-nr.	73158855596108	73158855596115
Dimension	19/55/1500 mm	40/45/1500 mm

Front 80 mm

Front til 80 mm frontåbning. Front garanter ækvipotentialet sammenkobling ved montering i kanalen. Dimension: 80/12,7/1500 mm. Materiale: stål.

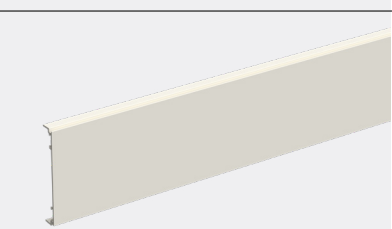

Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS55596003	STA550154
EAN-nr.	7315880097990	8720871002706

Front 80 mm - 100 mm

Front kit, indeholder to stykker front, der skal monteres på hver side af stikkontakter. Dimension: 80/12,7/100 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
ref nr	INS55596053	STA550155
EAN-nr.	3606480340789	8720871002713

Front 80 mm - 50 mm

Front kit, indeholder to stykker front, der skal monteres på hver side af stikkontakter. Dimension: 80/12,7/50 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
ref nr	5595107	STA550156
EAN-nr.	7315880098089	8720871002720

Samlestykke

Samlestykke beregnet til at samle installationskanaler og samtidig sikre jording. Forsynet med udstansede jordklemmer. Dimension: 8/65/60 mm. Materiale: Rustfrit stål.



Varenr.	INS55596240
EAN-nr.	7315880080640

Jordingskabel 300mm

Sikrer jordforbindelse mellem de forskellige komponenter i kanalinstallationen. 300 mm lang, 2,5 mm², fast på stik, grøn/gul.



Varenr.	STA520086
EAN-nr.	7321679003738

Jordklemme med stik og clips for kabelhylde


Sikrer jordforbindelse specifikt mellem kabelhylderne af stål i kanalinstallationen. Kabel med påmonteret stik grøn/gul inkl. Clips for kabelhylde.



Varenr.	INS5510953
EAN-nr.	7321679004919

Jordingsklemme

Til jordingsdæksler kortere end 100 mm. Til 80 mm frontcover. Dimensioner: 79/5/16 mm. Materiale: stål.



Varenr.	5590509
EAN-nr.	7315880098010

Vægkonsol fast høj

Vægbeslag i fast dybde til montering i afstand fra væggen. For stål installationskanal over 130 mm højde. To selvborende skruer medfølger til hvert produkt. Materiale: Stål.



Varenr.	INS55016	INS55036
EAN-nr.	3606489513610	3606489513627
Dimension	15 mm	35 mm

Vægbeslag justerbar høj

Justerbart vægkonsol til montering af installationskanal i afstand fra væggen. For stål installationskanal 120/65, 170/65, 170A/65. Materiale: stål.



Varenr.	5583550	5583552	5583554
EAN-nr.	7315885583559	7315880083931	7315880083948
Dimension	162/126/50	162/126/70	162/126/110
Justerbar mellem	50-70 mm	70-110 mm	110-170 mm

Varenr.	5583556	5583558
EAN-nr.	7315880083955	7315880083962
Dimension	162/126/160	162/126/250
Justerbar mellem	160-260 mm	250-400 mm

Ventilationslamelholder

Ventilationlamelholder monteres sikkert med de 2 medfølgende fjederclips. Kan skæres til i længden og tilpasses antallet af installerede ventilationslameller. fjederclips kan købes som reservedel. Dimension: 15/34/125 mm. Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	STA500057
EAN-nr.	7321679003660

Ventilationslameller

Tillader varmen fra radiatoren at nå vinduet og dækker mellemrummet mellem væg/vindue og kanal. Pulverlakerede eller naturligt anodiserede versioner. Mål: 20/10/2500 mm. Materiale: aluminium.



Farve	Hvid RAL9003	Sort RAL9017
Varenr.	STA500068	STA500069
EAN-nr.	7321679003370	7321679003387

Samlestykke til ventilationslameller

Samlingsstykke til ventilationslameller. Grå farve. Giver en pænere installation, når to ventilationslameller samles. Monteres fra bunden af ventilationslameller med et klik. Dimension: 19/10/100 mm. Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	STA500070
EAN-nr.	7321679003608

Fjederclips

Clipsen sikrer fastgørelse af ventilationslamelholderen. Fjederclips er en reservedel. 10 stk/pakke. Dimension: 38/22 Ø2 mm. Materiale: stål. B94:B104



Varenr.	STA500071
EAN-nr.	7321679003400

Ventilationslameller


Tillader varmen fra radiatoren at nå vinduet og dækker mellemrummet mellem væg/vindue og installationskanal. Dimension: 20/10/2500 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS5590444	STA550152
EAN-nr.	8720871002652	8720871002751

Gennemføringsflange

Gennemføringsflange dækker hullet i væggen, men giver også en smule tolerance over for kanalens længde. Dimension: 220/90/10 mm. Materiale: PVC.

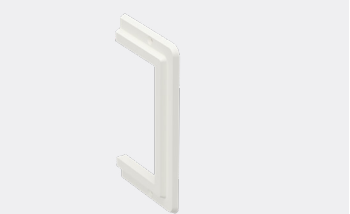

Farve	Hvid RAL9010	Hvid RAL1013
Varenr.	INS19161770	INS19161700
EAN-nr.	8712186019265	8712186019258

Udjævnings sæt


Fugeafdækningsstykke, beregnet til at dække samlinger mellem kanalsektioner. Dimension: 170/65/30 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	5595303	STA550125
EAN-nr.	7315880085232	8720871002232

Gennemføringsflange

Gennemføringsflange dækker hullet i væggen, men giver også en smule tolerance over for kanalens længde. Dimension 232/96/1,5 mm. Materiale: stål.

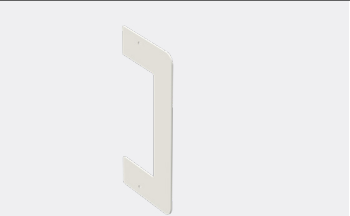

Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	STA550185	STA550128
EAN-nr.	8720871002157	8720871002263

Skæreklods

Savstøtte/skærestik til nem afskæring af installationskanal. Dimension: 170/65/- Materiale: Træ.



Varenr.	INS5596231
EAN-nr.	7315880080626

Stago WGX 170A/65

Installationskanal


Installationskanal med 80 mm frontåbning. Monteres på væg eller på faste eller justerbare konsol. Kan opdeles i flere rum med kabelhylde. Pulverlakeret. Mulighed for at bruge specielt frontåbningsværktøj for at forhindre beskadigelse ved fjernelse af 80 mm front. Dimension: 170/65/3000 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS5553013	STA550131
EAN-nr.	7315880080084	8720871002300

Indvendig hjørne


Indvendigt hjørne med 80 mm frontåbning. Kan opdeles i rum med kabelhylde. Anvendes med front. Dimension: 170/65/200 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS5553213	STA550129
EAN-nr.	7315880080268	8720871002287

Justerbar indvendigt hjørne


Justerbart indvendigt hjørne med 80 mm frontåbning. Bruges til at sammensætte to installationskanaler, der kræver en bestemt vinkel. Dimension: 170/65/115 mm. Materiale: Stål.



Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS5553313	STA550137
EAN-nr.	7315880080329	8720871002362

Udvendig hjørne


Udvendigt hjørne med 80 mm frontåbning, sæt inkl. front i stål. Kan opdeles i rum med kabelhylde. Dimension: 170/72/200 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS5553413	STA550136
EAN-nr.	7315880080206	8720871002355

Universal hjørne


Universal hjørne. Kan bruges både som indvendigt og udvendigt hjørne. Dimension: 170/65 /145 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS5553102	STA550138
EAN-nr.	7315880113676	8720871002379

Fladvinkel 90° op


90° fladvinkel med 80 mm frontåbning, inklusiv front med en længde på 225 mm. Kan opdeles i rum med kabelhylde. Fås både til op eller ned. Dimension: 250/65/250 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS5553519	STA550133
EAN-nr.	7315880080411	8720871002324

Fladvinkel 90° ned


90° fladvinkel med 80 mm frontåbning, inklusiv front med en længde på 225 mm. Kan opdeles i rum med kabelhylde. Fås både til op eller ned. Dimension: 250/65/250 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS5553513	STA550132
EAN-nr.	7315880080381	8720871002317

T-stykke


T-stykke inklusiv front. Med 80 mm frontåbning og integrerede flanger, der skal bøjes op til en vinkel på 90° før montering. Kan opdeles i rum med kabelhylde. Dimension: 170/65/400 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS5553613	STA550130
EAN-nr.	3606480340475	8720871002294

Universal T-stykke 120


Universal T-stykke for horisontal kanalføring 170A og vertikal kanal 120. Dimension: 48/16/120 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	STA550019	INS38050074	STA550086
EAN-nr.	8720871001433	8712186108983	8720871001563

Universal T-stykke 170


Universal T-stykke for horisontal kanalføring 170A og vertikal kanal 170. Dimension: 70/12/120 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS38051774	STA550151
EAN-nr.	8712186109102	8720871001037

Afgreningsstykke asymmetrisk ned


Asymmetrisk afgreningsstykke, bruges til tilslutning af fremføringskanal 170x40 mm til installationskanal. Fås som nedadgående. Dimension: 170/65/400 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS5553719	STA550135
EAN-nr.	7315880080664	8720871002348

Afgreningsstykke asymmetrisk op


Asymmetrisk afgreningsstykke, bruges til tilslutning af fremføringskanal 170x40 mm til installationskanal. Fås som opadgående. Mål: 170/65/400 mm. Materiale: Stål.



Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS5553713	STA550134
EAN-nr.	3606480340505	8720871002331

Kabelhylde enkelt/
dobbelt 65 mm

Kabelhylde, eneklt ellerdobbelt, beregnet til opdeling af kanalen i rum. Materiale: Stål.



Hylde	Enkelt	Dobbelt
Varenr.	INS5596100	INS5596110
EAN-nr.	7315885596108	7315885596115
Dimension	19/55/1500 mm	40/45/1500 mm

Front 80 mm

Front til 80 mm frontåbning. Front garanter ækvipotentialet sammenkobling ved montering i kanalen. Dimension: 80/12,7/1500 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS5596003	STA550154
EAN-nr.	7315880097990	8720871002706

Front 80 mm - 100 mm

Front kit, indeholder to stykker front, der skal monteres på hver side af stikkontakter. Dimension: 80/12,7/100 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	INS5596053	STA550155
EAN-nr.	3606480340789	8720871002713

Front 80 mm - 50 mm

Front kit, indeholder to stykker front, der skal monteres på hver side af stikkontakter. Dimension: 80/12,7/50 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	5595107	STA550156
EAN-nr.	7315880098089	8720871002720

Samlestykke

Samlestykke beregnet til at samle installationskanaler og samtidig sikre jording. Forsynet med udstansede jordklemmer. Dimension: 8/65/60 mm. Materiale: stål.



Varenr.	INS5596240
EAN-nr.	7315880080640

Samlestykke

Samlestykke beregnet til at samle installationskanaler og samtidig sikre jording. Forsynet med udstansede jordklemmer. Dimension: ??? mm. Materiale: stål.



Varenr.	INS5596241
EAN-nr.	7315885596245

Jordingskabel 300mm

Sikrer jordforbindelse mellem de forskellige komponenter i kanalinstallationen. 300 mm lang, 2,5 mm², fast på stik, grøn/gul.



Varenr.	STA520086
EAN-nr.	7321679003738

Jordklemme med stik og clips for kabelhylde


Sikrer jordforbindelse specifikt mellem kabelhylderne af stål i kanalinstallationen. Kabel med påmonteret stik grøn/gul inkl. Clips for kabelhylde.



Varenr.	INS5510953
EAN-nr.	7321679004919

Jordingsklemme

Til jordingsdæksler kortere end 100 mm. Til 80 mm frontcover. Dimensioner: 79/5/16 mm. Materiale: stål.



Varenr.	5590509
EAN-nr.	7315880098010

Vægkonsol fast Høj

Vægbeslag i fast dybde til montering i afstand fra væggen. For stål installationskanal over 130 mm højde. To selvborende skruer medfølger til hvert produkt. Materiale: Stål.



Varenr.	INS55016	INS55036
EAN-nr.	3606489513610	3606489513627
Dimension	120/80/15 mm	120/80/35 mm

Vægbeslag justerbar Høj

Justerbart vægkonsol til montering af installationskanal i afstand fra væggen. For stål installationskanal 120/65, 170/65, 170A/65. Materiale: stål.



Varenr.	5583550	5583552	5583554
EAN-nr.	7315885583559	7315880083931	7315880083948
Dimension	162/126/50	162/126/70	162/126/110
Justerbar mellem	50-70 mm	70-110 mm	110-170 mm
Varenr.	5583556	5583558	
EAN-nr.	7315880083955	7315880083962	
Dimension	162/126/160	162/126/250	
Justerbar mellem	160-260 mm	250-400 mm	

Ventilationslamelholder


Ventilationlamelholder monteres sikkert med de 2 medfølgende fjederclips. Kan skæres til i længden og tilpasses antallet af installerede ventilationslameller. fjederclips kan købes som reservedel. Dimension: 15/34/125 mm. Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	STA500057
EAN-nr.	7321679003660

Ventilationslameller

Tillader varmen fra radiatoren at nå vinduet og dækker mellemrummet mellem væg/vindue og kanal. Pulverlakerede eller naturligt anodiserede versioner. Mål: 20/10/2500 mm. Materiale: aluminium.



Farve	Hvid RAL9003	Sort RAL9017
Varenr.	STA500068	STA500069
EAN-nr.	7321679003370	7321679003387

Samlestykke til ventilationslameller

Samlingsstykke til ventilationslameller. Grå farve. Giver en pænere installation, når to ventilationslameller samles. Monteres fra bunden af ventilationslameller med et klik. Dimension: 19/10/100 mm. Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	STA500070
EAN-nr.	7321679003660

Fjederclips

Clipsen sikrer fastgørelse af ventilationslamelholderen. Fjederclips er en reservedel. 10 stk/pakke. Dimension: 38/22 Ø2 mm. Materiale: stål.



Varenr.	STA500071
EAN-nr.	7321679003400

Ventilationslameller


Tillader varmen fra radiatoren at nå vinduet og dækker mellemrummet mellem væg/vindue og installationskanal. Dimension: 20/10/2500 mm. Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550153	INS5590444	STA550152
EAN-nr.	8720871004717	8720871002652	8720871002751

Gennemføringsflange

Gennemføringsflange dækker hullet i væggen, men giver også en smule tolerance over for kanalens længde. Dimension: 220/90/10 mm. Materiale: PVC.



Farve	 Hvid RAL9010	 Hvid RAL9013	 Sort RAL9017
Varenr.	INS19161770	INS19161700	
EAN-nr.	8712186019265	8712186019258	

Udjævnings sæt


Fugeafdækningsstykke, beregnet til at dække samlinger mellem kanalsektioner. Dimension: 170/65/30 mm. Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	5595303	STA550125
EAN-nr.	7315880085232	8720871002232

Gennemføringsflange

Gennemføringsflange dækker hullet i væggen, men giver også en smule tolerance over for kanalens længde. Dimension: 220/90/10 mm. Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550185	STA550128
EAN-nr.	8720871002157	8720871002263

Skæreklo

Savstøtte/skærestik til nem afskæring af installationskanal. Dimension: 170/65/- Materiale: Træ.




Varenr.	INS5596232
EAN-nr.	7315880080633



Stago WGX 170A/72

Installationskanal


Installationskanal med 80 mm frontåbning. Monteres på væg eller på faste eller justerbare konsol. Kan opdeles i flere rum med kabelhylder. Pulverlakeret. Mulighed for at bruge specielt frontåbningsværktøj for at forhindre beskadigelse ved fjernelse af 80 mm front. Dimension: 170/72/2500 mm. Materiale: stål.

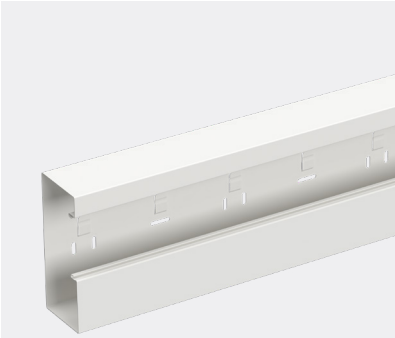

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550055	INS5553023	STA550145
EAN-nr.	8720871002430	7315880081838	8720871002577

Indvendig hjørne


Indvendigt hjørne med 80 mm frontåbning. Kan opdeles i rum med kabelhylder. Anvendes med front. Dimension: 170/72/200 mm. Materiale: stål.

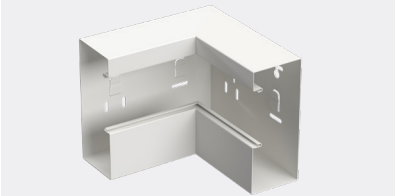

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550056	INS5553223	STA550142
EAN-nr.	8720871002447	7315880081852	8720871002546

Udvendig hjørne


Udvendigt hjørne med 80 mm frontåbning, sæt inkl. front i stål. Kan opdeles i rum med kabelhylder. Dimension: 170/72/200 mm. Materiale: stål.

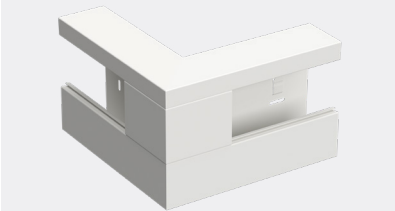

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550057	INS5553423	STA550148
EAN-nr.	8720871002454	7315880081876	8720871002607

Universal hjørne


Universelt hjørne. Kan bruges både som indvendigt og udvendigt hjørne. Dimension: 170/72 /150 mm. Materiale: Stål.

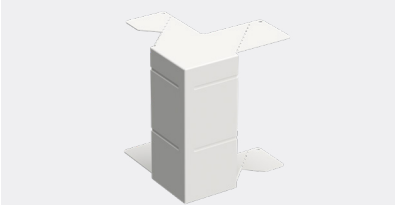

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550051	INS5553123	STA550141
EAN-nr.	8720871002393	7315885553125	8720871002539

Fladvinkel 90° ned


90° fladvinkel med 80 mm frontåbning, inklusiv front med en længde på 225 mm. Kan opdeles i rum med kabelhylder. Fås både til op eller ned. Dimension: 250/72/250 mm. Materiale: stål.

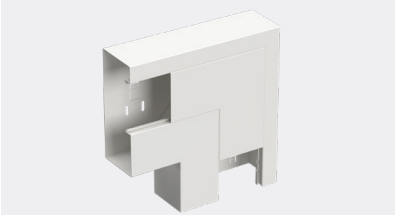

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550059	INS5553525	STA550147
EAN-nr.	8720871002478	7315880081913	8720871002591

Fladvinkel 90° op


90° fladvinkel med 80 mm frontåbning, inklusiv front med en længde på 225 mm. Kan opdeles i rum med kabelhylder. Fås både til op eller ned. Dimension: 250/72/250 mm. Materiale: stål.

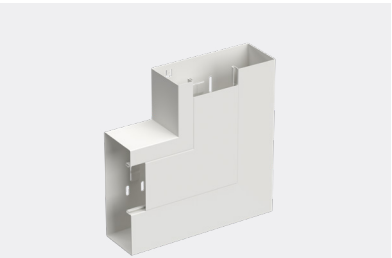

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550058	INS5553523	STA550146
EAN-nr.	8720871002461	7315880081890	8720871002584

T-stykke ned


T-stykke inklusiv front. Med 80 mm frontåbning og integrerede flanger, der skal bøjes op til en vinkel på 90° før montering. Kan opdeles i rum med kabelhylder. 170/72/400 mm. Materiale: stål.

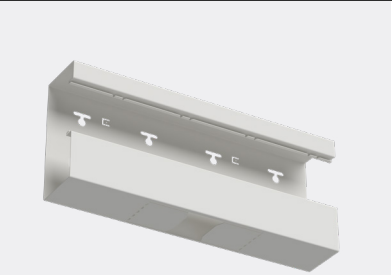

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550053	STA550176	STA550144
EAN-nr.	8720871002416	8720871002508	8720871002550

T-stykke op

T-stykke inklusiv front. Med 80 mm frontåbning og integrerede flanger, der skal bøjes op til en vinkel på 90° før montering. Kan opdeles i rum med kabelhylder. 170/72/400 mm. Materiale: stål.

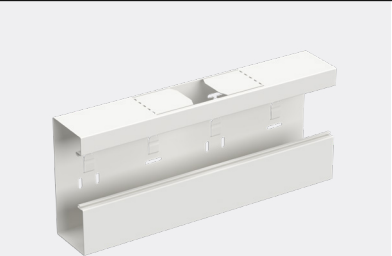

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550052	INS5553623	STA550143
EAN-nr.	8720871002409	3606480340482	8720871002553

Endestykke


Endestykke beregnet til at dække enderne af installationskanalen. Dimension: 170/72/11 mm. Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550060	INS5553813	STA550150
EAN-nr.	8720871002485	3606480340543	8720871002621

Kabelhylde enkel 72 mm


Enkelt kabelhylde, beregnet til at opdele kanalen i rum. Dimension: 27/60/1000 mm. Materiale: stål.

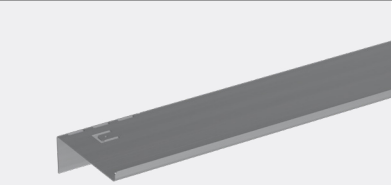

Materiale	 Stål
Varenr.	5591740
EAN-nr.	7315885591745

Kabelhylde dobbelt 72 mm


Kabelhylde, dobbelt, beregnet til opdeling af kanalen i rum. Dimension (stål): 41/52/1000 mm. Dimension (PVC): 49/61/500 mm.

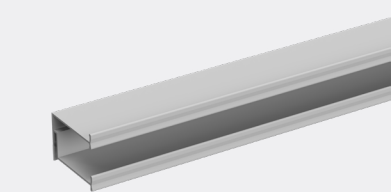

Materiale	 Stål	 PVC
Varenr.	5591743	5591720
EAN-nr.	7315880113362	7315885591721

Front 80 mm

Front til 80 mm frontåbning. Front garanter ækvipotentialet sammenkobling ved montering i kanalen. Dimension: 80/12,7/1500 mm. Materiale: stål.

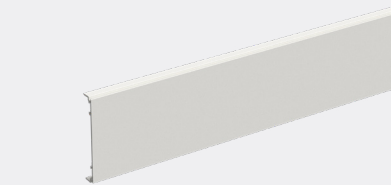

Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550066	INS5596003	STA550154
EAN-nr.	8720871002683	7315880097990	8720871002706

Front 80 mm - 100 mm

Front kit, indeholder to stykker front, der skal monteres på hver side af stikkontakter. Dimension: 80/12.7/100 mm. Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550065	INS5596053	STA550155
EAN-nr.	8720871002676	3606480340789	8720871002713

Front 80 mm - 50 mm


Front kit, indeholder to stykker front, der skal monteres på hver side af stikkontakter.
Dimension: 80/12.7/50 mm. Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550067	5595107	STA550156
EAN-nr.	8720871002690	7315880098089	8720871002720

Samlestykke

Samlestykke beregnet til at samle installationskanaler og samtidig sikre jording. Forsynet med udstansede jordklemmer.
Dimension: 60/71/7 mm. Materiale: stål.



Varenr.	 5590935
EAN-nr.	7315880066026

Jordingskabel 300mm

Sikrer jordforbindelse mellem de forskellige komponenter i kanalinstallationen. 300 mm lang, 2,5 mm², fast på stik, grøn/gul.



Varenr.	 STA520086
EAN-nr.	7321679003738

Jordklemme med stik og clips for kabelhylde


Sikrer jordforbindelse specifikt mellem kabelhylderne af stål i kanalinstallationen. Kabel med påmonteret stik grøn/gul inkl. Clips for kabelhylde.



Varenr.	 INS5510953
EAN-nr.	7321679004919

Jordingsklemme

Til jordsdæksler kortere end 100 mm. Til 80 mm frontcover.
Dimensioner: 79/5/16 mm.
Materiale: stål.



Varenr.	 5590509
EAN-nr.	7315880098010

Vægkonsol fast høj

Vægbeslag i fast dybde til montering i afstand fra væggen. For stål installationskanal over 130 mm højde. To selvborende skruer medfølger til hvert produkt.
Materiale: Stål.



Varenr.	 INS55016	 INS55036
EAN-nr.	3606489513610	3606489513627
Dimension	120/80/15 mm	120/80/35 mm

Vægbeslag justerbar høj

Justerbart vægkonsol til montering af installationskanal i afstand fra væggen. For stål installationskanal over 130 mm højde.
Materiale: stål.



Varenr.	 5583530	 5583532
EAN-nr.	7315885583535	7315880078685
Dimension	102/126/50	102/126/70
Justerbar mellem	50-70 mm	70-110 mm
Varenr.	 5583534	 5583536
EAN-nr.	7315880078692	7315880078708
Dimension	102/126/110	102/126/160
Justerbar mellem	110-170 mm	160-260 mm

Ventilationslamelholder

Ventilationlamelholder monteres sikkert med de 2 medfølgende fjederclips. Kan skæres til i længden og tilpasses antallet af installerede ventilationslameller. fjederclips kan købes som reservedel. Dimension: 15/34/125 mm.
Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	 STA500057
EAN-nr.	7321679003660

Ventilationslameller

Tillader varmen fra radiatoren at nå vinduet og dækker mellemrummet mellem væg/vindue og kanal. Pulverlakerede eller naturligt anodiserede versioner. Mål: 20/10/2500 mm.
Materiale: aluminium.



Farve	 Hvid RAL9003	 Sort RAL9017
Varenr.	STA500068	STA500069
EAN-nr.	7321679003370	7321679003387

Samlestykke til ventilationslameller

Samlingsstykke til ventilationslameller. Grå farve. Giver en pænere installation, når to ventilationslameller samles. Monteres fra bunden af ventilationslameller med et klik.
Dimension: 19/10/100 mm.
Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	 STA500070
EAN-nr.	7321679003608

Fjederclips

Clipsen sikrer fastgørelse af ventilationslamelholderen. Fjederclips er en reservedel. 10 stk/pakke.
Dimension: 38/22 Ø2 mm.
Materiale: stål.



Varenr.	 STA500071
EAN-nr.	7321679003400

Ventilationslameller


Tillader varmen fra radiatoren at nå vinduet og dækker mellemrummet mellem væg/vindue og installationskanal. Dimension: 20/10/2500 mm.
Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550153	INS5590444	STA550152
EAN-nr.	8720871004717	8720871002652	8720871002751

Udjævnings sæt

Fugeafdækningsstykke, beregnet til at dække samlinger mellem kanalsektioner.
Dimension: 170/72/30 mm.
Materiale: stål.



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550061	5595308	STA550149
EAN-nr.	8720871002492	7315880085270	8720871002614

Gennemføringsflange

Gennemføringsflange dækker hullet i væggen, men giver også en smule tolerance over for kanalens længde. Dimension: 232/102/1,5 mm.
Materiale: stål.




Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA550054	STA550187	STA550140
EAN-nr.	8720871002423	8720871002515	8720871002522

Stago WGX 183/72

Installationskanal


Installationskanal med 40 mm og 80 mm frontåbning. Monteres på væg eller på faste eller justerbare konsol. Kan opdeles i flere rum med kabelhylder. Pulverlakeret. Mulighed for at bruge specielt frontåbningsværktøj for at forhindre beskadigelse ved fjernelse af 80 mm front. Dimension: 183/72/2500 mm. Materiale: stål.

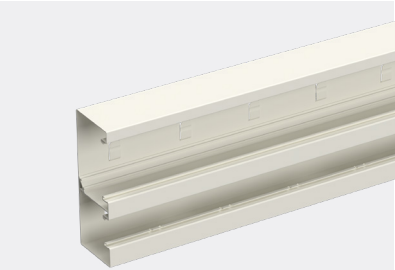

Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	INS5555003
EAN-nr.	7315880082231

Indvendig hjørne


Indvendigt hjørne med 40 mm och 80 mm frontåbning. Kan opdeles i rum med kabelhylder. Anvendes med front. Dimension: 183/72/200 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	INS5555203
EAN-nr.	7315880082255

Udvendig hjørne


Udvendigt hjørne med 40 mm og 80 mm frontåbning, sæt inkl. front i stål. Kan opdeles i rum med kabelhylder. Dimension: 183/72/200 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	INS5555403
EAN-nr.	7315880082279

Fladvinkel 90° ned


90° fladvinkel med 40 mm og 80 mm frontåbning, inklusiv front med en længde på 225 mm. Kan opdeles i rum med kabelhylder. Dimension: 250/72/250 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	INS5555505
EAN-nr.	3606480340727

Fladvinkel 90° op


90° fladvinkel med 40 mm og 80 mm frontåbning, inklusiv front med en længde på 225 mm. Kan opdeles i rum med kabelhylder. Dimension: 250/72/250 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	INS5555503
EAN-nr.	3606480340710

T-stykke op


T-stykke inklusiv front. Med 40 og 80 mm frontåbning og integrerede flanger, der skal bøjes op til en vinkel på 90° før montering. Kan opdeles i rum med kabelhylder. 183/72/400 mm. Materiale: stål.

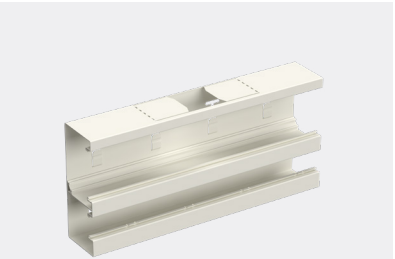

Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	INS5555603
EAN-nr.	7315880082347

Endestykke


Endestykke beregnet til at dække enderne af installationskanalen. Dimension: 183/72/11 mm. Materiale: stål.

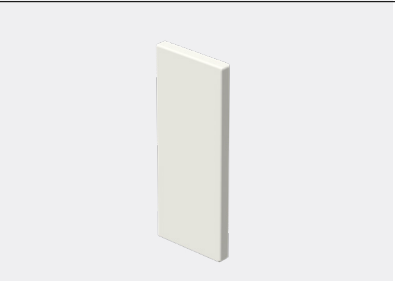

Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	INS5555803
EAN-nr.	3606480340758

Kabelhylde enkel 72 mm


Enkelt kabelhylde, beregnet til at opdele kanalen i rum. Dimension: 27/60/1000 mm. Materiale: stål.

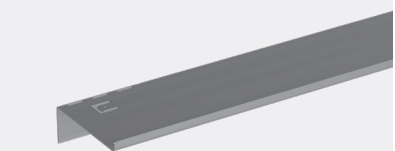

Material	Stål
Varenr.	5591740
EAN-nr.	7315885591745

Kabelhylde dobbelt 72 mm

Front til 40 mm frontåbning. Dimension: 40/12,7/1500 mm. Materiale: stål.

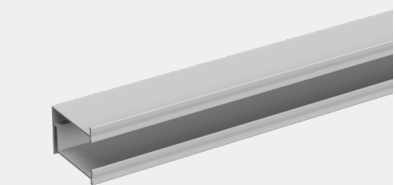

Material	Stål	PVC
Varenr.	5591743	5591720
EAN-nr.	7315880113362	7315885591721

Front 40 mm

Front til 40 mm frontåbning. Dimension: 40/12,7/1500 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	INS5596019
EAN-nr.	7315880098164

Front 80 mm


Front til 80 mm frontåbning. Front garanter ækvipotentialet sammenkobling ved montering i kanalen. Dimension: 80/12,7/1500 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	INS5596003
EAN-nr.	7315880097990

Front 80 mm - 100 mm

Front kit, indeholder to stykker front, der skal monteres på hver side af stikkontakter. Dimension: 80/12,7/100 mm. Materiale: stål.

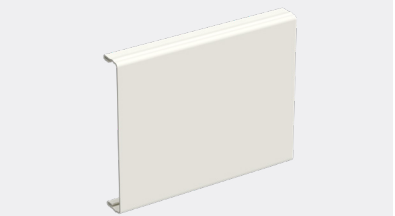

Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	INS5596053
EAN-nr.	3606480340789

Front 80 mm - 50 mm


Front kit, indeholder to stykker front, der skal monteres på hver side af stikkontakter. Dimension: 80/12,7/50 mm. Materiale: stål.



Varenr.	5595107
EAN-nr.	7315880098089

Samlestykke

Samlestykke beregnet til at samle installationskanaler og samtidig sikre jording. Forsynet med udstansede jordklemmer. Dimension: 60/71/7 mm. Materiale: stål.



Varenr.	5590935
EAN-nr.	7315880066026

Jordingskabel 300mm

Sikrer jordforbindelse mellem de forskellige komponenter i kanalinstallationen. 300 mm lang, 2,5 mm², fast på stik, grøn/gul.



Varenr.	STA520086
EAN-nr.	7321679003738

Jordklemme med stik og clips for kabelhylde


Sikrer jordforbindelse specifikt mellem kabelhylderne af stål i kanalinstallationen. Kabel med påmonteret stik grøn/gul inkl. Clips for kabelhylde.



Varenr.	INS5510953
EAN-nr.	7321679004919

Jordingsklemme

Til jordingsdæksler kortere end 100 mm. Til 40 eller 80 mm frontcover. Dimensioner: 79/5/16 mm. Materiale: stål.



Varenr.	INS5590508	5590509
EAN-nr.	7315880098027	7315880098010
Size	40 mm	80 mm

Vægkonsol fast høj

Vægbeslag i fast dybde til montering i afstand fra væggen. For stål installationskanal over 130 mm højde. To selv borende skruer medfølger til hvert produkt. Materiale: Stål.



Varenr.	INS55016	INS55036
EAN-nr.	3606489513610	3606489513627
Dimension	120/80/15 mm	120/80/35 mm

Vægbeslag justerbar høj

Justerbart vægkonsol til montering af installationskanal i afstand fra væggen. For stål installationskanal over 130 mm højde. Materiale: stål.



Varenr.	5583530	5583532
EAN-nr.	7315885583535	7315880078685
Dimension	102/126/50	102/126/70
Justerbar mellem	50-70 mm	70-110 mm

Varenr.	5583534	5583536
EAN-nr.	7315880078692	7315880078708
Dimension	102/126/110	102/126/160
Justerbar mellem	110-170 mm	160-260 mm

Ventilationslamelholder

Ventilationlamelholder monteres sikkert med de 2 medfølgende fjederclips. Kan skæres til i længden og tilpasses antallet af installerede ventilationslameller. fjederclips kan købes som reservedel. Dimension: 15/34/125 mm. Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	STA500057
EAN-nr.	7321679003660

Ventilationslameller

Tillader varmen fra radiatoren at nå vinduet og dækker mellemrummet mellem væg/vindue og kanal. Pulverlakerede eller naturligt anodiserede versioner. Mål: 20/10/2500 mm. Materiale: aluminium.



Farve	Hvid RAL9003	Sort RAL9017
Varenr.	STA500068	STA500069
EAN-nr.	7321679003370	7321679003387

Samlestykke til ventilationslameller

Samlingsstykke til ventilationslameller. Grå farve. Giver en pænere installation, når to ventilationslameller samles. Monteres fra bunden af ventilationslameller med et klik. Dimension: 19/10/100 mm. Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	STA500070
EAN-nr.	7321679003608

Fjederclips

Clipsen sikrer fastgørelse af ventilationslamelholderen. Fjederclips er en reservedel. 10 stk/pakke. Dimension: 38/22 Ø2 mm. Materiale: stål.



Varenr.	STA500071
EAN-nr.	7321679003400

Ventilationslameller


Tillader varmen fra radiatoren at nå vinduet og dækker mellemrummet mellem væg/vindue og installationskanal. Dimension: 20/10/2500 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	INS5590444
EAN-nr.	8720871002652

Udjævningsæt

Udjævningsæt til samlingen mellem installationskana. Dimension: 183/72/30 mm. Material: stål.



Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	5595323
EAN-nr.	7315880085331

Jordklemme

Jordklemme til jording af front i galvaniseret stål. Installerer med et enkelt vrid i 80 mm fronten. Giver en korrekt jordforbindelse. Fuldfør jordinstallationen med jordledningen. Material: stål.




Varenr.	STA520098
EAN-nr.	7321679003752

Stago WGX 233/72

Installationskanal


Installationskanal med 80 mm frontåbning. Monteres på væg eller på faste eller justerbare konsol. Kan opdeles i flere rum med kabelhylde. Pulverlakeret. Mulighed for at bruge specielt frontåbningsværktøj for at forhindre beskadigelse ved fjernelse af 80 mm front. Dimension: 233/72/2500 mm. Materiale: stål.

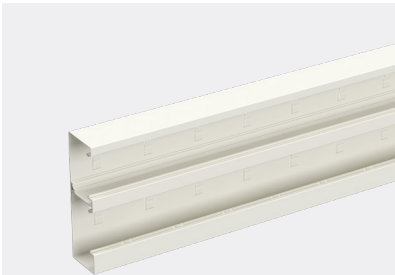

Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	INS5558003
EAN-nr.	7315880082989

Indvendig hjørne


Indvendigt hjørne med 80 mm frontåbning. Kan opdeles i rum med kabelhylde. Anvendes med front. Dimension: 233/72/200 mm. Materiale: stål.

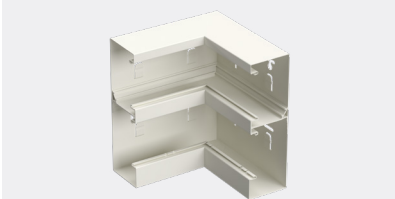

Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	INS5558203
EAN-nr.	7315880083009

Udvendig hjørne


Udvendigt hjørne med 80 mm frontåbning, sæt inkl. front i stål. Kan opdeles i rum med kabelhylde. Dimension: 233/72/200 mm. Materiale: stål.

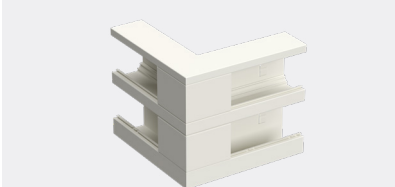

Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	INS5558403
EAN-nr.	7315880083023

Fladvinkel 90° ned


90° fladvinkel med 80 mm frontåbning, inklusiv front med en længde på 225 mm. Kan opdeles i rum med kabelhylde. Fås både til op eller ned. Dimension: 300/72/300 mm. Materiale: stål.

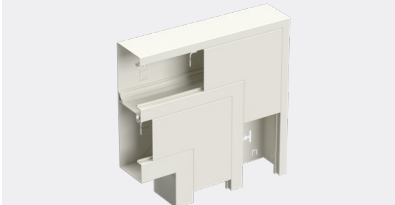

Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	STA550169
EAN-nr.	8720871002638

Fladvinkel 90° op


90° fladvinkel med 80 mm frontåbning, inklusiv front med en længde på 225 mm. Kan opdeles i rum med kabelhylde. Fås både til op eller ned. Dimension: 300/72/300 mm. Materiale: stål.

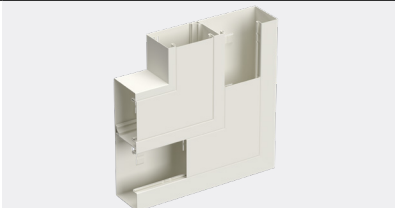

Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	INS5558503
EAN-nr.	7315880083047

T-stykke op

T-stykke med 80 mm frontåbning og integrerede flanger, der skal bukes op til en vinkel på 90° før montering. Kan opdeles i rum med kabelhylde. Integreret og aftagelig skillevæg, forsynet med udstansede huller, medfølger. Anvendes med frontdæksel i stålplade. Dimension: 233/72/400 mm. Materiale: Stål.

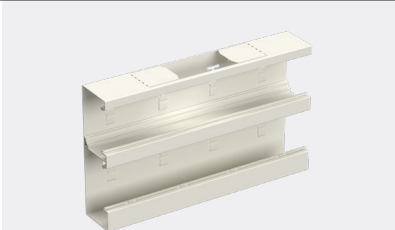

Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	INS5558603
EAN-nr.	7315880083092

Endestykke

Endestykke beregnet til at dække enderne af installationskanalen. Dimension: 233/72/11 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	INS5558803
EAN-nr.	7315880083160

Kabelhylde enkel 72 mm


Enkelt kabelhylde, beregnet til at opdele kanalen i rum. Dimension: 27/60/1000 mm. Materiale: stål.



Materiale	Stål
Varenr.	5591740
EAN-nr.	7315885591745

Kabelhylde dobbelt 72 mm

Kabelhylde, dobbelt, beregnet til opdeling af kanalen i rum. Dimension (stål): 41/52/1000 mm. Dimension (PVC): 49/61/500 mm.

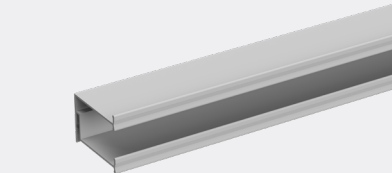

Materiale	Stål	PVC
Varenr.	5591743	5591720
EAN-nr.	7315880113362	7315885591721

Front 80 mm


Front til 80 mm frontåbning. Front garanter ækvipotentialet sammenkobling ved montering i kanalen. Dimension: 80/12,7/1500 mm. Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	INS5596003
EAN-nr.	7315880097990

Front 80 mm - 100 mm


Front kit, indeholder to stykker front, der skal monteres på hver side af stikkontakter. Dimension: 80/12.7/100 mm. Materiale: stål.

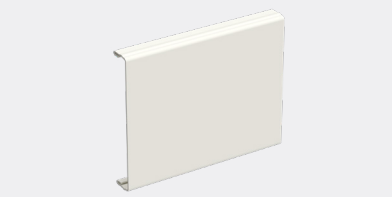

Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	INS5596053
EAN-nr.	3606480340789

Front 80 mm - 50 mm


Front kit, indeholder to stykker front, der skal monteres på hver side af stikkontakter. Dimension: 80/12.7/50 mm. Materiale: stål.

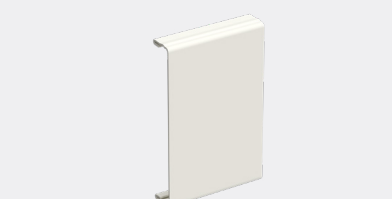

Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	5595107
EAN-nr.	7315880098089

Samlestykke


Samlestykke beregnet til at samle installationskanaler og samtidig sikre jording. Forsynet med udstansede jordklemmer. Dimension: 60/71/7 mm. Materiale: stål.

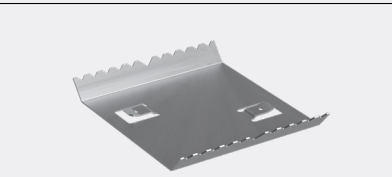

Varenr.	5590935
EAN-nr.	7315880066026

Jordingskabel 300mm

Sikrer jordforbindelse mellem de forskellige komponenter i kanalinstallationen. 300 mm lang, 2,5 mm², fast på stik, grøn/gul.

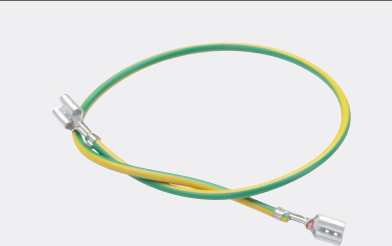

Varenr.	STA520086
EAN-nr.	7321679003738

Jordklemme med stik og clips for kabelhylde


Sikrer jordforbindelse specifikt mellem kabelhylderne af stål i kanalinstallationen. Kabel med påmonteret stik grøn/gul inkl. Clips for kabelhylde.



Varenr.	INS5510953
EAN-nr.	7321679004919

Jordingsklemme

Til jordingsdæksler kortere end 100 mm. Til 80 mm frontcover.
Dimensioner: 79/5/16 mm. Materiale: stål.



Varenr.	5590509
EAN-nr.	7315880098010

Vægkonsol fast høj

Vægbeslag i fast dybde til montering i afstand fra væggen. For stål installationskanal over 130 mm højde. To selvborende skruer medfølger til hvert produkt.
Materiale: Stål.



Varenr.	INS55016	INS55036
EAN-nr.	3606489513610	3606489513627
Dimension	120/80/15 mm	120/80/35 mm

Vægbeslag justerbar høj

Justerbart vægkonsol til montering af installationskanal i afstand fra væggen. For stål installationskanal over 130 mm højde.
Materiale: stål.



Varenr.	5583530	5583532
EAN-nr.	7315885583535	7315880078685
Dimension	102/126/50	102/126/70
Justerbar mellem	50-70 mm	70-110 mm

Varenr.	5583534	5583536
EAN-nr.	7315880078692	7315880078708
Dimension	102/126/110	102/126/160
Justerbar mellem	110-170 mm	160-260 mm

Ventilationslamelholder

Ventilationlamelholder monteres sikkert med de 2 medfølgende fjederclips. Kan skæres til i længden og tilpasses antallet af installerede ventilationslameller. Fjederclips kan købes som reservedel. Dimension: 15/34/125 mm.
Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	STA500057
EAN-nr.	7321679003660

Ventilationslameller

Tillader varmen fra radiatoren at nå vinduet og dækker mellemrummet mellem væg/vindue og kanal. Pulverlakerede eller naturligt anodiserede versioner. Mål: 20/10/2500 mm.
Materiale: aluminium.



Farve	Hvid RAL9003	Sort RAL9017
Varenr.	STA500068	STA500069
EAN-nr.	7321679003370	7321679003387

Samlestykke til ventilationslameller

Samlingsstykke til ventilationslameller. Grå farve. Giver en pænere installation, når to ventilationslameller samles. Monteres fra bunden af ventilationslameller med et klik.
WDimension: 19/10/100 mm.
Materiale: PLA plast, halogenfri.



Varenr.	STA500070
EAN-nr.	7321679003608

Fjederclips

Clipsen sikrer fastgørelse af ventilationslamelholderen. Fjederclips er en reservedel. 10 stk/pakke. Dimension: 38/22 Ø2 mm.
Materiale: stål.



Varenr.	STA500071
EAN-nr.	7321679003400

Ventilationslameller

Tillader varmen fra radiatoren at nå vinduet og dækker mellemrummet mellem væg/vindue og installationskanal. Dimension: 20/10/2500 mm.
Materiale: stål.



Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	INS5590444
EAN-nr.	8720871002652

Udjævningsæt

Udjævningsæt til samlingen mellem installationskanal. Dimension: 233/72/30 mm.
Material: steel.



Farve	Hvid RAL9010
Varenr.	5595383
EAN-nr.	7315880085461

Jordklemme

Jordklemme til jording af front i galvaniseret stål. Installeret med et enkelt twist i 80 mm fronten. Giver en gastæt jordforbindelse. Fuldfør jordinstallationen med jordledningen.
Materiale: stål.




Varenr.	STA520098
EAN-nr.	7321679003752



Monteringsvejledning



Scan koden for at hente monteringsvejledning

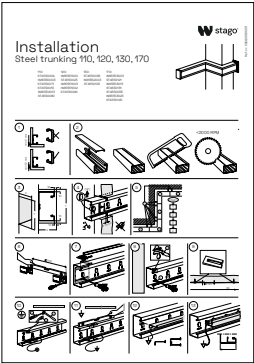

Installationsvideo



Scan koden for at se installationsvideo



Teknisk data

Standard	Produktet overholder standarderne:
	EN 50085-1 & IEC 61084-1
	EN 50085-2/1 & IEC 61084-2/1
	*Produkterne overholder betingelserne for CE mærkning iht. lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
	*Produkterne overholder RoHS direktivet 2011/65/EU, REACH direktivet 2006/1907 EU"
	KEMA KEUR certifikat nummer 71-123577 REV.1

Materiale data

Materiale	El-galvaniseret pladestål iht. EN 10346
Densitet	7.646 g/cm³
Udvidelseskoefficient	11.5x10-6/°C
Overfladebehandling	El-galvaniseret, pulverlakeret
Farve	Hvid RAL9003
	Hvid RAL9010
	Hvid RAL 1013
	Sort RAL9017
	Alternative farver på kundeforespørgsel

Teknisk data ekstra

Temperatur område	Fra -25°C to +60°C
Til udendørsbrug	Nej
IP klasse	IP20
Til brug i korrosionsklasse iht. ISO 12944-2	C1, C2
Modstand i kanal	3,3 mΩ/m
Tilgængelighed via låg	Adgang via låg kan vha værktøj
Varer der kun kan bruges 1 gang	Jordklemme for front F80 og F45 (STA520098)
	Jordklemme med stik og clips for kabelhylde (INS5510953)

110/52

	Rum nr.	Kabel diameter	Areal i mm²	Kabel kapacitet mm²		
				40%	50%	60%
	1	37	4152	1661	2076	2491
	2	39	2052	821	1026	1231
	3	37	2131	852	1066	1279
	4	31	1302	521	651	781
	5	29	1027	411	513	616
	6	31	1354	542	677	812
Uden dåser						
Dåse materiel på 50 mm dybde						
1	19	1723	689	862	1034	
2	19	776	310	388	465	
3	19	948	379	474	569	
4	19	776	310	388	465	
5	0	0	-	-	-	
6	19	944	377	472	566	
Dåse materiel på 45 mm dybde						
1	19	1892	727	965	1135	
2	19	887	355	443	532	
3	19	1000	400	500	600	
4	19	821	328	410	492	
5	5	150	60	75	90	
6	19	902	361	451	541	
Dåse materiel på 23 mm dybde						
1	37	3980	1592	1990	2388	
2	29	1904	761	952	1142	
3	29	2045	818	1022	1227	
4	29	1350	540	675	810	
5	29	1027	411	513	616	
6	29	1201	481	601	721	

110/72

	Rum nr.	Kabel diameter	Areal i mm²	Kabel kapacitet mm²		
				40%	50%	60%
	1	53	6155	2462	3078	3693
	2	51	2939	1176	1470	1763
	3	52	3080	1232	1540	1848
	4	33	2018	807	1009	1211
	5	30	1682	673	841	1009
	6	30	1976	790	988	1186
Uden dåser						
Dåse materiel på 50 mm dybde						
1	27	3603	1441	1802	2162	
2	27	1733	693	867	1040	
3	27	1827	731	914	1096	
4	27	1448	579	724	869	
5	16	554	222	277	332	
6	27	1439	576	720	863	
Dåse materiel på 45 mm dybde						
1	25	3784	1514	1892	2270	
2	25	1814	726	907	1088	
3	25	1914	766	957	1148	
4	25	1456	582	728	874	
5	25	699	280	350	419	
6	25	1426	570	713	856	
Dåse materiel på 23 mm dybde						
1	53	5813	2325	2907	3488	
2	47	2768	1107	1384	1661	
3	43	2909	1164	1455	1745	
4	36	1834	734	917	1100	
5	30	1444	578	722	866	
6	30	1806	722	903	1084	


120/65

	Rum nr.	Kabel diameter	Areal i mm²	Kabel kapacitet mm²		
				40%	50%	60%
	1	50	6082	2433	3041	3649
	2	50	3153	1261	1576	1892
	3	50	2926	1171	1463	1756
	4	44	2002	801	1001	1201
	5	33	1432	573	716	859
	6	37	2108	843	1054	1265
Uden dåser						
Dåse materiel på 50 mm dybde						
1	27	3693	1477	1846	2216	
2	27	1693	677	846	1016	
3	27	1909	763	954	1145	
4	27	1555	622	778	933	
5	12	427	171	213	256	
6	27	1683	5673	841	1010	
Dåse materiel på 45 mm dybde						
1	26	3831	1532	1915	2298	
2	26	1781	712	890	1068	
3	26	1955	782	978	1173	
4	26	1563	625	781	938	
5	16	580	232	290	348	
6	26	1654	662	827	992	
Dåse materiel på 23 mm dybde						
1	49	5924	2369	2962	3554	
2	41	2964	1185	1482	1778	
3	41	2840	1136	1420	1704	
4	41	2090	836	1045	1254	
5	33	1432	573	716	859	
6	37	1976	790	988	1186	



130/72

	Rum nr.	Kabel diameter	Areal i mm²	Kabel kapacitet mm²		
				40%	50%	60%
	1	57	7687	3075	3844	4612
	2	53	3110	1244	1555	1866
	3	57	4603	1841	2302	2762
	4	41	2218	887	1109	1331
	5	34	1691	677	846	1015
	6	50	3356	1342	1678	2014
Uden dåser						
Dåse materiel på 50 mm dybde						
1	41	5284	2113	2642	3170	
2	28	1864	746	932	1118	
3	41	3402	1361	1701	2041	
4	28	1647	658	823	988	
5	18	671	268	335	402	
6	41	2936	1170	1463	1755	
Dåse materiel på 45 mm dybde						
1	40	5421	2168	2711	3253	
2	27	1929	772	965	1158	
3	40	3471	1388	1736	2083	
4	27	1659	663	829	995	
5	23	826	330	413	495	
6	40	2888	1155	1444	1733	
Dåse materiel på 23 mm dybde						
1	55	7512	3005	3756	4507	
2	48	2949	1180	1475	1770	
3	52	4515	1806	2258	2709	
4	41	2194	878	1097	1316	
5	34	1691	677	846	1015	
6	50	3205	1282	1603	1923	



165V/52

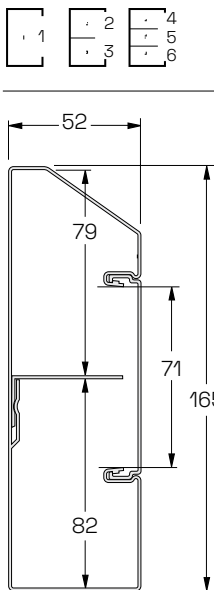			Rum nr.	Kabel diameter	Areal i mm²	Kabel kapacitet mm²		
1	2	3	4	5	6	40%	50%	60%
Uden dåser								
1	45	7687	3075	3844	4612			
2	36	2371	948	1186	1423			
3	45	3372	1349	1686	2023			
4	30	2236	894	1118	1342			
5	27	1156	462	578	694			
6	45	37669	15068	18835	22601			
Dåse materiel på 50 mm dybde								
1	45	3836	1534	1918	2302			
2	36	1546	618	773	928			
3	45	2289	916	1145	1373			
4	36	1546	618	773	928			
5	0	0	-	-	-			
6	45	2289	916	1145	1373			
Dåse materiel på 45 mm dybde								
1	43	3897	1559	1949	2338			
2	36	1612	645	806	967			
3	43	2270	908	1135	1362			
4	36	1152	461	576	691			
5	NA	100	40	50	60			
6	43	2225	890	1113	1335			
Dåse materiel på 23 mm dybde								
1	40	5945	2378	2973	3567			
2	27	2581	1032	1291	1549			
3	40	3257	1303	1629	1954			
4	27	2022	809	1011	1213			
5	24	799	320	400	479			
6	40	2586	1034	1293	1552			


170/65

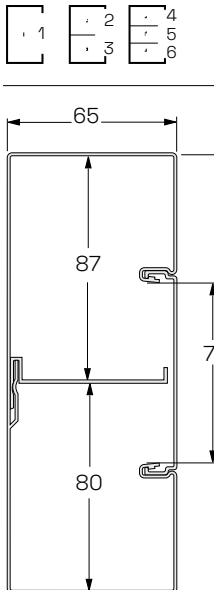			Rum nr.	Kabel diameter	Areal i mm²	Kabel kapacitet mm²		
1	2	3	4	5	6	40%	50%	60%
Uden dåser								
1	63	9090	3636	4545	5454			
2	49	2866	1146	1433	1720			
3	63	6013	2405	3007	3608			
4	45	2118	847	1059	1271			
5	30	1409	564	705	845			
6	63	5164	2066	2582	3098			
Dåse materiel på 50 mm dybde								
1	63	6549	2620	3275	3929			
2	26	1530	612	765	918			
3	63	4917	1967	2459	2950			
4	26	1436	574	718	862			
5	9	296	118	148	178			
6	63	4722	1889	2361	2833			
Dåse materiel på 45 mm dybde								
1	63	6690	2676	3345	4014			
2	23	1608	643	804	965			
3	63	4967	1987	2484	2980			
4	23	1438	575	719	863			
5	13	427	171	214	256			
6	63	4696	1878	2348	281			
Dåse materiel på 23 mm dybde								
1	63	8756	3502	4378	5254			
2	40	2698	1079	1349	1619			
3	63	5845	2338	2923	3507			
4	40	1951	780	976	1171			
5	30	1409	564	705	845			
6	63	4998	1999	2499	2999			


170A/65

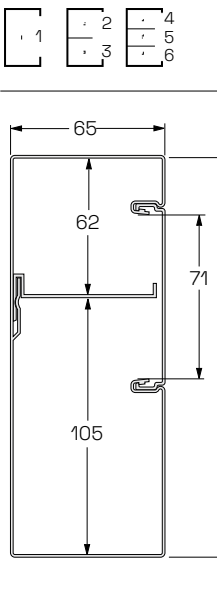			Rum nr.	Kabel diameter	Areal i mm²	Kabel kapacitet mm²		
1	2	3	4	5	6	40%	50%	60%
Uden dåser								
1	63	9099	3640	4550	5459			
2	49	2876	1150	1438	1726			
3	63	6015	2406	3008	360			
4	41	2019	808	1010	1211			
5	30	1420	568	710	852			
6	63	5147	2059	2574	3088			
Dåse materiel på 50 mm dybde								
1	63	6124	2450	3062	3674			
2	18	1333	533	667	800			
3	63	4694	1878	2347	2816			
4	18	1221	488	611	733			
5	9,5	299	120	150	179			
6	63	4494	1798	2247	2696			
Dåse materiel på 45 mm dybde								
1	63	6410	2564	3205	3846			
2	18	1481	592	741	889			
3	63	4821	1928	2411	2893			
4	18	1305	522	653	783			
5	13	407	163	204	244			
6	63	4556	1822	2278	2734			
Dåse materiel på 23 mm dybde								
1	63	8729	3492	4365	5237			
2	40	2686	1074	1343	1612			
3	63	5835	2334	2918	3501			
4	39	1767	707	884	1060			
5	27	1278	511	639	767			
6	63	5000	2000	2500	3000			



170/72

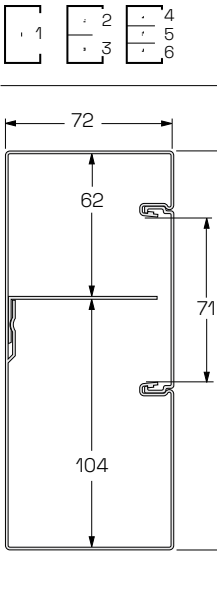
			Rum nr.	Kabel diameter	Areal i mm²	Kabel kapacitet mm²		
1	2	3	4	5	6	40%	50%	60%
Uden dåser								
1	69	10145	4058	5073	6087			
2	56	3487	1395	1744	2092			
3	69	6491	2596	3246	3895			
4	45	2527	1011	1264	1516			
5	31	1484	594	742	890			
6	69	5500	2200	2750	3300			
Dåse materiel på 50 mm dybde								
1	67	7599	3040	3800	4559			
2	33	2278	911	1139	1367			
3	67	5270	2108	2635	3162			
4	33	1986	794	993	1192			
5	15	533	213	267	320			
6	67	4936	1974	2468	2962			
Dåse materiel på 45 mm dybde								
1	65	9784	3914	4892	5870			
2	47	3307	1323	1654	1984			
3	65	6311	2524	3156	3787			
4	45	2345	938	1173	1407			
5	31	1484	594	742	890			
6	65	5320	2128	2660	3192			
Dåse materiel på 23 mm dybde								
1	67	7755	3102	3878	4653			
2	30	2352	941	1176	1411			
3	67	5337	2135	2669	3202			
4	30	1981	792	991	1189			
5	20	683	273	342	410			
6	67	4907	1963	2454	2944			

183/72

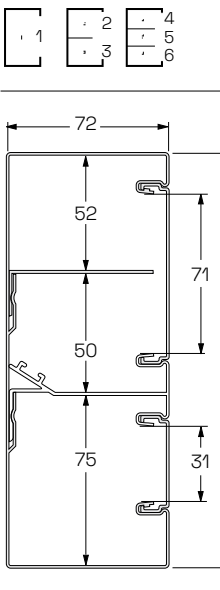			Rum nr.	Kabel diameter	Areal i mm²	Kabel kapacitet mm²		
1	2	3	4	5	6	40%	50%	60%
Uden dåser								
1	56	5562	2225	2781	3337			
2	51	2879	1152	1440	1727			
3	40	2477	991	1239	1486			
4	34	1932	773	966	1159			
5	29	1420	568	710	852			
6	29	1449	580	725	869			
7	56	742	297	371	445			
Dåse materiel på 50 mm dybde								
1	27	2949	1180	1475	1769			
2	27	1672	669	836	1003			
3	15	1216	486	608	730			
4	27	1395	558	698	837			
5	15	484	194	242	290			
6	14	879	352	440	527			
7	56	742	297	371	445			
Dåse materiel på 45 mm dybde								
1	23	3085	1234	1543	1851			
2	23	1733	693	867	1040			
3	19	1274	510	637	764			
4	23	1390	556	695	834			
5	19	606	242	303	364			
6	14	853	341	427	512			
7	56	742	297	371	445			
Dåse materiel på 23 mm dybde								
1	52	5186	2074	2593	3112			
2	46	2690	1076	1345	1614			
3	36	2289	916	1145	1373			
4	34	1750	700	875	1050			
5	29	1420	568	710	852			
6	29	1260	504	630	756			
7	56	742	297	371	445			

233/72

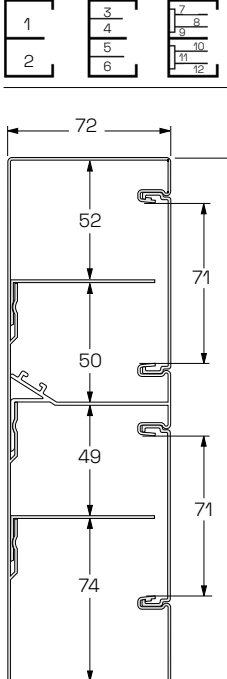									Rum nr.	Kabel diameter	Areal i mm²	Kabel kapacitet mm²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	40%	50%	60%
Uden dåser														
1	53	5769	2308	2885	3461									
2	53	7091	2836	3546	4255									
3	51	2918	1167	1459	1751									
4	49	2638	1055	1319	1583									
5	46	2510	1004	1255	1506									
6	57	4363	1745	2182	2618									
7	35	1948	779	974	1169									
8	30	1437	575	719	862									
9	31	1620	648	810	972									
10	30	1540	616	770	924									
11	30	1437	575	719	862									
12	51	3345	1338	1673	2007									
Dåse materiel på 50 mm dybde														
1	28	3203	1281	1602	1922									
2	39	4550	1820	2275	2730									
3	28	1732	693	866	1039									
4	15	1404	562	702	842									
5	20	1295	518	648	777									
6	39	3185	1274	1593	1911									
7	28	1435	574	718	861									
8	16	531	212	266	319									
9	15	1052	421	526	631									
10	20	986	394	493	592									
11	16	554	222	277	332									
12	39	2816	1126	1408	1690									
Dåse materiel på 45 mm dybde														
1	24	3362	1345	1681	2017									
2	37	4629	1852	2315	2777									
3	24	1804	722	902	1082									
4	21	1473	589	737	884									
5	21	1349	540	675	809									
6	37	3196	1278	1598	1918									
7	24	1430	572	715	858									
8	21	674	270	337	404									
9	19	1026	410	513	616									
10	17	982	393	491	589									
11	21	660	264	330	396									
12	37	2758	1103	1379	1655									
Dåse materiel på 23 mm dybde														
1	53	5427	2171	2714	3256									
2	53	6719	2688	3360	4031									
3	47	2743	1097	1372	1646									
4	44	2470	988	1235	1482									
5	40	2326	930	1163	1396									
6	47	4179	1672	2090	2507									
7	35	1784	714	892	1070									
8	30	1437	575	719	862									
9	30	1452	581	726	871									
10	30	1356	542	678	814									
11	30	1437	575	719	862									
12	47	3161	1264	1581	1897									

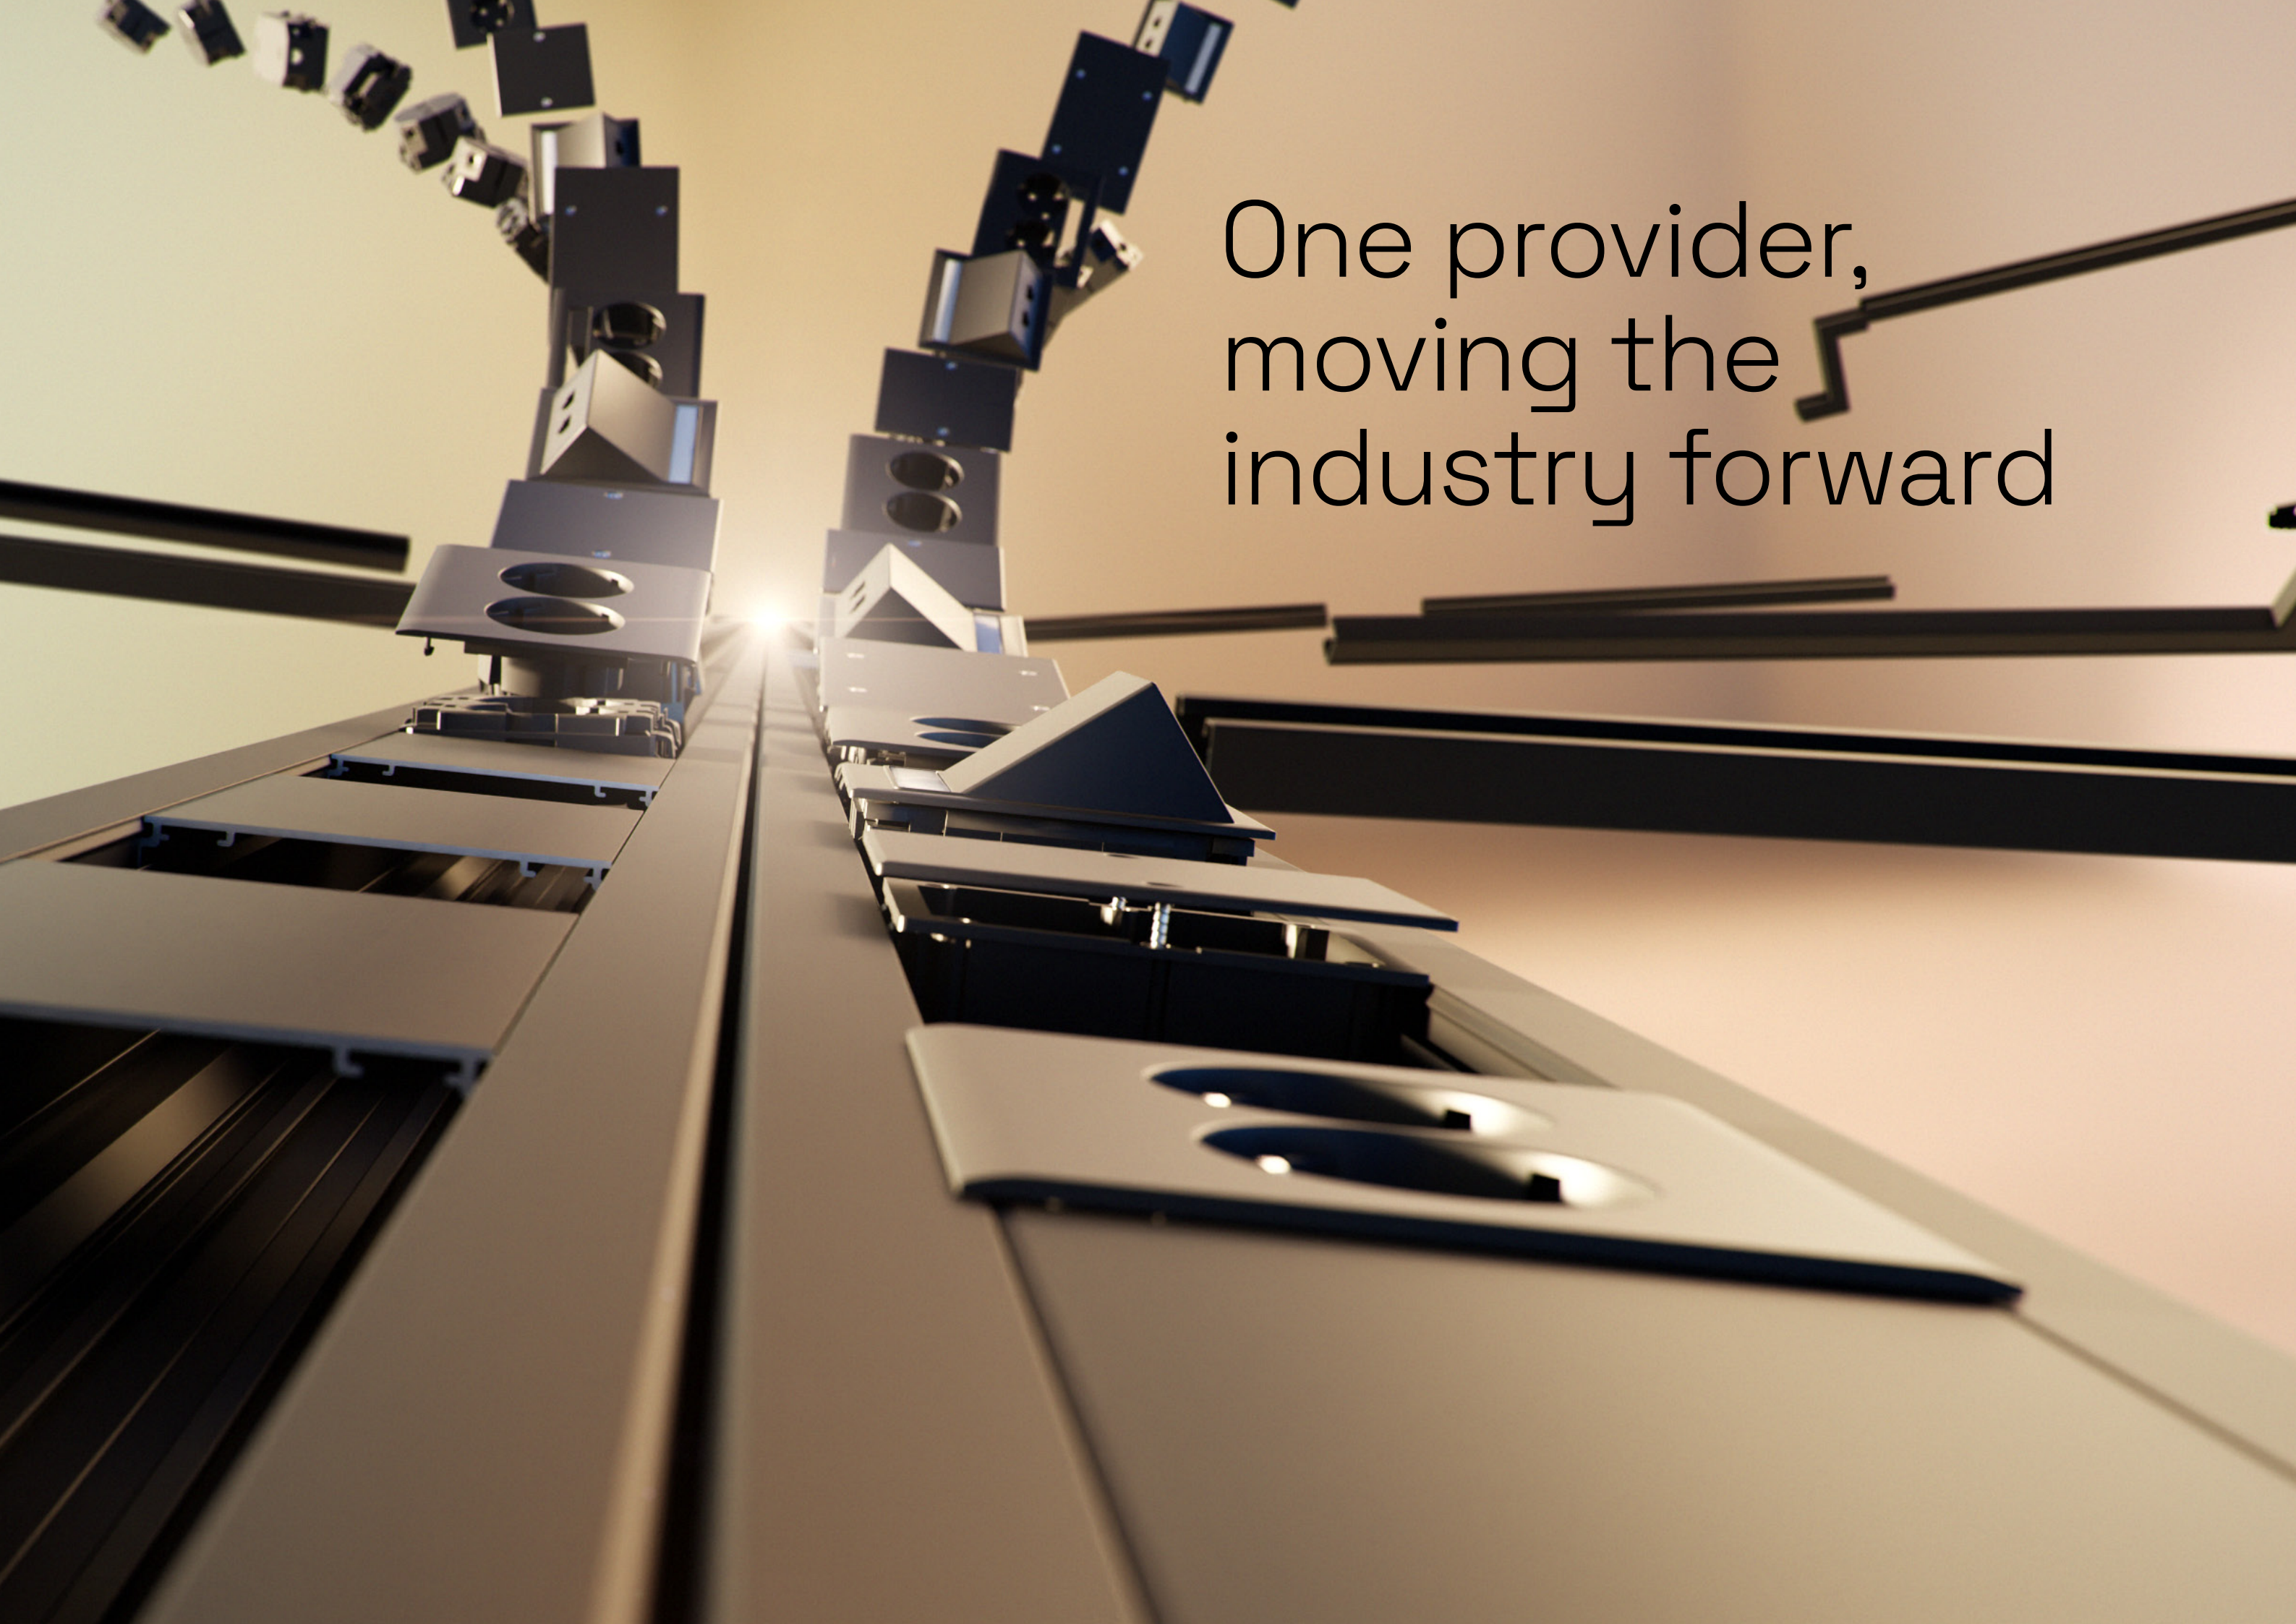

One provider,
moving the
industry forward

Dedikeret udtag – smart design, bygget til at være brugervenligt

Vores stikkontakter er den ideelle løsning på alle dine behov for installationskanaler og giver en pålidelig og effektiv løsning. Vores produkter har fået tildelt S-mærket fra Intertek, hvilket betyder, at de opfylder sikkerhedsstandarderne i Europa. De er velegnede til brug i alle former for erhvervsbyggeri, lager, kontor, skole, regeringsbygning eller hospital. Hver del er designet til en perfekt pasform, nem at installere eller ændre.

Nem at bruge, nem at udvide

Vores stikkontakter er designet med fokus på fleksibilitet og brugervenlighed. De kan monteres og afmonteres uden at fjerne hele systemet, hvilket sparer tid på stedet. Forlængerudtag kan installeres i begge retninger fra basen, hvilket gør opsætningen enklere.

Med færre og smartere dele bliver indkøb, planlægning og installation lettere i ethvert byggeprojekt.

NEM AT MONTERE OG AFMONTERE

Alsidig i enhver tilslutning

En elegant og fleksibel RJ45-løsning, der er designet til hurtig installation – vandret eller lodret. Integreres problemfrit med Actassi- og Keystone-systemer.

Sikkerheden i fokus

Sikkerhed er indbygget. Vores enheder er designet til at forhindre adgang til strømførende dele, selv når dækslet er fjernet – med IP20-beskyttelse hele tiden. Med dobbeltisolering leverer de sikker og pålidelig ydeevne, du kan stole på.

Kvalitet der er fortrådet

På travle byggepladser tæller hvert sekund. Stago® dobbelt baseudtag fås med både Wago WIN-STA®-stik og Wieland gesis® CLASSIC GST18-stik. De leverer hastighed, enkelhed og pålidelighed, når du har mest brug for det. Ingen afisolering, afklipping eller fastspænding er nødvendig. Bare tilslut, tænd, og videre. Det er selve essensen af nem og effektiv installation – og sparer dig værdifuld tid.

Fleksibel montering af eksterne strøm- og dataudtag

Designet til C/C 60 materiel – de enkelt- og dobbeltindbyggede dåser til C/C 60 mm enheder giver hurtig montering og nem fjernelse. De har automatisk trækafastning, flere kabelindgange og et stilrent låg med skruer.

En dedikeret ramme fås også til installation af eksterne dataudtag.


Farvelæg din installation

Vores stikkontakter fås i et bredt udvalg af farver – såsom hvid, sølv og sort til æstetik, eller rød, grøn, blå og orange til tekniske formål i f.eks. sundheds- og uddannelsessektoren.

Dedikeret udtag

Stikkontakt base med fjederklemmer


Dobbelt base stikkontakt med fjederklemme tilslutning til installation i installationskanalsystemer med 80 mm frontåbning. 250V/16A. Frontdækslet monteres på stikkontakten og låser den i kanalen. Klemrækken er placeret på bagsiden. Extensionstikkontakter kan monteres på begge sider. Mål: 100/84/52 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	STA501000	STA501060	STA501002
Ean-nr.	7321679003028	7321679003257	7321679003035

Stikkontakt base – skrueforbindelse

Dobbelt base stikkontakt med skrueforbindelse til installation i installationskanalsystemer med 80 mm frontåbning. 250V/16A. Frontdækslet monteres på stikkontakten og låser den i kanalen. Klemrækken er placeret på bagsiden. Extensionstikkontakter kan monteres på begge sider. Mål: 100/84/52 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	STA501005	STA501062	STA501007
Ean-nr.	7321679003059	7321679003806	7321679003066

Stikkontakt extension


Dobbelt extension stikkontakt til installation i installationskanalsystemer med 80 mm frontåbning. Halogenfri. 250V/16A. Frontdækslet monteres på stikkontakten og låser den i kanalen. Dækslet kan udskiftes ved slid eller skade. Extension stikkontakter kan monteres på begge sider af basen. Mål: 100/84/42 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	STA501010	STA501063	STA501012
Ean-nr.	7321679003073	7321679003769	7321679003080

Stikkontakt base – med fjederklemmer og uden afdækning*

Dobbelt extension stikkontakt med fjederklemme tilslutning uden afdækning. Til installation i installationskanalsystemer med 80 mm frontåbning. 250V/16A. Frontdækslet monteres på stikkontakten og låser den i kanalen. Klemrækken er placeret på bagsiden. Extensionstikkontakter kan monteres på begge sider af basen. Mål: 100/84/50 mm. Materiale: PC, halogenfri.




Varenr.	STA501004
Ean-nr.	7321679003042

* For sikker installation skal frontdækslet altid monteres korrekt for at undgå elektriske risici.

Stikkontakt base – skrueforbindelse uden afdækning*


Dobbelt base stikkontakt med skrueforbindelse uden afdækning. Til installation i installationskanalsystemer med 80 mm frontåbning. 250V/16A. Klemrækken er placeret på bagsiden. Extensionstikkontakter kan monteres på begge sider. Mål: 100/84/50 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Varenr.	STA501008
Ean-nr.	7321679005015

Stikkontakt extension uden afdækning*


Dobbelt extension stikkontakt til installationskanalsystemer med 80 mm frontåbning. Halogenfri. 250V/16A. Kan monteres på begge sider af basen. Mål: 100/84/42 mm. Materiale: PC, halogenfri.



	STA501013
Ean-nr.	7321679005039

Stikkontakt base med grøn LED-indikator – med fjederklemmer og uden afdækning*

Dobbelt base stikkontakt med fjederklemme tilslutning og uden afdækning til installationskanalsystemer med 80 mm frontåbning. 250V/16A. Klemrækken er placeret på bagsiden. Extension stikkontakter kan monteres ipå begge sider. Mål: 100/84/50 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Farve	Hvid RAL9003
Varenr.	STA501003
Ean-nr.	7321679005008

Stikkontakt base med Wago WINSTA, uden afdækning*

Dobbelt base stikkontakt uden afdækning. Med 2 præmonterede Cca-kabler på 31,5 cm (3x2,5 mm²) og han-/hunstik fra Wago WINSTA. Ideel til Plug-in-installationer. Kabel: sort. Extension stikkontakter kan monteres på begge sider. Mål: 100/84/42 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Varenr.	STA501081
Ean-nr.	7321679005459

Stikkontakt base med Wieland GESIS, uden afdækning*

Dobbelt base stikkontakt uden afdækning. Med 2 præmonterede Cca-kabler på 31,5 cm (3x2,5 mm²) og han-/hunstik fra Wieland gesis CLASSIC GST18. Kabel: hvid. Extension stikkontakter kan monteres på begge sider. Mål: 100/84/50 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Varenr.	STA501082
Ean-nr.	7321679005374

* For sikker installation skal frontdækslet altid monteres korrekt for at undgå elektriske risici.

Afdækning med mærkningsvindue

Dobbelt afdækning med mærkningsvindue. Monteres på stikkontakten i installationskanalsystemer med 80 mm frontåbning. Sælges som reservedel eller sammen med base stikkontakt uden afdækning. Mål: 100/84/19 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	STA501015	STA501016	STA501017
Ean-nr.	7321679003097	7321679003769	7321679003103
Farve	Sølv	Rød RAL3020	Grøn RAL6018
Varenr.	STA501023	STA501018	STA501019
Ean-nr.	7321679005350	7321679005046	7321679005053
Farve	Orange RAL2003	Blå RAL5017	Hvid RAL1013
Varenr.	STA501020	STA501021	STA501022
Ean-nr.	7321679005060	7321679005077	7321679005084

Afdækning uden mærkningsvindue


Dobbelt afdækning uden mærkningsvindue. Halogenfri. Monteres på stikkontakten i installationskanalsystemer med 80 mm frontåbning. Sælges som reservedel eller sammen med stikkontakt uden afdækning. Mål: 100/84/19 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	STA501024	STA501025	STA501026
Ean-nr.	7321679003110	7321679003776	7321679003127
Farve	Sølv	Rød RAL3020	Grøn RAL6018
Varenr.	STA501093	STA501074	STA501075
Ean-nr.	7321679005367	7321679005244	7321679005251
Farve	Orange RAL2003	Blå RAL5017	Hvid RAL1013
Varenr.	STA501076	STA501077	STA501027
Ean-nr.	7321679005268	7321679005275	7321679005091

Kanaldåse


Enkel eller dobbelt kanaldåse til montering af C/O 60 udtag/elektronik i installationskanalsystemer. Med trækaflastning til både kabel og 16 mm fleksibel rør. Godkendt til 250V/16A. Farve: lysegrå. Materiale: PC, halogenfri.



	Enkel	Enkel 50 stk. pakke
Varenr.	STA501028	STA501091
Ean-nr.	7321679003134	7321679005466
Dimension	75/84/45 mm	75/84/45 mm
	Dobbelt	Dobbelt 50 stk. pakke
Varenr.	STA501029	STA501092
Ean-nr.	7321679003141	7321679005473
Dimension	146/84/45 mm	146/84/45 mm

Låg til kanaldåse


Låg til kanaldåse, så dåsen kan anvendes som koblingsboks. Monteres med de medfølgende skruer. Materiale: PC, halogenfri.



Farve	Enkel Hvid RAL9003	Enkel Hvid RAL9010	Enkel Sort RAL9017
Varenr.	STA501030	STA501032	STA501034
Ean-nr.	7321679003158	7321679003783	7321679003172
Dimension	75/84/2 mm	75/84/2 mm	75/84/2 mm
Farve	Dobbelt Hvid RAL9003	Dobbelt Hvid RAL9010	Dobbelt Sort RAL9017
Varenr.	STA501031	STA501033	STA501035
Ean-nr.	7321679003165	7321679003790	7321679003189
Dimension	146/84/2 mm	146/84/2 mm	146/84/2 mm

Monteringsramme til 60 mm eksterne dataudtag

Monteringsramme til installationskanalsystemer med 80 mm lågåbning og dataudtag med 60 mm fastgørelse, anvendes i WGx og WGx-A kanaler.



Varenr.	STA501036
Ean-nr.	7321679005107

Dataudtag vinklet RJ45 Keystone

Dobbelt dataudtag RJ45 uden RJ45 konnektor, keystone. Vinklet låg. Ideel til dataudtag i installationskanalsystemer. Kan monteres lodret eller vandret. Mål: 84/84/50 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	STA501045	STA501066	STA501046
Ean-nr.	7321679003196	7321679003820	7321679003202
Farve	Sølv		
Varenr.	STA501085		
Ean-nr.	7321679005398		

Dataudtag vinklet RJ45 kit Keystone

Dobbelt dataudtag RJ45, Cat 6, Keystone. Vinklet låg. Ideel til dataudtag i installationskanalsystemer. Kan monteres lodret eller vandret. Mål: 84/84/50 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	STA501050	STA501067	STA501051
Ean-nr.	7321679003219	7321679003837	7321679003226
Farve	Sølv		
Varenr.	STA501089		
Ean-nr.	7321679005435		

Dataudtag vinklet RJ45 Actassi

Dobbelt dataudtag RJ45 uden RJ45 konnektor, Actassi. Vinklet låg. Ideel til dataudtag i installationskanalsystemer. Kan monteres lodret eller vandret. Mål: 84/84/50 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	STA501055	STA501068	STA501056
Ean-nr.	7321679003233	7321679003844	7321679003240
Farve	Sølv		
Varenr.	STA501087		
Ean-nr.	7321679005411		

Dataudtag flad RJ45 Keystone

Dobbelt dataudtag RJ45 uden RJ45 konnektor, keystone. Fladt låg. Ideel til dataudtag i installationskanalsystemer. Kan monteres lodret eller vandret. Mål: 84/84/50 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Farve	Hvid RAL9003	Hvid RAL9010	Sort RAL9017
Varenr.	STA501043	STA501069	STA501044
Ean-nr.	7321679005138	7321679005213	7321679005145
Farve	Sølv		
Varenr.	STA501084		
Ean-nr.	7321679005381		

Dataudtag flad
RJ45 kit Keystone

Dobbelt dataudtag RJ45, Cat 6, Keystone. Fladt låg. Ideel til dataudtag i installationskanalsystemer. Kan monteres lodret eller vandret. Mål: 84/84/50 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA501048	STA501070	STA501049
Ean-nr.	7321679005152	7321679005220	7321679005169
Farve	 Sølv		
Varenr.	STA501088		
Ean-nr.	7321679005428		

Dataudtag flad
RJ45 Actassi

Dobbelt dataudtag RJ45 uden RJ45 konnektor, Actassi. Fladt låg. Ideel til dataudtag i installationskanalsystemer. Kan monteres lodret eller vandret. Mål: 84/84/50 mm. Materiale: PC, halogenfri.




Farve	 Hvid RAL9003	 Hvid RAL9010	 Sort RAL9017
Varenr.	STA501053	STA501071	STA501054
Ean-nr.	7321679005176	7321679005237	7321679005183
Farve	 Sølv		
Varenr.	STA501086		
Ean-nr.	7321679005404		

Monteringsvejledning



Scan koden for at hente monteringsvejledning

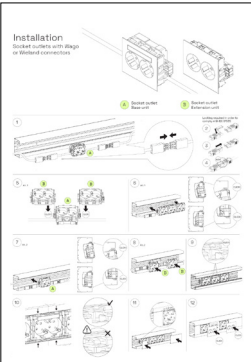

Teknisk data

Mærke strøm/spænding	16 A / 250 V.
Frekvens	50Hz
Standard for stikkontakter	IEC 60884-1: 2002+A1+A2 SS 428 08 34: 2013+T1 SFS 5610: 2015+A11 NEK 502: 2016 + A1 EN IEC 60670-1: 2021+A1, Lavspændingsdirektiv (2014/35/EU)
Stikkontakt for kanaldåse	"Produkterne overholder RoHS direktiv 2011/65 EU, REACH direktivet 2006/1907 EU (Restriction of Hazardous Substances), WEEE direktivet 2012/19/EU"
Godkendelse/certifikat	
"Stikkontakt med frontdæksel for installationskanaler"	Intertek Semko AB, Reference No. SE-S-2300298/299, S-Mark
Kanaldåse	Intertek Semko AB, Reference No. SE-S-2300300, S-Mark
RJ 45 Connector	

Farvekoder for stikkontakter




Farve: Orange
Anvendelse: Styrekredse, isolerede systemer
Formål: Særlige funktioner, sikkerhedsidentifikation



Farve: Blå
Anvendelse: Kommunikation, KNX, lavspænding
Formål: Adskillelse fra stærkstrømskredse




Farve: Grøn
Anvendelse: Nødstrøm, brandalarmer
Formål: Synlighed for kritiske kredse



Farve: Rød
Anvendelse: Sikkerhed/jordforbindelse/overvåget system
Formål: Sikkerhedsindikation

Installationsvideo



Scan koden for at se installationsvideo




Materiale data

Materiale	Polycarbonate (PC, Halogen free)
Densitet	1,2 g/cm³
Farve	Hvid RAL9003 Hvid RAL9010 Sort RAL9017

Teknisk data ekstra

Temperatur område	Fra -25°C til +40°C
Til udendørsbrug	Nej
IP klasse	IP20
Metode for forbindelse	Kan tilsluttes flere gange
Type af terminal	Fjederklemme Skrueterminal
Tværsnit på leder	2,5 mm²/ For 1,5 mm² (Obs, kan være landespecifikt)
Leder type	Fast
Isoleringsklasse	Dobbeltisoleret

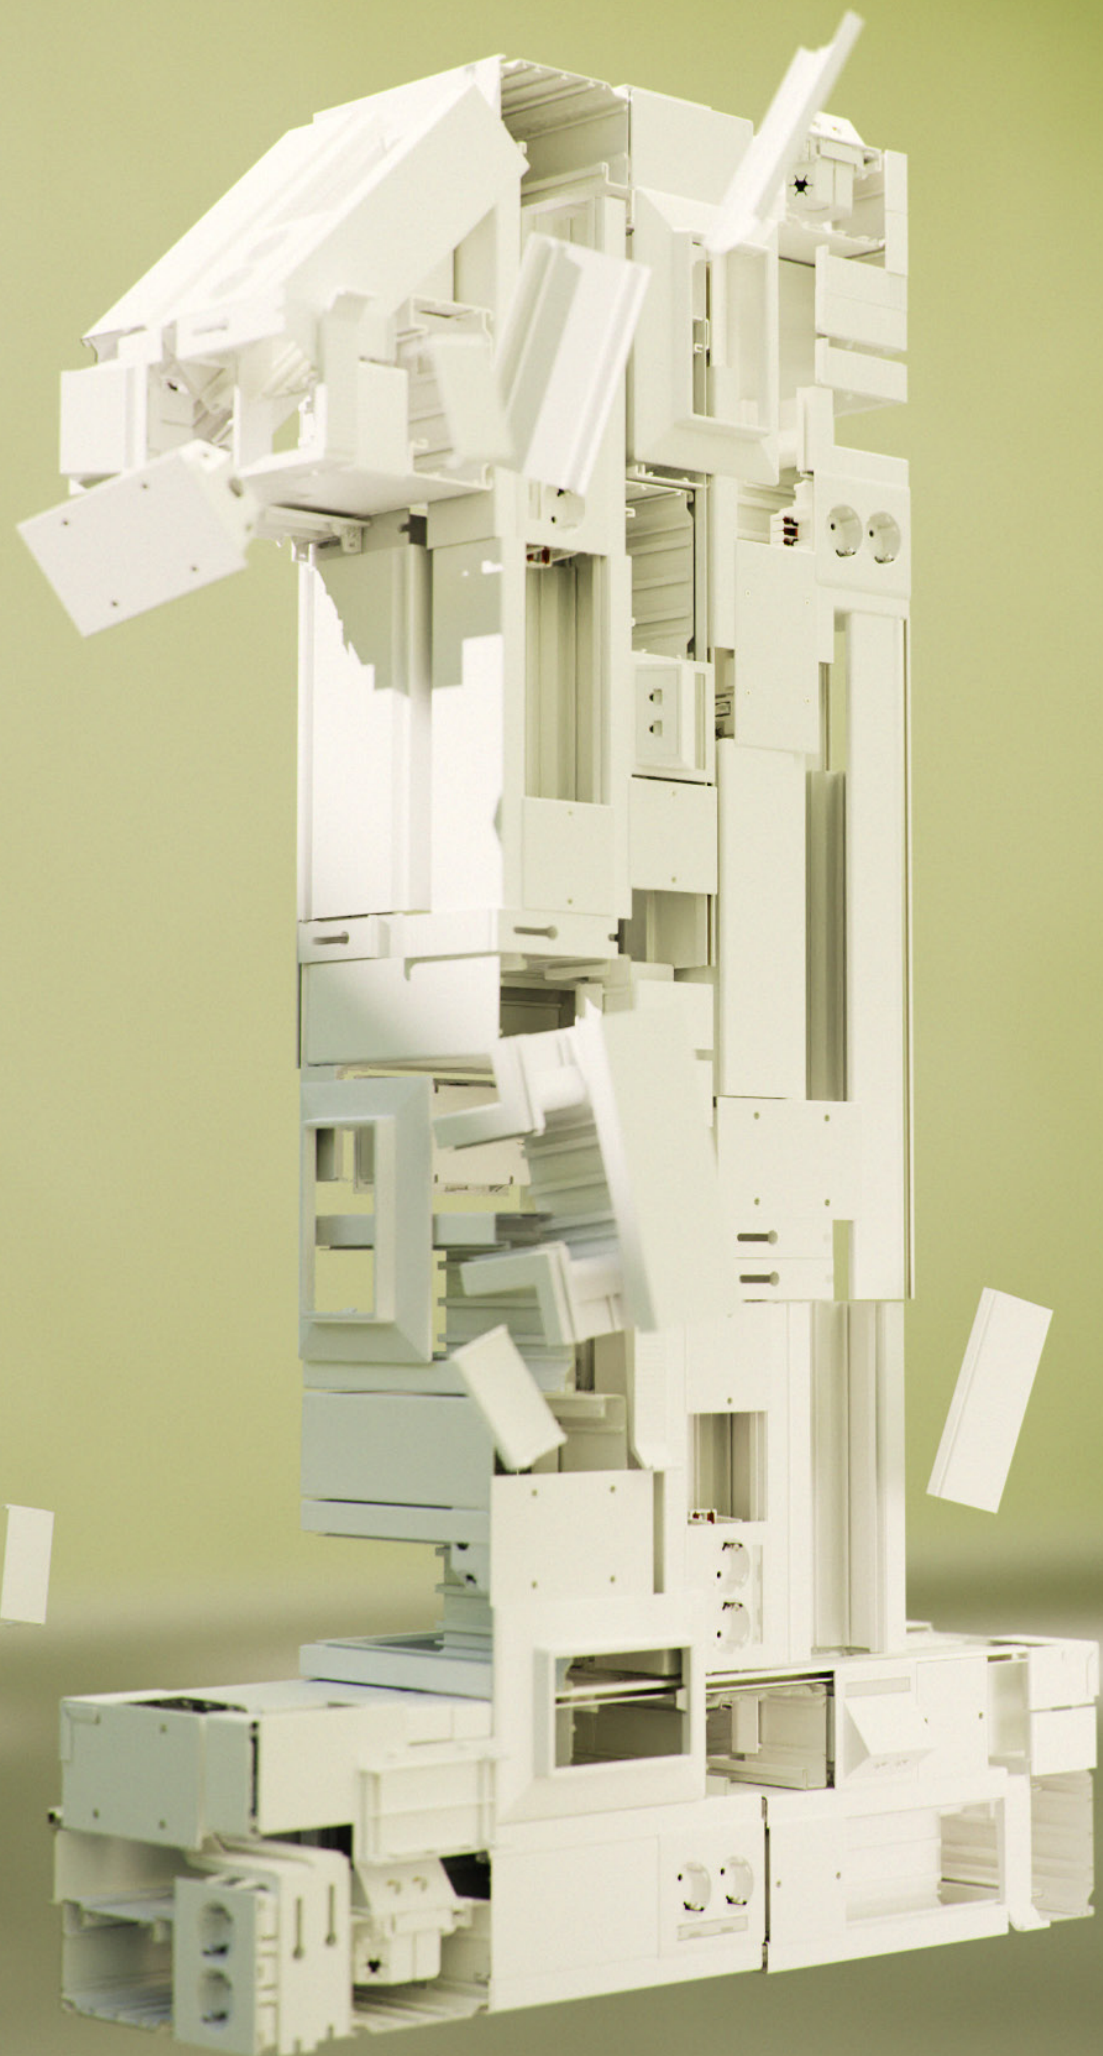

What a
Onederful
world

