


Installations- system



UPPTÄCK ETT
MER EFFEKTIVT
OCH BEKVÄMT
SÄTT ATT
INSTALLERA

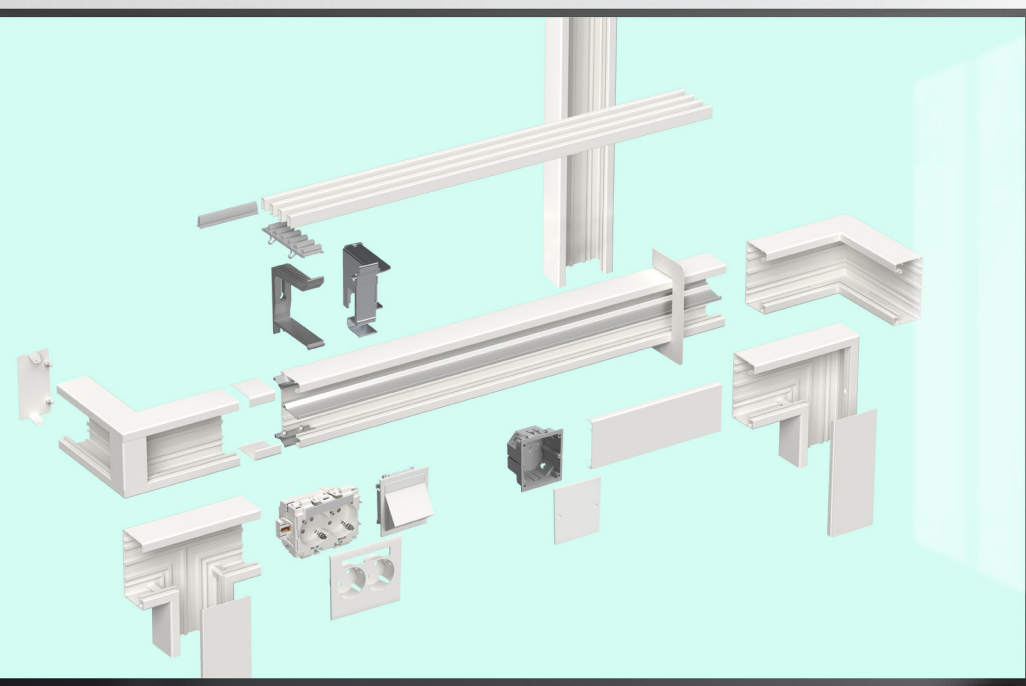

EN KOMPLETT
OCH SMIDIG
LÖSNING

13




Färgval

Genom att välja tidlösa färger skapar du inte bara ett vackert utrymme utan gör även en hållbar investering som kommer att hålla i många år framöver.



Innehåll



01	Wibe Group presenterar Stago installationssystem.	39	Kabelkanaler i stål Starka och mångsidiga, byggda för krävande miljöer.
03	Stago Berättelsen om Stago	41	Stago WGX 110/52
05	Fördelar och funktioner med Stago installationssystem.	45	Stago WGX 110/72
07	Hållbarhet Hållbara lösningar för kommande generationer.	49	Stago WGX 130/72
13	Färger	55	Stago WGX 170/72 asymmetrisk
15	Kabelkanaler i aluminium Den perfekta blandningen av hög prestanda och hållbarhet.	67	Uttagssystem Smart design, byggd för enkel installation.
19	Stago WGX-A 110/55	69	Stago WGX-W uttagssystem
23	Stago WGX-A 120/65		
27	Stago WGX-A 120/72		

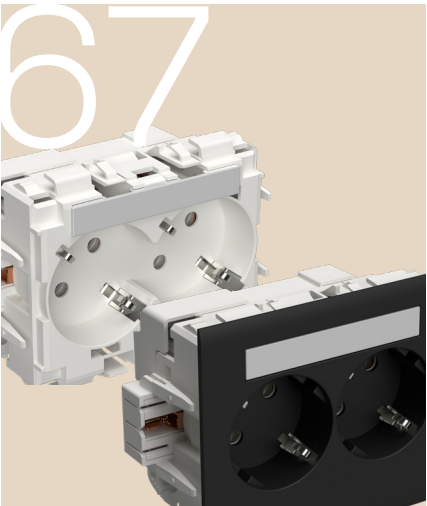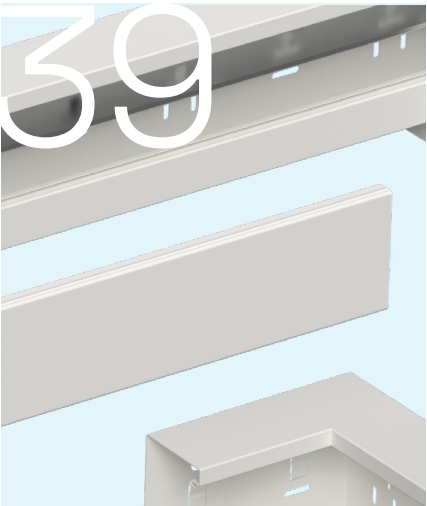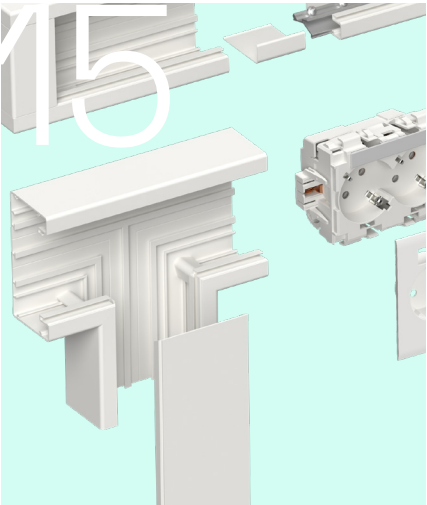

Wibe Group presenterar – Stago installationssystem

Välkommen till vår nya katalog för installationssystem i aluminium och stål samt dedikerade uttagssystem. Titta igenom vårt utbud och upptäck kraften i effektivitet och bekvämlighet.

Säg hej till en komplett och smidig lösning, konstruerad från grunden. En lösning för samtliga delar av installationen. Ett smart system för strömlinjeformad planering, inköp och installation.

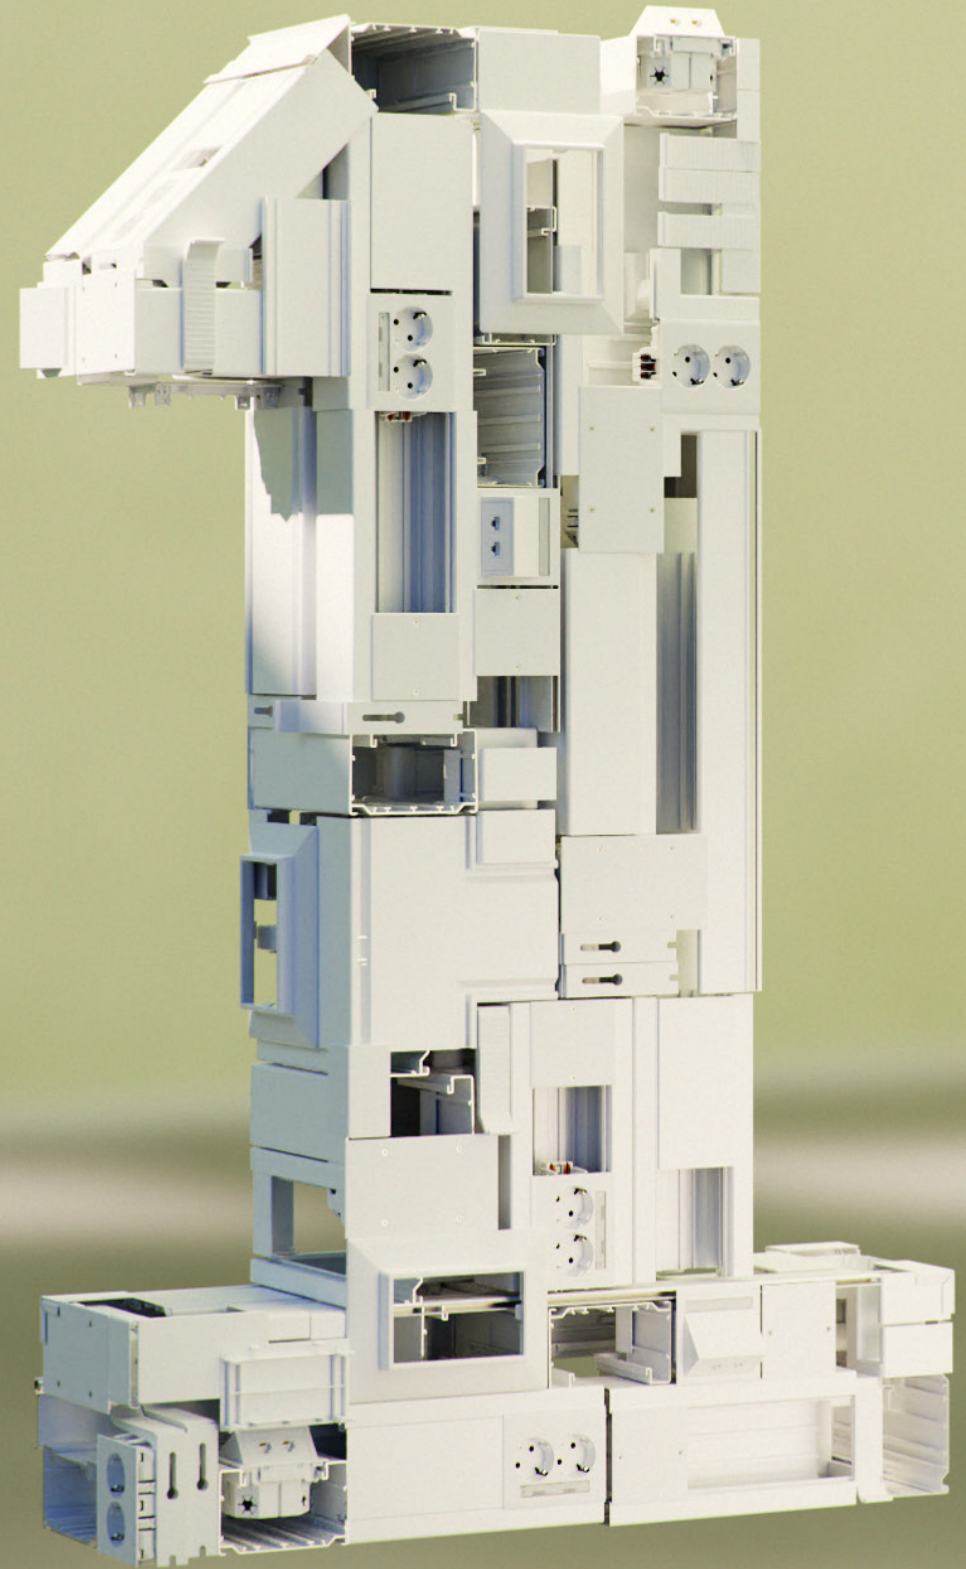

En lösning för samtliga delar av installationen.
Ett system, konstruerat från grunden.
En leverantör som för branschen framåt.
Ett med naturen, ett miljömedvetet val.




Nyfikenhet möter innovation: Stagos upplyftande lösningar

Årtionden av expertis och nära samarbete med kunder har gjort oss till en pålitlig partner i branschen.

Stago grundades i Nederländerna 1945 av entreprenörerna Tot and Beers, som såg en möjlighet att återutveckla uttjänt elektrisk utrustning från kriget. Sedan dess har Stago drivits av en passion för utveckling, en nyfikenhet för våra kunders behov, och en driven kvalitetsmedvetenhet. Med vår utveckling, tillverkning och leverans av kabelförläggningssystem fortsätter vi att växa och tillhandahålla högkvalitativa lösningar för våra kunder. Idag är Stago ett av fyra varumärken inom Wibe Group-koncernen, som är känt för våra innovativa och högkvalitativa kabelförläggningssystem.

Vi värderar samarbete med våra kunder högst av allt – vårt team av experter är alltid här för att stötta dig när du än behöver det.

Stago installationssystem



Lätt att installera

Utformningen av vårt system fokuserar på användarvänlighet och på att förenkla installationsmomentet. En förbättrad lösning än vad som finns på marknaden idag, som följer branschstandarder och ser till att arkitekter och ingenjörer enkelt kan föra in den i sina konstruktioner. Klicksystemet gör installationsprocessen snabb och smidig.

Hela systemet är utformat för att passa ihop på ett modernt och estetiskt sätt. Dessutom har vi utvecklat tillbehör som gör det både förlåtande och lätt att arbeta med, oavsett tidigare erfarenhet. Varje del har utformats för en perfekt passform som är enkel att installera och konfigurera om.

Vi försöker alltid göra livet enklare för våra kunder. Och världen lite mer hållbar.

Säkert

Våra uttagsenheter har fått S-märket av Intertek för att visa att de uppfyller de höga säkerhetsstandarderna i Europa. De kan användas i alla kommersiella byggnader, lager, kontor, skolor, offentliga byggnader och sjukhus, eftersom de ger säkra och flexibla installationslösningar för alla typer av miljöer.

Uttagen har utformats för att göra det omöjligt att nå de strömförande ledningarna med fingrarna, vilket gör installationen säkrare. Även om du tar bort frontluckan från uttaget förblir systemet IP20-säkert. Kabeldragningsenheterna ger dubbelisolerad installation, vilket innebär att ingen skyddsjord krävs. Aluminium- och stålkanalerna kan anslutas till funktionell jord om skärmning av elektriska fält krävs/föreskrivs.


Vi håller oss till de högsta säkerhetsstandarderna. Men är alltid jordnära.

Kvalitetsprodukter

Vi använder material av den högsta kvaliteten och miljömässiga hållbarhet som finns. Att sätta vårt namn på en produkt innebär att den har genomgått rigorösa tester och kvalitetskontroller. Och vi ställer samma höga krav på alla våra produkter. Våra produkter är tillverkade för att klara hårt slitage och tidens tand. Vår designfilosofi - en enda lösning, ett enda system - innebär ett långsiktigt åtagande från vår sida.

Vi ser till att reservdelar finns tillgängliga för underhåll och utbyte så länge det behövs. Något som talar för både kvaliteten och hållbarheten i det vi gör. Systemet baserades från allra första början på principen om hållbar design. Ett flexibelt system som är omkonfigurerbart utan att behöva byta ut hela systemet, för att kunna möta förändrade behov.

Högsta kvalitet rakt igenom – det är vårt sätt att jobba och det är vad vi lovar dig.



Förbättrad miljöpåverkan

Hela systemet har baserats på våra principer för hållbar design. Minimera avfall, se till att vi använder så lite energi och råvaror som möjligt och prioritera återanvändning och modularitet. Våra aluminiumdelar är tillverkade av återvunnet aluminium, vilket resulterar i ett koldioxidavtryck som är 60% lägre än det europeiska genomsnittet som produceras. Och i den mån det är möjligt arbetar vi med lokala leverantörer och tillverkare för att undvika onödiga transporter.

Ett system som bygger på vårt långsiktiga engagemang för hållbarhet.

Pålitliga och erfarna

Vårt nya system bygger på nästan 100 års erfarenhet inom kabelförläggningsbranschen. Det har gjort det möjligt för oss att skapa en lösning som är lätt att addera i nya och befintliga planlösningar. Vi har designat ett helt integrerat system som kommer att lanseras över tid. Att ha ett optimerat antal väldesignade och smartare delar innebär att anskaffnings-, planerings- och installationsprocessen för alla byggprojekt förenklas.


Bygger på erfarenhet. Designat för framtiden. Och grundat på förtroende.

Snabb service

Vi är stolta över att ge bästa möjliga service till våra kunder. Det har varit en del av Wibe Groups sätt att göra affärer sedan vi startade för nästan 100 år sedan, och vi är övertygade om att det aldrig kommer att gå ur tiden. Vi är alltid bara ett telefonsamtal bort och erbjuder tillgänglig, vänlig, hjälpsam och proaktiv kundservice när det än behövs.

Vår affärsidé bygger på att göra tidlösa produkter. Det innebär att de inte kommer att vara tagna ur produktion när du behöver komplettera din installation. Det innebär också att vi kan hålla stora lager, vilket innebär snabba ledtider och enkla inköp. Vi strävar efter att arbeta med lokala leverantörer, för att minimera tid och kostnader för transport och frakt – och för att ge mer flexibilitet när vi erbjuder skräddarsydda lösningar.

Vi ser till att du får det du behöver, när du behöver det och så länge du behöver det.

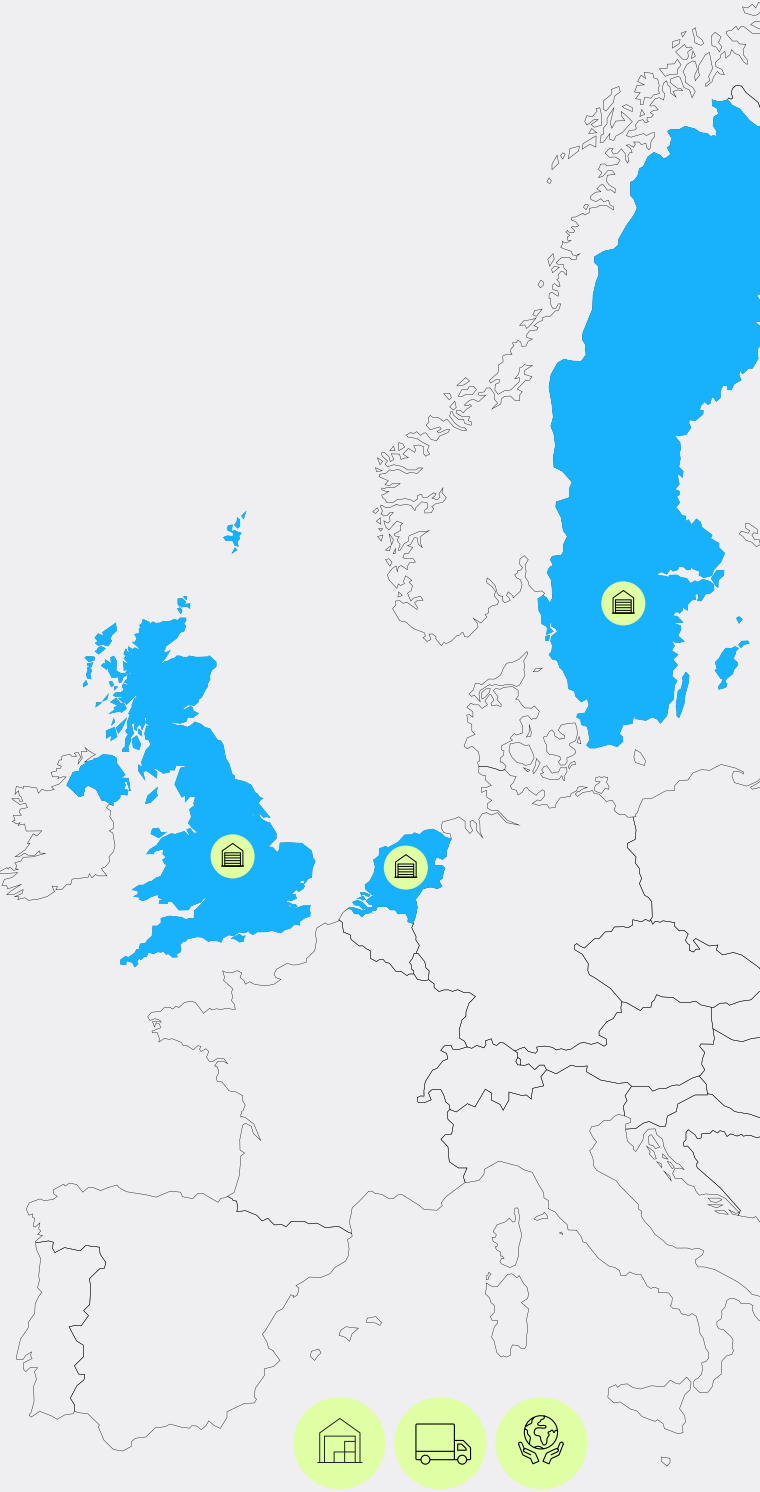



Ansvarsfull verksamhet



Wibe Group är ett multinationellt företag med verksamhet i olika delar av världen. Vi vill driva en ansvarsfull verksamhet genom att hantera alla effekter i värdekedjan. Vi ser det inte bara som ett ansvar utan också en möjlighet att påverka och driva en hållbar utveckling för vår verksamhet och samhället i stort.

Vår ambition är att ta ledningen i vår bransch. Med en tydlig vision, långsiktigt engagemang och ett ödmjukt förhållningssätt kommer vi att nå dit.

År 2025 fick vi en Gold Sustainability Rating från EcoVadis, vilket placerar oss i topp 5% av alla företag i världen och topp 1% av vårt industrisegment. Följ med oss på vår resa för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer!

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete:
wibe-group.com/se



“ Vår långa erfarenhet
tillsammans med våra
kunder har gett oss
kompetensen att
skapa ett hållbart och
smart system





Färgval


Färger som omger oss i vår vardag har en mening som sträcker sig bortom bara estetik. De påverkar våra upplevelser, beteenden och prestationer samtidigt som de hjälper oss att navigera i vår fysiska miljö. Våra färger är baserade på lokala vanor och behov, och de representerar vårt standarderbjudande. Genom att välja tidlösa färger får du en hållbar investering.



Svart RAL 9017



Naturanodiserad aluminium



Vit RAL 9003



Fönsterbänkskanaler i aluminium – den perfekta blandningen av hög prestanda och hållbarhet

Med sin tidlösa design, sitt 100% återvunna aluminium och sin totala flexibilitet att kunna omkonfigureras för att tillgodose förändrade behov, utmärker sig WGX-A i vårt produktsortiment. Om du letar efter ett effektivt väggkanalsystem som bidrar till den cirkulära ekonomin är WGX-A-serien det perfekta valet.

Tidlös design

Systemet är utformat för att passa ihop på ett modernt och estetiskt sätt. WGX-A-kanaler erbjuder ett elegant utseende med sin aluminiumfinish, som är tillgänglig i naturanodiserad, vit RAL9003 och svart RAL9017.

Material: Aluminium

Tillgängliga mått:

- WGX-A 110/55
- WGX-A 120/65
- WGX-A 120/72

Lätt att installera

Hela vårt system har utformats med användarvänlighet och enkel installation i åtanke. WGX-A-kanaler erbjuder enastående flexibilitet och är utformade för att tillgodose förändrade behov över tid utan att kräva att man byter ut hela systemet. Det är baserat på våra hållbara designprinciper, vilket garanterar att reservdelar finns tillgängliga för underhåll och byte så länge som det är nödvändigt.

Ett hållbart val

Vi tror på att designa produkter som är miljövänliga och hållbara. Med WGX-A använder vi återvunnet aluminium, vilket minskar koldioxidavtrycket med 65 % jämfört med det europeiska genomsnittet som produceras.

ÅTERVUNNEN
ALUMINIUM MINSKAR
KOLDIOXIDAVTRYCKET
MED 65 %

Stago WGX-A aluminiumkanaler har marknadens lägsta CO₂-avtryck


Återvunnet aluminium

2,1 kg CO₂^[1]← **WGX-A**

Europeiskt genomsnittligt primäraluminium


6,7 kg CO₂

1: GWP Total, källa: WGX-A:s EPD




Minimera mängden avfall

Vårt aluminium återvinns till 100 % från gamla konsumentprodukter och från produktionsskrot.




Minimera energiförbrukning

Energin som krävs för att återvinna aluminium är cirka 5 % av den energi som krävs för att tillverka primäraluminium.



Producerat i Norden

Stago WGX-A produceras i Norden för att minimera transportsträckorna.

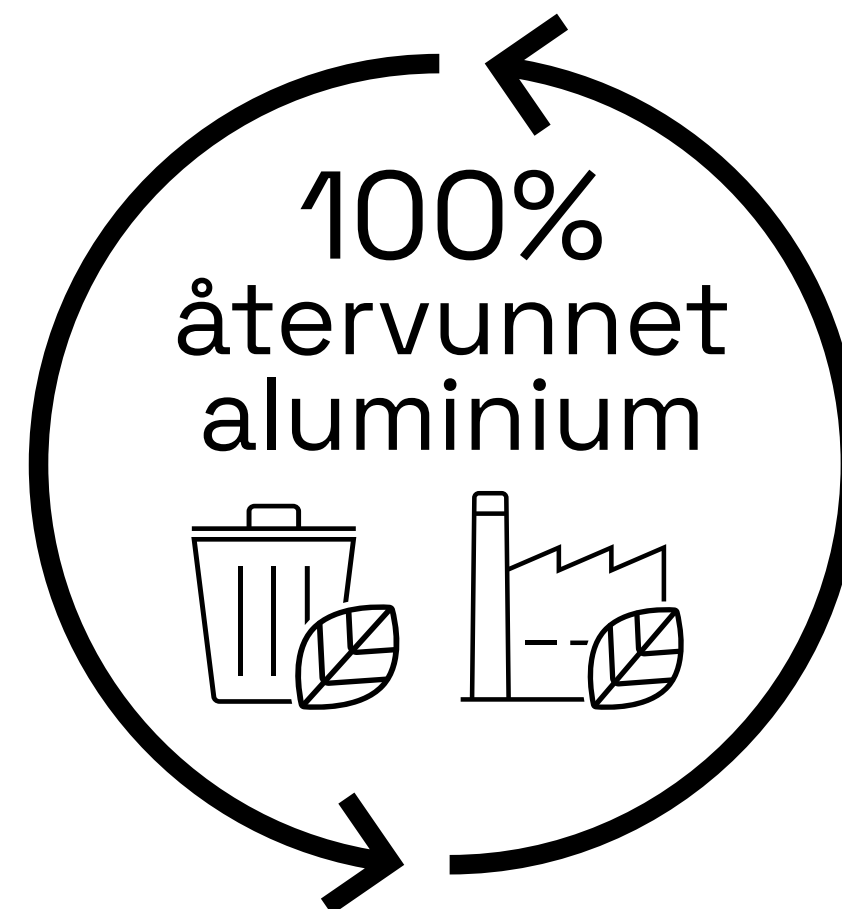

Miljövarudeklarationer (EPD)

EPDer finns tillgängliga för nerladdning för hela vårt sortiment på wibe-group.com/eco-performance



Cirkularitet räcker långt

Jämfört med andra väggkanaler i aluminium på marknaden har Stago WGX-A det överlägset lägsta CO₂-avtrycket.

Koldioxidutsläppen per kilogram aluminium minskar med 65 procent vid användning av återvunnet aluminium, jämfört med de europeiska genomsnittliga utsläppen av primäraluminiumproduktion. Från 6,7 till 2,1 kilogram. För en kontorsbyggnad som behöver 100 meter väggkanal installerad motsvarar minskningen av utsläpp att köra 2 300 kilometer med en bilsinbil.


Genom att välja WGX-A gör du ett aktivt bidrag till den cirkulära ekonomin.



Stago WGX-A 110/55

Kanalunderdel

Kanalunderdel i aluminium med 80 mm frontöppning. Tillverkad med lågt klimatavtryck. Monteras på vägg. Finns som pulverlackerad. Använd frontöppnarverktyg för att förhindra skada vid borttagning av 80 mm front. Dimension: 110/55/2500 mm. Material: aluminium.

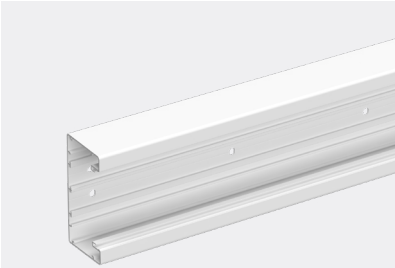

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017	 Naturanodiserad
Ref nr	STA520005	STA520006	STA520007
E-nummer	1160222	1160221	1160219

Kanalunderdel


Kanalunderdel i aluminium med 80 mm frontöppning. Lämplig för vertikalt montage som väggstav. Tillverkad med lågt klimatavtryck. Monteras på vägg. Finns som pulverlackerad. Använd frontöppnarverktyg för att förhindra skada vid borttagning av 80 mm front. Dimension: 110/55/2700 mm. Material: aluminium.



Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref nr	STA520108	STA520109
E-nummer	1160331	1160338

Innerhörn


Innerhörn med 80 mm frontöppning. Svetsat tillbehör med perfekt passform och stabil installation. Anslut till kanalprofil med 4 skarvstycken i aluminium. Finns som pulverlackerad. Gör det enkelt för snygga installationer. Dimension: 110/72/200 mm. Material: aluminium.

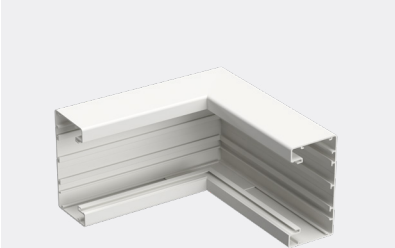

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017	 Naturanodiserad
Ref. nr.	STA520051	STA520052	STA520053
E-nummer	1160192	1160189	1160202

Ytterhörn

Ytterhörn med 80 mm frontöppning, inklusive 80 mm front. Svetsat tillbehör med perfekt passform och stabil installation. Anslut till kanalprofil med 4 skarvstycken i aluminium. Finns som pulverlackerad. Gör det enkelt för snygga installationer. Dimension: 110/55/200 mm. Material: aluminium.

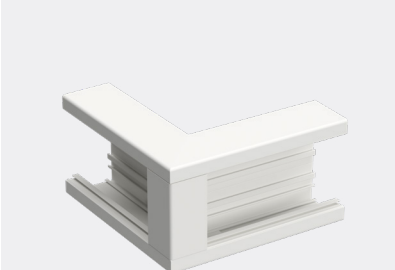

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017	 Naturanodiserad
Ref. nr.	STA520054	STA520055	STA520056
E-nummer	1160310	1160309	1160307

L-stycke


L-stycke med 80 mm frontöppning, inklusive 80 mm front. Svetsat tillbehör med perfekt passform och stabil installation. Anslut till kanalprofil med 4 skarvstycken i aluminium. Finns som pulverlackerad. Gör det enkelt för snygga installationer. Dimension: 110/55/200 mm. Material: aluminium.



Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017	 Naturanodiserad
Ref. nr.	STA520057	STA520058	STA520059
E-nummer	1160244	1160243	1160242

T-stycke


T-stycke med 80 mm frontöppning, inklusive 80 mm front. Svetsat tillbehör med perfekt passform och stabil installation. Anslut till kanalprofil med 4 skarvstycken i aluminium. Finns som pulverlackerad. Gör det enkelt för snygga installationer. Dimension: 110/55/200 mm. Material: aluminium.

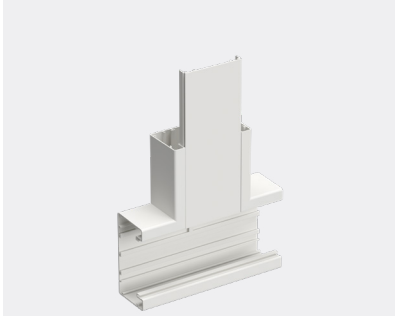

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017	 Naturanodiserad
Ref. nr.	STA520060	STA520061	STA520062
E-nummer	1160269	1160268	1160267

Ändstycke


Innovativt ändstycke som monteras med skruv. Skyddar installationen genom att se till att kanalen är stängd mot brandfarliga material som t. ex. trä och träfiber i väggar och tak. Dimension: 110/55/34 mm. Material: stål.

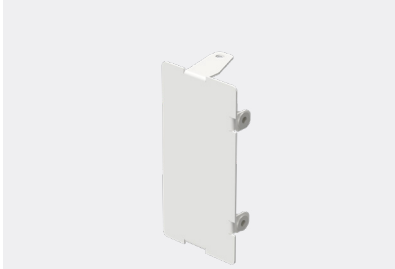

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017	 Silver
Ref. nr.	STA520063	STA520064	STA520065
E-nummer	1160107	1160106	1160099

Front

80 mm front i aluminium med lågt klimatavtryck. Finns som pulverlackerad. Använd frontöppnarverktyg för att förhindra skada vid borttagning av 80 mm front. Använd jordningskabel om funktionsjord krävs. Dimension: 80/12/2500 mm. Material: aluminium.

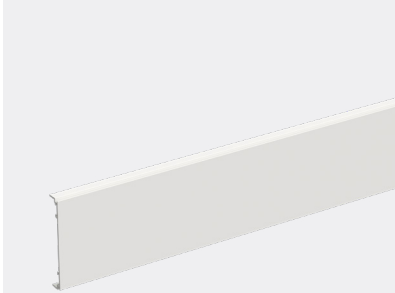

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017	 Naturanodiserad
Ref. nr.	STA520011	STA520012	STA520013
E-nummer	1160188	1160187	1160184

Utjämningsstycke


Utjämningsstycke med självhäftande tejp. Monteras med den inkluderade dubbelhäftande tejp, och ser till att installationen blir snygg även om kapsnittet inte är perfekt. Används tillsammans med skarvstycke i aluminium. Säljs i par. Dimension: 17/55/45 mm. Material: aluminium



Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017	 Silver
Ref. nr.	STA500050	STA500051	STA520066
E-nummer	1160281	1160280	1160279

Väggram


Väggram med självhäftande tejp. För täckning av kanalgenomgång eller för snygg avslutning vid anslutning mot vägg. Dimension: 172/86/2 mm. Material: stål.

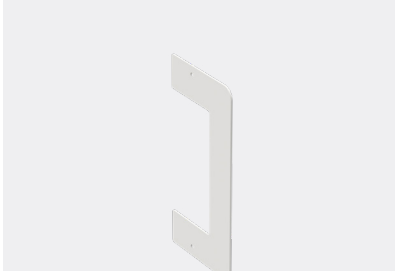

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017	 Silver
Ref. nr.	STA500052	STA500053	STA520116
E-nummer	1160298	1160297	1160343

Kabelhylla

Delar upp kanalen i två fack som separerar ström- och datakablar. Upp till 3 stycken kabelhyllor kan användas för att skapa maximalt 4 stycken fack. Dimension: 12/46/500 mm. Material: aluminium.

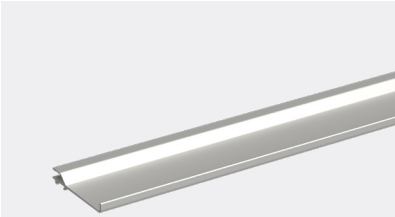

Ref. nr.	STA520105
E-nummer	1160329

Skarvstycke med jordningsfunktion

Skarvar samma två kanaldelar. Installera genom att först klicka i skarv- och jordningsstycket i kanalen (med fingrarna eller en platt skruvmejsel). Fäst sedan skruvarna med en stjärnskruvmejsel för att säkra potentialutjämningen. Säljes i par. Material: aluminium.



Ref. nr.	STA520085
E-nummer	1160265

Jordkabel

Säkrar den funktionella jordförbindelsen mellan de olika komponenterna i kanalinstallationen. 300 mm lång, 2,5 mm². Utrustad med 6,3 mm flatkabelterminaler på båda sidor, grön/gul.



Ref. nr.	STA520086
E-nummer	1160204

Jordklämma

Dedikerad skruv säkrar tät jordanslutning. Passar alla Wibe Groups kanalunderdelar i aluminium. Material: elektropläterat stål.



Ref. nr.	STA520097
E-nummer	1160205

Jordclips för front


Jordclips för funktionsjordning av frontkåpa och/eller kabelhylla. Installeras genom att enkelt vrida in i 80 mm fronten. Använd i kombination med jordkabel. Material: elektropläterat stål.



Ref. nr.	STA520098
E-nummer	1160203

Frontöppnarverktyg

Verktyg för snabb och enkel demontering av fronter på väggkanaler. Sätt in verktyget i skåran mellan kanalen och fronten och bänd fronten utåt. Bakstycket fungerar för demontering av front till uttag. Material: PLA

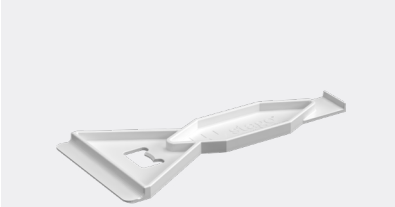


Ref. nr.	STA520106
E-nummer	1160348

Stago WGX-A 120/65

Kanalunderdel


Kanalunderdel i aluminium med 80 mm frontöppning, tillverkad med lågt klimatavtryck. Monteras på vägg eller med fasta eller ställbara konsoler och kan delas in i fack med kabelhyllor. Finns som pulverlackerad. Använd frontöppnarverktyg för att förhindra skada vid borttagning av 80 mm front. Dimension: 120/65/2500 mm. Material: aluminium.

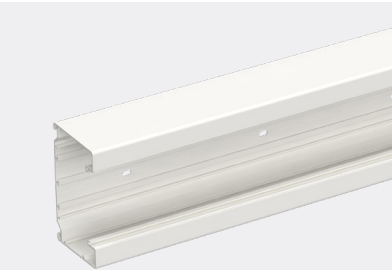

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref. nr.	STA520002	STA520003
E-nummer	1160225	1160224

Innerhörn


Innerhörn med 80 mm frontöppning. Svetsat tillbehör med perfekt passform och stabil installation. Anslut till kanalprofil med 4 skarvstycken i aluminium. Finns som pulverlackerad. Gör det enkelt för snygga installationer. Dimension: 120/65/200 mm. Material: aluminium.

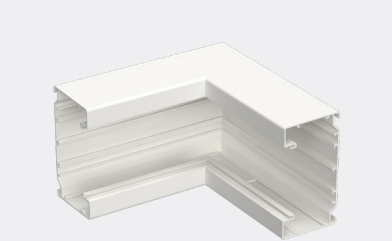

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref. nr.	STA520035	STA520036
E-nummer	1160195	1160194

Ytterhörn


Ytterhörn med 80 mm frontöppning, inklusive 80 mm front. Svetsat tillbehör med perfekt passform och stabil installation. Anslut till kanalprofil med 4 skarvstycken i aluminium. Finns som pulverlackerad. Gör det enkelt för snygga installationer. Dimension: 120/65/200 mm. Material: aluminium.

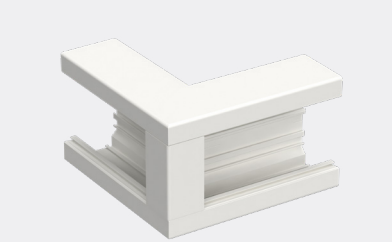

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref. nr.	STA520038	STA520039
E-nummer	1160314	1160313

L-stycke


L-stycke med 80 mm frontöppning, inklusive 80 mm front. Svetsat tillbehör med perfekt passform och stabil installation. Anslut till kanalprofil med 4 skarvstycken i aluminium. Finns som pulverlackerad. Gör det enkelt för snygga installationer. Dimension: 120/65/200 mm. Material: aluminium.

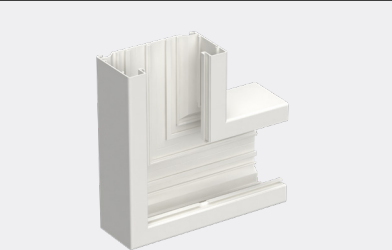

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref. nr.	STA520041	STA520042
E-nummer	1160247	1160246

T-stycke

T-stycke med 80 mm frontöppning, inklusive 80 mm front. Svetsat tillbehör med perfekt passform och stabil installation. Anslut till kanalprofil med 4 skarvstycken i aluminium. Finns som pulverlackerad. Gör det enkelt för snygga installationer. Dimension: 120/65/200 mm. Material: aluminium.

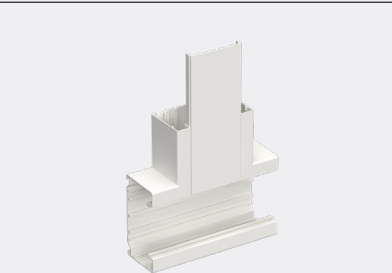

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref. nr.	STA520044	STA520045
E-nummer	1160272	1160271

Ändstycke


Innovativt ändstycke som monteras med skruv. Skyddar installationen genom att se till att kanalen är stängd mot brandfarliga material som t. ex. trä och träfiber i väggar och tak. Dimension: 120/72/34 mm. Material: stål.



Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref. nr.	STA520047	STA520048
E-nummer	1160116	1160109

Front


80 mm front i aluminium med lågt klimatavtryck. Finns som pulverlackerad. Använd frontöppnarverktyg för att förhindra skada vid borttagning av 80 mm front. Använd jordningskabel om funktionsjord krävs. Dimension: 80/12/2500 mm. Material: aluminium.

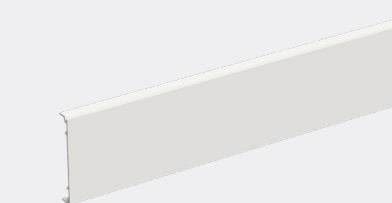

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref. nr.	STA520011	STA520012
E-nummer	1160188	1160187

Utgjänningsstycke


Utgjänningsstycke med självhäftande tejp. Monteras med den inkluderade dubbelhäftande tejp, och ser till att installationen blir snygg även om kapsnittet inte är perfekt. Används när kanalen monteras direkt på vägg, tillsammans med skarvstycke i aluminium. Säljs i par. Dimension: 120/72/45 mm. Material: aluminium

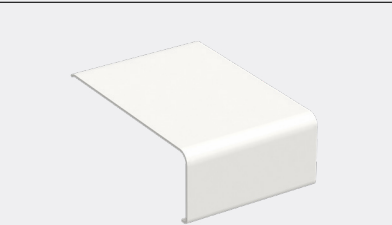

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref. nr.	STA500035	STA500036
E-nummer	1160284	1160283

Väggram


Väggram med självhäftande tejp. För täckning av kanalgenomgång eller för snygg avslutning vid anslutning mot vägg. Dimension: 184/96/2 mm. Material: stål.

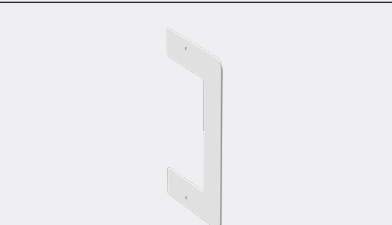

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref. nr.	STA500037	STA500038
E-nummer	1160300	1160299

Kabelhylla

Delar upp kanalen i två fack som separerar ström- och datakablar. Upp till 3 stycken kabelhyllor kan användas för att skapa maximalt 4 stycken fack. Dimension: 12/46/500 mm. Material: aluminium.

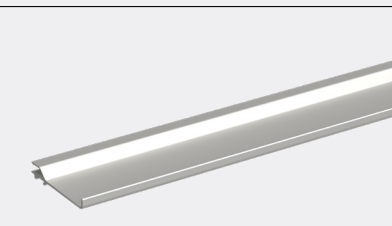

Ref. nr.	STA520105
E-nummer	1160329

Fasta konsoler


Fasta konsoler i sju olika djup, från 0 till 6 ventilationsgaller. Tack vare den plana ovsidan kan konsolen användas vid montering av fönsterbänk i marmor, trä eller andra material. Vid element används gallerhållare för att låta värmen stiga fritt. Material: aluminium.



Ref. nr.	 STA520110	 STA500058
E-nummer	1160332	1160294
Djup	15 mm	35 mm
Vent.galler	0	1
Ref. nr.	 STA500059	 STA500060
E-nummer	1160295	1160296
Djup	56 mm	79 mm
Vent.galler	2	3
Ref no	 STA500061	 STA500062
E-nummer	1160291	1160292
Depth	110 mm	123 mm
Vent.galler	4	5
Ref no	 STA500063	
E-nummer	1160293	
Depth	146 mm	
Vent.galler	6	

Justerbara konsoler

Justerbara konsoler i tre olika djup. Tack vare den plana ovansidan kan konsolen användas vid montering av fönsterbänk i marmor, trä eller andra material. Vid element används gallerhållare för att låta värmen stiga fritt.
Material: stål.



Ref. nr.	● STA500064	● STA500065
E-nummer	1160238	1160239
Djup	50-70mm	70-110mm
Ref. nr.	● STA500066	
E-nummer	1160236	
Djup	110-170mm	

Gallerhållare

Gallerhållaren monteras säkert med de inkluderade gallerklämmorna. Kapas till valfri längd och justeras till antal monterade ventilationsgaller. Två gallerklämmor ingår. Klämmorna kan köpas separat. Dimension: 15/34/125 mm. Material: PLA-plast, halogenfri. Material: Plastic, halogen free.



Ref. nr.	● STA500057
E-nummer	1160081

Ventilationsgaller

Ventilationsgallret täcker avstånd mellan vägg/fönster och kanalen och låter elementens värme stiga fritt. Kanalen bör aldrig installeras ovan element oavsett material. Finns som pulverlackerad. Dimensioner: 20/10/2500 mm. Material: aluminum.



Färg	○ Vit RAL9003	● Svart RAL9017
Ref. nr.	STA500068	STA500069
E-nummer	1160304	1160303

Gallerskarv

Gallerskarv i grå färg. Gör din installation snyggare. Monteras underifrån ventiationsgallret med ett klick. Dimension: 19/12/100 mm. Material: PLA-plast, halogenfri.



Ref. nr.	● STA500070
E-nummer	1160266

Gallerklämma

Gallerklämman säkrar gallerhållaren. Reservdel. Säljs i pack om 10 st. Dimension: 38/22 Ø2 mm. Material: stål.



Ref. nr.	● STA500071
E-nummer	1160241

Skarvstycke med jordningsfunktion


Skarvar samma två kanaldelar. Installera genom att först klicka i skarv- och jordningsstycket i kanalen (med fingrarna eller en platt skruvmejsel). Fäst sedan skruvarna med en stjärnskruvmejsel för att säkra potentialutjämningen. Säljes i par. Material: aluminium.



Ref. nr.	● STA520085
E-nummer	1160265

Jordningskabel


Säkrar den funktionella jordförbindelsen mellan de olika komponenterna i kanalinstallationen. 300 mm lång, 2,5 mm². Utrustad med 6,3 mm flatkabelterminaler på båda sidor, grön/gul.



Ref. nr.	● STA520086
E-nummer	1160204

Jordklämma


Dedikerad skruv säkrar tät jordanslutning. Passar alla Wibe Groups kanalunderdelar i aluminium. Material: elektropläterat stål.



Ref. nr.	● STA520097
E-nummer	1160205

Jordclips för front


Jordclips för funktionsjordning av frontkåpa och/eller kabelhyll. Installeras genom att enkelt vrida in i 80 mm fronten. Använd i kombination med jordkabel. Material: elektropläterat stål.



Ref. nr.	● STA520098
E-nummer	1160203

Frontöppnarverktyg

Verktyg för snabb och enkel demontering av fronter på väggkanaler. Sätt in verktyget i skåran mellan kanalen och fronten och bänd fronten utåt. Bakstycket fungerar för demontering av front till uttag. Material: PLA




Ref. nr.	○ STA520106
E-nummer	1160348

Stago WGX-A 120/72

Kanalunderdel


Kanalunderdel i aluminium med 80 mm frontöppning, tillverkad med lågt klimatavtryck. Monteras på vägg eller med fasta eller ställbara konsoler och kan delas in i fack med kabelhyllor. Finns som pulverlackerad. Använd frontöppnarverktyg för att förhindra skada vid borttagning av 80 mm front. Dimension: 120/72/2500 mm. Material: aluminium.

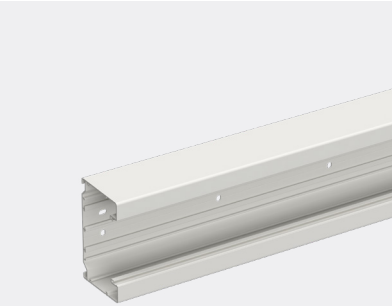

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017	 Naturanodiserad
Ref. nr.	STA520000	STA520001	STA520004
E-nummer	1160228	1160227	1160226

Innerhörn


Innerhörn med 80 mm frontöppning. Svetsat tillbehör med perfekt passform och stabil installation. Anslut till kanalprofil med 4 skarvstycken i aluminium. Finns som pulverlackerad. Gör det enkelt för snygga installationer. Dimension: 120/72/200 mm. Material: aluminium.

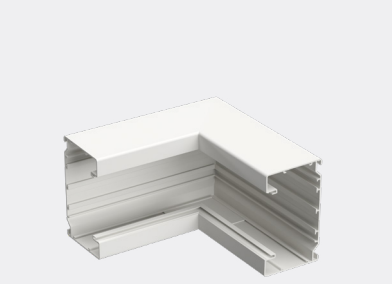

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017	 Naturanodiserad
Ref. nr.	STA520019	STA520020	STA520021
E-nummer	1160198	1160197	1160196

Ytterhörn


Ytterhörn med 80 mm frontöppning, inklusive 80 mm front. Svetsat tillbehör med perfekt passform och stabil installation. Anslut till kanalprofil med 4 skarvstycken i aluminium. Finns som pulverlackerad. Gör det enkelt för snygga installationer. Dimension: 120/72/200 mm. Material: aluminium.

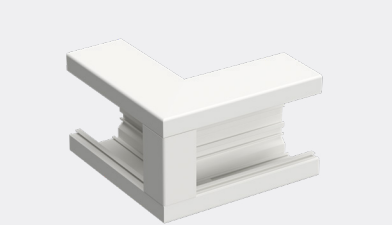

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017	 Naturanodiserad
Ref. nr.	STA520022	STA520023	STA520024
E-nummer	1160318	1160317	1160316

L-stycke


L-stycke med 80 mm frontöppning, inklusive 80 mm front. Svetsat tillbehör med perfekt passform och stabil installation. Anslut till kanalprofil med 4 skarvstycken i aluminium. Finns som pulverlackerad. Gör det enkelt för snygga installationer. Dimension: 120/72/200 mm. Material: aluminium.

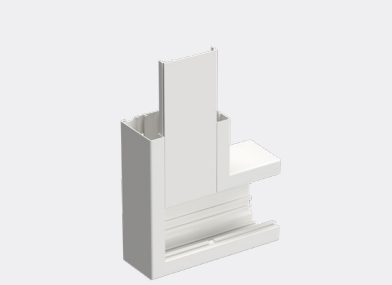

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017	 Naturanodiserad
Ref. nr.	STA520025	STA520026	STA520027
E-nummer	1160254	1160249	1160248

T-stycke


T-stycke med 80 mm frontöppning, inklusive 80 mm front. Svetsat tillbehör med perfekt passform och stabil installation. Anslut till kanalprofil med 4 skarvstycken i aluminium. Finns som pulverlackerad. Gör det enkelt för snygga installationer. Dimension: 120/72/200 mm. Material: aluminium.

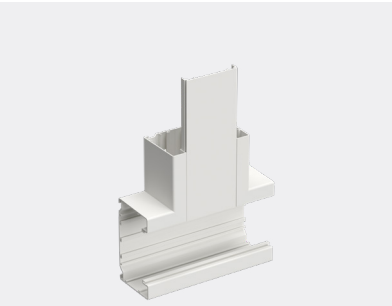

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017	 Naturanodiserad
Ref. nr.	STA520028	STA520029	STA520030
E-nummer	1160275	1160274	1160273

Ändstycke


Innovativt ändstycke som monteras med skruv. Skyddar installationen genom att se till att kanalen är stängd mot brandfarliga material som t. ex. trä och träfiber i väggar och tak. Dimension: 120/72/34 mm. Material: stål.

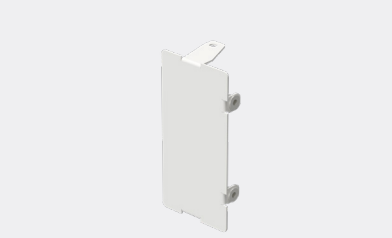

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017	 Silver
Ref. nr.	STA520031	STA520032	STA520033
E-nummer	1160119	1160118	1160117

Front

80 mm front i aluminium med lågt klimatavtryck. Finns som pulverlackerad. Använd frontöppnarverktyg för att förhindra skada vid borttagning av 80 mm front. Använd jordningskabel om funktionsjord krävs. Dimension: 80/12/2500 mm. Material: aluminium.

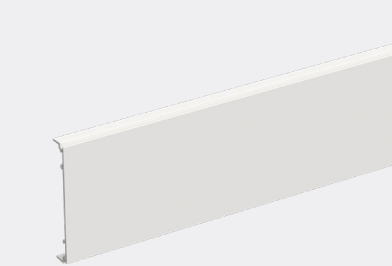

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017	 Naturanodiserad
Ref. nr.	STA520011	STA520012	STA520013
E-nummer	1160188	1160187	1160184

Utjämningsstycke


Utjämningsstycke med självhäftande tejp. Monteras med den inkluderade dubbelhäftande tejp, och ser till att installationen blir snygg även om kapsnittet inte är perfekt. Används när kanalen monteras på konsoler, tillsammans med skarvstycke i aluminium. Säljs i par. Dimension: 120/72/45 mm. Material: aluminium



Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref. nr.	STA500020	STA500021
E-nummer	1160287	1160286

Kort utjämningsstycke

Utjämningsstycke med självhäftande tejp. Monteras med den inkluderade dubbelhäftande tejp, och ser till att installationen blir snygg även om kapsnittet inte är perfekt. Används när kanalen monteras direkt på vägg, tillsammans med skarvstycke i aluminium. Säljs i par. Dimension: 120/72/45 mm. Material: aluminium

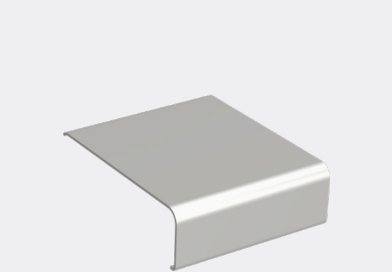

Färg	 Silver
Ref. nr.	STA520101
E-nummer	1160285

Väggram


Väggramen har en friktionspassning mot kanalunderdelen. Ytterligare dubbelsidig tejp kan användas om nödvändigt. Väggramen täcker hålet i väggen, men kan även hjälpa till där kanalen blivit för kort. D imension: 190/140/35 mm. Material: plast, halogenfri.



Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref. nr.	STA500022	STA500023
E-nummer	1160302	1160301

Väggram


Väggram med självhäftande tejp. För täckning av kanalgenomgång eller för snygg avslutning vid anslutning mot vägg. Dimension: 184/103/2 mm. Material: stål.

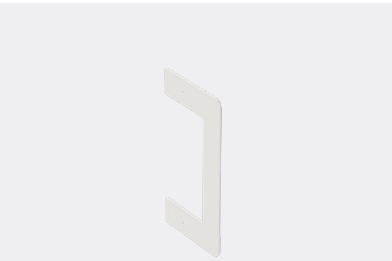

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017	 Silver
Ref. nr.	STA520113	STA520114	STA520115
E-nummer	1160334	1160335	1160336

Kabelhylla

Delar upp kanalen i två fack som separerar ström- och datakablar. Upp till 3 stycken kabelhyllor kan användas för att skapa maximalt 4 stycken fack. Dimension: 12/65/500 mm. Material: aluminium.

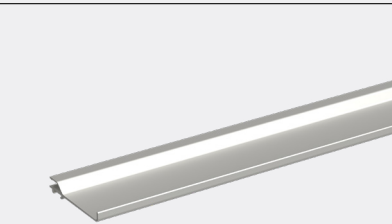

Ref. nr.	 STA520034
E-nummer	1160207

Fasta konsoler


Fasta konsoler i sju olika djup, från 0 till 6 ventilationsgaller. Tack vare den plana ovsidan kan konsolen användas vid montering av fönsterbänk i marmor, trä eller andra material. Vid element används gallerhållare för att låta värmen stiga fritt. Material: aluminium.



Ref. nr.	 STA520110	 STA500058	 STA500059
E-nummer	1160332	1160294	1160295
Djup	15 mm	35 mm	56 mm
Vent.rib.	0	1	2
Ref. nr.	 STA500060	 STA500061	 STA500062
E-nummer	1160296	1160291	1160292
Djup	79 mm	110 mm	123 mm
Vent.rib.	3	4	5
Ref. nr.	 STA500063		
E-nummer	1160293		
Djup	146 mm		
Vent.rib.	6		

Justerbara konsoler

Justerbara konsoler i tre olika djup. Tack vare den plana ovsidan kan konsolen användas vid montering av fönsterbänk i marmor, trä eller andra material. Vid element används gallerhållare för att låta värmen stiga fritt. Material: stål.

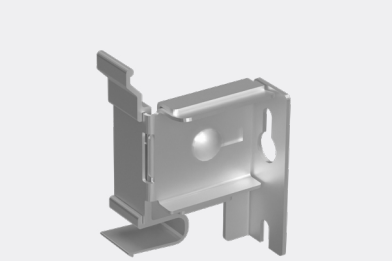

Ref. nr.	 STA500064	 STA500065	 STA500066
E-nummer	1160238	1160239	1160236
Djup	50-70mm	70-110mm	110-170mm

Gallerhållare


Gallerhållaren monteras säkert med de inkluderade gallerklämmorna. Kapas till valfri längd och justeras till antal monterade ventilationsgaller. Två gallerklämmor ingår. Klämmorna kan köpas separat. Dimension: 15/34/125 mm. Material: PLA-plast, halogenfri.



Ref. nr.	 STA500057
E-nummer	1160081

Ventilationsgaller

Ventilationsgallret täcker avstånd mellan vägg/fönster och kanalen och låter elementens värme stiga fritt. Kanalen bör aldrig installeras ovan element oavsett material. Finns som pulverlackerad. Dimensioner: 20/10/2500 mm. Material: aluminum.

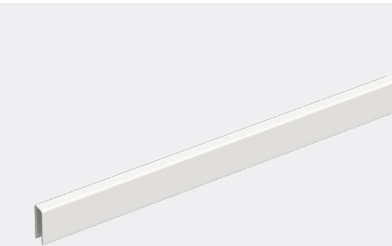

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017	 Naturanodiserad
Ref. nr.	STA500068	STA500069	STA520091
E-nummer	1160304	1160303	1160306

Gallerskarv

Gallerskarv i grå färg. Gör din installation snyggare. Monteras underifrån ventiactionsgallret med ett klick. Dimension: 19/12/100 mm. Material: PLA-plast, halogenfri.



Ref. nr.	 STA500070
E-nummer	1160266

Gallerklämma

Gallerklämman säkrar gallerhållaren. Reservdel. Säljs i pack om 10 st. Dimension: 38/22 Ø2 mm. Material: stål.



Ref. nr.	 STA500071
E-nummer	1160241

Skarvstycke med jordningsfunktion


Skarvar samma två kanaldelar. Installera genom att först klicka i skarv- och jordningsstycket i kanalen (med fingrarna eller en platt skruvmejsel). Fäst sedan skruvarna med en stjärnskruvmejsel för att säkra potentialutjämningen. Säljes i par. Material: aluminium.



Ref. nr.	 STA520085
E-nummer	1160265

Jordningskabel

Säkrar den funktionella jordförbindelsen mellan de olika komponenterna i kanalinstallationen. 300 mm lång, 2,5 mm². Utrustad med 6,3 mm flatkabelterminaler på båda sidor, grön/gul.

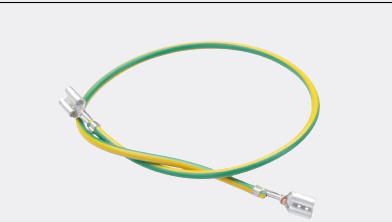

Ref. nr.	 STA520086
E-nummer	1160204

Jordklämma

Dedikerad skruv säkrar tät jordanslutning. Passar alla Wibe Groups kanalunderdelar i aluminium. Material: elektropläterat stål.



Ref. nr.	 STA520097
E-nummer	1160205

Jordclips för front


Jordclips för funktionsjordning av frontkåpa och/eller kabelhyll. Installeras genom att enkelt vrida in i 80 mm fronten. Använd i kombination med jordkabel. Material: elektropläterat stål.



Ref. nr.	 STA520098
E-nummer	1160203

Frontöppnarverktyg

Verktyg för snabb och enkel demontering av fronter på väggkanaler. Sätt in verktyget i skåran mellan kanalen och fronten och bänd fronten utåt. Bakstycket fungerar för demontering av front till uttag. Material: PLA

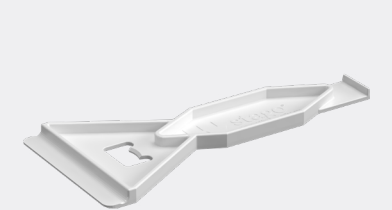

Ref. nr.	 STA520106
E-nummer	1160348




Kabelkapacitet


Monteringsanvisningar



Skanna kod för att ladda ner monteringsanvisningar

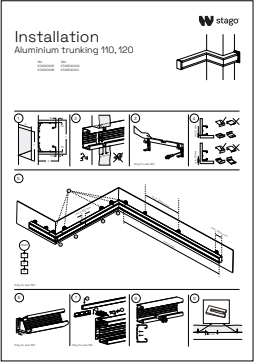

Installationsvideo



Skanna kod för att se installationsvideo



Teknisk data

Standarder	Produkterna följer standarderna:
	EN 50085-1 & IEC 61084-1
	EN 50085-2/1 & IEC 61084-2/1
	"Produkterna uppfyller bestämmelserna för CE-märkning enligt lågspänningsdirektivet 2014/35/EU."
	"Produkterna överensstämmer med RoHS-direktivet 2011/65 EU, REACH-direktivet 2006/1907 EU (Restriction of Hazardous Substances)"

Materialdata

Aluminium	
Material	Återvunnen aluminium EN AW – 6060 T6, 6061 T6, 6063 T6
Densitet	2.710 g/cm³
Ytbehandling	Pulverlackad
Färgspecifikation	Vit RAL 9003
	Svart RAL 9017
	Naturanodiserad
Plast	
Material	PLA (Polylaktid)
Densitet	1.25 g/cm³
Brandklass	Non-flame propagating, 650 °C, GWT as per IEC 60695-2-11
Färgspecifikation	Vit RAL 9003
	Svart RAL 9017
	Silver RAL 9006
Stål	
Material	Förgalvaniserad stålplåt enl EN 10346 ,
Densitet	7.646 g/cm³
Ytbehandling	Zinkbeläggning, pulverlackerad
Färgspecifikation	Vit RAL 9003
	Svart RAL 9017
	Silver RAL 9006


Användningsdata

Temperatur	Från -25°C till +60°C
Lämplig för utomhusbruk	Nej
IP-klassning	IP20
Lämplig för miljö, Korrosionsklass Enligt ISO 12944-2	C1, C2
Impedans för kabelkanal	0.8 mΩ/m
Fasthållning av fronten	Fronten kan endast öppnas med ett verktyg.

110/55

1	2 3	4 5 6	7 8 9 10
---	--------	-------------	-------------------

Fack nr.	Dia of wire	Tvär-snitts-area mm²	Kabelkapacitet mm²
			40% 50% 60%



Utan dosor					
1	37	4110	1644	2055	2466
2	35	2002	801	1001	1201
3	34	1946	778	973	1168
4	30	1052	421	526	631
5	35	1744	698	872	1047
6	24	1007	403	504	604
7	30	1052	421	526	631
8	23	791	316	395	475
9	23	791	316	395	475
10	24	1007	403	504	604

Fack 4 och 7 kan endast beaktas för vertikala installationer.

Med uttag, 50 mm djup					
1	18	1587	635	793	952
2	18	722	289	361	433
3	18	865	346	433	519
4	18	702	281	351	421
5	0	0	0	0	0
6	18	838	335	419	503
7	18	702	281	351	421
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	18	838	335	419	503


Med uttag, 45 mm djup					
1	18	1882	753	941	1129
2	18	847	339	423	508
3	18	973	389	487	584
4	18	663	265	331	398
5	8	314	126	157	188
6	18	800	320	400	480
7	18	663	265	331	398
8	8	126	50	63	75
9	8	126	50	63	75
10	18	800	320	400	480

Med uttag, 23 mm djup					
1	37	3971	1589	1986	2383
2	29	1937	775	968	1162
3	27	1870	748	935	1122
4	25	913	365	456	548
5	37	1729	717	896	1075
6	23	939	376	470	564
7	25	913	365	456	548
8	23	834	333	417	500
9	23	794	317	397	476
10	23	939	376	470	564

120/65

1	2 3	4 5 6
---	--------	-------------

Fack nr.	Dia of wire	Tvär-snitts-area mm²	Kabelkapacitet mm²
			40% 50% 60%



Utan dosor					
1	50	6 082	2 433	3 041	3 649
2	50	3 153	1 261	1 576	1 892
3	50	2 926	1 171	1 463	1 756
4	44	2 002	801	1 001	1 201
5	33	1 432	573	716	859
6	37	2 108	843	1 054	1 265


Fack 4 och 7 kan endast beaktas för vertikala installationer.

Med uttag, 50 mm djup					
1	27	3693	1477	1846	2216
2	27	1693	677	846	1016
3	27	1909	763	954	1145
4	27	1555	622	778	933
5	12	427	171	213	256
6	27	1683	673	841	1010


Med uttag, 45 mm djup					
1	26	3831	1532	1915	2298
2	26	1781	712	890	1068
3	26	1955	782	978	1173
4	26	1563	625	781	938
5	16	580	232	290	348
6	26	1654	662	827	992

Med uttag, 23 mm djup					
1	49	5924	2369	2962	3554
2	41	2964	1185	1482	1778
3	41	2840	1136	1420	1704
4	41	2090	836	1045	1254
5	33	1432	573	716	859
6	37	1976	790	988	1186

120/72



Fack. nr.	Dia of wire	Tvär- snitts- area mm²	Kabelkapacitet mm²		
			40%	50%	60%



Utan dosor					
1	53	6434	2574	3217	3860
2	54	3344	1338	1672	2007
3	51	3084	1234	1542	1850
4	33	1862	745	931	1117
5	48	2792	1117	1396	1675
6	27	1723	689	861	1034
7	33	1862	745	931	1117
8	23	1303	521	651	782
9	23	1303	521	651	782
10	27	1723	689	861	1034

Fack 4 och 7 kan endast beaktas för vertikala installationer.

Med uttag, 50 mm djup					
1	26	4065	1626	2032	4239
2	26	1892	757	946	1135
3	26	2035	814	1017	1221
4	26	1397	559	698	838
5	20	873	349	436	524
6	26	1532	613	766	919
7	26	1397	559	698	838
8	15	362	145	181	217
9	15	373	149	187	224
10	26	1532	613	766	919

Med uttag, 45 mm djup					
1	25	4212	1685	2106	2527
2	25	1976	790	988	1186
3	25	2092	837	1046	1255
4	25	1368	547	684	821
5	23	1080	432	540	648
6	25	1495	598	747	897
7	25	1368	547	684	821
8	17	468	187	234	281
9	17	468	187	234	281
10	25	1495	598	748	897

Med uttag, 23 mm djup					
1	53	6301	2520	3151	3781
2	44	3107	1243	1553	1864
3	43	3010	1204	1505	1806
4	36	1674	670	837	1005
5	48	2618	1047	1309	1571
6	30	1656	662	828	994
7	36	1674	670	837	1005
8	23	1238	495	619	743
9	23	1196	478	598	718
10	30	1656	662	828	994

Kabelkanaler i stål

– starka och mångsidiga, byggda för krävande miljöer

Våra WGX-kanaler i stål är utformade för att ge ett tillförlitligt och långvarigt installationssystem. Denna robusta kabelkanal är tillverkad av högkvalitativt stål och erbjuder oöverträffad styrka och hållbarhet, vilket säkerställer att dina kablar är väl skyddade även i de mest krävande miljöer.

Pålitligt och motståndskraftigt

Denna stålkanal är konstruerad för att vara både pålitlig och fjädrande. Oavsett om du behöver hantera ström-, lågspännings-, tele- eller datakablar klarar vår kanal uppgiften och ger den tillförlitlighet och hållbarhet du behöver för att hålla dina kablar organiserade och säkra. Populär i sjukhusmiljöer på grund av dess utmärkta avskärmningsegenskaper.

Mångsidig design

Vår stålkanal är mycket mångsidig, vilket gör den idealisk för många olika applikationer. Med många olika storlekar och konfigurationer tillgängliga kan du välja den perfekta kanalen för dina unika behov. Och den kan enkelt anpassas eller ändras när dina krav ändras.

Effektivt och ändamålsenligt

Vår stålkanal är konstruerad för effektivitet och ändamålsenlighet. Tack vare dess smarta design och användarvänliga funktioner kan du snabbt och enkelt installera och underhålla ditt installationssystem, vilket säkerställer att din verksamhet fungerar smidigt.

Material: Stål

Tillgängliga mått:


- WGX 110/52
- WGX 110/72
- WGX 130/72
- WGX 170(A)/72

**OÖVERTRÄFFAD
STYRKA OCH
HÅLLBARHET**

Stago WGX 110/52

Kanalunderdel


Kanalunderdel i stål med 80 mm frontöppning. Monteras på vägg eller med fasta eller ställbara konsoler. Kan delas i fack med kabelhyllor. Finns som pulverlackerad. Dimension: 110/52/2500 mm. Material: stål.

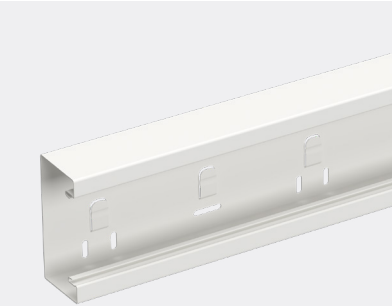

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550004	STA550071
E-nummer	1159990	1159989

Innerhörn


Innerhörn med 80 mm frontöppning. Kan delas i fack med kabelhyllor och ska användas med front i stål. Dimension: 110/52/200 mm. Material: stål.

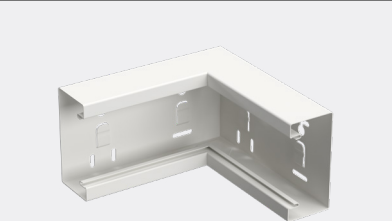

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550005	STA550069
E-nummer	1159981	1159980

Ytterhörn


Ytterhörn med 80 mm frontöppning, inklusive front. Kan delas i fack med kabelhyllor. Dimension: 110/52/200 mm. Material: stål.

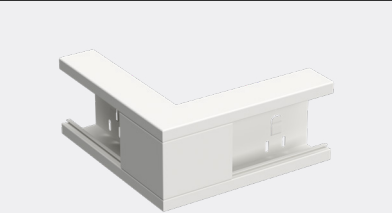

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550006	STA550073
E-nummer	1160088	1160087

Universalhörn

Universalhörn som kan användas både som inner- eller ytterhörn. Dimension: 110/52 /130 mm. Material: stål.

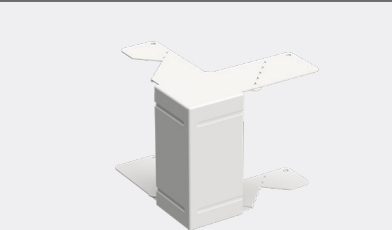

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550001	STA550068
E-nummer	1160046	1160041

L-stycke upp/ner


För 90° avvinkling med 80 mm frontöppning. Inkluderar front i längden 225 mm. Kan delas i fack med kabelhyllor. Typ upp och ner. Dimension: 250/52/250 mm. Material: stål.



Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550007	STA550072
E-nummer	1159998	1159997

T-stycke

T-stycke inklusive front i stål med 80 mm frontöppning. De integrerade flänsarna behöver vinklas upp till 90° innan montering. Kan delas i fack med kabelhyllor. 110/52/400 mm. Material: stål.

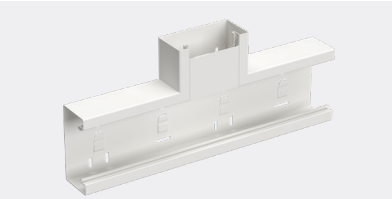

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550002	STA550070
E-nummer	1160026	1160021

Ändstycke

Ändstycke som täcker avslut på kanalunderdel. Dimension: 110/52/11 mm. Material: stål.



Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550008	STA550075
E-nummer	1159917	1159916

Kabelhylla singel 52 mm


Singel kabelhylla för att dela upp kanalen i fack. 52 mm. Dimension: 27/40/1000 mm. Material: stål.



Material	 Stål
Ref.nr.	5591730
E-nummer	1161149

Kabelhylla dubbel 52 mm


Dubbel kabelhylla för att dela upp kanalen i fack. Dimension: 41/33/1000 mm. Material: stål.

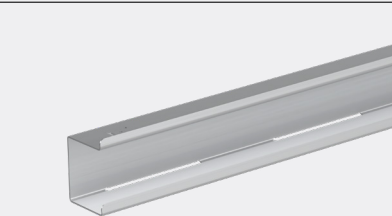

Material	 Stål
Ref.nr.	5591733
E-nummer	1161150

Front 80 mm

Front till 80 mm frontöppning. Fronten potentialutjämnas automatiskt när den installeras i kanalen. 80/12.7/1500 mm. Material: stål.

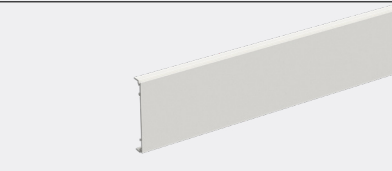

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550066	STA550154
E-nummer	1159975	1159974

Uttagsfront 100mm

Kit för uttagsfront som monteras på varsin sida om uttaget. Kittet inkluderar två frontdelar. Dimension: 80/12.7/100 mm. Material: stål.



Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550065	STA550155
E-nummer	1159977	1159976

Uttagsfront 50 mm


Kit för uttagsfront som monteras på varsin sida om uttaget. Kittet inkluderar två frontdelar. Dimension: 80/12.7/50 mm. Material: stål.



Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550067	STA550156
E-nummer	1159979	1159978

Skarvstycke


Används för att skarva och potentialutjämna mellan två kanalsektioner. Säljs i par. Dimension: 60/51/7 mm. Material: stål.

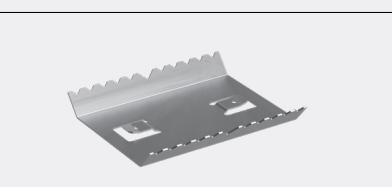

Ref.nr.	5590930
E-nummer	1161159

Jordkabel 300 mm

Säkrar den funktionella jordförbindelsen mellan de olika komponenterna i kanalinstallationen. 300 mm lång, 2,5 mm². Utrustad med 6,3 mm flatstift på båda sidor, grön/gul.

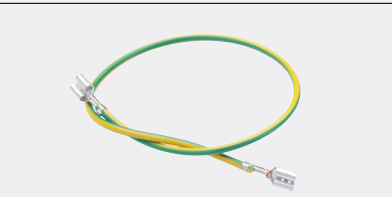

Ref.nr.	 STA520086
E-nummer	1160204

Jordkabel inkl. clips


Säkrar den elektriska anslutningen specifikt mellan kabelhyllor i stålkanalinstallationen. Utrustad med 6,3 mm flatstift på båda sidor och clips, grön/gul.



Ref.nr.	 INS5510953
E-nummer	1160328

Jordningsbleck front

För jordning av front kortare än 100 mm. För 80 mm främre omslag.
Mått: 79/5/16 mm.
Material: stål.

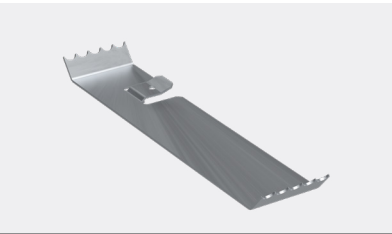

Ref.nr.	5590509	
E-nummer	1161157	

Väggkonsol, fast låg

Fast konsol för montering på avstånd från vägg. För 110 mm och 130 mm hög kanal. Varje produkt inkluderar två självborrande skruv.
Material: stål



Ref.nr.	INS55015	INS55035
E-nummer	1159183	1159185
Dimension	120/80/15 mm	120/80/35 mm

Väggkonsol ställbar låg

Ställbar väggkonsol för montering på avstånd från vägg. För 110 mm och 130 mm hög kanal.
Material: stål.



Ref.nr.	5583510	5583512
E-nummer	1161081	1161082
Dimension	162/126/50	162/126/110
Ställbar mellan	50-70 mm	70-110 mm
Ref.nr.	5583514	5583516
E-nummer	1161083	1161084
Dimension	162/126/170	162/126/160
Ställbar mellan	110-170 mm	160-260 mm

Gallerhållare

Gallerhållaren monteras säkert med de inkluderade gallerklämmorna. Kapas till valfri längd och justeras till antal monterade ventilationsgaller. Två gallerklämmor ingår. Klämmorna kan köpas separat. kan köpas separat.
Dimension: 15/34/125 mm.
Material: PLA-plast, halogenfri.



Ref.nr.	STA500057	
E-nummer	1160081	

Ventilatonsgallerskarv

En skarvbit för ventilationsgaller. Grå färg. Ger en snyggare installation vid sammanfogning av två ventilationsgaller i luften. Monteras från botten av ventilationsgallret med ett klick.
Dimension: 19/10/100 mm.
Material: PLA-plast, halogenfri.



Ref.nr.	STA500070	
E-nummer	1160266	

Gallerklämma

Klämman håller fast ventilationsgallren. Reservdel. Säljes i pack om 10 st.
Dimension: 38/22 Ø2 mm.
Material: stål.



Ref.nr.	STA500071	
E-nummer	1160241	

Ventilationsgaller

Ventilationsgallret täcker avstånd mellan vägg/fönster och kanalen och låter elementens värme stiga fritt. Dimension: 20/10/2500 mm.
Material: stål.



Färg	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550153	STA550152
E-nummer	1160324	1160086

Utjämningsstycke


Utjämningsstycke som ser till att installationen blir snygg även om man kapsnittet inte är perfekt. Dimension: 110/52/30 mm.
Material: stål.



Färg	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550009	STA550074
E-nummer	1160058	1160057

Väggram

För täckning av kanalgenomgång eller för snygg avslutning vid anslutning mot vägg. Dimension 110/52/11 mm.
Material: stål.

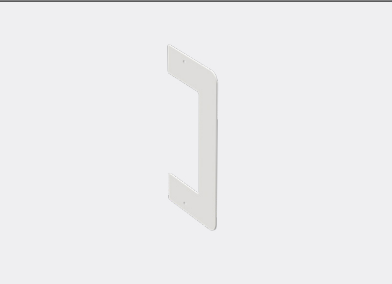

Färg	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550003	STA550076
E-nummer	1160070	1160069

Stago WGX 110/72

Kanalunderdel


Kanalunderdel i stål med 80 mm frontöppning. Monteras på vägg eller med fasta eller ställbara konsoler. Kan delas i fack med kabelhyllor. Finns som pulverlackerad. Dimension: 110/72/2500 mm. Material: stål.



Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550013	STA550080
E-nummer	1159992	115991

Innerhörn


Innerhörn med 80 mm frontöppning. Kan delas i fack med kabelhyllor och ska användas med front i stål. Dimension: 110/72/200 mm. Material: stål.

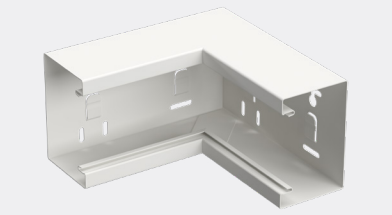

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550014	STA550078
E-nummer	1159983	1159982

Ytterhörn


Ytterhörn med 80 mm frontöppning, inklusive front. Kan delas i fack med kabelhyllor. Dimension: 110/72/200 mm. Material: stål.

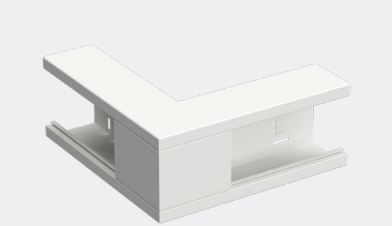

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550015	STA550082
E-nummer	1160090	1160089

Universalhörn


Universalhörn som kan användas både som inner- eller ytterhörn. Dimension: 110/72 /150 mm. Material: stål.

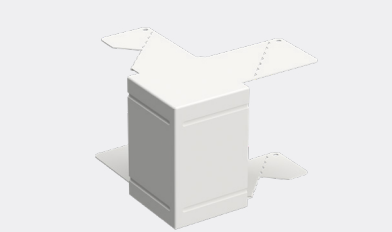

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550010	STA550077
E-nummer	1160048	1160047

L-stycke upp/ner


För 90° avvinkling med 80 mm frontöppning. Inkluderar front i längden 225 mm. Kan delas i fack med kabelhyllor. Typ upp och ner. Dimension: 250/72/250 mm. Material: stål.

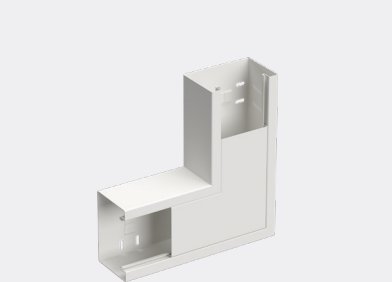

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550016	STA550081
E-nummer	1160006	1159999

T-stycke


T-stycke inklusive front i stål med 80 mm frontöppning. De integrerade flänsarna behöver vinklas upp till 90° innan montering. Kan delas i fack med kabelhyllor. Dimension: 110/72 /400 mm. Material: stål.

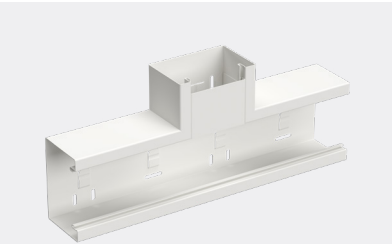

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550011	STA550079
E-nummer	1160028	1160027

Ändstycke


Ändstycke som täcker avslut på kanalunderdel. Passar som vänster- eller högerdel för vissa kanalstorlekar. Dimension: 110/72/11 mm. Material: stål.

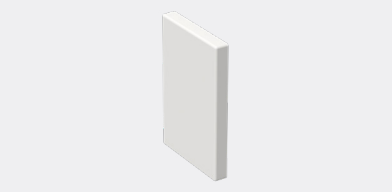

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550017	STA550084
E-nummer	1159919	1159918

Kabelhylla singel 72 mm


Singel kabelhylla för att dela upp kanalen i fack. Dimension: 27/60/1000 mm. Material: stål.

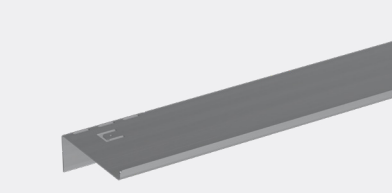

Material	 Stålblåt	
Ref.nr.	5591740	
E-nummer	1161153	

Kabelhylla dubbel 72 mm


Dubbel kabelhylla för att dela upp kanalen i fack. Dimension (stål): 41/52/1000 mm. Dimension (PVC): 49/61/500 mm. Material: stål.

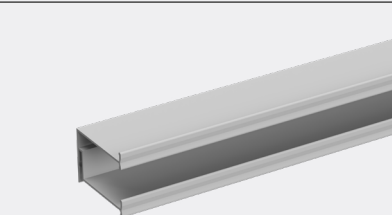

Material	 Stålblåt	 PVC
Ref.nr.	5591743	5591720
E-nummer	1161154	1161152

Front 80 mm

Front till 80 mm frontöppning. Fronten potentialutjämnas automatiskt när den installeras i kanalen. Dimension: 80/12.7/1500 mm. Material: stål.

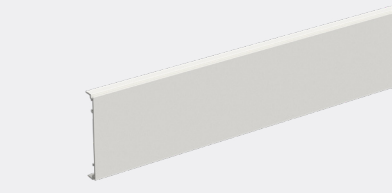

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550066	STA550154
E-nummer	1159975	1159974

Uttagsfront 100mm

Kit för uttagsfront som monteras på varsin sida om uttaget. Kittet inkluderar två frontdelar. Dimension: 80/12.7/100 mm. Material: stål.



Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
ref nr	STA550065	STA550155
E-nummer	1159977	1159976

Uttagsfront 50 mm


Kit för uttagsfront som monteras på varsin sida om uttaget. Kittet inkluderar två frontdelar. Dimension: 80/12.7/50 mm. Material: stål.



Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
ref nr	STA550067	STA550156
E-nummer	1159979	1159978

Skarvstycke

Används för att skarva och potentialutjämna mellan två kanalsektioner. Säljs i par. Dimension: 60/71/7 mm. Material: stål.

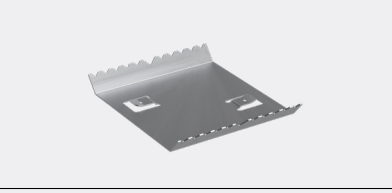

Ref.nr.	5590935	
E-nummer	1161155	

Jordkabel 300 mm

Säkrar den funktionella jordförbindelsen mellan de olika komponenterna i kanalinstallationen. 300 mm lång, 2,5 mm². Utrustad med 6,3 mm flatkabelterminaler på båda sidor, grön/gul.



Ref.nr.	 STA520086	
E-nummer	1160204	

Jordkabel inkl. clips


Säkrar den elektriska anslutningen specifikt mellan kabelhyllor i stålkanalinstallationen. Utrustad med 6,3 mm flatstift på båda sidor och clips, grön/gul.



Ref.nr.	INS5510953
E-nummer	1160328

Jordningsbleck front

För jordning av front kortare än 100 mm. För 80 mm främre omslag. Mått: 79/5/16. Material: stål.



Ref.nr.	5590509
E-nummer	1161157

Väggkonsol, fast låg


Fast konsol för montering på avstånd från vägg. För 110 mm och 130 mm hög kanal.. Varje produkt inkluderar två självborrande skruv. Material: stål



Ref.nr.	INS55015	INS55035
E-nummer	1159183	1159185
Dimension	120/80/15 mm	120/80/35 mm

Väggkonsol ställbar låg

Ställbar väggkonsol för montering på avstånd från vägg. För 110 mm och 130 mm hög kanal. Material: stål.



Ref.nr.	5583510	5583512
E-nummer	1161081	1161082
Dimension	162/126/50	162/126/110
Ställbar mellan	50-70 mm	70-110 mm
Ref.nr.	5583514	5583516
E-nummer	1161083	1161084
Dimension	162/126/170	162/126/160
Ställbar mellan	110-170 mm	160-260 mm

Gallerhållare

Gallerhållaren monteras säkert med de inkluderade gallerklämmorna. Kapas till valfri längd och justeras till antal monterade ventilationsgaller. Två gallerklämmor ingår. Klämmorna kan köpas separat. kan köpas separat. Dimension: 15/34/125 mm. Material: PLA-plast, halogenfri.



Ref.nr.	STA500057
E-nummer	1160081

Ventilatonsgallerskarv

En skarvbit för ventilationsgaller. Grå färg. Ger en snyggare installation vid sammanfogning av två ventilationsgaller i luften. Monteras från botten av ventilationsgallret med ett klick. Dimension: 19/10/100 mm. Material: PLA-plast, halogenfri.



Ref.nr.	STA500070
E-nummer	1160266

Gallerklämma

Gallerklämman säkrar gallerhållaren. Reservdel. Säljs i pack om 10 st. Dimension: 38/22 Ø2 mm. Material: stål.



Ref.nr.	STA500071
E-nummer	1160241

Ventilationsgaller

Ventilationsgallret täcker avstånd mellan vägg/fönster och kanalen och låter elementens värme stiga fritt. Dimension: 20/10/2500 mm. Material:stål.



Färg	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550153	STA550152
E-nummer	1160324	1160086

Utjämningsstycke

Utjämningsstycke som ser till att installationen blir snygg även om man kapsnittet inte är perfekt. Dimension: 110/72/30 mm. Material: stål.



Färg	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550018	STA550083
E-nummer	1160060	1160059

Väggram

För täckning av kanalgenomgång eller för snygg avslutning vid anslutning mot vägg. Dimension: 110/72/11 mm. Material: stål.




Färg	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550012	STA550085
E-nummer	1160076	1160071

Stago WGX 130/72

Kanalunderdel


Kanalunderdel i stål med 80 mm frontöppning. Monteras på vägg eller med fasta eller ställbara konsoler. Kan delas i fack med kabelhyllor. Finns som pulverlackerad. Dimension: 130/72/2500 mm. Material: stål.

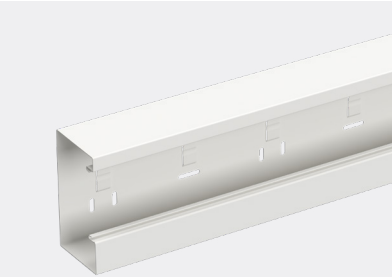

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550036	STA550103
E-nummer	1159994	1159993

Innerhörn


Innerhörn med 80 mm frontöppning. Kan delas i fack med kabelhyllor och ska användas med front i stål. Dimension: 130/72/200 mm. Material: stål.

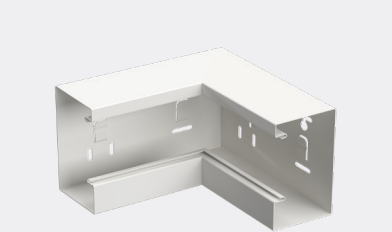

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550037	STA550100
E-nummer	1159985	1159984

Ytterhörn


Ytterhörn med 80 mm frontöppning, inklusive front. Kan delas i fack med kabelhyllor. Dimension: 130/72/200 mm. Material: stål.

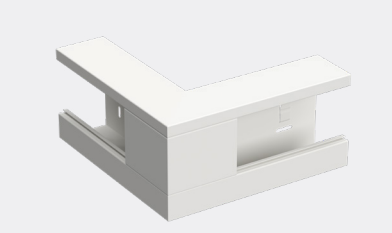

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550038	STA550106
E-nummer	1160096	1160091

Universalhörn


Universalhörn som kan användas både som inner- eller ytterhörn. Dimension: 130/72/150 mm. Material: stål.

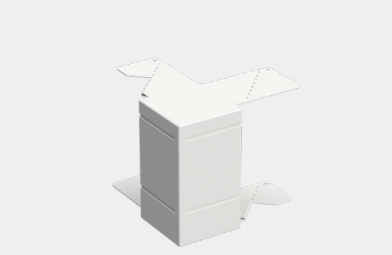

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550031	STA550098
E-nummer	1160050	1160049

L-stycke ner

För 90° avvinkling med 80 mm frontöppning, ner. Inkluderar front i längden 225 mm. Kan delas i fack med kabelhyllor. Dimension: 250/72/250 mm. Material: stål.

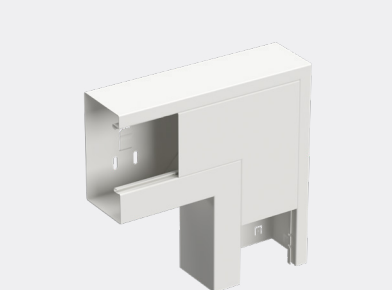

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550040	STA550105
E-nummer	1160008	1160007

L-stycke upp


För 90° avvinkling med 80 mm frontöppning, upp. Inkluderar front i längden 225 mm. Kan delas i fack med kabelhyllor. Dimension: 250/72/250 mm. Material: stål.



Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550039	STA550104
E-nummer	1160018	1160017

T-stycke ner


T-stycke inklusive front i stål med 80 mm frontöppning. De integrerade flänsarna behöver vinklas upp till 90° innan montering. Kan delas i fack med kabelhyllor och ska användas med front. Dimension: 130/72/400 mm. Material: stål.

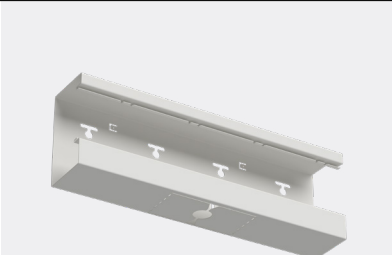

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550034	STA550102
E-nummer	1160030	1160029

T-stycke upp

T-stycke inklusive front i stål med 80 mm frontöppning. De integrerade flänsarna behöver vinklas upp till 90° innan montering. Kan delas i fack med kabelhyllor och ska användas med front. Dimension: 130/72/400 mm. Material: stål.

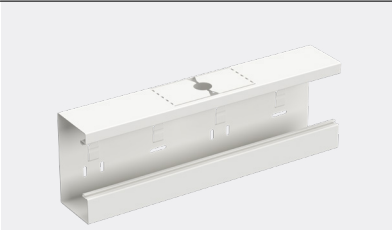

Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550033	STA550101
E-nummer	1160038	1160837

Ändstycke


Ändstycke som täcker avslut på kanalunderdel. Dimension: 130/72/11 mm. Material: stål.



Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550041	STA550108
E-nummer	1159959	1159958

Kabelhylla singel 72 mm


Singel kabelhylla för att dela upp kanalen i fack. Dimension: 27/60/1000 mm. Material: stål.

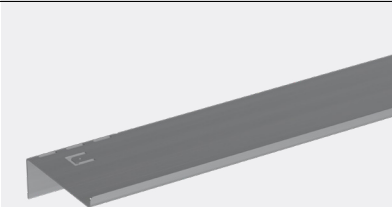

Material	 PVC
Ref.nr.	5591740
E-nummer	1161153

Kabelhylla dubbel 72 mm

Dubbel kabelhylla för att dela upp kanalen i fack. Dimension (stål): 41/52/1000 mm. Dimension (PVC): 49/61/500 mm. Material: stål.

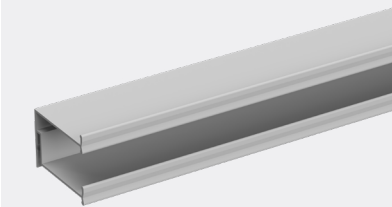

Material	 PVC	 Stål
Ref.nr.	5591720	5591743
E-nummer	1161152	1161154

Front 80 mm

Front till 80 mm frontöppning. Fronten potentialutjämnas automatiskt när den installeras i kanalen. Dimension: 80/12.7/1500 mm. Material: stål.



Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550066	STA550154
E-nummer	1159975	1159974

Uttagsfront 100 mm

Kit för uttagsfront som monteras på varsin sida om uttaget. Kittet inkluderar två frontdelar. Dimension: 80/12.7/100 mm. Material: stål.



Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550065	STA550155
E-nummer	1159977	1159976

Uttagsfront 50 mm


Kit för uttagsfront som monteras på varsin sida om uttaget. Kittet inkluderar två frontdelar.
Dimension: 80/12.7/50 mm.
Material: stål.



Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550067	STA550156
E-nummer	1159979	1159978

Skarvstycke

Används för att skarva och potentialutjämna mellan två kanalsektioner. Säljs i par.
Dimension: 60/71/7 mm.
Material: stål.

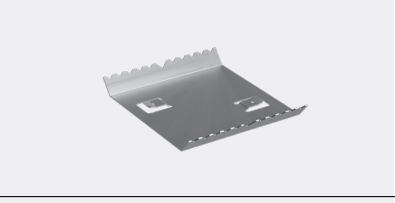

Ref.nr.	 5590935
E-nummer	1161155

Jordkabel 300 mm

Säkrar den funktionella jordförbindelsen mellan de olika komponenterna i kanalinstallationen.
300 mm lång, 2,5 mm². Utrustad med 6,3 mm flatkabelterminaler på båda sidor, grön/gul.



Ref.nr.	 STA520086
E-nummer	1160204

Jordkabel inkl. clips


Säkrar den elektriska anslutningen specifikt mellan kabelhyllor i stålkanalinstallationen. Utrustad med 6,3 mm flatstift på båda sidor och clips, grön/gul.



Ref.nr.	 INS5510953
E-nummer	1160328

Jordningsbleck front

För jordning av front kortare än 100 mm.
För 80 mm främre omslag.
Mått: 79/5/16 mm.
Material: stål.

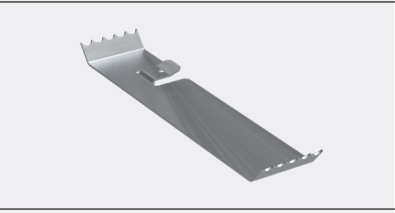

Ref.nr.	 5590509
E-nummer	1161157

Väggkonsol, fast låg

Ställbar väggkonsol för montering på avstånd från vägg. Låg för 110 mm och 130 mm hög kanal. Varje produkt inkluderar två självborrande skruv.
Material: stål.



Ref.nr.	 INS55015	 INS55035
E-nummer	1159183	1159185
Dimension	15 mm	35 mm

Väggkonsol, ställbar låg

Ställbar väggkonsol för montering på avstånd från vägg. Låg för 110 mm och 130 mm hög kanal.
Material: stål.



Ref.nr.	 5583510	 5583512
E-nummer	1161081	1161082
Dimension	162/126/50	162/126/110
Ställbar mellan	50-70 mm	70-110 mm

Ref.nr.	 5583514	 5583516
E-nummer	1161083	1161084
Dimension	162/126/170	162/126/160
Ställbar mellan	110-170 mm	160-260 mm

Gallerhållare

Gallerhållaren monteras säkert med de inkluderade gallerklämmorna. Kapas till valfri längd och justeras till antal monterade ventilationsgaller. Två gallerklämmor ingår. Klämmorna kan köpas separat. kan köpas separat.
Dimension: 15/34/125 mm.
Material: PLA-plast, halogenfri.



Ref.nr.	 STA500057
E-nummer	1160081

Ventilatonsgallerskarv

En skarvbit för ventilationsgaller. Grå färg. Ger en snyggare installation vid sammanfogning av två ventilationsgaller i luften. Monteras från botten av ventilationsgallret med ett klick.
Dimension: 19/10/100 mm.
Material: PLA-plast, halogenfri.



Ref.nr.	 STA500070
E-nummer	1160266

Gallerklämma

Gallerklämman säkrar gallerhållaren.
Reservdel. Säljes i pack om 10 st.
Dimension: 38/22 Ø2 mm.
Material: stål.



Ref.nr.	 STA500071
E-nummer	1160241

Ventilationsgaller

Ventilationsgallret täcker avstånd mellan vägg/fönster och kanalen och låter elementens värme stiga fritt.
Dimension: 20/10/2500 mm.
Material: stål.



Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550153	STA550152
E-nummer	1160324	1160086

Utjämningsstycke


Utjämningsstycke som ser till att installationen blir snygg även om man kapsnittet inte är perfekt.
Dimension: 130/72/30 mm.
Material: stål.



Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550042	STA550107
E-nummer	1160066	1160061

Väggram

För täckning av kanalgenomgång eller för snygg avslutning vid anslutning mot vägg.
Dimension: 192/103/1.5 mm.
Material: stål.

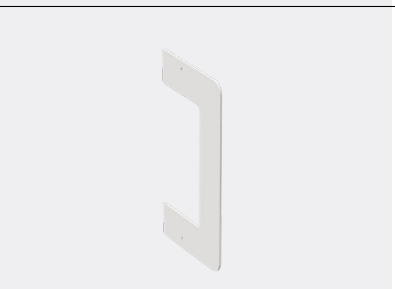


Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550035	STA550109
E-nummer	1160078	1160077

Stago WGX 170A/72

Kanalunderdel


Kanalunderdel i stål med 80 mm frontöppning. Monteras på vägg eller med fasta eller ställbara konsoler. Kan delas i fack med kabelhyllor. Finns som pulverlackerad. Våra dedikerade uttags- och anslutningssystem är dubbelisolerade vilken innebär att ingen skyddssjord krävs. Dimension: 170/72/2500 mm. Material: stål.

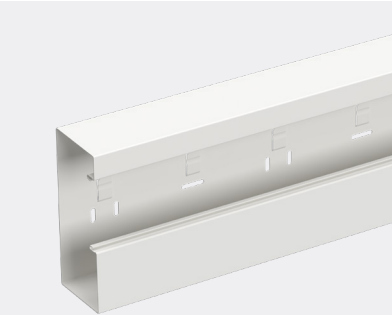

Färg		
	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550055	STA550145
E-nummer	1159996	1159995

Innerhörn


Innerhörn med 80 mm frontöppning. Kan delas i fack med kabelhyllor och ska användas med front i stål. Dimension: 170/72/200 mm. Material: stål.

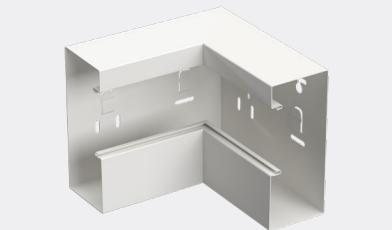

Färg		
	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550056	STA550142
E-nummer	1159987	1159986

Ytterhörn


Ytterhörn med 80 mm frontöppning, inklusive front. Kan delas i fack med kabelhyllor. Dimension: 170/72/200 mm. Material: stål.

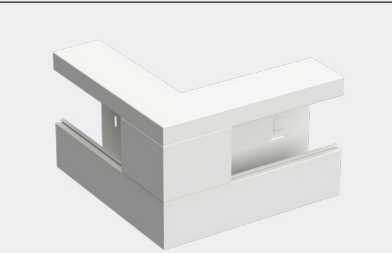

Färg		
	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550057	STA550148
E-nummer	1160098	1160097

Universalhörn


Universalhörn som kan användas både som inner- eller ytterhörn. Dimension: 170/72 /150 mm. Material: stål.

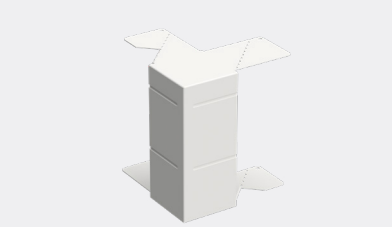

Färg		
	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550051	STA550141
E-nummer	1160056	1160051

L-stycke ner


För 90° avvinkling med 80 mm frontöppning, typen ner. Inkluderar front i längden 225 mm. Kan delas i fack med kabelhyllor. Dimension: 250/72/250 mm. Material: stål.

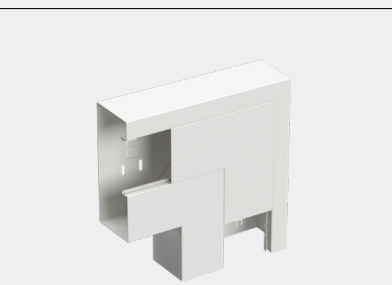

Färg		
	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550059	STA550147
E-nummer	1160016	1160009

L-stycke upp


För 90° avvinkling med 80 mm frontöppning, typen upp. Inkluderar front i längden 225 mm. Kan delas i fack med kabelhyllor. Dimension: 250/72/250 mm. Material: stål.

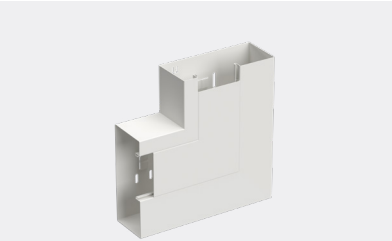

Färg		
	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550058	STA550146
E-nummer	1160020	1160019

T-stycke ner


T-stycke med 80 mm frontöppning. De integrerade flänsarna behöver vinklas upp till 90° innan montering. Kan delas i fack med kabelhyllor och ska användas med front. Dimension: 170/72/400 mm. Material: stål.

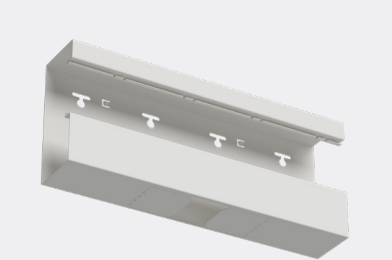

Färg		
	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550053	STA550144
E-nummer	1160036	1160031

T-stycke upp

T-stycke med 80 mm frontöppning. De integrerade flänsarna behöver vinklas upp till 90° innan montering. Kan delas i fack med kabelhyllor och ska användas med front. Dimension: 170/72/400 mm. Material: stål.

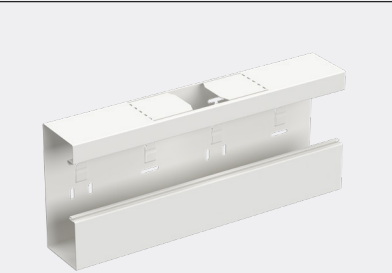

Färg		
	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550052	STA550143
E-nummer	1160040	1160039

Ändstycke


Ändstycke som täcker avslut på kanalunderdel. Dimension: 170/72/11 mm. Material: stål.



Färg		
	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550060	STA550150
E-nummer	1159969	1159968

Kabelhylla singel 72 mm


Singel kabelhylla för att dela upp kanalen i fack. Dimension: 27/60/1000 mm. Material: stål.

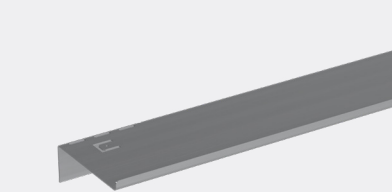

Material	
	stål
Ref.nr.	5591740
E-nummer	1161153

Kabelhylla dubbel 72 mm


Dubbel kabelhylla för att dela upp kanalen i fack. Dimension (stål): 41/52/1000 mm. Dimension (PVC): 49/61/500 mm. Material: stål.

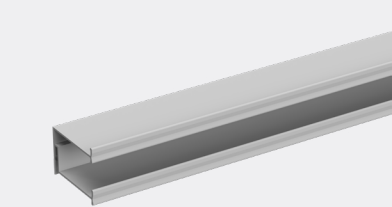

Material		
	stål	PVC
Ref.nr.	5591743	5591720
EAN-kod	1161154	1161152

Front 80 mm

Front till 80 mm frontöppning. Fronten potentialutjämnas automatiskt när den installeras i kanalen. Dimension: 80/12.7/1500 mm. Material: stål.

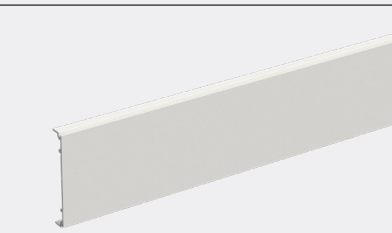

Färg		
	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550066	STA550154
E-nummer	1159975	1159974

Uttagsfront 100 mm

Kit för uttagsfront som monteras på varsin sida om uttaget. Kittet inkluderar två frontdelar. Dimension: 80/12.7/100 mm. Material: stål.



Färg		
	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550065	STA550155
E-nummer	1159977	1159976

Uttagsfront 50 mm


Kit för uttagsfront som monteras på varsin sida om uttaget. Kittet inkluderar två frontdelar.
Dimension: 80/12,7/50 mm.
Material: stål.



Färg	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550067	STA550156
E-nummer	1159979	1159978

Skarvstycke

Används för att skarva och potentialutjämna mellan två kanalsektioner. Säljs i par.
Dimension: 60/71/7 mm.
Material: stål.

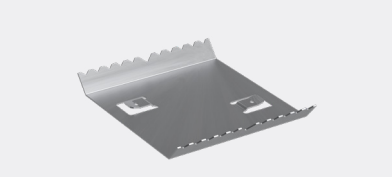

Ref.nr.	5590935
E-nummer	1161155

Jordkabel 300 mm

Säkrar den funktionella jordförbindelsen mellan de olika komponenterna i kanalinstallationen. 300 mm lång, 2,5 mm². Utrustad med 6,3 mm flatkabelterminaler på båda sidor, grön/gul.



Ref.nr.	STA520086
E-nummer	1160204

Jordkabel inkl. clips


Säkrar den elektriska anslutningen specifikt mellan kabelhyllor i stålkanalinstallationen. Utrustad med 6,3 mm flatstift på båda sidor och clips, grön/gul.



Ref.nr.	INS5510953
E-nummer	1160328

Jordningsbleck front

För jordning av front kortare än 100 mm. För 80 mm främre omslag.
Mått: 79/5/16 mm. M
aterial: stål.

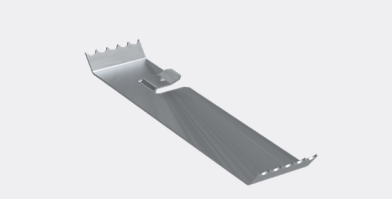

Ref.nr.	5590509
E-nummer	1161157

Konsol fast hög

Fast väggkonsol för montering på avstånd från vägg. För 170 mm hög kanal. Varje produkt inkluderar två självborrande skruv.
Material, omålad stål.



Ref.nr.	INS55016	INS55036
E-nummer	1159184	1159186
Dimension	15 mm	35 mm

Konsol ställbar hög

Justerbart väggkonsol för montering av kanal på avstånd från vägg. För 170 mm hög kanal.
Material: stål.



Ref.nr.	5583530	5583532
E-nummer	1161086	1161087
Dimension	102/126/50	102/126/70
Ställbar mellan	50-70 mm	70-110 mm
Ref.nr.	5583534	5583536
E-nummer	1161088	1161089
Dimension	102/126/110	102/126/160
Ställbar mellan	110-170 mm	160-260 mm

Gallerhållare

Gallerhållaren monteras säkert med de inkluderade gallerklämmorna. Kapas till valfri längd och justeras till antal monterade ventilationsgaller. Två gallerklämmor ingår. Klämmorna kan köpas separat. kan köpas separat.
Dimension: 15/34/125 mm.
Material: PLA-plast, halogenfri.



Ref.nr.	STA500057
E-nummer	1160081

Ventilationsgallerskarv

En skarvbit för ventilationsgaller. Grå färg. Ger en snyggare installation vid sammanfogning av två ventilationsgaller i luften. Monteras från botten av ventilationsgallret med ett klick. Dimension: 19/10/100 mm. Material: PLA-plast, halogenfri.



Ref.nr.	STA500070
E-nummer	1160266

Gallerklämma

Gallerklämmen säkrar gallerhållaren. Reservdel. Säljes i pack om 10 st.
Dimension: 38/22 Ø2 mm.
Material: stål.



Ref.nr.	STA500071
E-nummer	1160241

Ventilationsgaller


Ventilationsgallret täcker avstånd mellan vägg/fönster och kanalen och låter elementens värme stiga fritt.
Dimension: 20/10/2500 mm.
Material: stål.



Färg	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550153	STA550152
E-nummer	1160324	1160086

Utjämningsstycke


Utjämningsstycke som ser till att installationen blir snygg även om man kapsnittet inte är perfekt.
Dimension: 170/72/30 mm.
Material: stål.

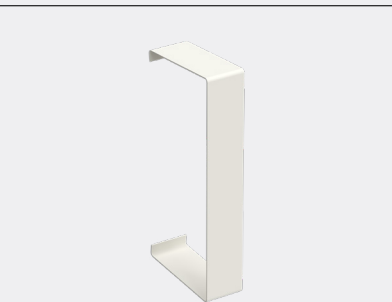

Färg	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550061	STA550149
E-nummer	1160068	1160067

Väggram

För täckning av kanalgenomgång eller för snygg avslutning vid anslutning mot vägg.
Dimension: 232/102/1,5 mm.
Material: stål.

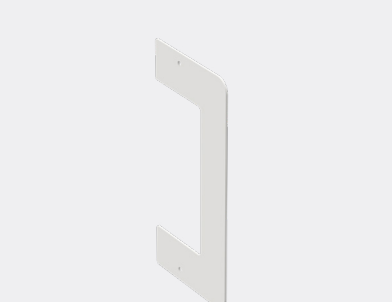


Färg	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA550054	STA550140
E-nummer	1160080	1160079

Monteringsanvisningar



Skanna kod för att ladda ner monteringsanvisningar

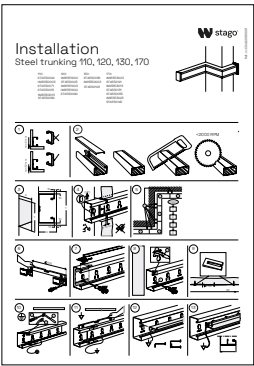

Installationsvideo



Skanna kod för att se installationsvideo



Teknisk data

Standarder och certifikat	Produkterna följer standarderna: • EN 50085-1:2005 • EN 50085-2-1:2006
	Produkterna uppfyller bestämmelserna för CE-märkning enl. Low Volage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC.
	Produkterna uppfyller RoHS-direktivet 2002/95/EC (Restriction of Hazardous Substances)

Material och användningsdata


Material	Korrosionsskyddad kallvalsad stålplåt med ett lager tjocklek på minst 7 µm per sida. DX S1D enl. till EN 10142/10143, 10147,10215.
Densitet	7.646 g/cm³
Linjär expansion	11.5x10-6/°C
Ytbehandling	Zinkbeläggning
Färgspecifikation	• Vit RAL 9010 • Svart RAL 9017 • Valfri färg enligt kundens önskemål
Temperatur	Från -20°C till +60°C
Lämplig för utomhusbruk	Nej
IP-klassning	IP20

Monteringsöversikter


Monteringsanvisning medföljer alltid längdmaterialet.

Kabelkapacitet


110/52

 1	 2	 3	 4	 5	 6	Fack nr.	Fack-höjd (invändig) mm	Tvär-snitts- (invändig) area mm²	Kabelkapacitet mm²	40%	50%	60%
												
Utan dosor												
1	37					1	37	4152	1661	2076	2491	
2	39					2	39	2052	821	1026	1231	
3	37					3	37	2131	852	1066	1279	
4	31					4	31	1302	521	651	781	
5	29					5	29	1027	411	513	616	
6	31					6	31	1354	542	677	812	
Med uttag, 50 mm djup												
1	19					1	19	1723	689	862	1034	
2	19					2	19	776	310	388	465	
3	19					3	19	948	379	474	569	
4	19					4	19	776	310	388	465	
5	0					5	0	0	-	-	-	
6	19					6	19	944	377	472	566	
Med uttag, 45 mm djup												
1	19					1	19	1892	727	965	1135	
2	19					2	19	887	355	443	532	
3	19					3	19	1000	400	500	600	
4	19					4	19	821	328	410	492	
5	5					5	5	150	60	75	90	
6	19					6	19	902	361	451	541	
Med uttag, 23mm djup												
1	37					1	37	3980	1592	1990	2388	
2	29					2	29	1904	761	952	1142	
3	29					3	29	2045	818	1022	1227	
4	29					4	29	1350	540	675	810	
5	29					5	29	1027	411	513	616	
6	29					6	29	1201	481	601	721	

110/72

 1	 2	 3	 4	 5	 6	Fack nr.	Fack-höjd (invändig) mm	Tvär-snitts- (invändig) area mm²	Kabelkapacitet mm²	40%	50%	60%
												
Utan dosor												
1	53					1	53	6155	2462	3078	3693	
2	51					2	51	2939	1176	1470	1763	
3	52					3	52	3080	1232	1540	1848	
4	33					4	33	2018	807	1009	1211	
5	30					5	30	1682	673	841	1009	
6	30					6	30	1976	790	988	1186	
Med uttag, 50 mm djup												
1	27					1	27	3603	1441	1802	2162	
2	27					2	27	1733	693	867	1040	
3	27					3	27	1827	731	914	1096	
4	27					4	27	1448	579	724	869	
5	16					5	16	554	222	277	332	
6	27					6	27	1439	576	720	863	
Med uttag, 45 mm djup												
1	25					1	25	3784	1514	1892	2270	
2	25					2	25	1814	726	907	1088	
3	25					3	25	1914	766	957	1148	
4	25					4	25	1456	582	728	874	
5	25					5	25	699	280	350	419	
6	25					6	25	1426	570	713	856	
Med uttag, 23mm djup												
1	53					1	53	5813	2325	2907	3488	
2	47					2	47	2768	1107	1384	1661	
3	43					3	43	2909	1164	1455	1745	
4	36					4	36	1834	734	917	1100	
5	30					5	30	1444	578	722	866	
6	30					6	30	1806	722	903	1084	

130/72

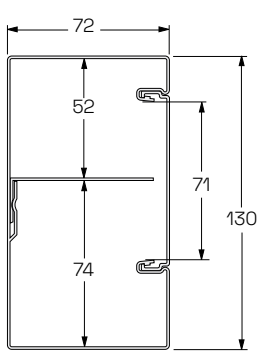 1	 2	 3	 4	 5	 6	Fack nr.	Fack-höjd (invändig) mm	Tvär-snitts- (invändig) area mm²	Kabelkapacitet mm²	40%	50%	60%
												
Utan dosor												
1	57					1	57	7687	3075	3844	4612	
2	53					2	53	3110	1244	1555	1866	
3	57					3	57	4603	1841	2302	2762	
4	41					4	41	2218	887	1109	1331	
5	34					5	34	1691	677	846	1015	
6	50					6	50	3356	1342	1678	2014	
Med uttag, 50 mm djup												
1	41					1	41	5284	2113	2642	3170	
2	28					2	28	1864	746	932	1118	
3	41					3	41	3402	1361	1701	2041	
4	28					4	28	1647	658	823	988	
5	18					5	18	671	268	335	402	
6	41					6	41	2936	1170	1463	1755	
Med uttag, 45 mm djup												
1	40					1	40	5421	2168	2711	3253	
2	27					2	27	1929	772	965	1158	
3	40					3	40	3471	1388	1736	2083	
4	27					4	27	1659	663	829	995	
5	23					5	23	826	330	413	495	
6	40					6	40	2888	1155	1444	1733	
Med uttag, 23mm djup												
1	55					1	55	7512	3005	3756	4507	
2	48					2	48	2949	1180	1475	1770	
3	52					3	52	4515	1806	2258	2709	
4	41					4	41	2194	878	1097	1316	
5	34					5	34	1691	677	846	1015	
6	50					6	50	3205	1282	1603	1923	

170/72

1

2

3

4

5

6

Fack nr.

Fack-höjd
(invändig)

Tvär-
snitts-
area mm²

Kabelkapacitet mm²

40%

50%

60%

72

62

71

170

104

Utan dosor

1 69 10145 4058 5073 6087

2 56 3487 1395 1744 2092

3 69 6491 2596 3246 3895

4 45 2527 1011 1264 1516

5 31 1484 594 742 890

6 69 5500 2200 2750 3300

Med uttag, 50 mm djup

1 67 7599 3040 3800 4559

2 33 2278 911 1139 1367

3 67 5270 2108 2635 3162

4 33 1986 794 993 1192

5 15 533 213 267 320

6 67 4936 1974 2468 2962

Med uttag, 45 mm djup

1 65 9784 3914 4892 5870

2 47 3307 1323 1654 1984

3 65 6311 2524 3156 3787

4 45 2345 938 1173 1407

5 31 1484 594 742 890

6 65 5320 2128 2660 3192

Med uttag, 23mm djup

1 67 7755 3102 3878 4653

2 30 2352 941 1176 1411

3 67 5337 2135 2669 3202

4 30 1981 792 991 1189

5 20 683 273 342 410

6 67 4907 1963 2454 2944

Smart uttagssystem – designat för enkel installation

Våra uttagsenheter WGX-W erbjuder en säker och effektiv lösning för alla dina behov inom installationskanaler. Certifierade med Intertek S-märkning uppfyller de strikta europeiska säkerhetsstandarder. De är designade för mångsidighet och passar perfekt för kommersiella byggnader, kontor, skolor, sjukhus, lagerlokaler och offentliga institutioner. Varje komponent är konstruerad för att vara enkel att installera och enkel att anpassa.

Enkla att använda, enkla att bygga ut

Våra uttag är utformade för flexibilitet och enkel användning. De kan monteras och demonteras utan att hela systemet behöver tas bort, vilket sparar tid på plats. Sekundäruttag kan installeras i båda riktningarna från basen, vilket förenklar installationen.

Med färre och smartare delar blir inköp, planering och installation enklare för alla byggprojekt.

ENKEL ATT
MONTERA OCH
DEMONTERA MED
ETT "KLICK"

Mångsidighet i varje anslutning

En elegant och anpassningsbar RJ45-lösning designad för snabb, klick-installation – horisontellt eller vertikalt. Integreras sömlöst med Actassi- och Keystone-system.

Säkerhet i fokus

Våra elenheter är konstruerade för att förhindra åtkomst till spänningsförande delar, även när locket är borttaget – IP20-skydd upprätthålls hela tiden. Med dubbelisolering och utan behov av skyddsjord ger de en säker och pålitlig prestanda du kan lita på.

Förinstallerade kvalitetsprodukter

På hektiska byggarbetsplatser räknas varje sekund. Stago® 2-vägs basuttag finns med både Wago WINSTA®-kontakt och Wieland gesis® CLASSIC GST18-kontakt. Snabbhet, enkelhet och tillförlitlighet när du behöver det som mest. Inget tidsödande arbete med kapning, skalning eller anslutning av enstaka kablar behövs. Bara klicka fast, koppla in och gå vidare – det är själva kärnan i enkel och effektiv installation som sparar dig värdefull tid.

Flexibel installation av externa el- och datauttag

De enkel- och dubbelinfällda dosorna för C/C 60 mm-enheter erbjuder snabb klick-installation och enkel demontering. De har automatisk dragavlastning, flera kabelingångar och ett stilrent lock med skruvar.


Färgkoda din installation

Våra uttag finns i ett brett utbud av färger – såsom vitt, silver och svart för design, eller rött, grönt, blått och orange för att möta tekniska behov i sektorer som vård och utbildning.

Uttagssystem

Basuttag – snabbanslutning

2-vägs basuttag med snabbanslutning, för installation i kanaler med 80 mm frontöppning. 250V/16A. Frontkåpan monteras efter uttaget, och låser fast det i kanalen. Snabbanslutningsplint på baksidan. Sekundäruttag kan monteras i båda riktningar. Mått: 100/84/52 mm. Material: PC, halogenfri.



Färg	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA501000	STA501002
E-nummer	1159678	1159679

Basuttag – skruvanslutning

2-vägs basuttag med skruvanslutning för installation i kanaler med 80 mm frontöppning. 250V/16A. Frontkåpan monteras efter uttaget och låser fast det i kanalen. Anslutningsplint på baksidan. Sekundäruttag kan monteras i båda riktningar. Mått: 100/84/52 mm. Material: PC, halogenfri.



Färg	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA501005	STA501007
E-nummer	1159681	1159682

Sekundäruttag


2-vägs sekundäruttag för installation i kanaler med 80 mm frontöppning. Halogenfri. 250V/16A. Frontkåpan monteras efter uttaget och låser fast det i kanalen. Frontlocket kan bytas ut vid slitage/skada. Uttaget kan monteras i båda riktningar. Mått: 100/84/42 mm. Material: PC, halogenfri.



Färg	Vit RAL9003	Svart RAL9017
Ref.nr.	STA501010	STA501012
E-nummer	1159683	1159684

Basuttag – snabbanslutning utan frontkåpa *


2-vägs basuttag med snabbanslutning utan frontkåpa. För installation i kanaler med 80 mm frontöppning. 250V/16A. Anslutningsplint på baksidan. Sekundäruttag kan monteras i båda riktningar. Mått: 100/84/50 mm. Material: PC, halogenfri.



Ref.nr.	STA501004
E-nummer	1159680

Basuttag – skruvanslutning utan frontkåpa *


2-vägs basuttag med skruvanslutning utan frontkåpa. För installation i kanaler med 80 mm frontöppning. 250V/16A. Anslutningsplint på baksidan. Sekundäruttag kan monteras i båda riktningar. Mått: 100/84/50 mm. Material: PC, halogenfri.



Ref.nr.	STA501008
E-nummer	1160358

Sekundäruttag utan frontkåpa *


2-vägs sekundäruttag för installation i kanaler med 80 mm frontöppning. Halogenfri. 250V/16A. Kan monteras i båda riktningar. Mått: 100/84/42 mm. Material: PC, halogenfri.



Ref.nr.	STA501013
E-nummer	1160358

Basuttag med grön LED-indikator – snabbanslutning utan lock *

2-vägs basuttag med snabbanslutning utan lock. För installation i kanaler med 80 mm frontöppning. 250V/16A. Anslutningsplint på baksidan. Uttaget kan monteras i båda riktningar. Mått: 100/84/50 mm. Material: PC, halogenfri.



Ref.nr.	STA501003
E-nummer	1160355

Basuttag med Wago WINSTA, utan lock *

2-vägs basuttag utan front. Utrustad med 2 förmonterade Cca-kablar 31,5 cm 3x2,5 mm² och Wago WINSTA hane/hona snabbkopplingar. För Plug-in-installation. Svart kabel. Kan monteras i båda riktningar. Mått: 100/84/42 mm. Material: PC, halogenfri.



Ref.nr.	STA501081
E-nummer	1160349

Basuttag med Wieland GESIS, utan lock *

2-vägs basuttag utan lock. Med 2 förmonterade Cca-kablar 31,5 cm 3x2,5 mm² och Wieland gesis CLASSIC GST18 hane/hona. Vita kablar. Kan monteras i båda riktningar. Mått: 100/84/50 mm. Material: PC, halogenfri.



Ref.nr.	STA501082
E-nummer	1160351

* För säker installation måste en frontkåpa alltid monteras för att säkerställa korrekt montering och undvika elrisker.

* För säker installation måste en frontkåpa alltid monteras för att säkerställa korrekt montering och undvika elrisker.

Frontkåpa med märkfönster

2-vägs frontkåpa med märkfönster. Monteras efter uttaget. Reservdel eller tillsammans med uttag utan frontkåpa. För 80 mm frontöppning. Mått: 100/84/19 mm. Material: PC, halogenfri.



Färg	Vit RAL9003	Svart RAL9017	
Ref.nr.	STA501015	STA501017	
E-nummer	11596865	1159686	
Färg	Silver	Röd RAL3020	Grön RAL6018
Ref.nr.	STA501023	STA501018	STA501019
E-nummer	1160369	1160359	1160361
Färg	Orange RAL2003	Blå RAL5017	
Ref.nr.	STA501020	STA501021	
E-nummer	1160363	1160364	

Frontkåpa utan märkfönster

2-vägs frontkåpa utan märkfönster. Halogenfri. Monteras efter uttaget. Reservdel eller tillsammans med uttag utan frontkåpa. För 80 mm frontöppning. Mått: 100/84/19 mm Material: PC, halogenfri.



Färg	Vit RAL9003	Svart RAL9017	
Ref.nr.	STA501024	STA501026	
E-nummer	1159687	1159688	
Färg	Silver	Röd RAL3020	Grön RAL6018
Ref.nr.	STA501093	STA501074	STA501075
E-nummer	1160371	1160382	1160383
Färg	Orange RAL2003	Blå RAL5017	
Ref.nr.	STA501076	STA501077	
E-nummer	1160384	1160385	

Monteringsdosa

Enkel eller dubbel. För installation av C/C 60-uttag/elektronik i kanal. Dragavlastning för kabel och 16 mm VP-rör. Godkänd för 250V/16A. Färg: Ljusgrå. Material: PC, halogenfri.



	Enkel	Enkel 50-pack
Ref.nr.	STA501028	STA501091
E-nummer	1159689	–
Mått	75/84/45 mm	75/84/45 mm
	Dubbel	Dubbel 50-pack
Ref.nr.	STA501029	STA501092
E-nummer	1159690	–
Mått	146/84/45 mm	146/84/45 mm

Lock till monteringsdosa

Lock till monteringsdosa – gör dosan till kopplingsdosa. Monteras med medföljande skruvar. Material: PC, halogenfri.



Färg	Enkel Vit RAL9003	Enkel Svart RAL9017
Ref.nr.	STA501030	STA501034
E-nummer	1159691	1159693
Mått	75/84/2 mm	75/84/2 mm

Färg	Dubbel Vit RAL9003	Dubbel Svart RAL9017
Ref.nr.	STA501031	STA501035
E-nummer	1159692	1159694
Mått	146/84/2 mm	146/84/2 mm

Monteringsram för 60 mm externa multimediaenheter

För väggkanaler med 80 mm frontöppning. Passar multimediaenheter med 60 mm infästning. Används i WGX och WGX-A.



Ref.nr.	STA501036
E-nummer	1160372

Vinklat datauttag RJ45 Keystone

Dubbel RJ45-uttag utan kontakt, keystone. Vinklat lock. Monteras horisontellt eller vertikalt i kanal. Mått: 84/84/50 mm Material: PC, halogenfri.



Färg	Vit RAL9003	Svart RAL9017	Silver
Ref.nr.	STA501045	STA501046	STA501085
E-nummer	1159695	1159696	1160387

Vinklat datauttag RJ45-kit Keystone

Dubbel RJ45-uttag Cat 6 med kontakt, keystone. Vinklat lock. Monteras horisontellt eller vertikalt i kanal. Mått: 84/84/50 mm Material: PC, halogenfri.



Färg	Vit RAL9003	Svart RAL9017	Silver
Ref.nr.	STA501050	STA501051	STA501089
E-nummer	1159697	1159698	1160391

Vinklat datauttag RJ45 Actassi

Dubbel RJ45-uttag utan kontakt, för Actassi. Vinklat lock. Monteras horisontellt eller vertikalt i kanal. Mått: 84/84/50 mm Material: PC, halogenfri.



Färg	Vit RAL9003	Svart RAL9017	Silver
Ref.nr.	STA501055	STA501056	STA501087
E-nummer	1159699	1159913	1160389

Platt datauttag RJ45 Keystone

Dubbel RJ45-uttag utan kontakt, keystone. Platt lock. Monteras horisontellt eller vertikalt i kanal. Mått: 84/84/50 mm Material: PC, halogenfri.



Färg	Vit RAL9003	Svart RAL9017	Silver
Ref.nr.	STA501043	STA501044	STA501084
E-nummer	1160373	1160376	1160386

Platt datauttag RJ45-kit Keystone

Dubbel RJ45-uttag Cat 6 med kontakt, keystone. Platt lock. Monteras horisontellt eller vertikalt i kanal. Mått: 84/84/50 mm Material: PC, halogenfri.



Färg	Vit RAL9003	Svart RAL9017	Silver
Ref.nr.	STA501048	STA501049	STA501088
E-nummer	1160377	1160378	1160390

Platt datauttag RJ45
Actassi

Dubbel RJ45-uttag utan kontakt, för Actassi. Platt lock. Monteras horisontellt eller vertikalt i kanal. Mått: 84/84/50 mm
Material: PC, halogenfri.




Färg	 Vit RAL9003	 Svart RAL9017	 Silver
Ref.nr.	STA501053	STA501054	STA501086
E-nummer	1160379	1160381	1160388

Monteringsanvisningar



Skanna kod för att ladda ner monteringsanvisningar

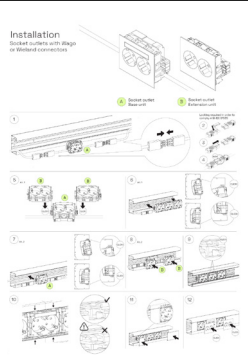

Teknisk data

Märkström/Spänning	16A/250V
Frekvens	50Hz
Standarder	
"Fast uttag med frontkåpa för kabelkanalsystem"	IEC 60884-1: 2002+A1+A2
	SS 428 08 34: 2013+T1
	SFS 5610: 2015+A11
	NEK 502: 2016 + A1
Monteringsdosa	EN IEC 60670-1: 2021+A1 , LVD (2014/35/EU)
RJ45-anslutning	
	"Produkterna uppfyller bestämmelserna för RoHS direktiv 2011/65 EU, REACh Directive 2006/1907 EU (Restriction of Hazardous Substances), WEEE Directive 2012/19/EU"

Färgkoder för uttag:



Färg: Orange
Användningsområde: Styrsystem, isolerade system
Syfte: Säkerhetsidentifiering



Färg: Blå
Användningsområde: Kommunikation, KNX, lågspänning
Syfte: Skilja från kraftkretsar



Färg: Grön
Användningsområde: Reservkraft, brandlarm
Syfte: Kritiska kretsars synlighet



Färg: Röd
Användningsområde: Jordning, övervakade system
Syfte: Säkerhetsindikering

Installationsvideo



Skanna kod för att se installationsvideo



Materialdata

Material	Polykarbonat (PC, halogenfri)
Densitet	1.2 g/cm³
Färgspecifikation	Vit RAL 9003 Svart RAL 9017

Användningsdata

Temperatur	Från -25°C till +40°C
Lämplig för utomhusbruk	Nej
IP-klassning	IP20
Metod för att ansluta kabel	Återkopplingsbar
Typ av terminaler	Skruvlös Med skruv
Nominell tvärsnittsarea	2,5 mm²/ for 1,5 mm2 (To be checked the country regulations)
Typ av kabel	Fast
Isolationsklass	Dubbelisolering (med box)

