



Installatiesystemen

ONTDEK DE
KRACHT VAN
EFFICIËNTIE EN
GEMAK



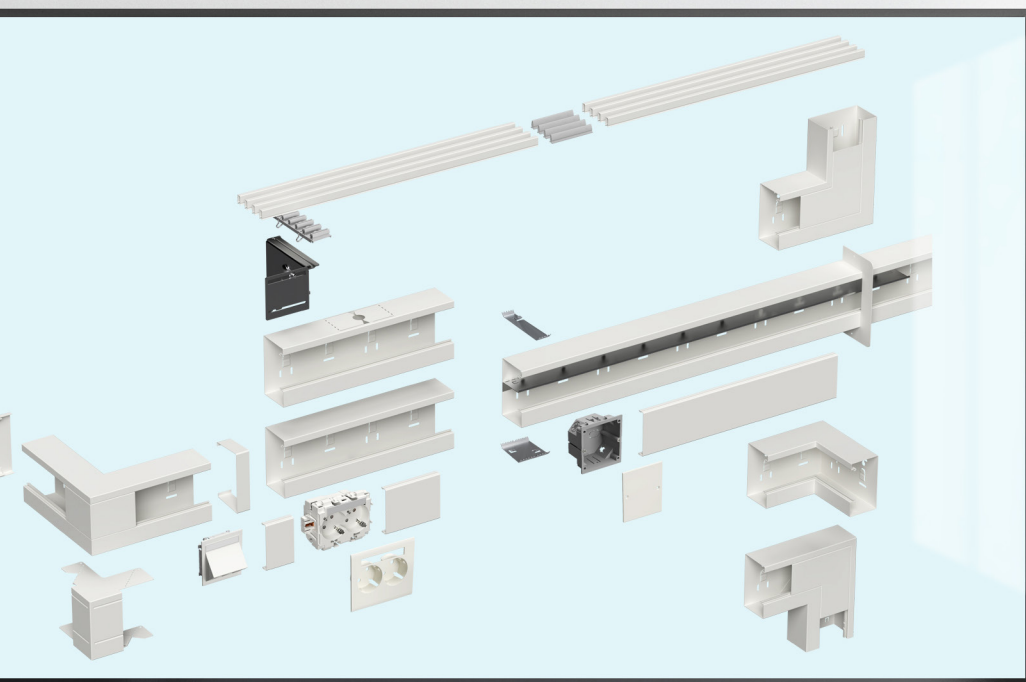

ÉÉN
OPLOSSING,
ÉÉN SYSTEEM

11



Door tijdloze kleuren te kiezen die zijn afgestemd op de lokale gebruiken, creëer je niet alleen een prachtige ruimte, maar maak je ook een duurzame investering die nog jaren meegaat. Ontdek onze tijdloze kleuren op pagina 11.



stago®

Inhoudsopgave



01	Wibe Group presenteert Stago installatiesystemen	43	Stago WGX 170/65
03	Stago De historie van Stago	49	Stago WGX 170A/65
05	Voordelen & eigenschappen van Stago installatiesystemen	55	Stago WGX 170/72
07	Duurzaamheid Duurzame oplossing voor toekomstige generaties	61	Stago WGX 183/72
13	Kleur	65	Stago WGX 233/72
15	Stalen wandgoten Sterk en veelzijdig, gebouwd om lang mee te gaan	73	Aluminium wandgoten De combinatie van hoge kwaliteit en duurzaamheid
17	Stago WGX 110/52	77	Stago WGX-A 110/55
21	Stago WGX 110/72	81	Stago WGX-A 120/65
27	Stago WGX 120/65	87	Stago WGX-A 120/72
33	Stago WGX 130/72	95	Schakelmateriaal Slim ontwerp, gebouwd voor gemak
39	Stago WGX 165V/52	97	Stago WGX-W

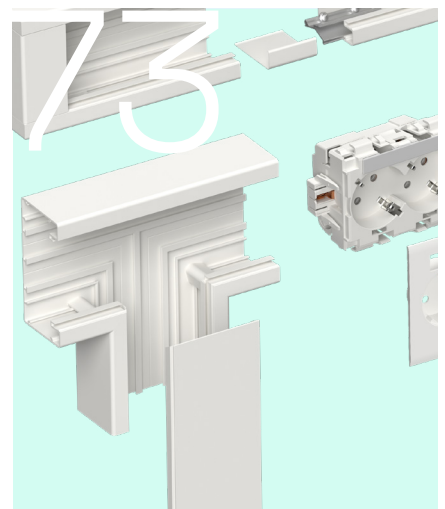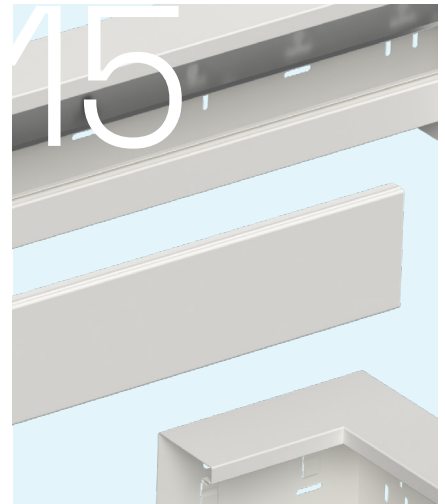

Wibe Group introduceert - Stago Installatiesystemen

In onze nieuwe catalogus met stalen wandgoten en schakelmateriaal vindt u alles om eenvoudig een goede installatie op te leveren. Blader door ons productportfolio en ontdek de kracht van efficiëntie en gemak.

We staan voor één oplossing.
Één installatiesysteem, opnieuw bedacht en ontworpen vanaf de basis. Één gestroomlijnd systeem dat is ontworpen met het oog op gebruiksgemak, éénvoudige installatie en gebaseerd op onze duurzame ontwerpprincipes.

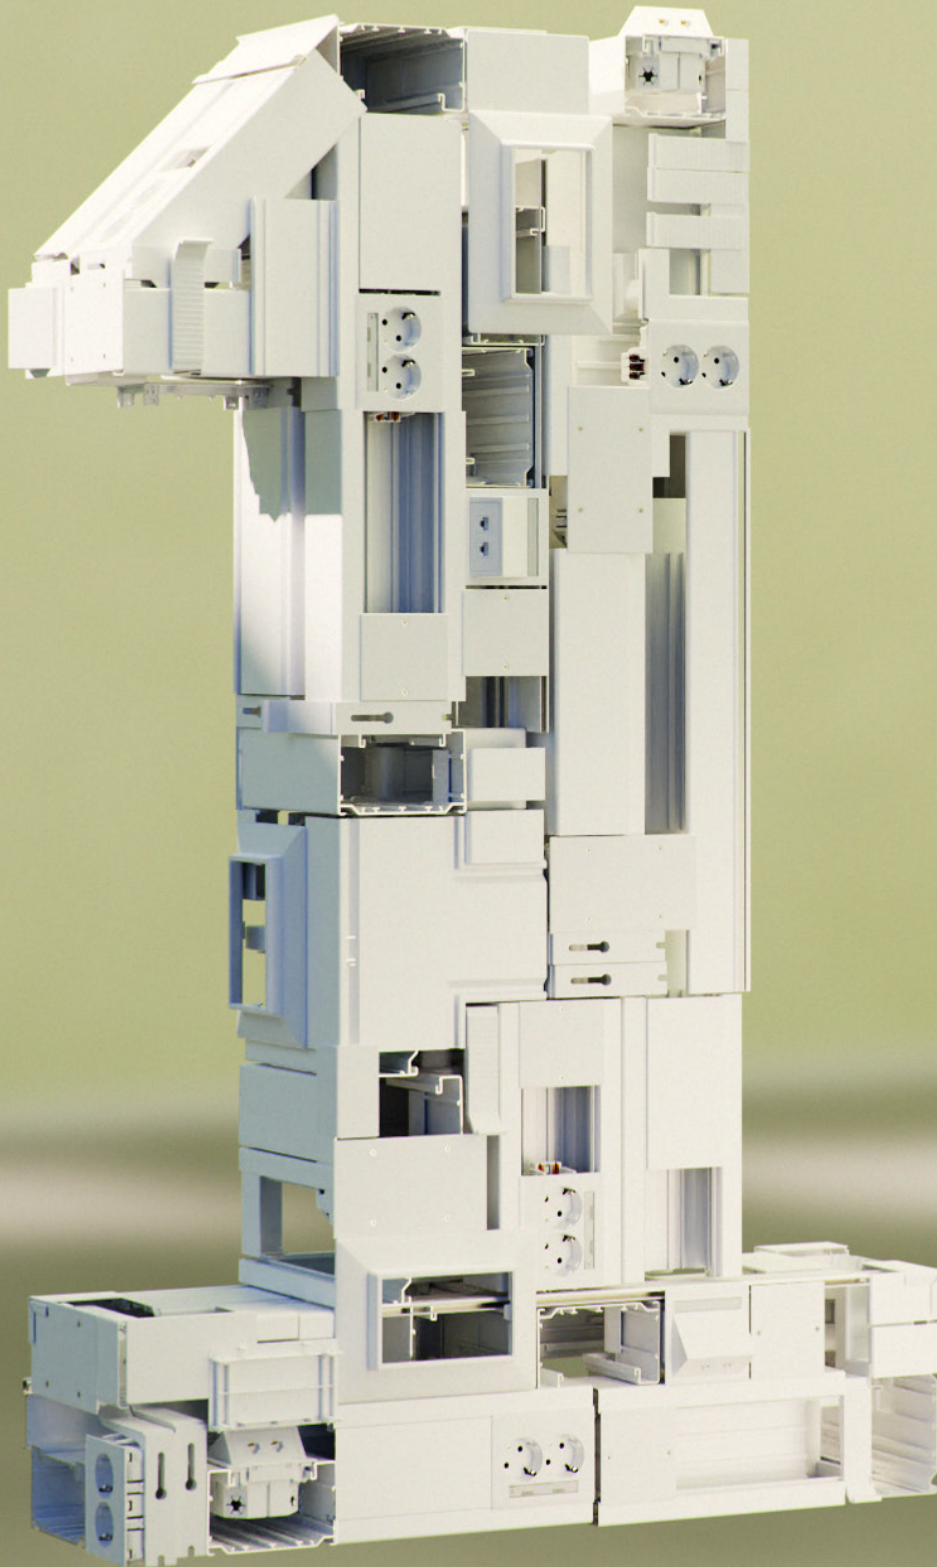

Eén oplossing waarbij alle onderdelen in elkaar passen.
Eén systeem, vanaf de basis ontwikkeld.
Eén leverancier, die de industrie voortstuwt.
Eén met de natuur, een milieubewuste keuze.




De kracht van innoveren vloeit voort uit de nieuwsgierigheid van Stago

Onze decennialange expertise en nauwe samenwerking met klanten hebben ervoor gezorgd dat we een betrouwbare partner in onze industrie zijn geworden.

Sinds onze oprichting in Nederland in 1945, toen de ondernemers Tot en Beers een kans zagen om versleten elektrische apparatuur uit de oorlog opnieuw te ontwikkelen, worden we gedreven door een passie voor innovatie, nieuwsgierigheid naar de behoeften van onze klanten en aandacht voor kwaliteit. Door het ontwikkelen, produceren en leveren van kabeldraagsystemen, blijven we groeien en bieden we oplossingen van topkwaliteit aan onze klanten. Tegenwoordig is Stago één van de vier merken binnen Wibe Group en staan we bekend om onze innovatieve en hoogwaardige kabeldraagsystemen.

De samenwerking met onze klanten is onze prioriteit: Stago's team van experts staat altijd voor u klaar.

Stago Installatiesystemen



Eenvoudig te installeren

Ons volledige systeem is ontworpen met het oog op gebruiksgemak en eenvoudige installatie. De verbeterde oplossing voldoet aan de industriestandaard, zodat architecten en ingenieurs het gemakkelijk in hun ontwerpen kunnen integreren. Het systeem versnelt en versoepelt het installatieproces.

Het verbeterde systeem is op een moderne en esthetische manier ontworpen. Daarnaast hebben we accessoires ontwikkeld die het, ook zonder eerdere ervaring, gemakkelijk maken om er mee te werken. Elk onderdeel is ontworpen met het oog op een perfecte vorm vanwege eenvoudige installatie en aanpassingen.


We proberen het leven van onze partners altijd gemakkelijker te maken. En de wereld een beetje meer éénvoudig.

Veilig

Ons schakelmateriaal heeft het S-keurmerk van Intertek, wat aangeeft dat het voldoet aan de hoge veiligheidsnormen in Europa. Het kan worden gebruikt in elk commercieel gebouw, magazijn, kantoor, school, overheidsgebouw en ziekenhuis, aangezien het een veilige en flexibele installatieoplossing biedt voor iedere omgeving.

De contactdozen zijn zo ontworpen, dat het onmogelijk is om met uw vingers bij de bekabeling te komen, waardoor de installatie veiliger wordt. Zelfs als u de deksel van de contactdoos verwijdert, blijft het systeem voldoen aan de IP20-norm. Het schakelmateriaal zorgt voor een dubbel geïsoleerde installatie, wat betekent dat er geen veiligheidsaarding nodig is. De aluminium en stalen wandgoten kunnen worden aangesloten op functionele aarding wanneer er afscherming van elektrische velden wordt vereist/voorgeschreven.

Wij houden ons aan de hoogste veiligheidsnormen.




Een verbeterde impact op het milieu

Het hele systeem is gebaseerd op onze duurzaamheidsprincipes. We minimaliseren afval, gebruiken zo min mogelijk energie en grondstoffen, en geven prioriteit aan hergebruik en modulariteit. Onze aluminium onderdelen zijn gemaakt van gerecycled aluminium, wat resulteert in een CO₂-voetafdruk die 65% lager is dan het Europese gemiddelde. En indien mogelijk, werken we samen met lokale leveranciers en fabrikanten om onnodig transport te vermijden.

Een systeem gebaseerd op onze langdurige inzet voor duurzaamheid.

Betrouwbaar en ervaren

Ons nieuwe systeem is gebaseerd op bijna 100 jaar ervaring op het gebied van kabeldraagsystemen. Hierdoor hebben we een oplossing kunnen ontwerpen die eenvoudig is toe te voegen aan nieuwe en bestaande plattegronden. We hebben een volledig geïntegreerd systeem ontworpen dat geleidelijk gelanceerd zal worden. Het hebben van een geoptimaliseerd aantal goed ontworpen en slimmere onderdelen zorgt voor een vereenvoudiging van de inkoop, planning en installatie van elk bouwproject.

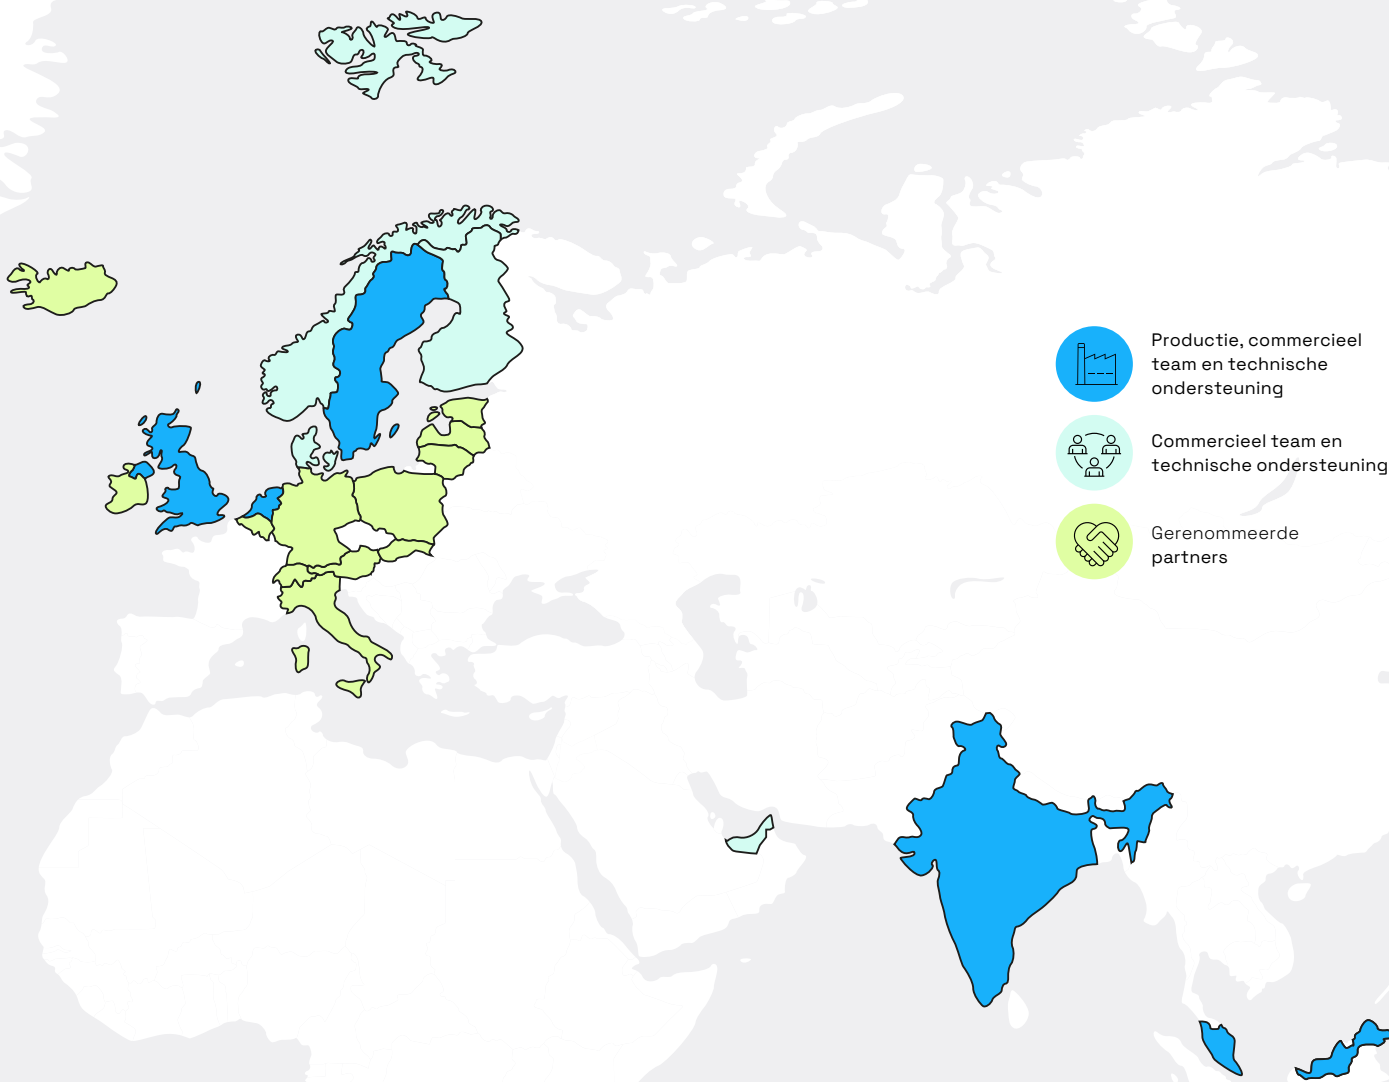

Kwaliteitsproducten

We gebruiken de meest hoogwaardige en duurzame materialen. Het feit dat onze naam op een product staat, betekent dat het uitvoerig is getest en onderworpen aan kwaliteitscontroles. We stellen dezelfde hoge eisen aan ons hele productaanbod. Onze producten zijn ontworpen om de test van zowel slijtage als tijd te doorstaan. De nieuwe benadering van één oplossing en één systeem is onze belofte voor de lange termijn.

Zolang het nodig is, zorgen we ervoor dat reserveonderdelen beschikbaar zijn voor onderhoud en vervanging. Dit heeft betrekking op zowel de kwaliteit als de duurzaamheid van de inspanningen die we leveren. Het systeem is ontworpen volgens het duurzaamheidsprincipe. Hierdoor kan het volledig aangepast worden en voldoen aan veranderende behoeften, zonder het hele systeem te veranderen.

De hoogste kwaliteit; onze werkwijze en onze belofte aan u.

Snelle service

Met trots leveren we de best mogelijke service aan onze klanten. Het is al bijna 100 jaar lang onderdeel van de manier waarop Wibe Group zaken doet en we zijn ervan overtuigd dit altijd zo zal blijven. We zijn altijd slechts één telefoontje verwijderd en bieden toegankelijke, vriendelijke, behulpzame en proactieve klantenservice telkens wanneer dit nodig is.

We geloven in het maken van tijdloze producten. Ontworpen om een betrouwbare en langdurige oplossing te bieden, om na jaren de installatie nog steeds te kunnen uitbreiden. Door onze producten op voorraad en direct beschikbaar te hebben, zorgt dit voor snellere levertijden en een groter inkoopgemak. We streven naar samenwerkingen met lokale leveranciers om de tijd en kosten voor transport en verzending te minimaliseren. Hierdoor kunnen we ook meer flexibiliteit bieden voor oplossingen op maat.

Wij zorgen ervoor dat u krijgt wat u nodig hebt, wanneer u het nodig hebt en zolang u het nodig hebt.




Verantwoord ondernemen



Stago, onderdeel van Wibe Group, is een internationale onderneming met activiteiten in verschillende delen van de wereld. We willen een verantwoordelijk bedrijf vormen door alle effecten in de waardeketen te begrijpen en te beheren. We zien het niet alleen als een verantwoordelijkheid, maar ook als een kans om duurzame ontwikkeling voor ons bedrijf en de gemeenschap te beïnvloeden en te stimuleren. Het is onze ambitie om de leiding te nemen in onze branche. Met een duidelijke visie en toewijding op de lange termijn zullen we daar komen.

In 2025 ontvingen we een gouden duurzaamheidsbeoordeling van EcoVadis, waarmee we tot de top 5% van alle bedrijven ter wereld en de top 1% van ons branchesegment behoren. Ga met ons mee op onze reis om duurzame oplossingen te creëren voor toekomstige generaties!

Lees meer over ons duurzaamheidsbeleid op wibe-group.com/nl

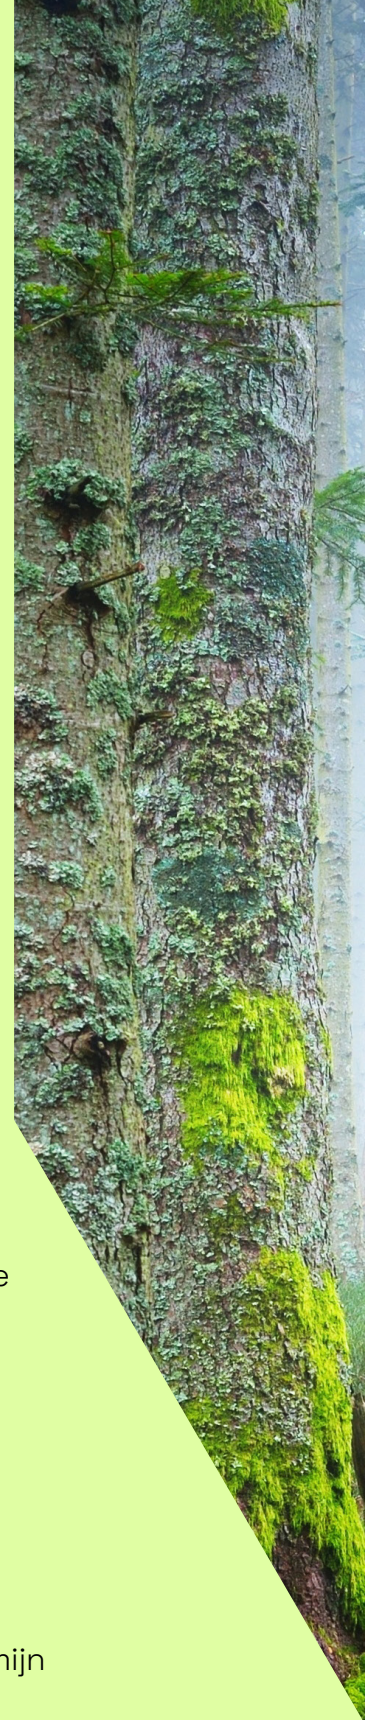



“

Onze jarenlange ervaring samen met onze klanten heeft ons de mogelijkheid gegeven om een duurzaam en slim systeem te vereenvoudigen.









Kleurselectie

Kleuren uit ons dagelijks leven hebben een betekenis die verder gaat dan alleen esthetiek. Ze beïnvloeden onze ervaringen, gedragingen en prestaties, en helpen ons te navigeren door onze fysieke omgeving. Onze kleuren zijn gebaseerd op lokale gewoonten en behoeften en ze maken deel uit van ons standaardaanbod. Door tijdloze kleuren te kiezen die aangepast zijn aan de omgeving, maakt u een duurzame investering.



Zwart RAL 9017



Ongelakt





Wit RAL 9003



Wit RAL 9010



Crème RAL 1013




Stalen wandgoten – sterk en veelzijdig, gebouwd voor een lange levensduur

Onze WGX stalen wandgoten zijn ontworpen om een betrouwbare en langdurige oplossing voor kabelmanagement te bieden. Deze robuuste wandgoten zijn gemaakt van hoogwaardig staal en zijn hierdoor ongeëvenaard sterk en duurzaam.

Betrouwbaar →

Deze stalen wandgoten zijn ontworpen om betrouwbaar te zijn. Of u nu stroom-, laagspannings-, tele- of datakabels moet beheren; onze wandgoten bieden de betrouwbaarheid en duurzaamheid die nodig zijn om uw kabels georganiseerd en veilig te houden. Populair in ziekenhuisomgevingen vanwege de uitstekende afschermingseigenschappen.

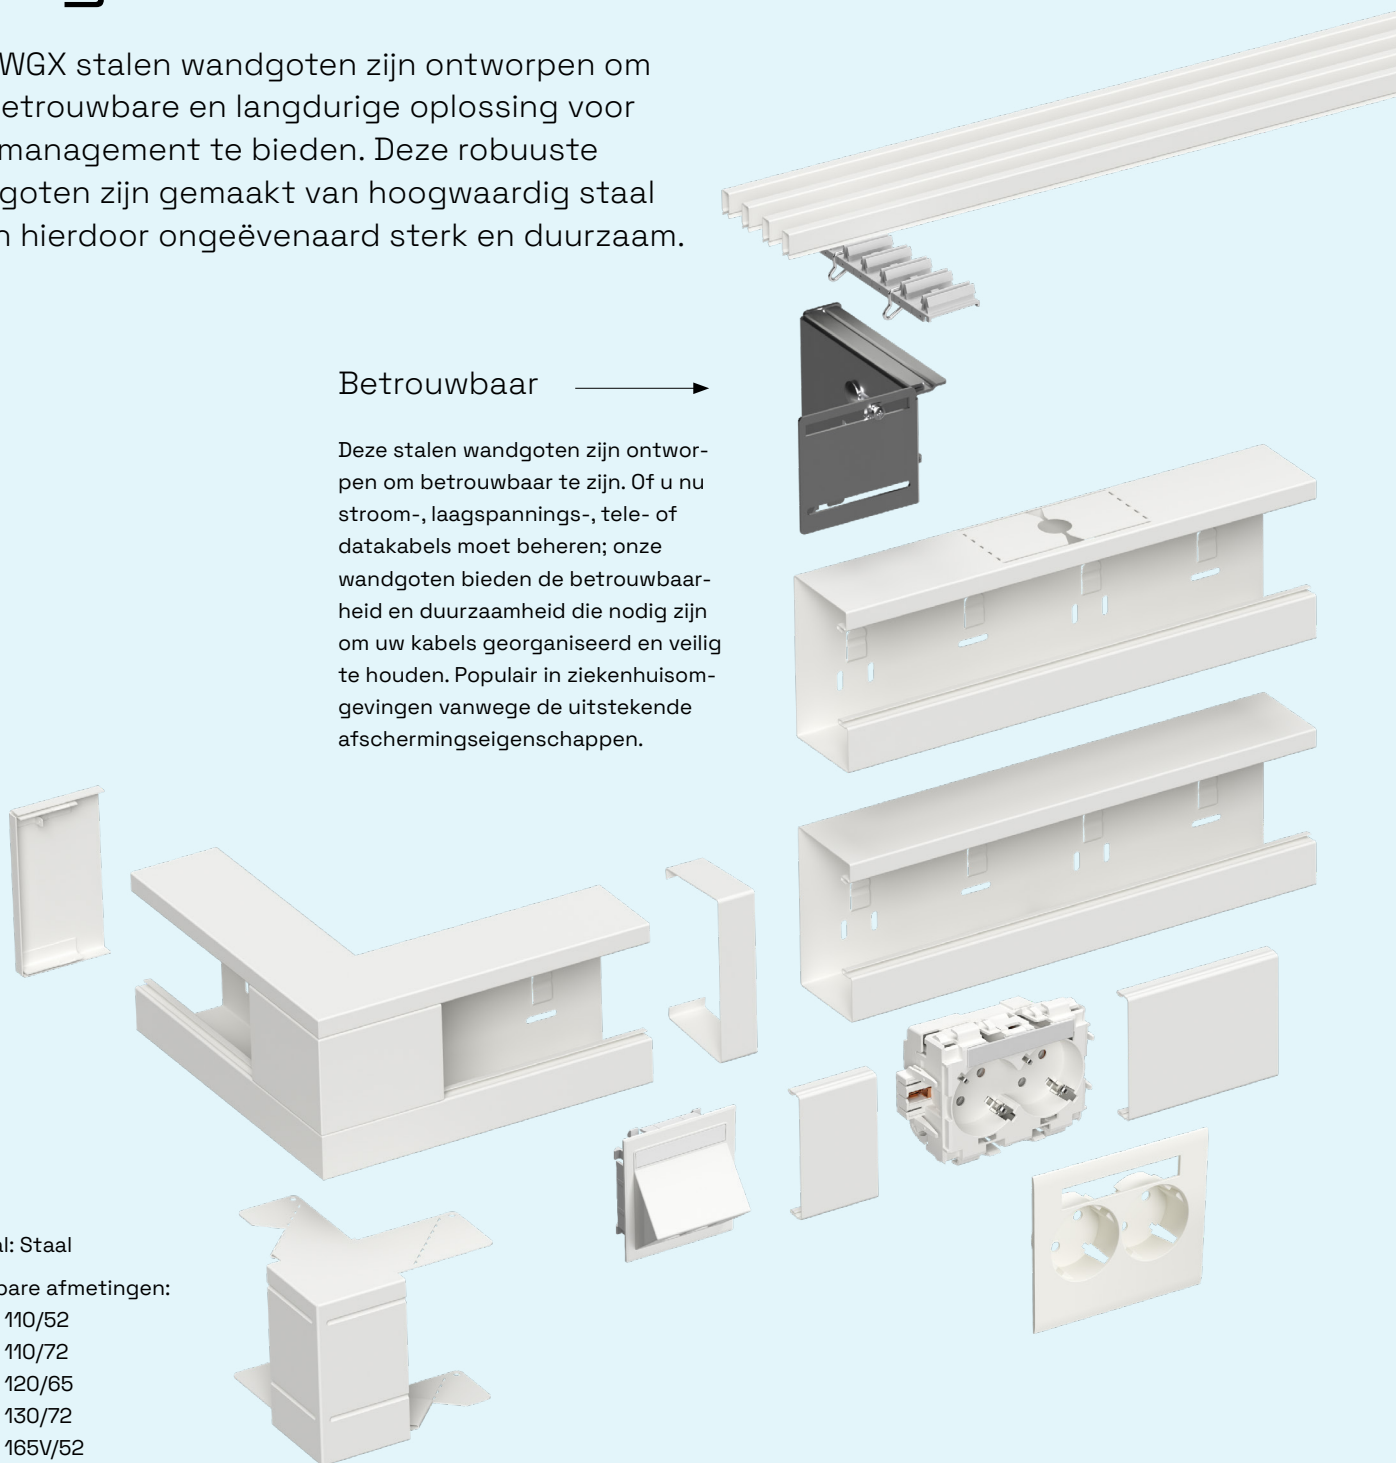

Materiaal: Staal

Beschikbare afmetingen:

- WGX 110/52
- WGX 110/72
- WGX 120/65
- WGX 130/72
- WGX 165V/52
- WGX 170/65
- WGX 170A/65
- WGX 170(A)/72
- WGX 183/72
- WGX 233/72

Veelzijdig ontwerp

Onze stalen wandgoten zijn erg veelzijdig, waardoor ze ideaal zijn voor een groot aantal toepassingen. Dankzij het brede assortiment kunt u de maatvoering kiezen dat perfect bij uw behoeften past. En het kan gemakkelijk aangepast of gewijzigd worden wanneer uw eisen veranderen.

Efficiënt en effectief

Onze stalen wandgoten zijn ontworpen met het oog op efficiëntie en effectiviteit. Dankzij het slimme ontwerp en de gebruiksvriendelijke functies kunt u uw installatiesysteem snel en eenvoudig installeren en onderhouden. Zo kunnen bedrijfsactiviteiten gewoon door gaan.




**ONGEËVENAARDE
KRACHT EN
DUURZAAMHEID**

Stago WGX 110/52

Wandgootromp


Stalen wandgootromp met 80 mm opening. Voor montage aan de muur of op vaste of verstelbare ophangingen. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Gepoedercoat. Afmetingen: 110/52/2500 mm. Materiaal: staal.






			
Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550004	INS5550003	STA550071
EAN Code	8720871001075	7315880080701	8720871001174

Binnenhoek

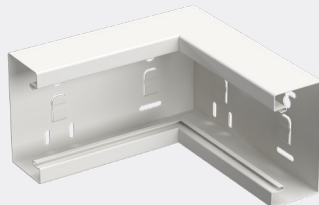Binnenhoek met een 80 mm opening. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Te gebruiken met plaatstalen wandgootdeksel. Afmetingen: 110/52/200 mm. Materiaal: staal.






			
Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550005	INS5550203	STA550069
EAN Code	8720871001082	7315880080725	8720871001150

Buitenhoek


Buitenhoek met een 80 mm opening, inclusief plaatstalen wandgootdeksel. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Afmetingen: 110/52/200 mm. Materiaal: staal.






			
Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550006	INS5550403	STA550073
EAN Code	8720871001099	7315880080749	8720871001198

Universele binnen/buitenhoek

Universele binnen/buitenhoek. Kan zowel als binnen- als buitenhoek worden gebruikt. Afmetingen: 110/52/130 mm. Materiaal: staal.



			
Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550001	INS5550103	STA550068
EAN Code	8720871001044	7315885550100	8720871001143

Verticaal hoekstuk


90° bocht met een 80 mm opening. Inclusief plaatstalen wandgootdeksel van 225 mm. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Afmetingen: 250/52/250 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550007	INS5550503	STA550072
EAN Code	8720871001105	7315880080763	8720871001181

T-stuk


T-stuk inclusief plaatstalen wandgootdeksel. Met een 80 mm opening. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Afmetingen: 110/52/400 mm. Materiaal: staal.

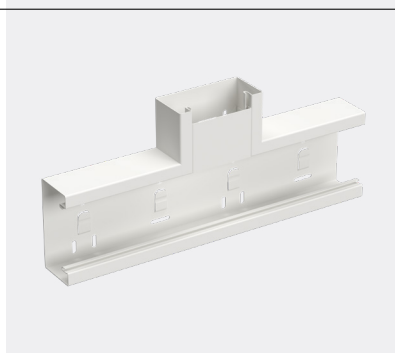

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550002	INS5550603	STA550070
EAN Code	8720871001051	7315880080787	8720871001167

Eindplaat


Eindplaat om de uiteinden van de wandgootromp te bedekken. Afmetingen: 110/52/11 mm. Materiaal: staal.

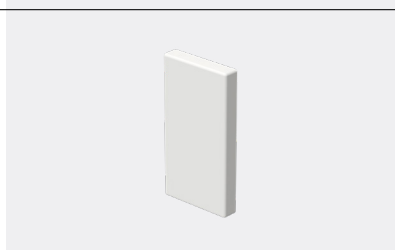

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550008	INS5550803	STA550075
EAN Code	8720871001112	7315880080824	8720871001211

Scheidingsschot enkel 52 mm

Scheidingsschot enkel, bestemd om de wandgoten mee in te delen. Afmetingen: 27/40/1000 mm. Materiaal: staal.

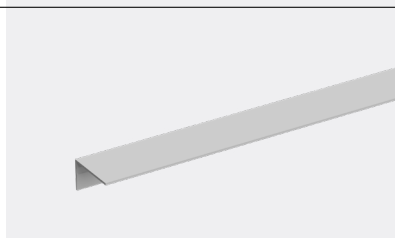

Materiaal	Staal
Ref.nr.	5591730
EAN Code	7315880113355

Scheidingsschot dubbel 52 mm

Scheidingsschot dubbel, bestemd om de wandgoten mee in te delen. Afmetingen: 41/33/1000 mm. Materiaal: Staal.



Materiaal	Staal
Ref.nr.	5591733
EAN Code	7315885591738

Wandgootdeksel 80 mm

Wandgootdeksel voor de 80 mm opening. De wandgootdeksel garandeert een potentiaalvereffening bij montage in de wandgootromp. Afmetingen: 80/12.7/1500 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550066	INS5596003	STA550154
EAN Code	8720871002683	7315880097990	8720871002706

Pasdeksel 100 mm

Stukje deksel bestemd voor scheiding van schakelmateriaal (230V en data). Kan eveneens aan beide zijden van schakelmateriaal worden toegepast, waardoor het kabelcompartiment gemakkelijk toegankelijk is. Afmetingen: 80/12.7/100 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550065	INS5596053	STA550155
EAN Code	8720871002676	3606480340789	8720871002713

Pasdeksel 50 mm


Stukje deksel bestemd voor scheiding van schakelmateriaal (230V en data). Kan eveneens aan beide zijden van schakelmateriaal worden toegepast, waardoor het kabelcompartiment gemakkelijk toegankelijk is. Afmetingen: 80/12.7/50 mm. Materiaal: staal.



Ref.nr.	STA550067	5595107	STA550156
EAN Code	8720871002690	7315880098089	8720871002720

Koppelstuk

Koppelstuk, bestemd om wandgoot onderdelen te koppelen en te aarden. Afmetingen: 60/51/7 mm. Materiaal: staal.

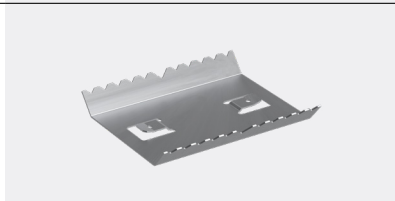

Ref.nr.	5590930
EAN Code	7315885590939

Aardingsdraad 300 mm

Beveiligt de functionele aardverbinding tussen de verschillende componenten in de installatie. Lengte 300mm, 2,5mm². Uitgerust met 6,3mm faston contact aan beide zijden, groen/geel.



Ref.nr.	STA520086
EAN Code	7321679003738

Aardingsdraad incl. bevestigingsklemmen


Beveiligt de elektrische aardverbinding specifiek tussen scheidingsschotten in de stalen goot installatie, uitgerust met 6,3 mm faston contact aan beide zijden en bevestigingsklemmen, groen/geel.



Ref.nr.	INS5510953
EAN Code	7321679004919

Dekselaardveer

Voor het aarden van deksels korter dan 100 mm. Voor 80 mm wandgootdeksel. Afmetingen: 79/5/16 mm. Materiaal: roestvast staal.

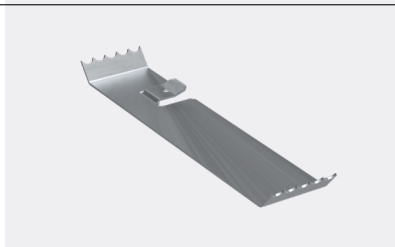

Ref.nr.	5590509
EAN Code	7315880098010

Wandbeugel, vast, laag

Wandbeugel met vaste diepte, geschikt voor montage op afstand van de muur. Laag voor wandgoten tot 130 mm. Inclusief levering van twee zelfborende schroeven bij ieder product. Materiaal: Staal.



Ref.nr.	INS55015	INS55035
EAN Code	3606489420543	3606489420550
Afmetingen	120/80/15 mm	120/80/35 mm

Wandbeugel, verstelbaar, laag

Verstelbare wandbeugel voor montage op afstand van de muur. Voor wandgoten van 110 en 130 mm. Materiaal: staal.



Ref.nr.	5583510	5583512	5583514
EAN Code	7315885583511	7315880078647	7315880078654
Afmetingen	162/126/50	162/126/110	162/126/170
Verstelbaar tussen	50-70 mm	70-110 mm	110-170 mm

Ref.nr.	5583516
EAN Code	7315880078661
Afmetingen	162/126/160
Verstelbaar tussen	160-260 mm

Ventilatie ribhouder

Ventilatie ribhouder. De ventilatie rib is veilig te installeren met de bijhorende bevestigingsveer. Kan op maat gemaakt en aangepast worden aan het aantal ventilatie ribben dat geïnstalleerd is. Er worden twee clips meegeleverd. De bevestigingsveer kan als reserveonderdeel besteld worden. Afmetingen: 15/34/125 mm. Materiaal: PLA kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr.	STA500057
EAN code	7321679003660

Ventilatie rib koppelstuk

Koppelstuk voor ventilatie ribben. Grijsje kleur. Zorgt voor een nette installatie wanneer twee ventilatie ribben in de lucht worden samengevoegd. Wordt van onderaf aan de ventilatie ribben vastgeklikt. Afmetingen: 19/10/100 mm. Materiaal: PLA kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr.	STA500070
EAN code	7321679003608

Bevestigingsveer voor ventilatie rib


De veer bevestigt de ventilatie ribhouder. Afmetingen: 38/22 Ø2 mm. Materiaal: staal.



Ref.nr.	STA500071
EAN code	7321679003400

Ventilatie rib

Ventilatie ribben. Afmetingen: 20/10/2500 mm. Materiaal: staal.

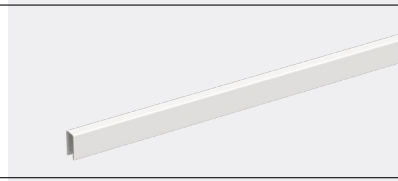

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550153	INS5590444	STA550152
EAN Code	8720871004717	8720871002652	8720871002751

Afdekprofiel


Afdekprofiel, bestemd om overgangsnaden tussen wandgootonderdelen af te dekken. Afmetingen: 110/52/30 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550009	5595203	STA550074
EAN Code	8720871001129	7315880084976	8720871001204

Eindafwerkplaat

Eindafwerkplaat om een doorgang door de muur af te dekken of om een wandgoot aan de muur mooi af te werken. Afmetingen: 110/52/11 mm. Materiaal: staal.

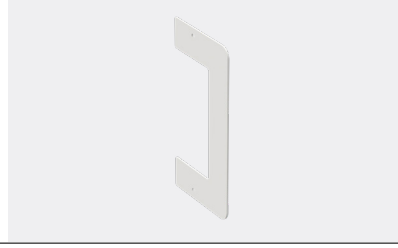




Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550003	STA550180	STA550076
EAN Code	8720871001068	8720871001136	8720871001228

Stago WGX 110/72

Wandgootromp


Stalen wandgootromp met 80 mm opening. Voor montage aan de muur of op vaste of verstelbare ophangingen. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Gepoedercoat. Afmetingen: 110/72/2500 mm. Materiaal: staal.






Kleur	 Wit RAL9003	 Wit RAL9010	 Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550013	INS5550013	STA550080
EAN Code	8720871001266	7315880080848	8720871001365

Binnenhoek

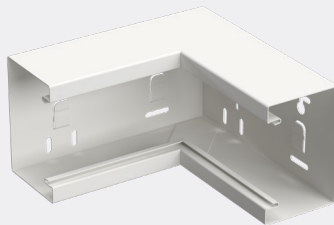
Binnenhoek met een 80 mm opening. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Te gebruiken met plaatstalen wandgootdeksel. Afmetingen: 110/72/200 mm. Materiaal: staal.






Kleur	 Wit RAL9003	 Wit RAL9010	 Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550014	INS5550213	STA550078
EAN Code	8720871001273	7315880080862	8720871001341

Buitenhoek

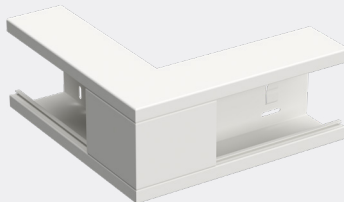
Buitenhoek met een 80 mm opening. Inclusief plaatstalen wandgootdeksel. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Afmetingen: 110/72/200 mm. Materiaal: staal.






Kleur	 Wit RAL9003	 Wit RAL9010	 Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550015	INS5550413	STA550082
EAN Code	8720871001280	7315880080886	8720871001389

Universele binnen/buitenhoek

Universele binnen/buitenhoek. Kan zowel als binnen- als buitenhoek worden gebruikt. Afmetingen: 110/72/150 mm. Materiaal: staal.



Kleur	 Wit RAL9003	 Wit RAL9010	 Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550010	INS5550123	STA550077
EAN Code	8720871001235	7315885550124	8720871001334

Verticaal hoekstuk


90° bocht met een 80 mm opening. Inclusief plaatstalen wandgootdeksel van 225 mm. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Beschikbaar als stijg- of vervalstuk. Afmetingen: 250/72/250 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550016	INS5550513	STA550081
EAN Code	8720871001297	7315880080909	8720871001372

T-stuk


T-stuk inclusief plaatstalen wandgootdeksel. Met een 80 mm opening. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Afmetingen: 110/72 /400 mm. Materiaal: staal.

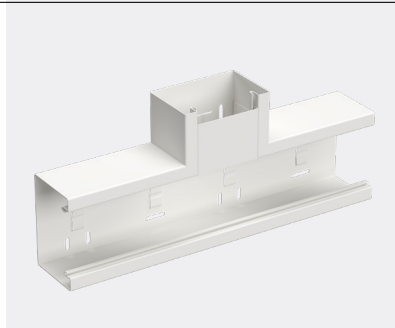

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550011	INS5550613	STA550079
EAN Code	8720871001242	7315880080923	8720871001358

Eindplaat


Eindplaat om de uiteinden van de wandgootromp te bedekken. Beschikbaar in linker en rechter uitvoering voor enkele wandgootafmetingen. Afmetingen: 110/72/11 mm. Materiaal: staal.

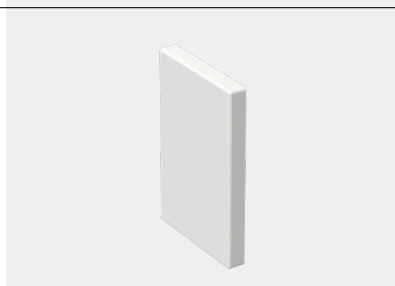

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550017	INS5550813	STA550084
EAN Code	8720871001303	7315880080961	8720871001402

Scheidingschot enkel 72 mm


Scheidingschot enkel, bestemd om de wandgoten mee in te delen. Afmetingen: 27/60/1000 mm. Materiaal: staal.

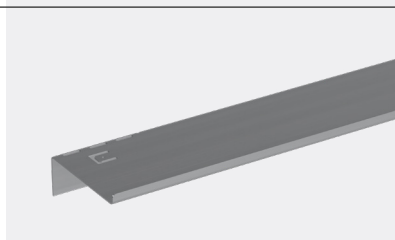

Materiaal	Staal
Ref.nr.	5591740
EAN Code	7315885591745

Scheidingschot dubbel 72 mm


Scheidingschot dubbel, bestemd om de wandgoten mee in te delen. Afmetingen (staal): 41/52/1000 mm. Afmetingen (PVC): 49/61/500 mm.

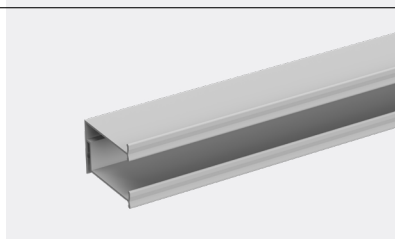

Materiaal	Staal	PVC
Ref.nr.	5591743	5591720
EAN Code	7315880113362	7315885591721

Wandgootdeksel 80


Wandgootdeksel voor de 80 mm opening. De wandgootdeksel garandeert een potentiaalvereffening bij montage in de wandgootromp. Afmetingen: 80/12.7/1500 mm. Materiaal: staal.

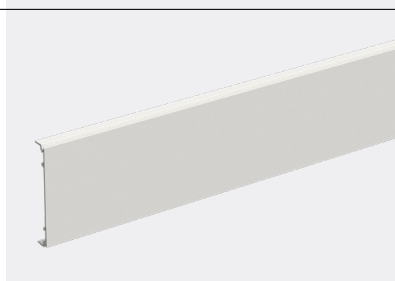

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550066	INS5596003	STA550154
EAN Code	8720871002683	7315880097990	8720871002706

Pasdeksel 100 mm


Stukje deksel bestemd voor scheiding van schakelmateriaal (230V en data). Kan eveneens aan beide zijden van schakelmateriaal worden toegepast, waardoor het kabelcompartiment gemakkelijk toegankelijk is. Afmetingen: 80/12.7/100 mm. Materiaal: staal.

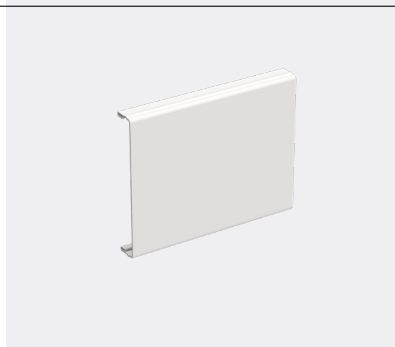




Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550065	INS5596053	STA550155
EAN Code	8720871002676	3606480340789	8720871002713

Pasdeksel 50 mm


Stukje deksel bestemd voor scheiding van schakelmateriaal (230V en data). Kan eveneens aan beide zijden van schakelmateriaal worden toegepast, waardoor het kabelcompartiment gemakkelijk toegankelijk is. Afmetingen: 80/12.7/50 mm. Materiaal: staal.



Kleur	 Wit RAL9003	 Wit RAL9010	 Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550067	5595107	STA550156
EAN Code	8720871002690	7315880098089	8720871002720

Koppelstuk

Koppelstuk, bestemd om wandgoot onderdelen te koppelen en te aarden. Afmetingen: 60/71/7 mm. Materiaal: staal.




Ref.nr.	 5590935
EAN Code	7315880066026

Aardingsdraad 300 mm

Beveiligt de functionele aardverbinding tussen de verschillende componenten in de installatie. Lengte 300mm, 2,5mm². Uitgerust met 6,3mm faston contact aan beide zijden, groen/geel.



Ref.nr.	 STA520086
EAN Code	7321679003738

Aardingsdraad incl. bevestigingsklemmen


Beveiligt de elektrische aardverbinding specifiek tussen scheidingsschotten in de stalen goot installatie, uitgerust met 6,3 mm faston contact aan beide zijden en bevestigingsklemmen, groen/geel.



Ref.nr.	 INS5510953
EAN Code	7321679004919

Dekselaardveer


Voor het aarden van deksels korter dan 100 mm. Voor 80 mm wandgootdeksel. Afmetingen: 79/5/16. Materiaal: roestvast staal.





Ref.nr.	 5590509
EAN Code	7315880098010

Wandbeugel, vast, laag


Wandbeugel met vaste diepte, geschikt voor montage op afstand van de muur. Laag voor wandgoten tot 130 mm. Inclusief levering van twee zelfborende schroeven bij ieder product. Materiaal: Staal, ongelakt.



Ref.nr.	 INS55015	 INS55035
EAN Code	3606489420543	3606489420550
Afmetingen	120/80/15 mm	120/80/35 mm

Wandbeugel, verstelbaar, laag

Verstelbare wandbeugel voor montage op afstand van de muur. Voor wandgoten van 110 en 130 mm. Materiaal: staal.

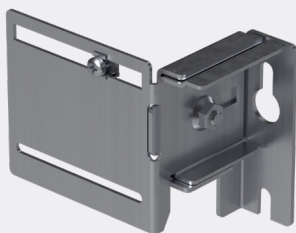

Ref.nr.	5583510	5583512	5583514
EAN Code	7315885583511	7315880078647	7315880078654
Afmetingen	162/126/50	162/126/110	162/126/170
Verstelbaar tussen	50-70 mm	70-110 mm	110-170 mm

Ref.nr.	5583516
EAN Code	7315880078661
Afmetingen	162/126/160
Verstelbaar tussen	160-260 mm

Ventilatie ribhouder

Ventilatie ribhouder. De ventilatie rib is veilig te installeren met de bijhorende bevestigingsveer. Kan op maat gemaakt en aangepast worden aan het aantal ventilatie ribben dat geïnstalleerd is. Er worden twee clips meegeleverd. De bevestigingsveer kan als reserveonderdeel besteld worden. Afmetingen: 15/34/125 mm. Materiaal: PLA kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr.	STA500057
EAN code	7321679003660

Ventilatie rib koppelstuk

Koppelstuk voor ventilatie ribben. Grijsje kleur. Zorgt voor een nette installatie wanneer twee ventilatie ribben in de lucht worden samengevoegd. Wordt van onderaf aan de ventilatie ribben vastgeklikt. Afmetingen: 19/10/100 mm. Materiaal: PLA kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr.	STA500070
EAN code	7321679003608

Bevestigingsveer voor ventilatie rib

De veer bevestigt de ventilatie ribhouder. Afmetingen: 38/22 Ø2 mm. Materiaal: staal.



Ref.nr.	STA500071
EAN code	7321679003400

Ventilatie rib

Ventilatie ribben. Afmetingen: 20/10/2500 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550153	INS5590444	STA550152
EAN Code	8720871004717	8720871002652	8720871002751

Afdekprofiel

Afdekprofiel, bestemd om overgangsnaden tussen wandgootonderdelen af te dekken. Afmetingen: 110/72/30 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550018	5595208	STA550083
EAN Code	8720871001310	7315880085010	8720871001396

Eindafwerkplaat

Eindafwerkplaat om een doorgang door de muur af te dekken of om een wandgoot aan de muur netjes af te werken. Afmetingen: 110/72/11 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550012	STA550181	STA550085
EAN Code	8720871001259	8720871001327	8720871001419



Stago WGX 120/65

Wandgootromp


Stalen wandgootromp met 80 mm opening. Voor montage aan de muur of op vaste of verstelbare ophangingen. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Gepoedercoat. Afmetingen: 110/65/3000 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Crème RAL1013	Zwart RAL9017	Ongelakt
Ref.nr.	STA550023	INS5551003	INS5551002	STA550090	INS5551000
EAN Code	8720871001471	7315880080046	7315880080053	8720871001600	7315885551008

Binnenhoek


Binnenhoek met een 80 mm opening. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Te gebruiken met plaatstalen wandgootdeksel. Afmetingen: 120/65/200 mm. Materiaal: Staal.

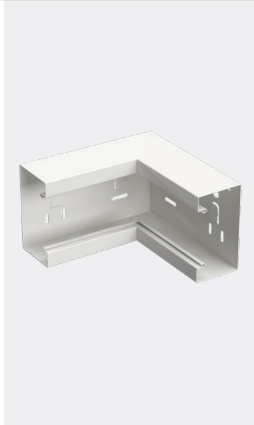

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Crème RAL1013	Zwart RAL9017	Ongelakt
Ref.nr.	STA550021	INS5551203	INS5551202	STA550088	INS5551200
EAN Code	8720871001457	7315880080220	7315880080237	8720871001587	7315885551206

Verstelbaar hoekstuk

Verstelbaar hoekstuk met 80 mm opening. Hierbij kunnen wandgootrompen in segmenten voor ronde gevels worden gemonteerd. Instelhoek tussen 135° en 180°. Afmetingen: 120/65/115 mm. Materiaal: Staal.

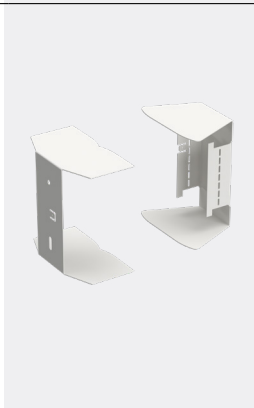

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Crème RAL1013	Zwart RAL9017	Ongelakt
Ref.nr.	STA550025	INS5551303	INS5551302	STA550092	INS5551300
EAN Code	8720871001495	7315880080282	7315880080299	8720871001624	8720871001686

Buitenhoek


Buitenhoek met een 80 mm opening, inclusief plaatstalen wandgootdeksel. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Afmetingen: 120/65/200 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Crème RAL1013	Zwart RAL9017	Ongelakt
Ref.nr.	STA550024	INS5551403	INS5551402	STA550091	INS5551400
EAN Code	8720871001488	7315880080169	7315880080176	8720871001617	7315885551404

Universele binnen/buitenhoek

Universele binnen/buitenhoek. Kan zowel als binnen- als buitenhoek worden gebruikt. Afmetingen: 120/65/145 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Crème RAL1013	Zwart RAL9017	Ongelakt
Ref.nr.	STA550020	INS5551101	INS5551104	STA550087	INS5551105
EAN Code	8720871001440	7315880113607	7315880113614	8720871001570	7315880113621
					STA550174
					8720871001723

Verticaal hoekstuk


90° bocht met een 80 mm opening. Inclusief plaatstalen wandgootdeksel van 225 mm. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Beschikbaar als stijf- of vervalstuk. Afmetingen: 250/65/250 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Crème RAL1013	Zwart RAL9017	Ongelakt
Ref.nr.	STA550026	INS5551503	INS5551502	STA550093	STA550173
EAN Code	8720871001501	7315880080343	7315880080350	8720871001631	8720871001716

T-stuk


T-stuk inclusief plaatstalen wandgootdeksel. Met een 80 mm opening. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Afmetingen: 120/65/400 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Crème RAL1013	Zwart RAL9017	Ongelakt
Ref.nr.	STA550022	INS5551603	INS5551602	STA550089	INS5551600
EAN Code	8720871001464	7315880080435	7315880080442	8720871001594	8720871001693

Universeel verticaal aftakstuk 120

Met dit hulpstuk kan op eenvoudige wijze een verticale aftakking op een doorgaande wandgoot 120/65 en 170A/65 worden gemaakt. Hiervoor de bovenzijde van de wandgoot over 80 mm uithappen. Afmetingen: 40/12/120 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017	
Ref.nr.	STA550019	INS38050074	STA550086	
EAN Code	8720871001433	8712186108983	8720871001563	

Eindplaat


Eindplaat om de uiteinden van de wandgootromp te bedekken. Afmetingen: 120/65/10 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Crème RAL1013	Zwart RAL9017	Ongelakt
Ref.nr.	STA550027	INS5551803	INS5551802	STA550094	INS5551800
EAN Code	8720871001518	7315880080558	7315880080565	8720871001648	7315885551800

Aansluitstuk voor stijggoot


Aansluitstuk met een 80 mm opening en geïntegreerde flenzen die tot een hoek van 90° moeten worden gebogen voor montage. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Afmetingen: 120/65/400 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Crème RAL1013	Zwart RAL9017	Ongelakt
Ref.nr.	STA550028	INS5551703	INS5551702	STA550095	INS5551700
EAN Code	8720871001525	7315880080497	8720871001426	8720871001655	7315885551701

Scheidings-schot 65 mm enkel/dubbel

Scheidings-schot, enkel of dubbel, bestemd om de wandgoten mee in te delen. Materiaal: Staal.



Scheidings-schot	Enkel	Dubbel	
Ref.nr.	INS5596100	INS5596110	
EAN Code	7315885596108	7315885596115	
Afmetingen	19/55/1500	40/45/1500	

Wandgoot-deksel 80 mm

Wandgootdeksel voor de 80 mm opening. De wandgootdeksel garandeert een potentiaalvereffening bij montage in de wandgootromp. Afmetingen: 80/12.7/1500 mm. Materiaal: staal.







Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Crème RAL1013	Zwart RAL9017	Ongelakt
Ref.nr.	STA550066	INS5596003	INS5596007	STA550154	INS5596005
EAN Code	8720871002683	7315880097990	7315880098003	8720871002706	7315880097983

Pasdeksel 100 mm

Stukje deksel bestemd voor scheiding van schakelmateriaal (230V en data). Kan eveneens aan beide zijden van schakelmateriaal worden toegepast, waardoor het kabelcompartiment gemakkelijk toegankelijk is. Afmetingen: 80/12.7/100 mm. Materiaal: staal.








Kleur	 Wit RAL9003	 Wit RAL9010	 Crème RAL1013	 Zwart RAL9017	 Ongelakt
Ref.nr.	STA550065	INS5596053	INS5596052	STA550155	INS5596050
EAN Code	8720871002676	3606480340789	7315880099192	8720871002713	8720871002744

Pasdeksel 50 mm

Stukje deksel bestemd voor scheiding van schakelmateriaal (230V en data). Kan eveneens aan beide zijden van schakelmateriaal worden toegepast, waardoor het kabelcompartiment gemakkelijk toegankelijk is. Afmetingen: 80/12.7/50 mm. Materiaal: staal.




Kleur	 Wit RAL9003	 Wit RAL9010	 Crème RAL1013	 Zwart RAL9017	 Ongelakt
Ref.nr.	STA550067	5595107	STA550170	STA550156	INS5595115
EAN Code	8720871002690	7315880098089	8720871002669	8720871002720	7315880098034

Koppelstuk

Koppelstuk, bestemd om wandgootromp-onderdelen met elkaar te verbinden en te aarden. Voorzien van geperforeerde aardingsclips. Afmetingen: 8/65/60 mm. Materiaal: staal.



Kleur	 Ongelakt
Ref.nr.	INS5596240
EAN Code	7315880080640

Aardingsdraad 300 mm

Beveiligt de functionele aardverbinding tussen de verschillende componenten in de installatie. Lengte 300mm, 2,5mm². Uitgerust met 6,3mm faston contact aan beide zijden, groen/geel.



Ref.nr.	 STA520086
EAN Code	7321679003738

Aardingsdraad incl. bevestigingsklemmen


Beveiligt de elektrische aardverbinding specifiek tussen scheidingsschotten in de stalen goot installatie, uitgerust met 6,3mm faston contact aan beide zijden en bevestigingsklemmen, groen/geel.



Ref.nr.	 INS5510953
EAN Code	7321679004919

Dekselaardveer

Voor het aarden van deksels korter dan 100 mm. Voor 80 mm wandgootdeksel. Afmetingen: 79/5/16. Materiaal: roestvast staal.



Ref.nr.	5590509
EAN Code	7315880098010

Wandbeugel, verstelbaar

Verstelbare wandbeugel voor montage op afstand van de muur. Geschikt voor wandgoten van 120/65, 170/65, 170A/65.



Ref.nr.	5583550	5583552	5583554	5583556	5583558
EAN Code	7315885583559	7315880083931	7315880083948	7315880083955	7315880083962
Afmetingen	162/126/50	162/126/70	162/126/110	162/126/160	162/126/250
Verstelbaar tussen	50-70 mm	70-110 mm	110-170 mm	160-260 mm	250-400 mm

Ventilatie ribhouder

Ventilatie ribhouder. The ventilatie rib is veilig te installeren met de bijhorende bevestigingsveer. Kan op maat gemaakt en aangepast worden aan het aantal ventilatie ribben dat geïnstalleerd is. Er worden twee clips meegeleverd. De bevestigingsveer kan als reserveonderdeel besteld worden. Afmetingen: 15/34/125 mm. Materiaal: PLA kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr.	STA500057
EAN code	7321679003660

Ventilatie rib koppelstuk

Koppelstuk voor ventilatie ribben. Grijs kleur. Zorgt voor een nette installatie wanneer twee ventilatie ribben in de lucht worden samengevoegd. Wordt van onderaf aan de ventilatie ribben vastgeklikt. Afmetingen: 19/10/100 mm. Materiaal: PLA kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr.	STA500070
EAN code	7321679003608

Bevestigingsveer voor ventilatie rib

De veer bevestigt de ventilatie ribhouder. Afmetingen: 38/22 Ø2 mm. Materiaal: staal.






Ref.nr.	STA500071
EAN code	7321679003400

Ventilatie rib

Ventilatie ribben.
Afmetingen: 20/10/2500
mm. Materiaal: staal.








Kleur	 Wit RAL9003	 Wit RAL9010	 Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550153	INS5590444	STA550152
EAN Code	8720871004717	8720871002652	8720871002751

Afdekprofiel


Afdekprofiel, bestemd om overgangsnaden tussen wandgoot-onderdelen af te dekken. Afmetingen: 120/65/30 mm. Materiaal: staal.







Kleur	 Wit RAL9003	 Wit RAL9010	 Crème RAL1013	 Zwart RAL9017	 Ongelakt
Ref.nr.	STA550029	5595223	5595222	STA550096	STA550175
EAN Code	8720871001532	7315880085072	7315880085065	8720871001662	8720871001730

Eindafwerkplaat


Eindafwerkplaat om een doorgang door de muur af te dekken of om een wandgoot aan de muur netjes af te werken. Afmetingen: 182/96/1,5 mm. Materiaal: staal.





Kleur	 Wit RAL9003	 Wit RAL9010	 Zwart RAL9017	 Ongelakt
Ref.nr.	STA550030	STA550182	STA550097	STA550183
EAN Code	8720871001549	8720871001556	8720871001679	8720871001747

Eindafwerkplaat

Eindafwerkplaat om een doorgang door de muur af te dekken of om een wandgoot aan de muur mooi af te werken. Afmetingen: 170/90/10 mm. Materiaal: PVC.



Kleur	 Wit RAL9010	 Crème RAL1013
Ref.nr.	INS19161270	INS19161200
EAN Code	8712186019203	8712186019197

Zaagmal

Zaagmal voor het gemakkelijk inkorten van de wandgootlengte. Afmetingen: 120/65/- mm. Materiaal: Hout.



Ref.nr.	 INS5596230
EAN Code	7315885596238

Stago WGX 130/72

Wandgootromp


Stalen wandgootromp met 80 mm opening. Voor montage aan de muur of op vaste of verstelbare ophangingen. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingsschotten. Gepoedercoat. Afmetingen: 130/72/2500 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550036	INS5552003	STA550103
EAN Code	8720871001792	7315880081128	8720871001921

Binnenhoek


Binnenhoek met een 80 mm opening. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingsschotten. Te gebruiken met plaatstalen wandgootdeksel. Afmetingen: 130/72/200 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550037	INS5552203	STA550100
EAN Code	8720871001808	7315880081142	8720871001891

Buitenhoek


Buitenhoek met een 80 mm opening. Inclusief plaatstalen wandgootdeksel. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingsschotten. Afmetingen: 130/72/200 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550038	INS5552403	STA550106
EAN Code	8720871001815	7315880081166	8720871001952

Universele binnen/buitenhoek


Universele binnen/buitenhoek. Kan zowel als binnen- als buitenhoek worden gebruikt. Afmetingen: 130/72/150 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550031	INS5552123	STA550098
EAN Code	8720871001754	7315885552128	8720871001884

Verticaal hoekstuk - Verval


90° bocht met een 80 mm opening. Vervalstuk. Inclusief plaatstalen wandgootdeksel van 225 mm. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Afmetingen: 250/72/250 mm. Materiaal: Staal.

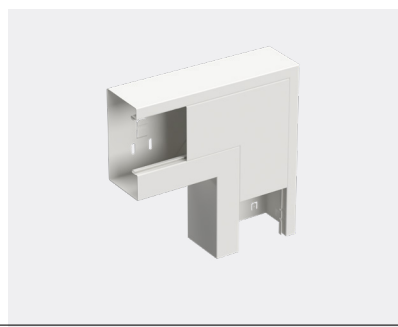

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550040	INS5552509	STA550105
EAN Code	8720871001839	7315880081210	8720871001945

Verticaal hoekstuk - Stijg

90° bocht met een 80 mm opening. Stijgstuk. Inclusief plaatstalen wandgootdeksel van 225 mm. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Afmetingen: 250/72/250 mm. Materiaal: Staal.

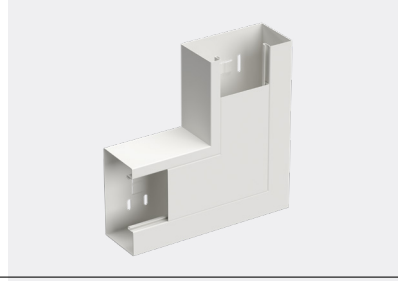

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550039	INS5552503	STA550104
EAN Code	8720871001822	7315880081180	8720871001938

T-stuk - Verval


T-stuk met een 80 mm opening en geïntegreerde flenzen die tot een hoek van 90° moeten worden gebogen voor montage. Vervalstuk. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Te gebruiken met plaatstalen wandgootdeksel. Afmetingen: 130/72/400 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550034	STA550171	STA550102
EAN Code	8720871001778	8720871001860	8720871001914

T-stuk - Stijg


T-stuk met een 80 mm opening en geïntegreerde flenzen die tot een hoek van 90° moeten worden gebogen voor montage. Stijgstuk. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Te gebruiken met plaatstalen wandgootdeksel. Afmetingen: 130/72/400 mm. Materiaal: Staal.

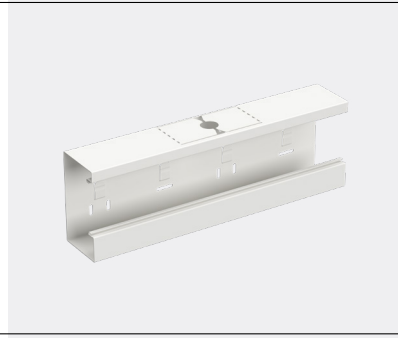

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550033	INS5552603	STA550101
EAN Code	8720871001761	7315880081234	8720871001907

Eindplaat


Eindplaat om de uiteinden van de wandgoottromp te bedekken. Afmetingen: 130/72/11 mm. Materiaal: Staal.

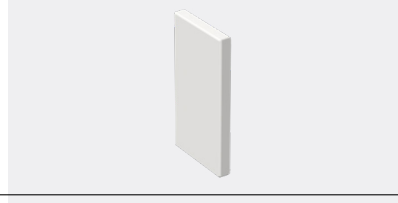

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550041	INS5552803	STA550108
EAN Code	8720871001846	7315880081302	8720871001976

Scheidingschot enkel 72 mm


Scheidingschot enkel, bestemd om de wandgoten mee in te delen. Afmetingen: 27/60/1000 mm. Materiaal: staal.

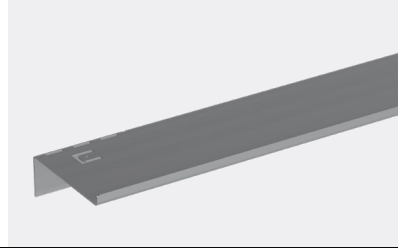

Material	Staal
Ref.nr.	5591740
EAN Code	7315885591745

Scheidingschot dubbel 72 mm

Scheidingschot dubbel, bestemd om de wandgoten mee in te delen. Afmetingen (staal): 41/52/1000 mm. Afmetingen (PVC): 49/61/500 mm.

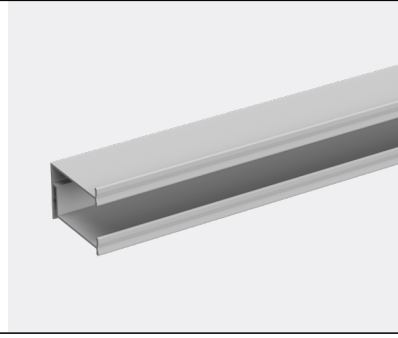




Material	Steel	PVC
Ref.nr.	5591743	5591720
EAN Code	7315880113362	7315885591721

Wandgootdeksel 80

Wandgootdeksel voor de 80 mm opening. De wandgootdeksel garandeert een potentiaalvereffening bij montage in de wandgootromp. Afmetingen: 80/12.7/1500 mm. Materiaal: staal.






Kleur	 Wit RAL9003	 Wit RAL9010	 Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550066	INS5596003	STA550154
EAN Code	8720871002683	7315880097990	8720871002706

Pasdeksel 100 mm

Stukje deksel bestemd voor scheiding van schakelmateriaal (230V en data). Kan eveneens aan beide zijden van schakelmateriaal worden toegepast, waardoor het kabelcompartiment gemakkelijk toegankelijk is. Afmetingen: 80/12.7/100 mm. Materiaal: staal.






Kleur	 Wit RAL9003	 Wit RAL9010	 Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550065	INS5596053	STA550155
EAN Code	8720871002676	3606480340789	8720871002713

Pasdeksel 50 mm


Stukje deksel bestemd voor scheiding van schakelmateriaal (230V en data). Kan eveneens aan beide zijden van schakelmateriaal worden toegepast, waardoor het kabelcompartiment gemakkelijk toegankelijk is. Afmetingen: 80/12.7/50 mm. Materiaal: staal.



Kleur	 Wit RAL9003	 Wit RAL9010	 Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550067	5595107	STA550156
EAN Code	8720871002690	7315880098089	8720871002720

Koppelstuk

Koppelstuk, bestemd om wandgoot onderdelen te koppelen en te aarden. Afmetingen: 60/71/7 mm. Materiaal: staal.

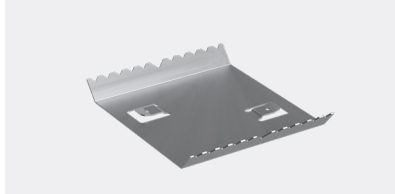


Ref.nr.	 5590935
EAN Code	7315880066026

Aardingsdraad 300 mm

Beveiligt de functionele aardverbinding tussen de verschillende componenten in de installatie. Lengte 300mm, 2,5mm². Uitgerust met 6,3mm faston contact aan beide zijden, groen/geel.



Ref.nr.	 STA520086
EAN Code	7321679003738

Aardingsdraad incl. bevestigingsklemmen


Beveiligt de elektrische aardverbinding specifiek tussen scheidingschotten in de stalen goot installatie, uitgerust met 6,3 mm faston contact aan beide zijden en bevestigingsklemmen, groen/geel.



Ref.nr.	 INS5510953
EAN Code	7321679004919

Dekselaardveer

Voor het aarden van deksels korter dan 100 mm. Voor 80 mm wandgootdeksel. Afmetingen: 79/5/16. Materiaal: roestvast staal.

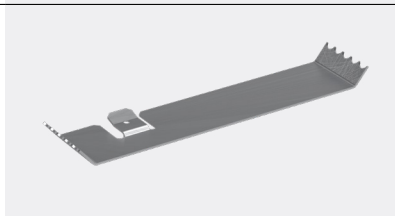

Ref.nr.	 5590509
EAN Code	7315880098010

Wandbeugel, vast, laag

Wandbeugel met vaste diepte, geschikt voor montage op afstand van de muur. Laag voor wandgoten tot 130 mm. Inclusief levering van twee zelfborende schroeven bij ieder product. Materiaal: Staal.



Ref.nr.	INS55015	INS55035
EAN Code	3606489420543	3606489420550
Afmetingen	120/80/15 mm	120/80/35 mm

Wandbeugel, verstelbaar, laag

Verstelbare wandbeugel voor montage op afstand van de muur. Voor wandgoten van 110 en 130 mm. Materiaal: staal.



Ref.nr.	5583510	5583512	5583514
EAN Code	7315885583511	7315880078647	7315880078654
Afmetingen	162/126/50	162/126/110	162/126/170
Verstelbaar tussen	50-70 mm	70-110 mm	110-170 mm

Ref.nr.	5583516
EAN Code	7315880078661
Afmetingen	162/126/160
Verstelbaar tussen	160-260 mm

Ventilatie ribhouder

Ventilatie ribhouder. The ventilatie rib is veilig te installeren met de bijhorende bevestigingsveer. Kan op maat gemaakt en aangepast worden aan het aantal ventilatie ribben dat geïnstalleerd is. Er worden twee clips meegeleverd. De bevestigingsveer kan als reserveonderdeel besteld worden. Afmetingen: 15/34/125 mm. Materiaal: PLA kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr.	STA500057
EAN code	7321679003660

Ventilatie rib koppelstuk

Koppelstuk voor ventilatie ribben. Grijs kleur. Zorgt voor een nette installatie wanneer twee ventilatie ribben in de lucht worden samengevoegd. Wordt van onderaf aan de ventilatie ribben vastgeklikt. Afmetingen: 19/10/100 mm. Materiaal: PLA kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr.	STA500070
EAN code	7321679003608

Bevestigingsveer voor ventilatie rib


De veer bevestigt de ventilatie ribhouder. Afmetingen: 38/22 Ø2 mm. Materiaal: staal.



Ref.nr.	STA500071
EAN code	7321679003400

Ventilatie rib

Ventilatie ribben. Afmetingen: 20/10/2500 mm. Materiaal: staal.

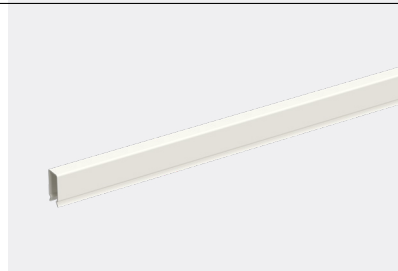


Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550153	INS5590444	STA550152
EAN Code	8720871004717	8720871002652	8720871002751



Afdekprofiel


Afdekprofiel, bestemd om overgangsnaden tussen wandgootonderdelen af te dekken. Afmetingen: 130/72/30 mm. Materiaal: staal.

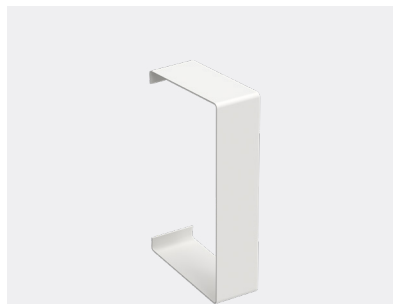

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550042	5595243	STA550107
EAN Code	8720871001853	7315880085102	8720871001969

Eindafwerkplaat

Eindafwerkplaat om een doorgang door de muur af te dekken of om een wandgoot aan de muur netjes af te werken. Afmetingen: 192/103/1,5 mm. Materiaal: staal.

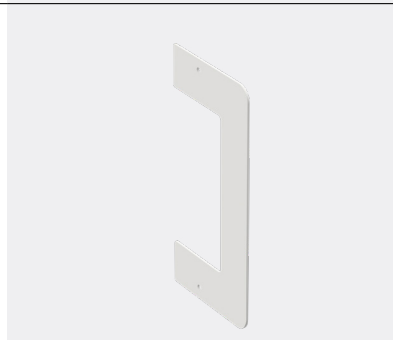


Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550035	STA550184	STA550109
EAN Code	8720871001785	8720871001877	8720871001983

Stago WGX 165V/52

Wandgootromp


Stalen wandgootromp met 80 mm opening. Voor montage aan de muur of op vaste of verstelbare ophangingen. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingsschotten. Gepoedercoat. Afmetingen: 165/52/2500 mm. Materiaal: Staal.

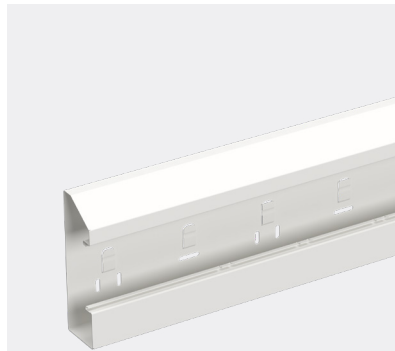

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550045	INS5554003	STA55012
EAN Code	8720871002010	7315880081524	8720871002096

Binnenhoek


Binnenhoek met een 80 mm opening. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingsschotten. Te gebruiken met plaatstalen wandgootdeksel. Afmetingen: 165/52/200 mm. Materiaal: Staal.

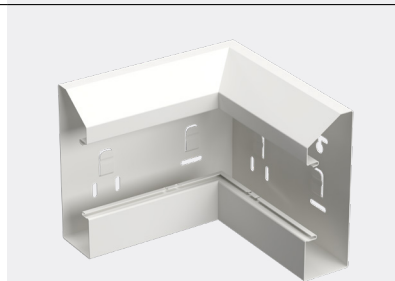

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550043	INS5554203	STA55010
EAN Code	8720871001990		8720871002072

Buitenhoek


Buitenhoek met een 80 mm opening, inclusief plaatstalen wandgootdeksel. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingsschotten. Afmetingen: 165/52/200 mm. Materiaal: Staal.

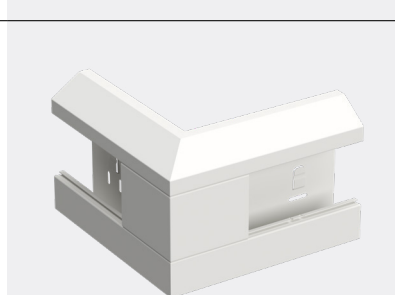

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550047	INS5554403	STA55014
EAN Code	8720871002034	7315880081562	8720871002119

Verticaal hoekstuk


90° bocht met een 80 mm opening. Stijgstuk. Inclusief plaatstalen wandgootdeksel van 225 mm. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingsschotten. Afmetingen: 250/52/250 mm. Materiaal: Staal.

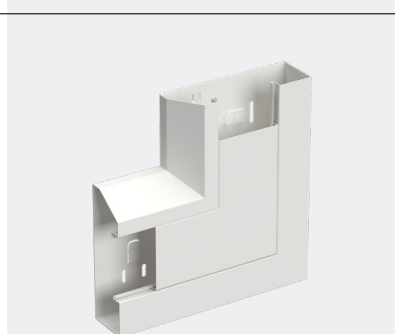

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550046	INS5554503	STA55013
EAN Code	8720871002027	3606480340611	8720871002102

T-stuk


T-stuk inclusief plaatstalen wandgootdeksel. Met een 80 mm opening. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Afmetingen: 165/52/400 mm. Materiaal: Staal.

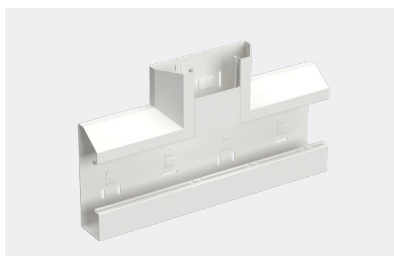

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550044	INS5554803	STA550111
EAN Code	8720871002003	3606480340635	8720871002089

Eindplaat links


Eindplaat om de uiteinden van de wandgootromp te bedekken. Links. Afmetingen: 165/52/11 mm. Materiaal: Staal.

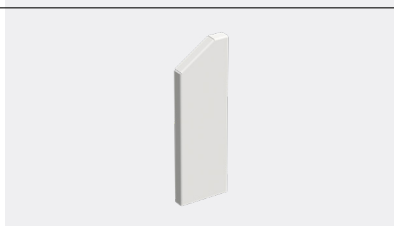

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550049	INS5554803	STA550116
EAN Code	8720871002058	3606480340659	8720871002133

Eindplaat rechts


Eindplaat om de uiteinden van de wandgootromp te bedekken. Rechts. Afmetingen: 165/52/11 mm. Materiaal: Staal.

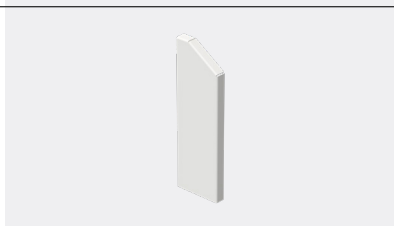

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550050	INS5554808	STA550117
EAN Code	8720871002065	3606480340666	8720871002140

Scheidingsschot enkel 52 mm

Scheidingsschot enkel, bestemd om de wandgoten mee in te delen. Afmetingen: 27/40/1000 mm. Materiaal: staal.

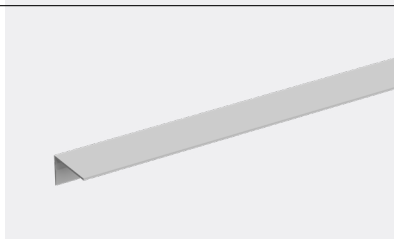

Materiaal	Staal
Ref.nr.	5591730
EAN Code	7315880113355

Scheidingsschot dubbel 52 mm


Scheidingsschot dubbel, bestemd om de wandgoten mee in te delen. Afmetingen: 41/33/1000 mm. Materiaal: Staal.



Materiaal	Staal
Ref.nr.	5591733
EAN Code	7315885591738

Wandgootdeksel 80 mm

Wandgootdeksel voor de 80 mm opening. De wandgootdeksel garandeert een potentiaalvereffening bij montage in de wandgootromp. Afmetingen: 80/12.7/1500 mm. Materiaal: staal.

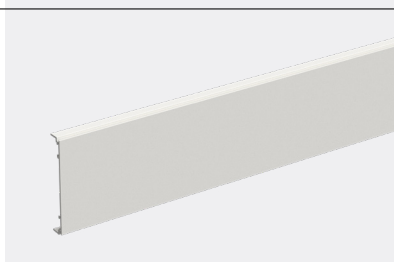

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550066	INS5596003	STA550154
EAN Code	8720871002683	7315880097990	8720871002706

Pasdeksel 100 mm

Stukje deksel bestemd voor scheiding van schakelmateriaal (230V en data). Kan eveneens aan beide zijden van schakelmateriaal worden toegepast, waardoor het kabelcompartiment gemakkelijk toegankelijk is. Afmetingen: 80/12.7/100 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550065	INS5596053	STA550155
EAN Code	8720871002676	3606480340789	8720871002713

Pasdeksel 50 mm


Stukje deksel bestemd voor scheiding van schakelmateriaal (230V en data). Kan eveneens aan beide zijden van schakelmateriaal worden toegepast, waardoor het kabelcompartiment gemakkelijk toegankelijk is. Afmetingen: 80/12.7/50 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550067	5595107	STA550156
EAN Code	8720871002690	7315880098089	8720871002720

Koppelstuk

Koppelstuk, bestemd om wandgoot onderdelen te koppelen en te aarden. Afmetingen: 60/51/7 mm. Materiaal: staal.






Ref.nr.	5590930	5590950
EAN Code	7315885590939	7315885590953

Afdekprofiel

Afdekprofiel, bestemd om aansluitingen tussen wandgootdelen af te dekken. Afmetingen: 165/52/30 mm. Materiaal: staal.



Kleur	 Wit RAL9003	 Wit RAL9010	 Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550048	5595263	STA550115
EAN Code	8720871002041	7315880085171	8720871002126

Aardingsdraad 300 mm

Beveiligt de functionele aardverbinding tussen de verschillende componenten in de installatie. Lengte 300mm, 2,5mm². Uitgerust met 6,3mm faston contact aan beide zijden, groen/geel.




Ref.nr.	 STA520086
EAN Code	7321679003738

Aardingsdraad incl. bevestigingsklemmen

Beveiligt de elektrische aardverbinding specifiek tussen scheidingsschotten in de stalen goot installatie, uitgerust met 6,3 mm faston contact aan beide zijden en bevestigingsklemmen, groen/geel.




Ref.nr.	 INS5510953
EAN Code	7321679004919

Dekselaardveer

Voor het aarden van deksels korter dan 100 mm. Voor 80 mm wandgootdeksel. Afmetingen: 79/5/16 mm. Materiaal: roestvast staal.





Ref.nr.	 5590509
EAN Code	7315880098010

Wandbeugel, vast, hoog

Wandbeugel met vaste diepte, geschikt voor montage op afstand van de muur. Hoog voor wandgoten hoger dan 130 mm. Inclusief levering van twee zelfborende schroeven bij ieder product. Materiaal: Staal, ongelakt.







Ref.nr.	 INS55016	 INS55036
EAN Code	3606489513610	3606489513627
Afmetingen	120/80/15 mm	120/80/35 mm

Wandbeugel, verstelbaar, hoog

Verstelbare wandbeugel voor montage op afstand van de muur. Voor wandgoten hoger dan 130 mm. Materiaal: staal.



Ref.nr.	 5583530	 5583532	 5583534
EAN Code	7315885583535	7315880078685	7315880078692
Afmetingen	102/126/50	102/126/70	102/126/110
Verstelbaar tussen	50-70 mm	70-110 mm	110-170 mm
Ref.nr.	 5583536		
EAN Code	7315880078708		
Afmetingen	102/126/160		
Verstelbaar tussen	160-260 mm		

Ventilatie ribhouder

Ventilatie ribhouder. The ventilatie rib is veilig te installeren met de bijhorende bevestigingsveer. Kan op maat gemaakt en aangepast worden aan het aantal ventilatie ribben dat geïnstalleerd is. Er worden twee clips meegeleverd. De bevestigingsveer kan als reserveonderdeel besteld worden. Afmetingen: 15/34/125 mm. Materiaal: PLA kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr. STA500057
 EAN code 7321679003660

Ventilatie rib koppelstuk

Koppelstuk voor ventilatie ribben. Grijs kleur. Zorgt voor een nette installatie wanneer twee ventilatie ribben in de lucht worden samengevoegd. Wordt van onderaf aan de ventilatie ribben vastgeklikt. Afmetingen: 19/10/100 mm. Materiaal: PLA kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr. STA500070
 EAN code 7321679003608

Bevestigingsveer voor ventilatie rib

De veer bevestigt de ventilatie ribhouder. Afmetingen: 38/22 Ø2 mm. Materiaal: staal.



Ref.nr. STA500071
 EAN code 7321679003400

Ventilatie rib

Ventilatie ribben. Afmetingen: 20/10/2500 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550153	INS5590444	STA550152
EAN Code	8720871004717	8720871002652	8720871002751

Stago WGX 170/65

Wandgootromp


Stalen wandgootromp met 80 mm opening. Voor montage aan de muur of op vaste of verstelbare ophangingen. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Gepoedercoat. Afmetingen: 170/65/3000 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5553003	STA550121
EAN Code	7315880080060	8720871002195

Binnenhoek


Binnenhoek met een 80 mm opening. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Te gebruiken met plaatstalen wandgootdeksel. Afmetingen: 170/65/200 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5553203	STA550119
EAN Code	7315880080244	8720871002171

Verstelbaar hoekstuk


Verstelbaar hoekstuk met 80 mm opening. Hierbij kunnen wandgootrompen in segmenten voor ronde gevels worden gemonteerd. Instelhoek tussen 135° en 180°. Afmetingen: 170/65/115 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5553303	STA550124
EAN Code	7315880080305	8720871002218

Buitenhoek


Buitenhoek met een 80 mm opening, inclusief plaatstalen wandgootdeksel. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Afmetingen: 170/65/200 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5553403	STA550123
EAN Code	7315880080183	8720871002218

Universele binnen/ buitenhoek

Universele binnen/buitenhoek. Kan zowel als binnen- als buitenhoek worden gebruikt. Afmetingen: 170/65/145 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5553109	STA550118
EAN Code	7315880113706	8720871002164

Verticaal hoekstuk


90° bocht met een 80 mm opening. Inclusief plaatstalen wandgootdeksel van 225 mm. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Beschikbaar als stijg- of vervalstuk. Afmetingen: 250/65/250 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5553503	STA550122
EAN Code	7315880080367	8720871002201

T-stuk


T-stuk inclusief plaatstalen wandgootdeksel. Met een 80 mm opening. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Afmetingen: 170/65/400 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5553603	STA550120
EAN Code	3606480340468	8720871002188

Aansluitstuk voor stijggoot

Aansluitstuk met een 80 mm opening en geïntegreerde flenzen die tot een hoek van 90° moeten worden gebogen voor montage. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Afmetingen: 170/65/400 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5553703	STA550127
EAN Code	3606480340499	8720871002256

Universeel verticaal aftakstuk 170

Met dit hulpstuk kan op eenvoudige wijze een verticale aftakking op een doorgaande wandgoot 170/65 worden gemaakt. Hiervoor de bovenzijde van de wandgoot over 80 mm uithappen. Afmetingen: 70/12/120 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS38051774	STA550151
EAN Code	8712186109102	8720871001037

Eindplaat


Eindplaat om de uiteinden van de wandgootromp te bedekken. Afmetingen: 170/65/10 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5553803	STA550126
EAN Code	3606480340536	8720871002249

Scheidingschot 65 mm enkel/dubbel


Scheidingschot, enkel of dubbel, bestemd om de wandgoten mee in te delen. Materiaal: Staal.

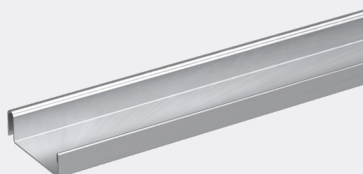

Scheidingschot	Enkel	Dubbel
Ref.nr.	INS5596100	INS5596110
EAN Code	7315885596108	7315885596115
Afmetingen	19/55/1500 mm	40/45/1500 mm

Wandgootdeksel 80


Wandgootdeksel voor de 80 mm opening. De wandgootdeksel garandeert een potentiaalvereffening bij montage in de wandgootromp. Afmetingen: 80/12.7/1500 mm. Materiaal: staal.

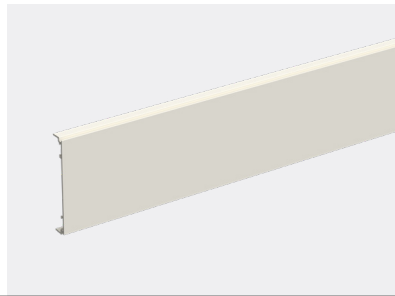

Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5596003	STA550154
EAN Code	7315880097990	8720871002706

Pasdeksel 100 mm

Stukje deksel bestemd voor scheiding van schakelmateriaal (230V en data). Kan eveneens aan beide zijden van schakelmateriaal worden toegepast, waardoor het kabelcompartiment gemakkelijk toegankelijk is. Afmetingen: 80/12.7/100 mm. Materiaal: staal.

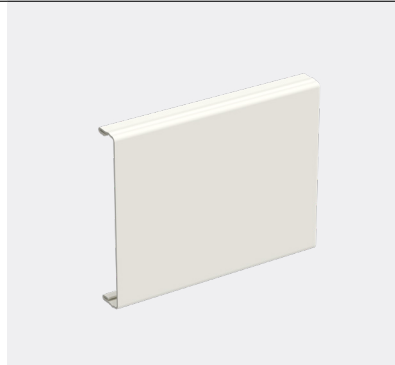

Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref. nr.	INS5596053	STA550155
EAN Code	3606480340789	8720871002713

Pasdeksel 50 mm

Stukje deksel bestemd voor scheiding van schakelmateriaal (230V en data). Kan eveneens aan beide zijden van schakelmateriaal worden toegepast, waardoor het kabelcompartiment gemakkelijk toegankelijk is. Afmetingen: 80/12.7/50 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref. nr.	5595107	STA550156
EAN Code	7315880098089	8720871002720

Koppelstuk


Koppelstuk, bestemd om wandgootromponderdelen met elkaar te verbinden en te aarden. Voorzien van geperforeerde aardingsclips. Afmetingen: 8/65/60 mm. Materiaal: RVS.



Kleur	Ongelakt
Ref.nr.	INS5596240
EAN Code	7315880080640

Aardingsdraad 300 mm

Beveiligt de functionele aardverbinding tussen de verschillende componenten in de installatie. Lengte 300mm, 2,5mm². Uitgerust met 6,3mm faston contact aan beide zijden, groen/geel.

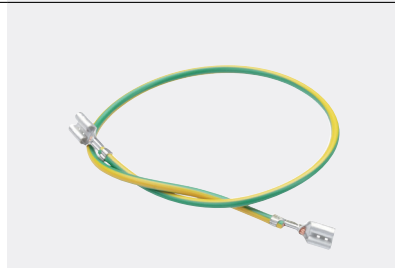

Ref.nr.	STA520086
EAN Code	7321679003738

Aardingsdraad incl. bevestigingsklemmen

Beveiligt de elektrische aardverbinding specifiek tussen scheidingsschotten in de stalen goot installatie, uitgerust met 6,3 mm faston contact aan beide zijden en bevestigingsklemmen, groen/geel.



Ref.nr.	INS5510953
EAN Code	7321679004919

Dekselaardveer

Voor het aarden van deksels korter dan 100 mm. Voor 80 mm wandgootdeksel.

Afmetingen: 79/5/16 mm. Materiaal: roestvast staal.



Ref.nr.	5590509
EAN Code	7315880098010

Wandbeugel, vast, hoog

Wandbeugel met vaste diepte, geschikt voor montage op afstand van de muur. Hoog voor wandgoten hoger dan 130 mm. Inclusief levering van twee zelfborende schroeven bij ieder product. Materiaal: Staal, ongelakt.



Ref.nr.	INS55016	INS55036
EAN Code	3606489513610	3606489513627
Afmetingen	120/80/15 mm	120/80/35 mm

Wandbeugel, verstelbaar

Verstelbare wandbeugel voor montage op afstand van de muur. Geschikt voor wandgoten van 120/65, 170/65, 170A/65.



Ref.nr.	5583550	5583552	5583554
EAN Code	7315885583559	7315880083931	7315880083948
Afmetingen	162/126/50	162/126/70	162/126/110
Verstelbaar tussen	50-70 mm	70-110 mm	110-170 mm
Ref.nr.	5583556	5583558	
EAN Code	7315880083955	7315880083962	
Afmetingen	162/126/160	162/126/250	
Verstelbaar tussen	160-260 mm	250-400 mm	

Ventilatie ribhouder

Ventilatie ribhouder. The ventilatie rib is veilig te installeren met de bijhorende bevestigingsveer. Kan op maat gemaakt en aangepast worden aan het aantal ventilatie ribben dat geïnstalleerd is. Er worden twee clips meegeleverd. De bevestigingsveer kan als reserveonderdeel besteld worden. Afmetingen: 15/34/125 mm. Materiaal: PLA kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr.	STA500057
EAN code	7321679003660

Ventilatie rib koppelstuk

Koppelstuk voor ventilatie ribben. Grijs kleur. Zorgt voor een nette installatie wanneer twee ventilatie ribben in de lucht worden samengevoegd. Wordt van onderaf aan de ventilatie ribben vastgeklikt. Afmetingen: 19/10/100 mm. Materiaal: PLA kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr.	STA500070
EAN code	7321679003608

Bevestigingsveer voor ventilatie rib

De veer bevestigt de ventilatie ribhouder. Afmetingen: 38/22 Ø2 mm. Materiaal: staal.



Ref.nr.	STA500071
EAN code	7321679003400

Ventilatie rib

Ventilatie ribben. Afmetingen: 20/10/2500 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5590444	STA550152
EAN Code	8720871002652	8720871002751

Eindafwerkplaat

Eindafwerkplaat om een doorgang door de muur af te dekken of om een wandgoot aan de muur mooi af te werken. Afmetingen: 220/90/10 mm. Materiaal: PVC



Kleur	Wit RAL9010	Crème RAL1013
Ref.nr.	INS19161770	INS19161700
EAN Code	8712186019265	8712186019258

Afdekprofiel


Afdekprofiel, bestemd om overgangsnaden tussen wandgootonderdelen af te dekken. Afmetingen: 170/65/30 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	5595303	STA550125
EAN Code	7315880085232	8720871002232

Eindafwerkplaat

Eindafwerkplaat om een doorgang door de muur af te dekken of om een wandgoot aan de muur netjes af te werken. Afmetingen: 232/96/1.5 mm. Materiaal: staal



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550185	STA550128
EAN Code	8720871002157	8720871002263

Zaagmal

Zaagmal voor het gemakkelijk inkorten van de wandgootlengte. Afmetingen: 170/65/- Materiaal: Hout.



Ref.nr.	INS5596231
EAN Code	7315880080626

Stago WGX 170A/65

Wandgootromp


Stalen wandgootromp met 80 mm opening. Voor montage aan de muur of op vaste of verstelbare ophangingen. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingsschotten. Gepoedercoat. Afmetingen: 170/65/3000 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5553013	STA550131
EAN Code	7315880080084	8720871002300

Binnenhoek


Binnenhoek met een 80 mm opening. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingsschotten. Te gebruiken met plaatstalen wandgootdeksel. Afmetingen: 170/65/200 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5553213	STA550129
EAN Code	7315880080268	8720871002287

Verstelbaar hoekstuk


Verstelbaar hoekstuk met 80 mm frontopening. Hierbij kunnen wandgootrompen in segmenten voor ronde gevels worden gemonteerd. Instelhoek tussen 135° en 180°. Afmetingen: 170/65/115 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5553313	STA550137
EAN Code	7315880080329	8720871002362

Buitenhoek


Buitenhoek met een 80 mm opening, inclusief plaatstalen wandgootdeksel. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingsschotten. Afmetingen: 170/65/200 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5553413	STA550136
EAN Code	7315880080206	8720871002355

Universele binnen/buitenhoek


Universele binnen/buitenhoek. Kan zowel als binnen- als buitenhoek worden gebruikt. Afmetingen: 170/65/145 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5553102	STA550138
EAN Code	7315880113676	8720871002359

Verticaal hoekstuk, verval


90° bocht met een 80 mm opening.
Vervalstuk. Inclusief plaatstalen wandgootdeksel van 225 mm. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingsschotten.
Afmetingen: 250/65/250 mm.
Materiaal: Staal.

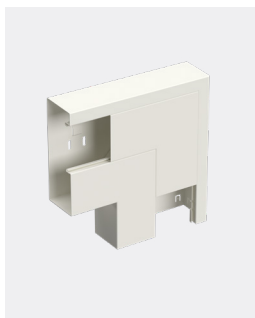

Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5553519	STA550133
EAN Code	7315880080411	8720871002324

Verticaal hoekstuk, stijg


90° bocht met een 80 mm opening.
Stijgstuk. Inclusief plaatstalen wandgootdeksel van 225 mm. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingsschotten.
Afmetingen: 250/65/250 mm.
Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5553513	STA550132
EAN Code	7315880080381	8720871002317

T-stuk

T-stuk inclusief plaatstalen wandgootdeksel. Met een 80 mm opening en geïntegreerde flenzen die tot een hoek van 90° moeten worden gebogen voor montage. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingsschotten.
Afmetingen: 170/65/400 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5553613	STA550130
EAN Code	3606480340475	8720871002294

Aansluitstuk verval, asymmetrisch

Asymmetrisch aansluitstuk, wordt gebruikt voor de aansluiting van voedingswandgoten 170x40 mm aan de wandgootromp. Beschikbaar als vervalstuk. Afmetingen: 170/65/400 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5553719	STA550135
EAN Code	7315880080664	8720871002348

Aansluitstuk stijg, asymmetrisch

Asymmetrisch aansluitstuk stijggoot, wordt gebruikt voor de aansluiting van voedingswandgoten 170x40 mm aan de wandgootromp. Beschikbaar als stijger. Afmetingen: 170/65/400 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5553713	STA550134
EAN Code	3606480340505	8720871002331

Scheidingsschot 65 mm enkel/dubbel


Scheidingsschot, enkel of dubbel, bestemd om de wandgoten mee in te delen. Materiaal: Staal.



Scheidings-schot	Enkel	Dubbel
Ref.nr.	INS5596100	INS5596110
EAN Code	7315885596108	7315885596115
Afmetingen	19/55/1500 mm	40/45/1500 mm

Wandgootdeksel 80 mm

Wandgootdeksel voor de 80 mm opening. De wandgootdeksel garandeert een potentiaalvereffening bij montage in de wandgootromp.
Afmetingen: 80/12.7/1500 mm.
Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5596003	STA550154
EAN Code	7315880097990	8720871002706

Pasdeksel 100 mm

Stukje deksel bestemd voor scheiding van schakelmateriaal (230V en data). Kan eveneens aan beide zijden van schakelmateriaal worden toegepast, waardoor het kabelcompartiment gemakkelijk toegankelijk is. Afmetingen: 80/12.7/100 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5596053	STA550155
EAN Code	3606480340789	8720871002713

Pasdeksel 50 mm

Stukje deksel bestemd voor scheiding van schakelmateriaal (230V en data). Kan eveneens aan beide zijden van schakelmateriaal worden toegepast, waardoor het kabelcompartiment gemakkelijk toegankelijk is. Afmetingen: 80/12.7/50 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	5595107	STA550156
EAN Code	7315880098089	8720871002720

Koppelstuk


Koppelstuk, bestemd om wandgootromponderdelen met elkaar te verbinden en te aarden. Voorzien van geperforeerde aardingsclips. Afmetingen: 8/65/60 mm. Materiaal: RVS.



Kleur	Ongelakt
Ref.nr.	INS5596240
EAN Code	7315880080640

Koppelstuk

Koppelstuk, bestemd om wandgootromponderdelen met elkaar te verbinden en te aarden. Voorzien van geperforeerde aardingsclips. Afmetingen: 69/38/63 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Ongelakt
Ref.nr.	INS5596241
EAN Code	731588596245

Aardingsdraad 300 mm

Beveilig de functionele aardverbinding tussen de verschillende componenten in de installatie. Lengte 300mm, 2,5mm². Uitgerust met 6,3mm faston contact aan beide zijden, groen/geel.



Ref.nr.	STA520086
EAN Code	7321679003738

Aardingsdraad incl. bevestigingsklemmen


Beveilig de elektrische aardverbinding specifiek tussen scheidingsschotten in de stalen goot installatie, uitgerust met 6,3mm faston contact aan beide zijden en bevestigingsklemmen, groen/geel.



Ref.nr.	INS5510953
EAN Code	7321679004919

Dekselaardveer


Voor het aarden van deksels korter dan 100 mm. Voor 80 mm wandgootdeksel. Afmetingen: 79/5/16 mm. Materiaal: roestvast staal.



Ref.nr.	5590509
EAN Code	7315880098010

Wandbeugel, vast, hoog

Wandbeugel met vaste diepte, geschikt voor montage op afstand van de muur. Hoog voor wandgoten hoger dan 130 mm. Inclusief levering van twee zelfborende schroeven bij ieder product. Materiaal: Staal, ongelakt.

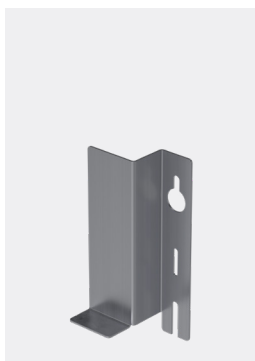

Ref.nr.	INS55016	INS55036
EAN Code	3606489513610	3606489513627
Afmetingen	120/80/15 mm	120/80/35 mm

Wandbeugel, verstelbaar

Verstelbare wandbeugel voor montage op afstand van de muur. Geschikt voor wandgoten van 120/65, 170/65, 170A/65.



Ref.nr.	5583550	5583552	5583554
EAN Code	7315885583559	7315880083931	7315880083948
Afmetingen	162/126/50	162/126/70	162/126/110
Verstelbaar tussen	50-70 mm	70-110 mm	110-170 mm
Ref.nr.	5583556	5583558	
EAN Code	7315880083955	7315880083962	
Afmetingen	162/126/160	162/126/250	
Verstelbaar tussen	160-260 mm	250-400 mm	

Ventilatie rib


Ventilatie ribben. Afmetingen: 20/10/2500 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550153	INS5590444	STA550152
EAN Code	8720871004717	8720871002652	8720871002751

Eindafwerkplaat


Eindafwerkplaat om een doorgang door de muur af te dekken of om een wandgoot aan de muur mooi af te werken. Afmetingen: 220/90/10 mm. Materiaal: PVC



Kleur	Wit RAL9010	Crème RAL1013
Ref.nr.	INS19161770	INS19161700
EAN Code	8712186019265	8712186019258

Eindafwerkplaat


Eindafwerkplaat om een doorgang door de muur af te dekken of om een wandgoot aan de muur netjes af te werken. Afmetingen: 232/96/2 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550185	STA550128
EAN Code	8720871002157	8720871002263

Afdekprofiel

Afdekprofiel, bestemd om overgangsnaden tussen wandgootonderdelen af te dekken. Afmetingen: 170/65/30 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	5595303	STA550125
EAN Code	7315880085232	8720871002232

Ventilatie ribhouder

Ventilatie ribhouder. The ventilatie rib is veilig te installeren met de bijhorende bevestigingsveer. Kan op maat gemaakt en aangepast worden aan het aantal ventilatie ribben dat geïnstalleerd is. Er worden twee clips meegeleverd. De bevestigingsveer kan als reserveonderdeel besteld worden. Afmetingen: 15/34/125 mm. Materiaal: PLA kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr.	STA500057
EAN code	7321679003660

Ventilatie rib koppelstuk

Koppelstuk voor ventilatie ribben. Grijze kleur. Zorgt voor een nette installatie wanneer twee ventilatie ribben in de lucht worden samengevoegd. Wordt van onderaf aan de ventilatie ribben vastgeklikt. Afmetingen: 19/10/100 mm. Materiaal: PLA kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr. STA500070
EAN code 7321679003608

Bevestigingsveer voor ventilatie rib

De veer bevestigt de ventilatie ribhouder. Afmetingen: 38/22 Ø2 mm. Materiaal: staal.



Ref.nr. STA500071
EAN code 7321679003400

Zaagmal

Zaagmal voor het gemakkelijk inkorten van de wandgootlengte. Afmetingen: 170A/65/- Materiaal: Hout.




Ref.nr. INS5596232
EAN Code 7315880080633

Stago WGX 170A/72

Wandgootromp


Stalen wandgootromp met 80 mm opening. Voor montage aan de muur of op vaste of verstelbare ophangingen. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Gepoedercoat. Afmetingen: 170/72/2500 mm. Materiaal: Staal.

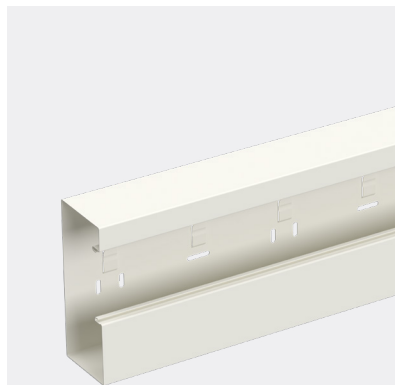

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550055	INS5553023	STA550145
EAN Code	8720871002430	7315880081838	8720871002577

Binnenhoek

Binnenhoek met een 80 mm opening. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Te gebruiken met plaatstalen wandgootdeksel. Afmetingen: 170/72/200 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550056	INS5553223	STA550142
EAN Code	8720871002447	7315880081852	8720871002546

Buitenhoek


Buitenhoek met een 80 mm opening, inclusief plaatstalen wandgootdeksel. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Afmetingen: 170/72/200 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550057	INS5553423	STA550148
EAN Code	8720871002454	7315880081876	8720871002607

Universele binnen/buitenhoek


Universele binnen/buitenhoek. Kan zowel als binnen- als buitenhoek worden gebruikt. Afmetingen: 170/72/150 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550051	INS5553123	STA550141
EAN Code	8720871002393	7315885553125	8720871002539

Verticaal hoekstuk, verval


90° bocht met een 80 mm opening.
Vervalstuk. Inclusief plaatstalen
wandgootdeksel van 225 mm. Kan
worden ingedeeld in compartimenten
door middel van scheidingschotten.
Afmetingen: 250/72/250 mm.
Materiaal: Staal.

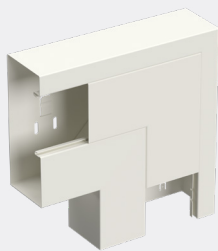

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550059	INS5553525	STA550147
EAN Code	8720871002478	7315880081913	8720871002591

Verticaal hoekstuk, stijg


90° bocht met een 80 mm opening.
Stijgstuk. Inclusief plaatstalen
wandgootdeksel van 225 mm. Kan
worden ingedeeld in compartimenten
door middel van scheidingschotten.
Afmetingen: 250/72/250 mm.
Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550058	INS5553523	STA550146
EAN Code	8720871002461	7315880081890	8720871002584

T-stuk, verval


T-stuk met een 80 mm opening en
geïntegreerde flenzen die tot een
hoek van 90° moeten worden gebogen
voor montage. Vervalstuk. Kan worden
ingedeeld in compartimenten door
middel van scheidingschotten.
Te gebruiken met plaatstalen
wandgootdeksel. Afmetingen:
170/72/400 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550053	STA550176	STA550144
EAN Code	8720871002416	8720871002508	8720871002560

T-stuk, stijg


T-stuk met een 80 mm opening en
geïntegreerde flenzen die tot een
hoek van 90° moeten worden gebogen
voor montage. Stijgstuk. Kan worden
ingedeeld in compartimenten door
middel van scheidingschotten.
Te gebruiken met plaatstalen
wandgootdeksel. Afmetingen:
170/72/400 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550052	INS5553623	STA550143
EAN Code	8720871002409	3606480340482	8720871002553

Eindplaat


Eindplaat om de uiteinden van
de wandgootromp te bedekken.
Afmetingen: 170/72/11 mm. Materiaal:
Staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550060	INS5553813	STA550150
EAN Code	8720871002485	3606480340543	8720871002621

Scheidingsshot enkel 72 mm


Scheidingsshot enkel, bestemd
om de wandgoten mee in te delen.
Afmetingen: 27/60/1000 mm. Materiaal:
staal.



Materiaal	Staal
Ref.nr.	5591740
EAN Code	7315885591745

Scheidingsschot Dubbel 72 mm


Scheidingsschot dubbel, bestemd om de wandgoten mee in te delen.
Afmetingen (staal): 41/52/1000 mm.
Afmetingen (PVC): 49/61/500 mm.

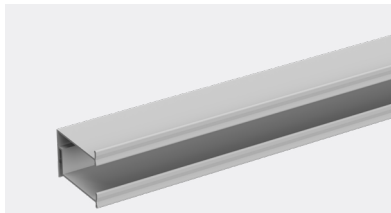

Materiaal	Staal	PVC
Ref.nr.	5591743	5591720
EAN Code	7315880113362	7315885591721

Wandgootdeksel 80 mm


Wandgootdeksel voor de 80 mm opening. De wandgootdeksel garandeert een potentiaalvereffening bij montage in de wandgootromp.
Afmetingen: 80/12.7/1500 mm.
Materiaal: staal.

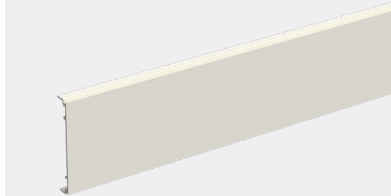

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550066	INS5596003	STA550154
EAN Code	8720871002683	7315880097990	8720871002706

Pasdeksel 100 mm

Stukje deksel bestemd voor scheiding van schakelmateriaal (230V en data). Kan eveneens aan beide zijden van schakelmateriaal worden toegepast, waardoor het kabelcompartiment gemakkelijk toegankelijk is. Afmetingen: 80/12.7/100 mm. Materiaal: staal.

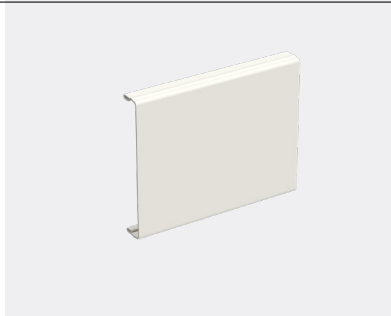

Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550065	INS5596053	STA550155
EAN Code	8720871002676	3606480340789	8720871002713

Pasdeksel 50 mm


Stukje deksel bestemd voor scheiding van schakelmateriaal (230V en data). Kan eveneens aan beide zijden van schakelmateriaal worden toegepast, waardoor het kabelcompartiment gemakkelijk toegankelijk is. Afmetingen: 80/12.7/50 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550067	5595107	STA550156
EAN Code	8720871002690	7315880098089	8720871002720

Koppelstuk

Koppelstuk, bestemd om wandgoot onderdelen te koppelen en te aarden.
Afmetingen: 60/71/7 mm. Materiaal: staal.

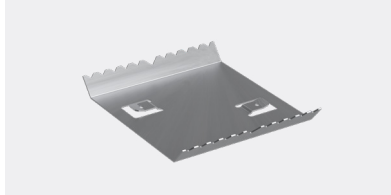

Ref.nr.	5590935
EAN Code	7315880066026

Aardingsdraad 300 mm

Beveiligt de functionele aardverbinding tussen de verschillende componenten in de installatie. Lengte 300 mm, 2,5mm². Uitgerust met 6,3mm faston contact aan beide zijden, groen/geel.



Ref.nr.	STA520086
EAN Code	7321679003738

Aardingsdraad incl. bevestigingsklemmen

Beveiligt de elektrische aardverbinding specifiek tussen scheidingsschotten in de stalen goot installatie, uitgerust met 6,3 mm faston contact aan beide zijden en bevestigingsklemmen, groen/geel.



Ref.nr.	INS5510953
EAN Code	7321679004919

Dekselaardveer

Voor het aarden van deksels korter dan 100 mm. Voor 80 mm wandgootdeksel. Afmetingen: 79/5/16 mm. Materiaal: roestvast staal.



Ref.nr.	5590509
EAN Code	7315880098010

Wandbeugel, vast, hoog

Wandbeugel met vaste diepte, geschikt voor montage op afstand van de muur. Hoog voor wandgoten hoger dan 130 mm. Inclusief levering van twee zelfborende schroeven bij ieder product. Materiaal: Staal, ongelakt.



Ref.nr.	INS55016	INS55036
EAN Code	3606489513610	3606489513627
Afmetingen	120/80/15 mm	120/80/35 mm

Wandbeugel, verstelbaar, hoog

Verstelbare wandbeugel voor montage op afstand van de muur. Hoog voor wandgoten hoger dan 130 mm. Materiaal: staal.



Ref.nr.	5583530	5583532
EAN Code	7315885583535	7315880078685
Afmetingen	102/126/50	102/126/70
Verstelbaar tussen	50-70 mm	70-110 mm
Ref.nr.	5583534	5583536
EAN Code	7315880078692	7315880078708
Afmetingen	102/126/110	102/126/160
Verstelbaar tussen	110-170 mm	160-260 mm

Ventilatie ribhouder

Ventilatie ribhouder. The ventilatie rib is veilig te installeren met de bijhorende bevestigingsveer. Kan op maat gemaakt en aangepast worden aan het aantal ventilatie ribben dat geïnstalleerd is. Er worden twee clips meegeleverd. De bevestigingsveer kan als reserveonderdeel besteld worden. Afmetingen: 15/34/125 mm. Materiaal: PLA kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr.	STA500057
EAN code	7321679003660

Ventilatie rib koppelstuk

Koppelstuk voor ventilatie ribben. Grijs kleur. Zorgt voor een nette installatie wanneer twee ventilatie ribben in de lucht worden samengevoegd. Wordt van onderaf aan de ventilatie ribben vastgeklemd. Afmetingen: 19/10/100 mm. Materiaal: PLA kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr.	STA500070
EAN code	7321679003608

Bevestigingsveer voor ventilatie rib

De veer bevestigt de ventilatie ribhouder. Afmetingen: 38/22 Ø2 mm. Materiaal: staal.





Ref.nr.	STA500071
EAN code	7321679003400

Ventilatie rib


Ventilatie ribben. Afmetingen:
20/10/2500 mm. Materiaal: staal.






Kleur	 Wit RAL9010	 Zwart RAL9017
Ref.nr.	INS5590444	STA550152
EAN Code	8720871002652	8720871002751

Afdekprofiel

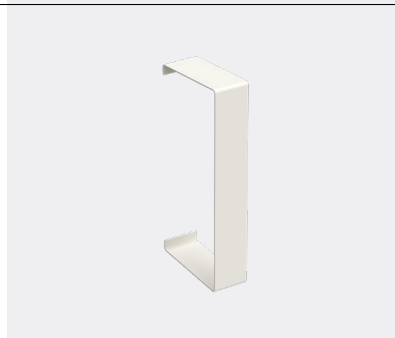
Afdekprofiel, bestemd om
overgangsnaden tussen
wandgootonderdelen af te dekken.
Afmetingen: 170/72/30 mm. Materiaal:
staal.






Kleur	 Wit RAL9003	 Wit RAL9010	 Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550061	5595308	STA550149
EAN Code	8720871002492	7315880085270	8720871002614

Eindafwerkplaat

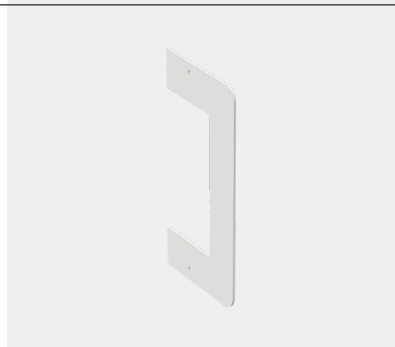Eindafwerkplaat om een doorgang
door de muur af te dekken of om een
wandgoot aan de muur netjes af te
werken. Afmetingen: 232/102/1.5 mm.
Materiaal: staal




Kleur	 Wit RAL9003	 Wit RAL9010	 Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA550054	STA550187	STA550140
EAN Code	8720871002423	8720871002515	8720871002522

Stago WGX 183/72

Wandgootromp


Stalen wandgootromp met 40 en 80 mm opening. Voor montage aan de muur of op vaste of verstelbare ophangingen. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingsschotten. Gepoedercoat. Afmetingen: 183/72/2500 mm. Materiaal: Staal.

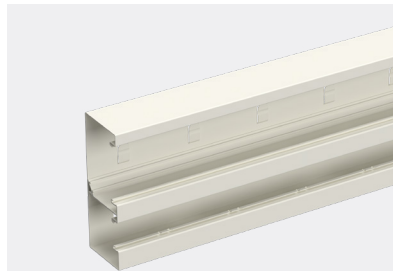

Kleur Wit RAL9010
 Ref.nr. INS5555003
 EAN Code 7315880082231

Binnenhoek


Binnenhoek met een 40 mm en 80 mm opening. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingsschotten. Te gebruiken met plaatstalen wandgootdeksel. Afmetingen: 183/72/200 mm. Materiaal: Staal.

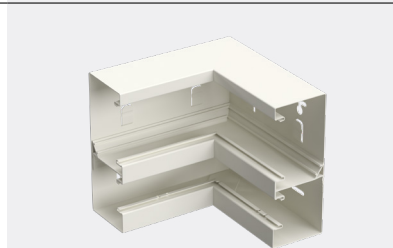

Kleur Wit RAL9010
 Ref.nr. INS5555203
 EAN Code 7315880082255

Buitenhoek


Buitenhoek met een 40 mm en 80 mm opening, inclusief plaatstalen wandgootdeksel. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingsschotten. Afmetingen: 183/72/200 mm. Materiaal: Staal.

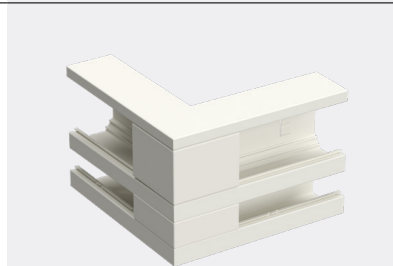

Kleur Wit RAL9010
 Ref.nr. INS5555403
 EAN Code 7315880082279

Verticaal hoekstuk, verval


90° bocht met een 40 mm en 80 mm opening. Vervalstuk inclusief plaatstalen wandgootdeksel van 225 mm. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingsschotten. Inclusief geïntegreerde en verwijderbare scheidingswand. Afmetingen: 250/72/250 mm. Materiaal: Staal.

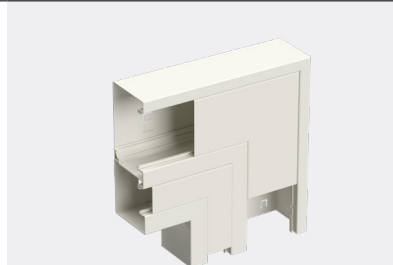

Kleur Wit RAL9010
 Ref.nr. INS5555505
 EAN Code 3606480340729

Verticaal hoekstuk, stijg


90° bocht met een 40 mm en 80 mm opening. Stijgstuk inclusief plaatstalen wandgootdeksel van 225 mm. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingsschotten. Inclusief geïntegreerde en verwijderbare scheidingswand. Afmetingen: 250/72/250 mm. Materiaal: Staal.

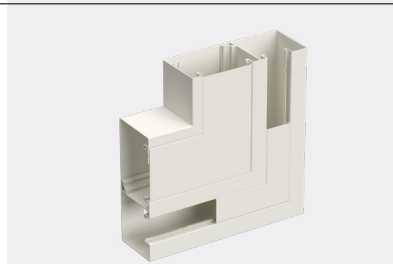

Kleur Wit RAL9010
 Ref.nr. INS5555505
 EAN Code 3606480340710

T-stuk Stijgstuk

T-stuk met een 40 mm and 80 mm opening en geïntegreerde flenzen die tot een hoek van 90° moeten worden gebogen voor montage. Vervalstuk. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Inclusief geïntegreerde en verwijderbare scheidingswand, voorzien van voorgestante gaten. Te gebruiken met plaatstalen wandgootdeksel. Afmetingen: 183/72/400 mm. Materiaal: Staal.



Kleur Wit RAL9010
Ref.nr. INS5555603
EAN Code 7315880082347

Eindplaat


Eindplaat om de uiteinden van de wandgootromp te bedekken. Afmetingen: 183/72/11 mm. Materiaal: Staal.



Kleur Wit RAL9010
Ref.nr. INS5555803
EAN Code 3606480340758

Scheidingsshot enkel 72 mm


Scheidingsshot enkel, bestemd om de wandgoten mee in te delen. Afmetingen: 27/60/1000 mm. Materiaal: staal.

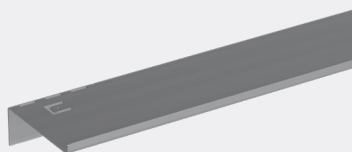

Materiaal Staal
Ref.nr. 5591740
EAN Code 7315885591745

Scheidingsshot dubbel 72 mm

Scheidingsshot dubbel, bestemd om de wandgoten mee in te delen. Afmetingen (staal): 41/52/1000 mm. Afmetingen (PVC): 49/61/500 mm.

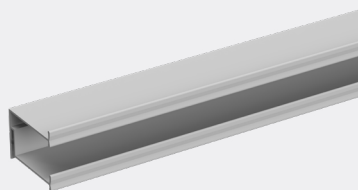

Materiaal Staal PVC
Ref.nr. 5591743 5591720
EAN Code 7315880113362 7315885591721

Wandgootdeksel 40 mm


Wandgootdeksel voor de 40 mm opening. De wandgootdeksel garandeert een potentiaalvereffening bij montage in de wandgootromp. Afmetingen: 40/12.7/1500 mm. Materiaal: Staal.



Kleur Wit RAL9010
Ref.nr. INS5596019
EAN Code 7315880098164

Wandgootdeksel 80 mm

Wandgootdeksel voor de 80 mm opening. De wandgootdeksel garandeert een potentiaalvereffening bij montage in de wandgootromp. Afmetingen: 80/12.7/1500 mm. Materiaal: staal.



Kleur Wit RAL9010
Ref.nr. INS5596003
EAN Code 7315880097990

Pasdeksel 100 mm


Stukje deksel bestemd voor scheiding van schakelmateriaal (230V en data). Kan eveneens aan beide zijden van schakelmateriaal worden toegepast, waardoor het kabelcompartiment gemakkelijk toegankelijk is. Afmetingen: 80/12.7/100 mm. Materiaal: staal.



Kleur Wit RAL9010
Ref.nr. INS5596053
EAN Code 3606480340789

Pasdeksel 50 mm


Stukje deksel bestemd voor scheiding van schakelmateriaal (230V en data). Kan eveneens aan beide zijden van schakelmateriaal worden toegepast, waardoor het kabelcompartiment gemakkelijk toegankelijk is. Afmetingen: 80/12.7/50 mm. Materiaal: staal.



Kleur
Ref.nr. 5595107
EAN Code 7315880098089

Koppelstuk


Koppelstuk, bestemd om wandgoot onderdelen te koppelen en te aarden. Afmetingen: 60/71/7 mm. Materiaal: staal.



Ref.nr. 5590935
EAN Code 7315880066026

Aardingsdraad 300 mm

Beveiligt de functionele aardverbinding tussen de verschillende componenten in de installatie. Lengte 300mm, 2,5mm². Uitgerust met 6,3 mm faston contacten aan beide zijden, groen/geel.



Ref.nr. STA520086
EAN Code 7321679003738

Aardingsdraad incl. bevestigingsklemmen


Beveiligt de elektrische aardverbinding specifiek tussen scheidingsschotten in de stalen goot installatie, uitgerust met 6,3 mm faston contacten aan beide zijden en bevestigingsklemmen, groen/geel.



Ref.nr. INS5510953
EAN Code 7321679004919

Dekselaardveer

Voor het aarden van deksels korter dan 100 mm. Voor 80 mm wandgootdeksel. Afmetingen: 79/5/16 mm. Materiaal: roestvast staal.



Ref.nr.	INS5590508	5590509
EAN Code	7315880098027	7315880098010
Grootte	F40	80 mm

Wandbeugel, vast, hoog

Wandbeugel met vaste diepte, geschikt voor montage op afstand van de muur. Hoog voor wandgoten hoger dan 130 mm. Inclusief levering van twee zelfborende schroeven bij ieder product. Materiaal: Staal, ongelakt.



Ref.nr.	INS55016	INS55036
EAN Code	3606489513610	3606489513627
Afmetingen	120/80/15 mm	120/80/35 mm

Wandbeugel, verstelbaar, hoog

Verstelbare wandbeugel voor montage op afstand van de muur. Hoog voor wandgoten hoger dan 130 mm. Materiaal: staal.



Ref.nr.	5583530	5583532
EAN Code	7315885583535	7315880078685
Afmetingen	102/126/50	102/126/70
Verstelbaar tussen	50-70 mm	70-110 mm

Ref.nr.	5583534	5583536
EAN Code	7315880078692	7315880078708
Afmetingen	102/126/110	102/126/160
Verstelbaar tussen	110-170 mm	160-260 mm

Ventilatie ribhouder

Ventilatie ribhouder. The ventilatie rib is veilig te installeren met de bijhorende bevestigingsveer. Kan op maat gemaakt en aangepast worden aan het aantal ventilatie ribben dat geïnstalleerd is. Er worden twee clips meegeleverd. De bevestigingsveer kan als reserveonderdeel besteld worden. Afmetingen: 15/34/125 mm. Materiaal: PLA kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr. STA500057
EAN code 7321679003660

Ventilatie rib koppelstuk

Koppelstuk voor ventilatie ribben. Grijs kleur. Zorgt voor een nette installatie wanneer twee ventilatie ribben in de lucht worden samengevoegd. Wordt van onderaf aan de ventilatie ribben vastgeklit. Afmetingen: 19/10/100 mm. Materiaal: PLA kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr. STA500070
EAN code 7321679003608

Bevestigingsveer voor ventilatie rib


De veer bevestigd de ventilatie ribhouder. Afmetingen: 38/22 Ø2 mm. Materiaal: staal.



Ref.nr. STA500071
EAN code 7321679003400

Ventilatie rib

Ventilatie ribben. Afmetingen: 20/10/2500 mm. Materiaal: staal.

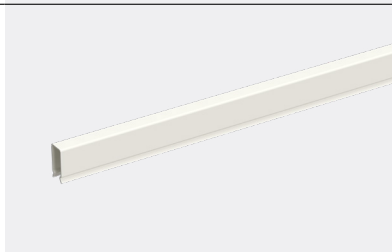

Kleur Wit RAL9010
Ref.nr. INS5590444
EAN Code 8720871002652

Afdekprofiel

Afdekprofiel, bestemd om overgangsnaden tussen wandgootonderdelen af te dekken. Afmetingen: 183/72/30 mm. Materiaal: staal.



Kleur Wit RAL9010
Ref.nr. 5595323
EAN Code 7315880085331

Aardingsaansluiting

Aardingsaansluiting voor het aarden van deksel en/of scheidingsschot. Eenvoudige installatie door in 80 mm deksel te draaien. Gebruik in combinatie met aardingsdraad. Materiaal: elektrolytisch verzinkt staal.




Ref nr. STA520098
EAN code 7321679003752

Stago WGX 233/72

Wandgootromp


Stalen wandgootromp met 80 mm opening. Voor montage aan de muur of op vaste of verstelbare ophangingen. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Gepoedercoat. Afmetingen: 233/72/2500 mm. Materiaal: Staal.

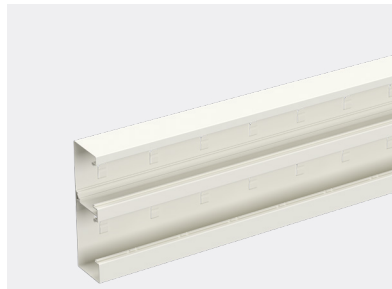

Kleur	Wit RAL9010
Ref.nr.	INS5558003
EAN Code	7315880082989

Binnenhoek


Binnenhoek met een 80 mm opening. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Inclusief geïntegreerde en verwijderbare scheidingswand. Te gebruiken met plaatstalen wandgootdeksel. Afmetingen: 233/72/200 mm. Materiaal: Staal.

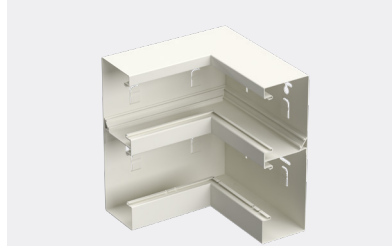

Kleur	Wit RAL9010
Ref.nr.	INS5558203
EAN Code	7315880083009

Buitenhoek


Buitenhoek met een 80 mm opening, inclusief plaatstalen wandgootdeksel. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Inclusief geïntegreerde en verwijderbare scheidingswand. Afmetingen: 233/72/200 mm. Materiaal: Staal.

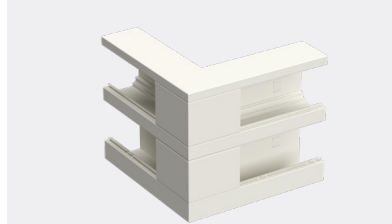

Kleur	Wit RAL9010
Ref.nr.	INS5558403
EAN Code	7315880083023

Verticaal hoekstuk, verval


90° bocht met een 80 mm opening. Vervalstuk. Inclusief plaatstalen wandgootdeksel van 225 mm. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Inclusief geïntegreerde en verwijderbare scheidingswand. Afmetingen: 300/72/300 mm. Materiaal: Staal.

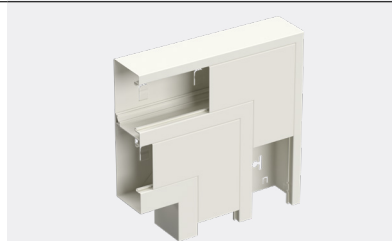

Kleur	Wit RAL9010
Ref.nr.	STA550169
EAN Code	8720871002638

Verticaal hoekstuk, stijg


90° bocht met een 80 mm opening. Vervalstuk inclusief plaatstalen wandgootdeksel van 225 mm. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Inclusief geïntegreerde en verwijderbare scheidingswand. Afmetingen: 300/72/300 mm. Materiaal: Staal.

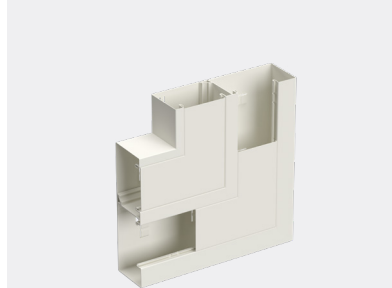

Kleur	Wit RAL9010
Ref.nr.	INS5558503
EAN Code	7315880083047

T-stuk, stijg

T-stuk met een 80 mm opening en geïntegreerde flenzen die tot een hoek van 90° moeten worden gebogen voor montage. Kan worden ingedeeld in compartimenten door middel van scheidingschotten. Inclusief geïntegreerde en verwijderbare scheidingswand, voorzien van voorgestante gaten. Te gebruiken met plaatstalen wandgootdeksel. Afmetingen: 233/72/400 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9010
Ref.nr.	INS5558603
EAN Code	7315880083092

Eindplaat

Eindplaat om de uiteinden van de wandgootromp te bedekken. Afmetingen: 233/72/11 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9010
Ref.nr.	INS5558803
EAN Code	7315880083160

Scheidingsshot enkel 72 mm


Scheidingsshot enkel, bestemd om de wandgoten mee in te delen. Afmetingen: 27/60/1000 mm. Materiaal: staal.



Materiaal	Staal
Ref.nr.	5591740
EAN Code	7315885591745

Scheidingsshot dubbel 72 mm

Scheidingsshot dubbel, bestemd om de wandgoten mee in te delen. Afmetingen (staal): 41/52/1000 mm. Afmetingen (PVC): 49/61/500 mm.



Materiaal	Staal	PVC
Ref.nr.	5591743	5591720
EAN Code	7315880113362	7315885591721

Wandgootdeksel 80

Wandgootdeksel voor de 80 mm opening. De wandgootdeksel garandeert een potentiaalvereffening bij montage in de wandgootromp. Afmetingen: 80/12.7/1500 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9010
Ref.nr.	INS5596003
EAN Code	7315880097990

Pasdeksel 100 mm


Stukje deksel bestemd voor scheiding van schakelmateriaal (230V en data). Kan eveneens aan beide zijden van schakelmateriaal worden toegepast, waardoor het kabelcompartiment gemakkelijk toegankelijk is. Afmetingen: 80/12.7/100 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9010
Ref.nr.	INS5596053
EAN Code	3606480340789

Pasdeksel 50 mm


Stukje deksel bestemd voor scheiding van schakelmateriaal (230V en data). Kan eveneens aan beide zijden van schakelmateriaal worden toegepast, waardoor het kabelcompartiment gemakkelijk toegankelijk is. Afmetingen: 80/12.7/50 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9010
Ref.nr.	5595107
EAN Code	7315880098089

Koppelstuk

Koppelstuk, bestemd om wandgoot onderdelen te koppelen en te aarden. Afmetingen: 60/71/7 mm. Materiaal: staal.




Ref.nr.	5590935
EAN Code	7315880066026

Aardingsdraad 300 mm


Beveiligt de functionele aardverbinding tussen de verschillende componenten in de installatie. Lengte 300mm, 2,5 mm². Uitgerust met 6,3 mm faston contact aan beide zijden, groen/geel.




Ref.nr.  STA520086
 EAN Code 7321679003738

Aardingsdraad incl. bevestigingsklemmen


Beveiligt de elektrische aardverbinding specifiek tussen scheidingschotten in de stalen goot installatie, uitgerust met 6,3 mm faston contact aan beide zijden en bevestigingsklemmen, groen/geel.

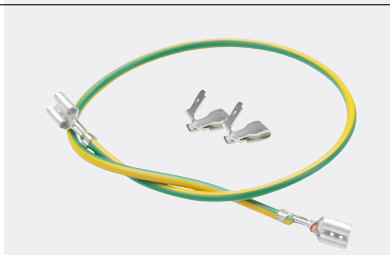


Ref.nr.  INS5510953
 EAN Code 7321679004919

Dekselaardveer


Voor het aarden van deksels korter dan 100 mm. Voor 80 mm wandgootdeksel. Afmetingen: 79/5/16 mm. Materiaal: roestvast staal.

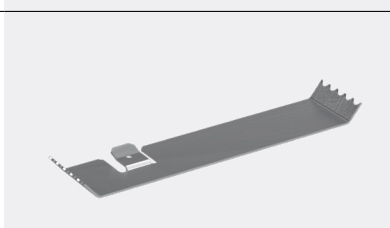



Ref.nr.  5590509
 EAN Code 7315880098010

Wandbeugel, vast, hoog

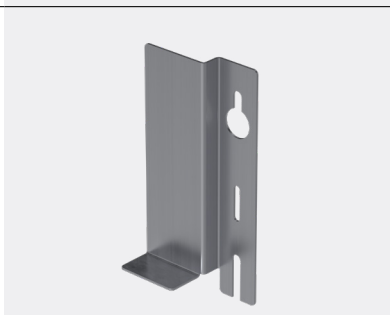Wandbeugel met vaste diepte, geschikt voor montage op afstand van de muur. Hoog voor wandgoten hoger dan 130 mm. Inclusief levering van twee zelfborende schroeven bij ieder product. Materiaal: Staal, ongelakt.







Ref.nr.	 INS55016	 INS55036
EAN Code	3606489513610	3606489513627
Afmetingen	120/80/15 mm	120/80/35 mm

Wandbeugel, verstelbaar, hoog

Verstelbare wandbeugel voor montage op afstand van de muur. Hoog voor wandgoten hoger dan 130 mm. Materiaal: staal.




Ref.nr.	 5583530	 5583532
EAN Code	7315885583535	7315880078685
Afmetingen	102/126/50	102/126/70
Verstelbaar tussen	50-70 mm	70-110 mm

Ref.nr.	 5583534	 5583536
EAN Code	7315880078692	7315880078708
Afmetingen	102/126/110	102/126/160
Verstelbaar tussen	110-170 mm	160-260 mm

Ventilatie ribhouder

Ventilatie ribhouder. The ventilatie rib is veilig te installeren met de bijhorende bevestigingsveer. Kan op maat gemaakt en aangepast worden aan het aantal ventilatie ribben dat geïnstalleerd is. Er worden twee clips meegeleverd. De bevestigingsveer kan als reserveonderdeel besteld worden. Afmetingen: 15/34/125 mm. Materiaal: PLA kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr.  STA500057
 EAN code 7321679003660

Ventilatie rib koppelstuk

Koppelstuk voor ventilatie ribben. Grijs kleur. Zorgt voor een nette installatie wanneer twee ventilatie ribben in de lucht worden samengevoegd. Wordt van onderaf aan de ventilatie ribben vastgeklit. Afmetingen: 19/10/100 mm. Materiaal: PLA kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr.	STA500070
EAN code	7321679003608

Bevestigingsveer voor ventilatie rib


De veer bevestigt de ventilatie ribhouder. Afmetingen: 38/22 Ø2 mm. Materiaal: staal.



Ref.nr.	STA500071
EAN code	7321679003400

Ventilatie rib


Ventilatie ribben. Afmetingen: 20/10/2500 mm. Materiaal: staal.

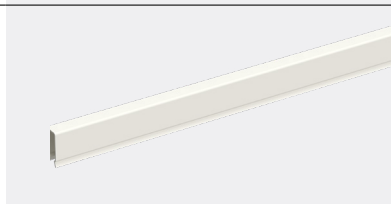

Kleur	Wit RAL9010
Ref.nr.	INS5590444
EAN Code	8720871002652

Afdekprofiel

Afdekprofiel, bestemd om overgangsnaden tussen wandgootonderdelen af te dekken. Afmetingen: 233/72/30 mm. Materiaal: staal.

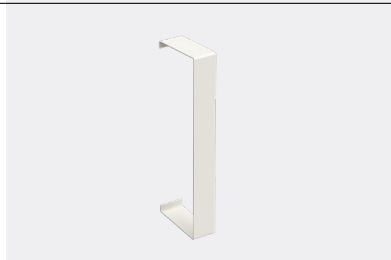

Kleur	Wit RAL9010
Ref.nr.	5595383
EAN Code	7315880085461

Aardingsaansluiting

Aardingsaansluiting voor het aarden van deksel en/ of scheidingschot. Eenvoudige installatie door in 80 mm deksel te draaien. Gebruik in combinatie met aardingsdraad. Materiaal: elektrolytisch verzinkt staal.




Ref.nr.	STA520098
EAN code	7321679003752

Montage handleidingen



Scan de QR code om de montage handleiding te downloaden

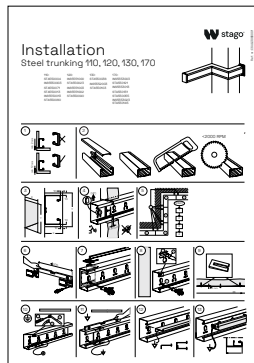

Installatie video



Scan de QR code om de installatievideo te bekijken



Technische gegevens

Normen	De producten voldoen aan de normering:
	EN 50085-1 & IEC 61084-1
	EN 50085-2/1 & IEC 61084-2/1
	"The products satisfy the provisions for CE marking according to the Low Voltage Directive 2014/35/EU."
	"The products comply with the RoHS directive 2011/65 EU, REACH Directive 2006/1907 EU (Restriction of Hazardous Substances)"
	KEMA KEUR Certificaat Nummer 71-123577 REV.1

Materiaal gegevens


Materiaal	Voorverzinkt plaatstaal in overeenstemming met EN 10346
Dichtheid	7,646 g/cm ³
Lineaire expansie	11.5x10 ⁻⁶ /°C
Oppervlaktebehandeling	Zink-laag, poedercoating
Kleur specificaties	Wit RAL9003
	Wit RAL9010
	Crème RAL1013
	Zwart RAL9017
	Optioneel in elke gewenste RAL-kleur

Operationele gegevens


Temperatuurbereik	Van -25°C tot +60°C
Geschikt voor buiten	Nee
Beschermingsgraad	IP20
Geschikt voor omgeving, corrosieklasse volgens ISO 12944-2	C1, C2
Impedantie van wandgoot- of kanaallengte	3,3 mΩ/m
Wandgootdeksel bevestiging	Wandgootdeksel kan alleen geopend worden met gereedschap.
Wandgootdeksel kan alleen geopend worden met gereedschap.	Aardingsklem voor F80 en F40 wandgootdeksel (STA520098)
	Aardingsdraad incl. bevestigingsklemmen (INS5510953)

Kabel capaciteit

110/52



Comp. Diameter Dwars- Kabel capaciteit mm²
Nr. beka- door- 40% 50% 60%
beling snede mm²



Zonder inbouwdozen

1	37	4152	1661	2076	2491
2	39	2052	821	1026	1231
3	37	2131	852	1066	1279
4	31	1302	521	651	781
5	29	1027	411	513	616
6	31	1354	542	677	812

Met 50 mm diepe contactdozen

1	19	1723	689	862	1034
2	19	776	310	388	465
3	19	948	379	474	569
4	19	776	310	388	465
5	0	0	-	-	-
6	19	944	377	472	566


Met 45 mm diepe contactdozen

1	19	1892	727	965	1135
2	19	887	355	443	532
3	19	1000	400	500	600
4	19	821	328	410	492
5	5	150	60	75	90
6	19	902	361	451	541


Met 23 mm diepe contactdozen

1	37	3980	1592	1990	2388
2	29	1904	761	952	1142
3	29	2045	818	1022	1227
4	29	1350	540	675	810
5	29	1027	411	513	616
6	29	1201	481	601	721

120/65



Comp. Diameter Dwars- Kabel capaciteit mm²
Nr. beka- door- 40% 50% 60%
beling snede mm²



Zonder inbouwdozen

1	50	6082	2433	3041	3649
2	50	3153	1261	1576	1892
3	50	2926	1171	1463	1756
4	44	2002	801	1001	1201
5	33	1432	573	716	859
6	37	2108	843	1054	1265

Met 50 mm diepe contactdozen

1	27	3693	1477	1846	2216
2	27	1693	677	846	1016
3	27	1909	763	954	1145
4	27	1555	622	778	993
5	12	427	171	213	256
6	27	1683	5673	841	1010


Met 45 mm diepe contactdozen

1	26	3831	1532	1915	2298
2	26	1781	712	890	1068
3	26	1955	782	978	1173
4	26	1563	625	781	938
5	16	580	232	290	348
6	26	1654	662	827	992


Met 23 mm diepe contactdozen

1	49	5924	2369	2962	3554
2	41	2964	1185	1482	1778
3	41	2840	1136	1420	1704
4	41	2090	836	1045	1254
5	33	1432	573	716	859
6	37	1976	790	988	1186

110/72



Comp. Diameter Dwars- Kabel capaciteit mm²
Nr. beka- door- 40% 50% 60%
beling snede mm²



Zonder inbouwdozen

1	53	6155	2462	3078	3693
2	51	2939	1176	1470	1763
3	52	3080	1232	1540	1848
4	33	2018	807	1009	1211
5	30	1682	673	841	1009
6	30	1976	790	988	1186

Met 50 mm diepe contactdozen

1	27	3603	1441	1802	2162
2	27	1733	693	867	1040
3	27	1827	731	914	1096
4	27	1448	579	724	869
5	16	554	222	277	332
6	27	1439	576	720	863


Met 45 mm diepe contactdozen

1	25	3784	1514	1892	2270
2	25	1814	726	907	1088
3	25	1914	766	957	1148
4	25	1456	582	728	874
5	25	699	280	350	419
6	25	1426	570	713	856


Met 23 mm diepe contactdozen

1	53	5813	2325	2907	3488
2	47	2768	1107	1384	1661
3	43	2909	1164	1455	1745
4	36	1834	734	917	1100
5	30	1444	578	722	866
6	30	1806	722	903	1084

130/72



Comp. Diameter Dwars- Kabel capaciteit mm²
Nr. beka- door- 40% 50% 60%
beling snede mm²



Zonder inbouwdozen

1	57	7687	3075	3844	4612
2	53	3110	1244	1555	1866
3	57	4603	1841	2302	2762
4	41	2218	887	1109	1331
5	34	1691	677	846	1015
6	50	3356	1342	1678	2014

Met 50 mm diepe contactdozen

1	41	5284	2113	2642	3170
2	28	1864	746	932	1118
3	41	3402	1361	1701	2041
4	28	1647	658	823	988
5	18	671	268	335	402
6	41	2936	1170	1463	1755


Met 45 mm diepe contactdozen

1	40	5421	2168	2711	3253
2	27	1929	772	965	1158
3	40	3471	1388	1736	2083
4	27	1659	663	829	995
5	23	826	330	413	495
6	40	2888	1155	1444	1733


Met 23 mm diepe contactdozen

1	55	7512	3005	3756	4507
2	48	2949	1180	1475	1770
3	52	4515	1806	2258	2709
4	41	2194	878	1097	1316
5	34	1691	677	846	1015
6	50	3205	1282	1603	1923

165V/52



Comp. Diameter Dwars- Kabel capaciteit mm²
Nr. beka- door- 40% 50% 60%
beling snede mm²

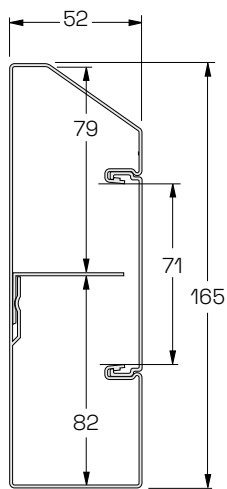


Zonder inbouwdozen				
Nr.	Comp.	Diameter	Dwars- snede mm ²	Kabel capaciteit mm ²
1	45	7687	3075	3844 4612
2	36	2371	948	1186 1423
3	45	3372	1349	1686 2023
4	30	2236	894	1118 1342
5	27	1156	462	578 694
6	45	37669	15068	18835 22601

Met 50 mm diepe contactdozen				
Nr.	Comp.	Diameter	Dwars- snede mm ²	Kabel capaciteit mm ²
1	45	3836	1534	1918 2302
2	36	1546	618	773 928
3	45	2289	916	1145 1373
4	36	1546	618	773 928
5	0	0	-	-
6	45	2289	916	1145 1373


Met 45 mm diepe contactdozen				
Nr.	Comp.	Diameter	Dwars- snede mm ²	Kabel capaciteit mm ²
1	43	3897	1559	1949 2338
2	36	1612	645	806 967
3	43	2270	908	1135 1362
4	36	1152	461	576 691
5	NA	100	40	50 60
6	43	2225	890	1113 1335

Met 23 mm diepe contactdozen				
Nr.	Comp.	Diameter	Dwars- snede mm ²	Kabel capaciteit mm ²
1	40	5945	2378	2973 3567
2	27	2581	1032	1291 1549
3	40	3257	1303	1629 1954
4	27	2022	809	1011 1213
5	24	799	320	400 479
6	40	2586	1034	1293 1552

170/65



Comp. Diameter Dwars- Kabel capaciteit mm²
Nr. beka- door- 40% 50% 60%
beling snede mm²

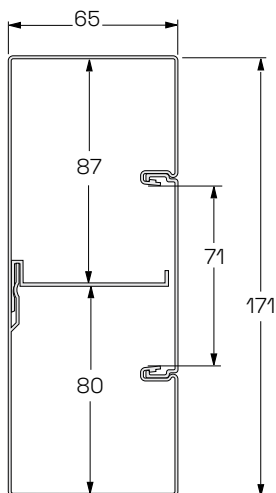


Zonder inbouwdozen				
Nr.	Comp.	Diameter	Dwars- snede mm ²	Kabel capaciteit mm ²
1	63	9090	3636	4545 5454
2	49	2866	1146	1433 1720
3	63	6013	2405	3007 3608
4	45	2118	847	1059 1271
5	30	1409	564	705 845
6	63	5164	2066	2582 3098

Met 50 mm diepe contactdozen				
Nr.	Comp.	Diameter	Dwars- snede mm ²	Kabel capaciteit mm ²
1	63	6549	2620	3275 3929
2	26	1530	612	765 918
3	63	4917	1967	2459 2950
4	26	1436	574	718 862
5	9	296	118	148 178
6	63	4722	1889	2361 2833


Met 45 mm diepe contactdozen				
Nr.	Comp.	Diameter	Dwars- snede mm ²	Kabel capaciteit mm ²
1	63	6690	2676	3345 4014
2	23	1608	643	804 965
3	63	4967	1987	2484 2980
4	23	1438	575	719 863
5	13	427	171	214 256
6	63	4696	1878	2348 281

Met 23 mm diepe contactdozen				
Nr.	Comp.	Diameter	Dwars- snede mm ²	Kabel capaciteit mm ²
1	63	8756	3502	4378 5254
2	40	2698	1079	1349 1619
3	63	5845	2338	2923 3507
4	40	1951	780	976 1171
5	30	1409	564	705 845
6	63	4998	1999	2499 2999

170A/65



Comp. Diameter Dwars- Kabel capaciteit mm²
Nr. beka- door- 40% 50% 60%
beling snede mm²

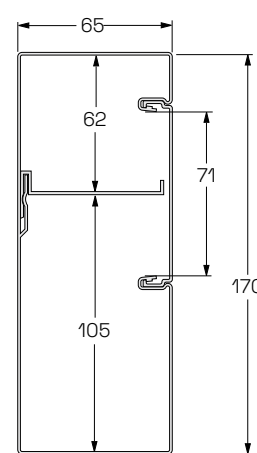


Zonder inbouwdozen				
Nr.	Comp.	Diameter	Dwars- snede mm ²	Kabel capaciteit mm ²
1	63	9099	3640	4550 5459
2	49	2876	1150	1438 1726
3	63	6015	2406	3008 360
4	41	2019	808	1010 1211
5	30	1420	568	710 852
6	63	5147	2059	2574 3088

Met 50 mm diepe contactdozen				
Nr.	Comp.	Diameter	Dwars- snede mm ²	Kabel capaciteit mm ²
1	63	6124	2450	3062 3674
2	18	1333	533	667 800
3	63	4694	1878	2347 2816
4	18	1221	488	611 733
5	9,5	299	120	150 179
6	63	4494	1798	2247 2696


Met 45 mm diepe contactdozen				
Nr.	Comp.	Diameter	Dwars- snede mm ²	Kabel capaciteit mm ²
1	63	6410	2564	3205 3846
2	18	1481	592	741 889
3	63	4821	1928	2411 2893
4	18	1305	522	653 783
5	13	407	163	204 244
6	63	4566	1822	2278 2734

Met 23 mm diepe contactdozen				
Nr.	Comp.	Diameter	Dwars- snede mm ²	Kabel capaciteit mm ²
1	63	8729	3492	4365 5237
2	40	2686	1074	1343 1612
3	63	5835	2334	2918 3501
4	39	1767	707	884 1060
5	27	1278	511	639 767
6	63	5000	2000	2500 3000

170/72



Comp. Diameter Dwars- Kabel capaciteit mm²
Nr. beka- door- 40% 50% 60%
beling snede mm²

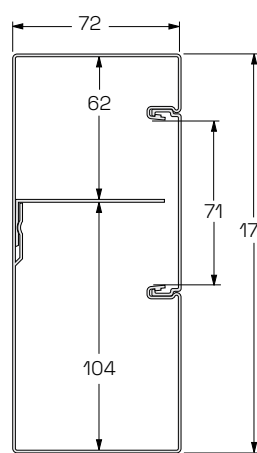


Zonder inbouwdozen				
Nr.	Comp.	Diameter	Dwars- snede mm ²	Kabel capaciteit mm ²
1	69	10145	4058	5073 6087
2	56	3487	1395	1744 2092
3	69	6491	2596	3246 3895
4	45	2527	1011	1264 1516
5	31	1484	594	742 890
6	69	5500	2200	2750 3300

Met 50 mm diepe contactdozen				
Nr.	Comp.	Diameter	Dwars- snede mm ²	Kabel capaciteit mm ²
1	67	7599	3040	3800 4559
2	33	2278	911	1139 1367
3	67	5270	2108	2635 3162
4	33	1986	794	993 1192
5	15	533	213	267 320
6	67	4936	1974	2468 2962


Met 45 mm diepe contactdozen				
Nr.	Comp.	Diameter	Dwars- snede mm ²	Kabel capaciteit mm ²
1	65	9784	3914	4892 5870
2	47	3307	1323	1654 1984
3	65	6311	2524	3156 3787
4	45	2345	938	1173 1407
5	31	1484	594	742 890
6	65	5320	2128	2660 3192

Met 23 mm diepe contactdozen				
Nr.	Comp.	Diameter	Dwars- snede mm ²	Kabel capaciteit mm ²
1	67	7755	3102	3878 4653
2	30	2352	941	1176 1411
3	67	5337	2135	2669 3202
4	30	1981	792	991 1189
5	20	683	273	342 410
6	67	4907	1963	2454 2944

183/72




Comp. Diameter Dwars- Kabel capaciteit mm²
 Nr. beka- door-
 beling snede mm² 40% 50% 60%

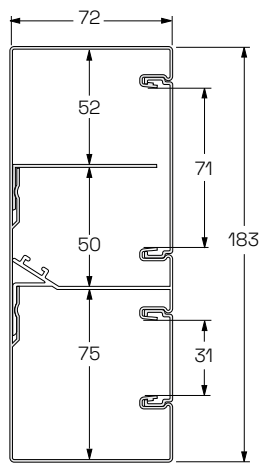


Zonder inbouwdozen						
1	56	5562	2225	2781	3337	
2	51	2879	1152	1440	1727	
3	40	2477	991	1239	1486	
4	34	1932	773	966	1159	
5	29	1420	568	710	852	
6	29	1449	580	725	869	
7	56	742	297	371	445	
Met 50 mm diepe contactdozen						
1	27	2949	1180	1475	1769	
2	27	1672	669	836	1003	
3	15	1216	486	608	730	
4	27	1395	558	698	837	
5	15	484	194	242	290	
6	14	879	352	440	527	
7	56	742	297	371	445	
Met 45 mm diepe contactdozen						
1	23	3085	1234	1543	1851	
2	23	1733	693	867	1040	
3	19	1274	510	637	764	
4	23	1390	556	695	834	
5	19	606	242	303	364	
6	14	853	341	427	512	
7	56	742	297	371	445	
Met 23 mm diepe contactdozen						
1	52	5186	2074	2593	3112	
2	46	2690	1076	1345	1614	
3	36	2289	916	1145	1373	
4	34	1750	700	875	1050	
5	29	1420	568	710	852	
6	29	1260	504	630	756	
7	56	742	297	371	445	

233/72



Comp. Diameter Dwars- Kabel capaciteit mm²
 Nr. beka- door-
 beling snede mm² 40% 50% 60%

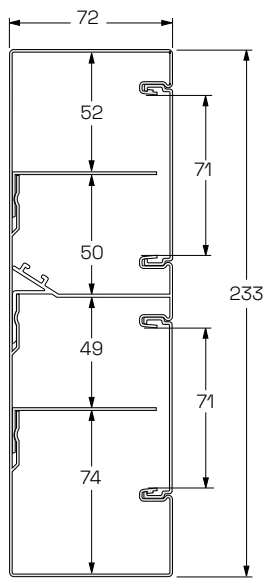

Zonder inbouwdozen						
1	53	5769	2308	2885	3461	
2	53	7091	2836	3546	4255	
3	51	2918	1167	1459	1751	
4	49	2638	1055	1319	1583	
5	46	2510	1004	1255	1506	
6	57	4363	1745	2182	2618	
7	35	1948	779	974	1169	
8	30	1437	575	719	862	
9	31	1620	648	810	972	
10	30	1540	616	770	924	
11	30	1437	575	719	862	
12	51	3345	1338	1673	2007	
Met 50 mm diepe contactdozen						
1	28	3203	1281	1602	1922	
2	39	4550	1820	2275	2730	
3	28	1732	693	866	1039	
4	15	1404	562	702	842	
5	20	1295	518	648	777	
6	39	3185	1274	1593	1911	
7	28	1435	574	718	861	
8	16	531	212	266	319	
9	15	1052	421	526	631	
10	20	986	394	493	592	
11	16	554	222	277	332	
12	39	2816	1126	1408	1690	
Met 45 mm diepe contactdozen						
1	24	3362	1345	1681	2017	
2	37	4629	1852	2315	2777	
3	24	1804	722	902	1082	
4	21	1473	589	737	884	
5	21	1349	540	675	809	
6	37	3196	1278	1598	1918	
7	24	1430	572	715	858	
8	21	674	270	337	404	
9	19	1026	410	513	616	
10	17	982	393	491	589	
11	21	660	264	330	396	
12	37	2758	1103	1379	1655	
Met 23 mm diepe contactdozen						
1	53	5427	2171	2714	3256	
2	53	6719	2688	3360	4031	
3	47	2743	1097	1372	1646	
4	44	2470	988	1235	1482	
5	40	2326	930	1163	1396	
6	47	4179	1672	2090	2507	
7	35	1784	714	892	1070	
8	30	1437	575	719	862	
9	30	1452	581	726	871	
10	30	1356	542	678	814	
11	30	1437	575	719	862	
12	47	3161	1264	1581	1897	

Aluminium wandgoot - De combinatie van hoge kwaliteit en duurzaamheid

Met het tijdloze ontwerp, gerecycled aluminium en optimale flexibiliteit om aan te passen aan veranderende behoeften, onderscheidt WGX-A zich binnen ons assortiment. Als u op zoek bent naar een efficiënt wandgootsysteem dat bijdraagt aan de circulaire economie, dan is de WGX-A-serie de perfecte keuze.


Tijdloos Ontwerp →

Het systeem is ontworpen om op een moderne, esthetische manier in elk interieur te passen. WGX-A wandgootsysteem heeft een strakke uitstraling dankzij de aluminium afwerking, verkrijgbaar in Naturel geanodiseerd, Wit RAL9003 en Zwart RAL9017.

Materiaal: Aluminium


Beschikbare maatvoeringen:

- WGX-A 110/55
- WGX-A 120/65
- WGX-A 120/72

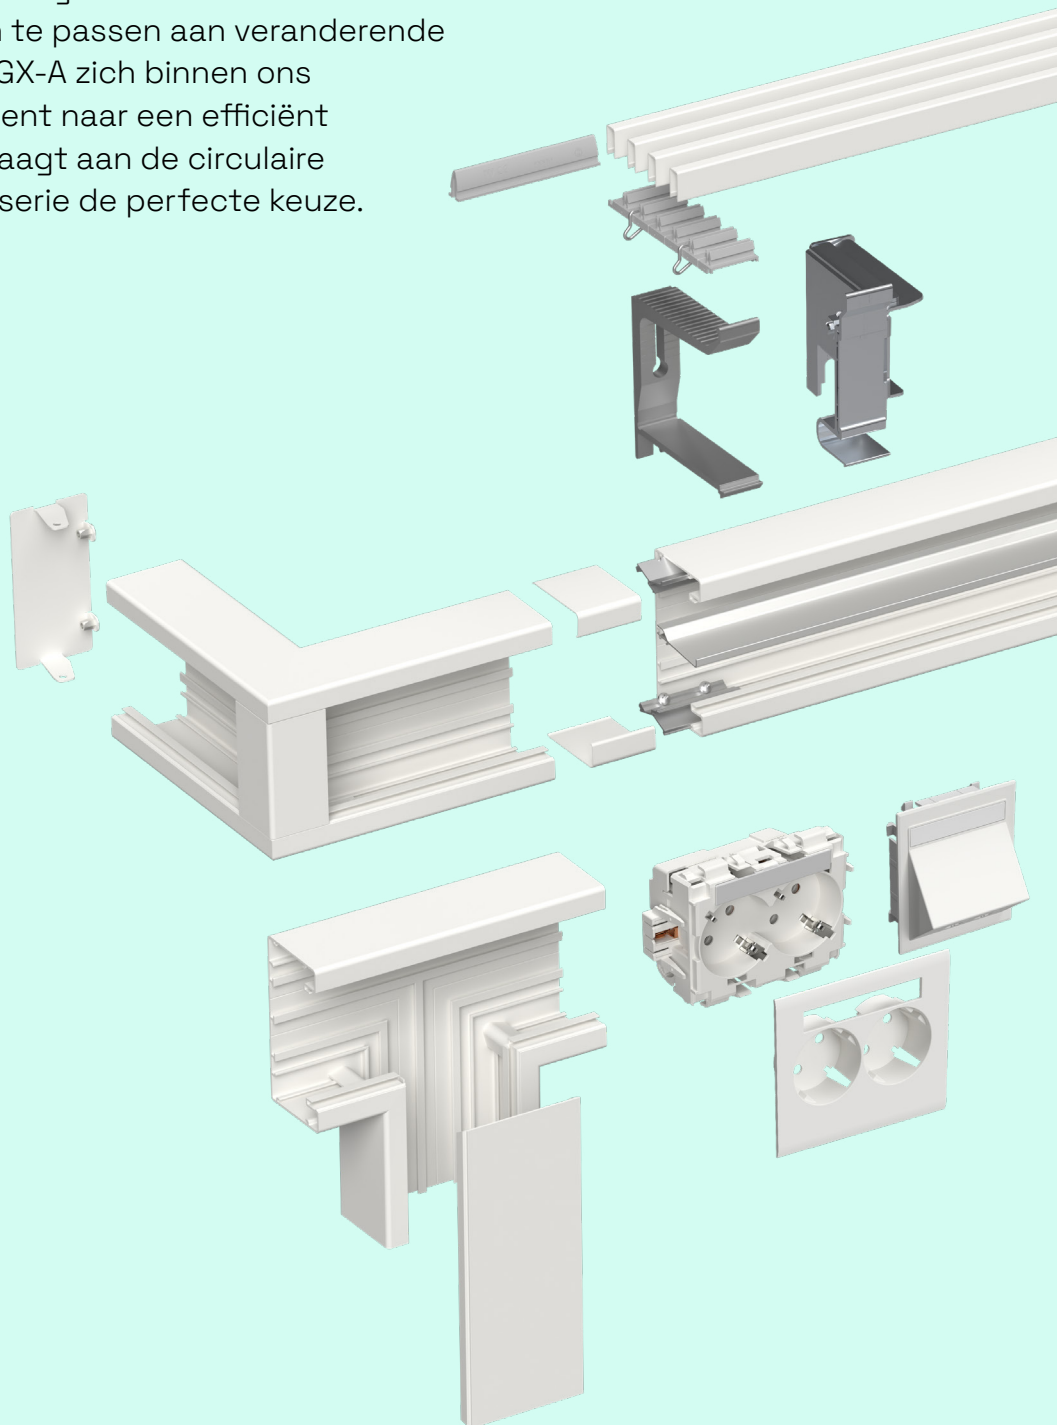

Eenvoudig te installeren

Het hele systeem is ontworpen met het oog op gebruiksgemak en installatiegemak. WGX-A wandgootsysteem biedt een uitstekende flexibiliteit en is ontworpen om in te spelen op veranderende behoeften zonder dat het systeem volledig hoeft te worden vernieuwd. Het systeem is gebaseerd op duurzame ontwerpprincipes, waardoor reserveonderdelen voor onderhoud en vervanging zo lang als nodig beschikbaar zijn, met de nadruk op zowel kwaliteit als duurzaamheid.

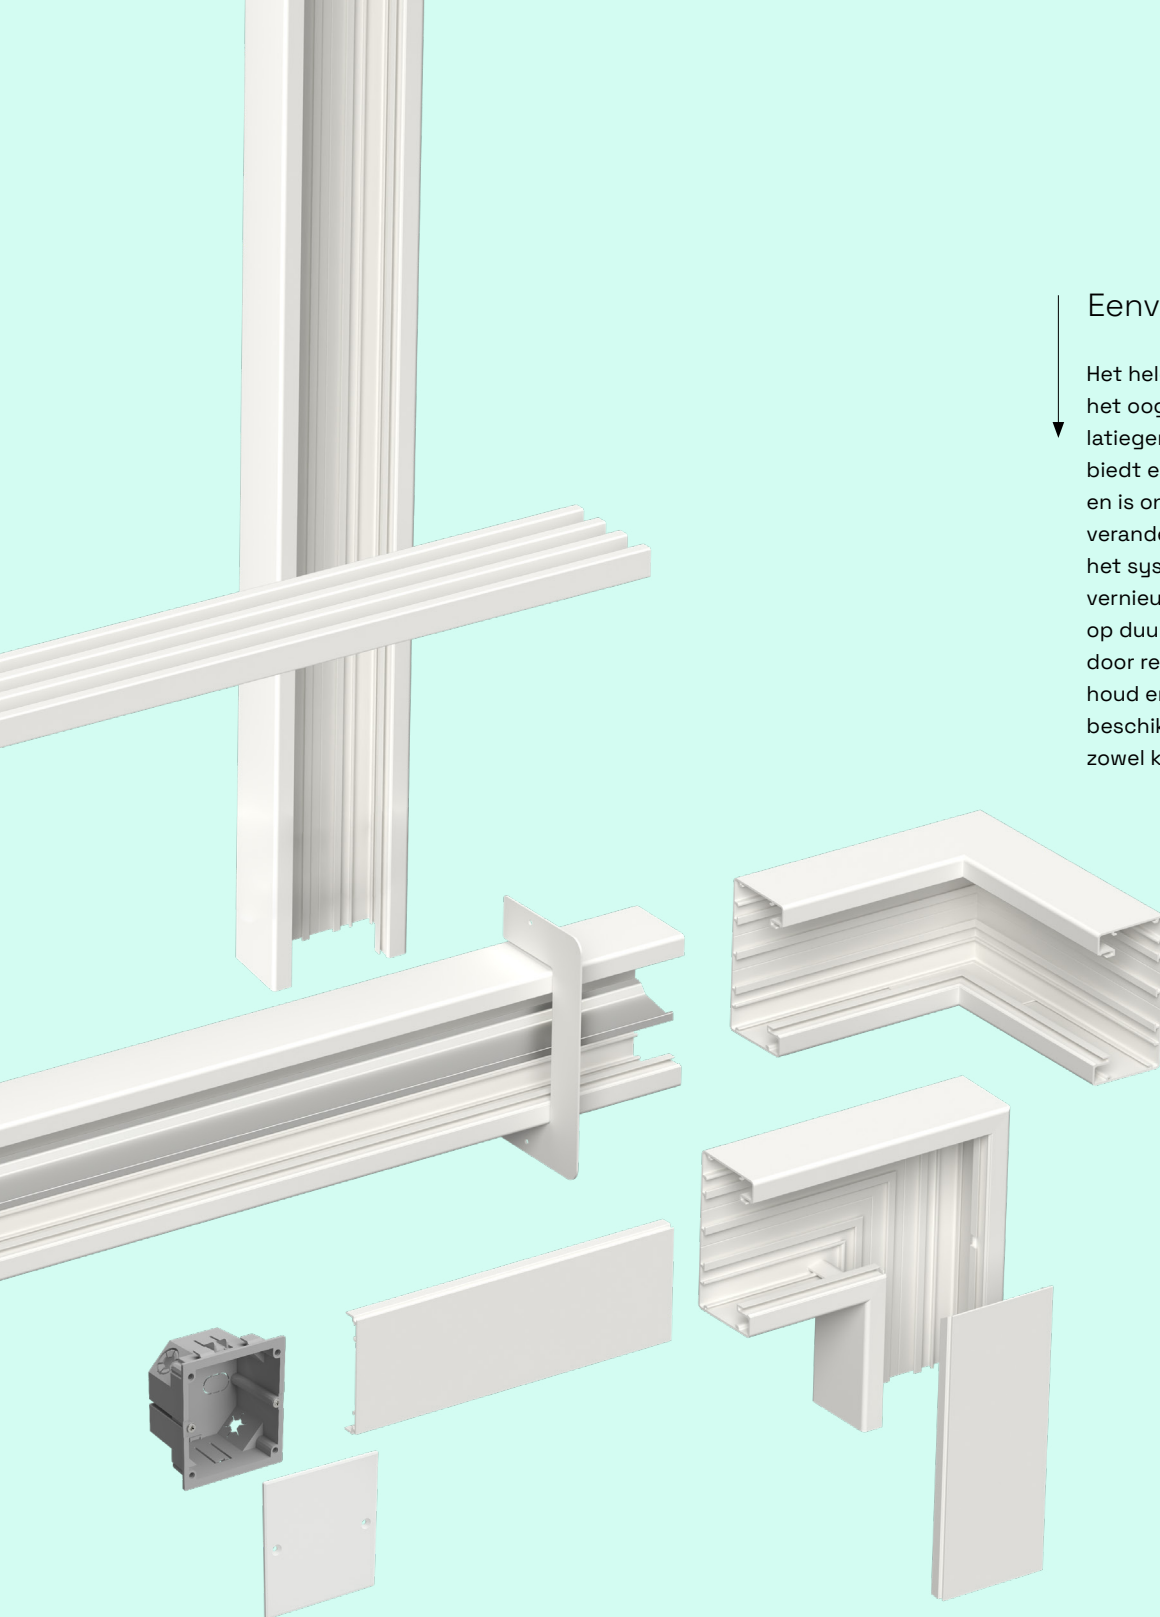

Een Duurzame Keuze

Wij geloven in het ontwerpen van duurzame producten die onze impact op het milieu minimaliseren. Voor WGX-A gebruiken we gerecycled aluminium, waardoor de CO₂-voetafdruk met 65% wordt verminderd ten opzichte van het Europese gemiddelde.

**GERECYCLED
ALUMINIUM
VERMINDERT DE
CO₂ VOETAFDruk
MET 65%**

Stago WGX-A is de 1e wandgoot geproduceerd uit 100% gerecycled aluminium

Gerecycled aluminium


2.1 kg CO₂^[1]

← **WGX-A**

Europees gemiddelde primair aluminium


6.7 kg CO₂

1: GWP Totaal, bron: EPD van WGX-A




Afval tot een minimum beperken

Ons aluminium is 100% gerecycled uit oude consumentenproducten en uit productieafval.





Energieverbruik minimaliseren

De energie die nodig is om gerecycled aluminium te verwerken is ongeveer 5% van de energie die nodig is om primair aluminium te produceren.



Geproduceerd in Scandinavië

We hebben ervoor gekozen om Stago WGX-A lokaal in Scandinavië te produceren om onnodig transport te vermijden.

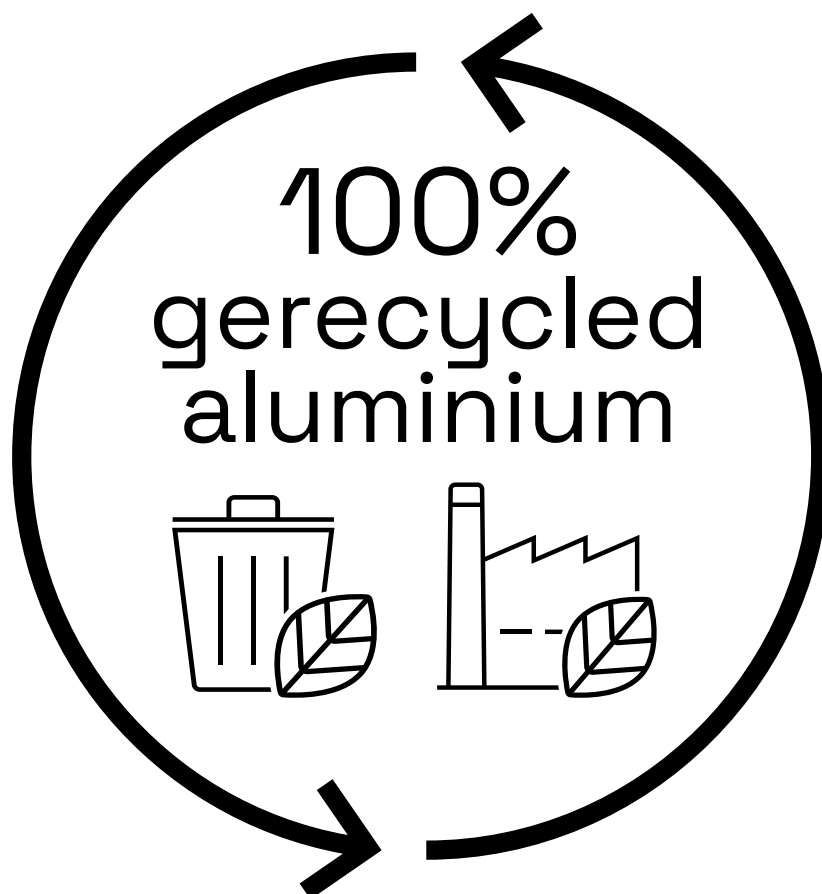

Milieuproductverklaringen (EPD)

EPD's voor ons volledige productassortiment kunt u downloaden op wibe-group.com/eco-performance



Circulariteit heeft een grote impact

Vergeleken met andere aluminium wandgoten op de markt heeft Stago WGX-A de laagste CO₂-voetafdruk.

Kooldioxide-emissies per kilogram aluminium worden met 65 procent verminderd bij het gebruik van circulair aluminium (vergeleken met de Europese gemiddelde emissies van de productie van primair aluminium), van 6,7 tot 2,3 kilogram. Voor een kantoorgebouw waar 100 meter wandgoot moet worden geïnstalleerd, komt de vermindering overeen met de uitstoot van 2.300 kilometer rijden met een benzineauto.

Door te kiezen voor Stago WGX-A levert u een actieve bijdrage aan de circulaire economie.



Stago WGX-A 110/55

Wandgootromp




Wandgootromp in aluminium met lage CO₂-voetafdruk. 80mm opening aan de voorkant. Te installeren aan de muur of op vaste of verstelbare beugels. Kan worden verdeeld in compartimenten door een scheidingsschot.

Verkrijgbaar met poedercoating in wit of zwart, of naturel geanodiseerd. Andere optionele kleuren verkrijgbaar op aanvraag. Gebruik speciaal gereedschap voor het openen van de voorkant om beschadiging te voorkomen bij het verwijderen van de 80mm deksel.

Afmetingen: 110/55/2500 mm.

Materiaal: aluminium.



			
Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017	Naturel geanodiseerd
Ref.nr.	STA520005	STA520006	STA250007
EAN code	7321679003479	7321679003486	7321679004018


Wandgootromp



Wandgootromp in aluminium met lage CO₂-voetafdruk. 80mm opening aan de voorkant. Te installeren aan de muur of op vaste of verstelbare beugels. Kan worden verdeeld in compartimenten door een scheidingsschot.

Verkrijgbaar met poedercoating in wit of zwart. Andere optionele kleuren verkrijgbaar op aanvraag. Gebruik speciaal gereedschap voor het openen van de voorkant om beschadiging te voorkomen bij het verwijderen van de 80mm deksel.

Afmetingen: 110/55/2700 mm.

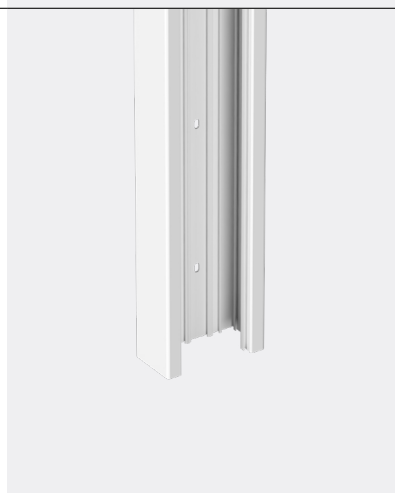Materiaal: aluminium.



		
Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA520108	STA520109
EAN code	7321679004957	7321679004964




Binnenhoek

Binnenhoek met 80mm opening aan de voorkant. Gelast hulpstuk voor perfecte montage en strakke installatie. Verbinden met wandgootromp met 4 koppelstukken in aluminium. Verkrijgbaar met poedercoating in wit of zwart, of naturel geanodiseerd. Andere optionele kleuren verkrijgbaar op aanvraag.

Afmetingen: 110/55/200 mm.

Materiaal: aluminium.



			
Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017	Naturel geanodiseerd
Ref.nr.	STA520051	STA520052	STA520053
EAN code	7321679003622	7321679003639	7321679004315

Buitenhoek


Buitenhoek met 80mm opening aan de voorkant. Inclusief 80mm deksel. Gelast hulpstuk voor perfecte montage en strakke installatie. Verbinden met wandgootromp met 4 koppelstukken in aluminium. Verkrijgbaar met poedercoating in wit of zwart, of naturel geanodiseerd. Andere optionele kleuren verkrijgbaar op aanvraag. Afmetingen: 110/55/200 mm. Materiaal: aluminium.



Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017	Naturel geanodiseerd
Ref.nr.	STA520054	STA520055	STA520056
EAN code	7321679003356	7321679003349	7321679004322

Verticaal hoekstuk


Verticaal hoekstuk met 80mm opening aan de voorkant. Inclusief 80mm deksel. Gelast hulpstuk voor perfecte montage en strakke installatie. Verbinden met wandgootromp met 4 koppelstukken in aluminium. Verkrijgbaar met poedercoating in wit of zwart, of naturel geanodiseerd. Andere optionele kleuren verkrijgbaar op aanvraag. Afmetingen: 110/55/200 mm. Materiaal: aluminium.

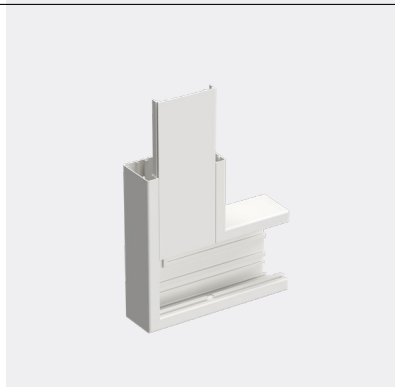

Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017	Naturel geanodiseerd
Ref.nr.	STA520057	STA520058	STA520059
EAN code	7321679003660	7321679003677	7321679004339

T-stuk


T-stuk met 80mm opening aan de voorkant. Inclusief 80mm deksel. Gelast hulpstuk voor perfecte montage en strakke installatie. Verbinden met wandgootromp met 4 koppelstukken in aluminium. Verkrijgbaar met poedercoating in wit of zwart, of naturel geanodiseerd. Andere optionele kleuren verkrijgbaar op aanvraag. Afmetingen: 110/55/200 mm. Materiaal: aluminium.

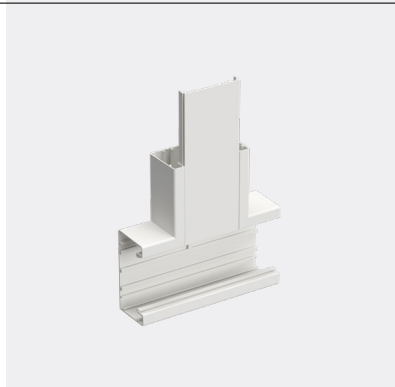

Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017	Naturel geanodiseerd
Ref.nr.	STA520060	STA520061	STA520062
EAN code	7321679003684	7321679003691	7321679004346

Eindplaat

Eindplaat voor het afsluiten van open uiteinden van de wandgootromp. Wordt geïnstalleerd met schroeven en biedt extra bescherming voor de installatie. Voorkomt dat de wandgoot open blijft richting brandbare materialen, zoals bij montage op hout of houtvezelwanden/plafonds. Verkrijgbaar met poedercoating in wit, zwart of zilver. Afmetingen: 110/55/34 mm. Materiaal: staal.

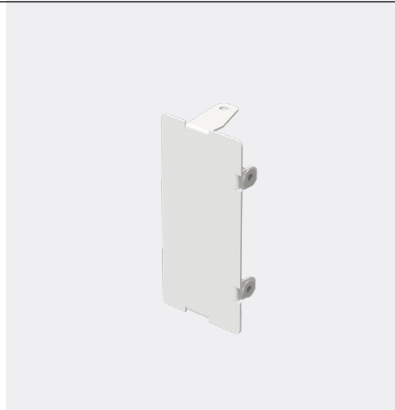

Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017	Zilver
Ref.nr.	STA520063	STA520064	STA520065
EAN code	7321679003707	7321679003714	7321679004353

Wandgootdeksel


Aluminium wandgootdeksel met lage CO₂-voetafdruk voor wandgootromp met 80mm opening aan de voorkant. Verkrijgbaar met poedercoating in wit of zwart, of naturel geanodiseerd. Andere optionele kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar. Gebruik speciaal gereedschap (STA520106) om beschadiging te voorkomen bij het verwijderen van het 80mm deksel. Als functionele aarding vereist is, gebruik dan een aardklem en aardedraad. Afmetingen: 80/12/2500 mm. Materiaal: aluminium.



Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017	Naturel geanodiseerd
Ref.nr.	STA520011	STA520012	STA520013
EAN code	7321679003493	7321679003509	7321679004056

Gereedschap voor snelle en zorgvuldige demontage van wandgootdeksel

Plaats het gereedschap in de opening tussen de wandgoot en het wandgootdeksel en wip het deksel voorzichtig naar buiten.
Materiaal: PLA




Ref.nr. STA520106

EAN code 7321679004933

Afdekprofiel

Afdekprofiel met zelfklevende tape en borgklem. Dekt de overgang tussen wandgoottromp af als de zaagsnede niet perfect is of als er een klein hoekverschil is tussen de wandgoottrompen. Het afdekprofiel moet met twee koppelstukken worden geïnstalleerd om correct te functioneren. Verkocht per paar.
Afmetingen: 17/55/45 mm.
Materiaal: aluminium.



Kleur Wit RAL9003 Zwart RAL9017 Zilver

Ref.nr. STA500050 STA500051 STA520066

EAN code 7321679003417 7321679003424 7321679004360

Eindafwerkplaat

Eindafwerkplaat in staal. Bij het installeren van een wandgoot die door een scheidingswand gaat, wordt de eindafwerkplaat toegepast om de doorgang in de muur af te dekken. Zelfklevende tape op de achterkant voor eenvoudige installatie. Gemonteerd met schroeven (niet meegeleverd met de eindafwerkplaat). Verkrijgbaar in wit, zwart of zilver.
Afmetingen: 172/86/2 mm.
Materiaal: staal.




Kleur Wit RAL9003 Zwart RAL9017 Zilver

Ref.nr. STA500052 STA500053 STA520116

EAN code 7321679003431 7321679003448 7321679005343

Scheidingsshot

Verdeelt de wandgoten in twee compartimenten en scheidt zo de voedingskabels van de datakabels. Er kunnen maximaal 3 scheidingschotten worden toegepast om maximaal 4 compartimenten te creëren.
Afmeting: 12/46/500 mm.
Materiaal: aluminium.

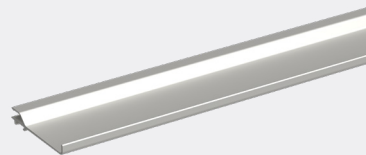

Ref.nr. STA520105

EAN code 7321679004926

Koppelstuk en aardingsblok

Bevestigt twee wandgoottrompen. Installeer door eerst het koppelstuk en aardingsblok in de goot te klikken (met je vingers of een platte schroevendraaier). Draai vervolgens de schroeven vast met een kruiskopschroevendraaier om de potentiaalvereffening te garanderen. Verkocht per paar.
Materiaal: aluminium.





Ref.nr. STA520085

EAN code 7321679003721

Aardingsdraad

Beveiligt de functionele aardverbinding tussen de verschillende componenten in de installatie. Lengte 300mm, 2,5mm². Uitgerust met 6,3mm faston contact aan beide zijden, groen/geel.




Ref.nr.  STA520086
EAN code 7321679003738

Hoofdaardklem

De specifieke schroef zorgt voor een stevige aardverbinding. Zeer eenvoudig te installeren in de wandgoot. Past op alle Wibe Groups aluminium wandgootrompen. Materiaal: gegalvaniseerd staal.




Ref.nr.  STA520097
EAN code 7321679003745

Aardingsaansluiting

Aardingsaansluiting voor het aarden van deksel en/of scheidingsschot. Eenvoudige installatie door in 80 mm deksel te draaien. Gebruik in combinatie met aardingsdraad. Materiaal: elektrolytisch verzinkt staal.





Ref.nr.  STA520098
EAN code 7321679003752

Stago WGX-A 120/65

Wandgootromp


Wandgootromp in aluminium met lage CO₂-voetafdruk. 80mm opening aan de voorkant. Te installeren aan de muur of op vaste of verstelbare beugels. Kan worden verdeeld in compartimenten door een scheidingsschot. Verkrijgbaar met poedercoating in wit of zwart. Andere optionele kleuren verkrijgbaar op aanvraag. Gebruik speciaal gereedschap voor het openen van de voorkant om beschadiging te voorkomen bij het verwijderen van de 80mm deksel. Afmeting: 120/65/2500 mm. Materiaal: aluminium.





		
Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA520002	STA520003
EAN code	7321679003981	7321679003998

Binnenhoek

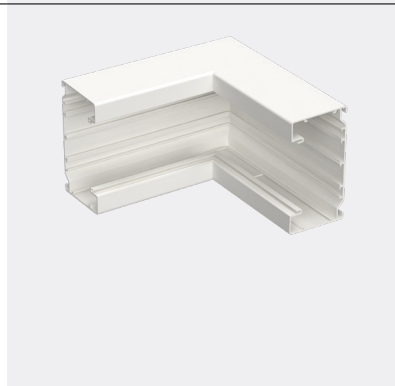Binnenhoek met 80mm opening aan de voorkant. Gelast hulpstuk voor perfecte montage en strakke installatie. Verbinden met wandgootromp met 4 koppelstukken in aluminium. Verkrijgbaar met poedercoating in wit of zwart. Andere optionele kleuren verkrijgbaar op aanvraag. Afmeting: 120/65/200 mm. Materiaal: aluminium.





		
Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA520035	STA520036
EAN code	7321679004155	7321679004162

Buitenhoek


Buitenhoek met 80mm opening aan de voorkant. Inclusief 80mm deksel. Gelast hulpstuk voor perfecte montage en strakke installatie. Verbinden met wandgootromp met 4 koppelstukken in aluminium. Verkrijgbaar met poedercoating in wit of zwart. Andere optionele kleuren verkrijgbaar op aanvraag. Afmeting: 120/65/200 mm. Materiaal: aluminium.



		
Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA520038	STA520039
EAN code	7321679004186	7321679004193

Verticaal hoekstuk


Verticaal hoekstuk met 80mm opening aan de voorkant. Inclusief 80mm deksel. Gelast hulpstuk voor perfecte montage en strakke installatie. Verbinden met wandgoottromp met 4 koppelstukken in aluminium. Verkrijgbaar met poedercoating in wit of zwart. Andere optionele kleuren verkrijgbaar op aanvraag. Afmeting: 120/65/200 mm. Materiaal: aluminium.



Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA520041	STA520042
EAN code	7321679004216	7321679004223

T-stuk

T-stuk met 80mm opening aan de voorkant. Inclusief 80mm deksel. Gelast hulpstuk voor perfecte montage en strakke installatie. Verbinden met wandgoottromp met 4 koppelstukken in aluminium. Verkrijgbaar met poedercoating in wit of zwart. Andere optionele kleuren verkrijgbaar op aanvraag. Afmeting: 120/65/200 mm. Materiaal: aluminium.

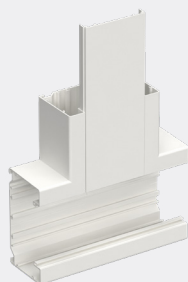

Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA520044	STA520045
EAN code	7321679004247	7321679004254

Eindplaat


Eindplaat voor het afsluiten van open uiteinden van de wandgoottromp. Wordt geïnstalleerd met schroeven en biedt extra bescherming voor de installatie. Voorkomt dat de wandgoot open blijft richting brandbare materialen, zoals bij montage op hout of houtvezelwanden/plafonds. Verkrijgbaar met poedercoating in wit of zwart. Afmetingen: 120/65/34 mm. Materiaal: staal.



Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA520047	STA520048
EAN code	7321679004278	7321679004285

Wandgootdeksel


Aluminium wandgootdeksel met lage CO₂-voetafdruk voor wandgoottromp met 80mm opening aan de voorkant. Verkrijgbaar met poedercoating in wit of zwart, of natureel geanodiseerd. Andere optionele kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar. Gebruik speciaal gereedschap (STA520106) om beschadiging te voorkomen bij het verwijderen van het 80mm deksel. Als functionele aarding vereist is, gebruik dan een aardklem en aardedraad. Afmetingen: 80/12/2500 mm. Materiaal: aluminium.



Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA520011	STA520012
EAN code	7321679003493	7321679003509

Gereedschap voor snelle en zorgvuldige demontage van wandgootdeksel

Plaats het gereedschap in de opening tussen de wandgoot en het wandgootdeksel en wip het deksel voorzichtig naar buiten. Materiaal: PLA




Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA520106	
EAN code	7321679004933	



Afdekprofiel

Afdekprofiel met zelfklevende tape en borgklem. Dekt de overgang tussen wandgoottromp af als de zaagsnede niet perfect is of als er een klein hoekverschil is tussen de wandgoottrompen. Het afdekprofiel moet met twee koppelstukken worden geïnstalleerd om correct te functioneren. Te gebruiken met montage op wandbeugel. Verkocht per paar.

Afmeting: 17/65/45 mm.

Materiaal: aluminium.



		
Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA500035	STA500036
EAN code	7321679003888	7321679003875

Eindafwerkplaat

Eindafwerkplaat in staal. Bij het installeren van een wandgoot die door een scheidingswand gaat, wordt de eindafwerkplaat toegepast om de doorgang in de muur af te dekken. Zelfklevende tape op de achterkant voor eenvoudige installatie.



Gemonteerd met schroeven (niet meegeleverd met de eindafwerkplaat).

Verkrijgbaar in wit, zwart of zilver.

Afmeting: 184/96/2 mm.

Materiaal: staal.




		
Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA500037	STA500038
EAN code	7321679003882	7321679003899

Scheidingsshot

Verdeelt de wandgoten in twee compartimenten en scheidt zo de voedingskabels van de datakabels. Er kunnen maximaal 3 scheidingschotten worden toegepast om maximaal 4 compartimenten te creëren.

Afmeting: 12/46/500 mm.

Materiaal: aluminium.

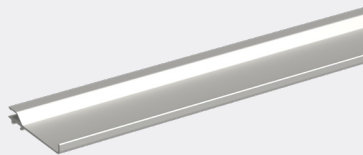




	
Ref.nr.	STA520105
EAN code	7321679004926




Wandbeugel, vast


Vaste muurbeugel in zes verschillende dieptes. Aangezien de vaste muurbeugel vlak is aan de bovenkant, kan hij worden gebruikt bij het installeren van marmer, hout of andere materialen voor vensterafwerking. Kan ook worden toegepast in combinatie met onze ventilatieribhouder en ventilatieribben (van 1 tot 6 ventilatieribben, afhankelijk van het model), zodat de warme lucht van de radiator het raampartij kan bereiken.

Materiaal: aluminium.




			
Ref.nr.	STA520110	STA500058	STA500059
EAN code	7321679004940	7321679003905	7321679003349
Depth	15 mm	35 mm	56 mm
Vent.ribs	0	1	2

			
Ref.nr.	STA500060	STA500061	STA500062
EAN code	7321679003356	7321679003363	7321679003912
Depth	79 mm	110 mm	123 mm
Vent.ribs	3	4	5

	
Ref.nr.	STA500063
EAN code	7321679003929
Depth	146 mm
Vent.ribs	6

Wandbeugel, verstelbaar

Verstelbare muurbeugel in drie verschillende maten. Aangezien de verstelbare muurbeugel vlak is aan de bovenkant, kan hij worden gebruikt bij het installeren van marmer, hout of andere materialen voor vensterafwerking. Kan ook worden toegepast in combinatie met onze ventilatieribhouder en ventilatieribben, zodat de warme lucht van de radiator het raampartij kan bereiken. Materiaal: staal.



Ref.nr.	STA500064	STA500065	STA500066
EAN code	7321679003936	7321679003943	7321679003950
Depth	50-70mm	70-110mm	110-170mm

Ventilatie ribhouder

Ventilatie ribhouder. De ventilatie rib is veilig te installeren met de bijhorende bevestigingsveer. Kan op maat gemaakt en aangepast worden aan het aantal ventilatie ribben dat geïnstalleerd is. Er worden twee clips meegeleverd. De bevestigingsveer kan als reserveonderdeel besteld worden. Afmeting: 15/34/125 mm. Materiaal: Kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr.	STA500057
EAN code	7321679003660

Bevestigingsveer voor ventilatie rib

De veer bevestigt de ventilatie ribhouder. Materiaal: staal.



Ref.nr.	STA500071
EAN code	7321679003400

Ventilatie rib

Zorgt ervoor dat de warmte van de radiator het raampartij bereikt en bedekt de opening tussen de muur/het raam en de wandgoot. De wandgoot mag nooit direct boven een radiator geïnstalleerd worden, ongeacht het materiaal. Verkrijgbaar met poedercoating in wit of zwart, of naturel geanodiseerd. Andere optionele kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag. Afmetingen: 20/10/2500 mm. Materiaal: aluminium.



Kleur	<input type="radio"/> Wit RAL9003 <input checked="" type="radio"/> Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA500068 STA500069
EAN code	7321679003370 7321679003387

Ventilatie rib koppelstuk


Koppelstuk voor ventilatie ribben. Grijs kleur. Zorgt voor een nette installatie wanneer twee ventilatie ribben in de lucht worden samengevoegd. Wordt van onderaf aan de ventilatie ribben vastgeklikt. Afmetingen: 19/10/100 mm. Materiaal: PLA kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr.	STA500070
EAN code	7321679003394

Koppelstuk en aardingsblok


Bevestigt twee wandgootrompen. Installeer door eerst het koppelstuk en aardingsblok in de goot te klikken (met je vingers of een platte schroevendraaier). Draai vervolgens de schroeven vast met een kruiskopschroevendraaier om de potentiaalvereffening te garanderen. Verkocht per paar. Materiaal: aluminium.



Ref.nr.	STA520085
EAN code	7321679003721

Aardingsdraad

Beveiligt de functionele aardverbinding tussen de verschillende componenten in de installatie. Lengte 300mm, 2,5mm². Uitgerust met 6,3mm faston contact aan beide zijden, groen/geel.



Ref.nr. STA520086

EAN code 7321679003738

Hoofdaardklem

De specifieke schroef zorgt voor een stevige aardverbinding. Zeer eenvoudig te installeren in de wandgoot. Past op alle Wibe Groups aluminium wandgootrompen. Materiaal: gegalvaniseerd staal.




Ref.nr. STA520097

EAN code 7321679003745

Aardingsaansluiting

Aardingsaansluiting voor het aarden van deksel en/of scheidingsschot. Eenvoudige installatie door in 80 mm deksel te draaien. Gebruik in combinatie met aardingsdraad. Materiaal: elektrolytisch verzinkt staal.




Ref.nr. STA520098




EAN code 7321679003752

Stago WGX-A 120/72

Wandgootromp


Wandgootromp in aluminium met lage CO₂-voetafdruk. 80mm opening aan de voorkant. Te installeren aan de muur of op vaste of verstelbare beugels. Kan worden verdeeld in compartimenten door een scheidingsschot. Verkrijgbaar met poedercoating in wit of zwart, of naturel geanodiseerd. Andere optionele kleuren verkrijgbaar op aanvraag. Gebruik speciaal gereedschap voor het openen van de voorkant om beschadiging te voorkomen bij het verwijderen van de 80mm deksel. Afmetingen: 120/72/2500 mm. Materiaal: aluminium.






			
Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017	Naturel geanodiseerd
Ref.nr.	STA520000	STA520001	STA520004
EAN code	7321679003455	7321679003462	7321679004001

Binnenhoek

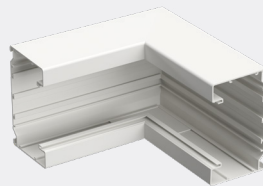
Binnenhoek met 80mm opening aan de voorkant. Gelast hulpstuk voor perfecte montage en strakke installatie. Verbinden met wandgootromp met 4 koppelstukken in aluminium. Verkrijgbaar met poedercoating in wit of zwart, of naturel geanodiseerd. Andere optionele kleuren verkrijgbaar op aanvraag. Afmetingen: 120/72/200 mm. Materiaal: aluminium.






			
Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017	Naturel geanodiseerd
Ref.nr.	STA520019	STA520020	STA520021
EAN code	7321679003516	7321679003523	7321679004100

Buitenhoek


Buitenhoek met 80mm opening aan de voorkant. Inclusief 80mm deksel. Gelast hulpstuk voor perfecte montage en strakke installatie. Verbinden met wandgootromp met 4 koppelstukken in aluminium. Verkrijgbaar met poedercoating in wit of zwart, of naturel geanodiseerd. Andere optionele kleuren verkrijgbaar op aanvraag. Afmetingen: 120/72/200 mm. Materiaal: aluminium.



			
Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017	Naturel geanodiseerd
Ref.nr.	STA520022	STA520023	STA520024
EAN code	7321679003530	7321679003547	7321679004117

Verticaal hoekstuk


Verticaal hoekstuk met 80mm opening aan de voorkant. Inclusief 80mm deksel. Gelast hulpstuk voor perfecte montage en strakke installatie. Verbinden met wandgoottromp met 4 koppelstukken in aluminium. Verkrijgbaar met poedercoating in wit of zwart, of naturel geanodiseerd. Andere optionele kleuren verkrijgbaar op aanvraag. Afmetingen: 120/72/200 mm. Materiaal: aluminium.



Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017	Natuurlijk geanodiseerd
Ref.nr.	STA520025	STA520026	STA520027
EAN code	7321679003554	7321679003561	7321679004124

T-stuk

T-stuk met 80mm opening aan de voorkant. Inclusief 80mm deksel. Gelast hulpstuk voor perfecte montage en strakke installatie. Verbinden met wandgoottromp met 4 koppelstukken in aluminium. Verkrijgbaar met poedercoating in wit of zwart, of naturel geanodiseerd. Andere optionele kleuren verkrijgbaar op aanvraag. Afmetingen: 120/72/200 mm. Materiaal: aluminium.



Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017	Natuurlijk geanodiseerd
Ref.nr.	STA520028	STA520029	STA520030
EAN code	7321679003578	7321679003585	7321679004131

Eindplaat


Eindplaat voor het afsluiten van open uiteinden van de wandgoottromp. Wordt geïnstalleerd met schroeven en biedt extra bescherming voor de installatie. Voorkomt dat de wandgoot open blijft richting brandbare materialen, zoals bij montage op hout of houtvezelwanden/plafonds. Verkrijgbaar met poedercoating in wit, zwart of zilver. Afmetingen: 120/72/34 mm. Materiaal: Staal.



Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017	Zilver
Ref.nr.	STA520031	STA520032	STA520033
EAN code	7321679003592	7321679003608	7321679004148

Wandgootdeksel

Aluminium wandgootdeksel met lage CO₂-voetafdruk voor wandgoottromp met 80mm opening aan de voorkant. Verkrijgbaar met poedercoating in wit of zwart, of naturel geanodiseerd. Andere optionele kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar. Gebruik speciaal gereedschap (STA520106) om beschadiging te voorkomen bij het verwijderen van het 80mm deksel. Als functionele aarding vereist is, gebruik dan een aardklem en aarddraad. Afmetingen: 80/12/2500 mm. Materiaal: aluminium.



Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017	Natuurlijk geanodiseerd
Ref.nr.	STA520011	STA520012	STA520013
EAN code	7321679003493	7321679003509	7321679004056

Gereedschap voor snelle en zorgvuldige demontage van wandgootdeksel

Plaats het gereedschap in de opening tussen de wandgoot en het wandgootdeksel en wip het deksel voorzichtig naar buiten. Materiaal: PLA




Ref.nr.	STA520106
EAN code	7321679004933




Afdekprofiel

Afdekprofiel met zelfklevende tape en borgklem. Dekt de overgang tussen wandgoottromp af als de zaagsnede niet perfect is of als er een klein hoekverschil is tussen de wandgoottrompen. Het afdekprofiel moet met twee koppelstukken worden geïnstalleerd om correct te functioneren. Te gebruiken met montage op wandbeugel. Verkocht per paar.

Afmetingen: 17/72/45 mm.

Materiaal: aluminium.



			
Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017	Zilver
Ref.nr.	STA500020	STA500021	STA520101
EAN code	7321679003295	7321679003301	7321679004629

Eindafwerkplaat

Eindafwerkplaat in staal. Bij het installeren van een wandgoot die door een scheidingswand gaat, wordt de eindafwerkplaat toegepast om de doorgang in de muur af te dekken. Zelfklevende tape op de achterkant voor eenvoudige installatie.




Gemonteerd met schroeven (niet meegeleverd met de eindafwerkplaat).

Verkrijgbaar in wit, zwart of zilver.

Afmetingen: 184/103/2 mm.

Materiaal: Staal.



			
Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017	Zilver
Ref.nr.	STA520113	STA520114	STA520115
EAN code	7321679005312	7321679005329	7321679005336



Eindafwerkplaat

De eindafwerkplaat past met een wrijvingspassing op de wandgoot. Indien nodig kan extra dubbelzijdige tape of lijm worden gebruikt. De eindafwerkplaat wordt toegepast om de doorgang in de muur af te dekken en biedt ook enige speelruimte voor de lengte van de wandgoot. Als de kabelgoot iets te kort is afgesneden, vangt de eindafwerkplaat dit op.

Afmetingen: 190/140/35 mm.

Materiaal: Kunststof, halogeenvrij.




		
Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA500022	STA500023
EAN code	7321679003318	7321679003325

Scheidingsshot

Verdeelt de wandgoten in twee compartimenten en scheidt zo de voedingskabels van de datakabels. Er kunnen maximaal 3 scheidingschotten worden toegepast om maximaal 4 compartimenten te creëren.

Afmeting: 12/46/500 mm.


Materiaal: aluminium.

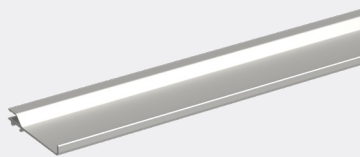

	
Ref.nr.	STA520034
EAN code	7321679003615

Wandbeugel, vast

Vaste muurbeugel in zes verschillende dieptes. Aangezien de vaste muurbeugel vlak is aan de bovenkant, kan hij worden gebruikt bij het installeren van marmer, hout of andere materialen voor vensterafwerking. Kan ook worden toegepast in combinatie met onze ventilatieribhouder en ventilatieribben (van 1 tot 6 ventilatieribben, afhankelijk van het model), zodat de warme lucht van de radiator het raampartij kan bereiken. Materiaal: aluminium.




Ref.nr.	STA520110	STA500058	STA500059
EAN code	7321679004940	7321679003905	7321679003349
Depth	15 mm	35 mm	56 mm
Vent.ribs	0	1	2

Ref.nr.	STA500060	STA500061	STA500062
EAN code	7321679003356	7321679003363	7321679003912
Depth	79 mm	110 mm	123 mm
Vent.ribs	3	4	5

Ref.nr.	STA500063
EAN code	7321679003929
Depth	146 mm
Vent.ribs	6

Wandbeugel, verstelbaar

Verstelbare muurbeugel in drie verschillende maten. Aangezien de verstelbare muurbeugel vlak is aan de bovenkant, kan hij worden gebruikt bij het installeren van marmer, hout of andere materialen voor vensterafwerking. Kan ook worden toegepast in combinatie met onze ventilatieribhouder en ventilatieribben, zodat de warme lucht van de radiator het raampartij kan bereiken. Materiaal: staal.



Ref.nr.	STA500064	STA500065	STA500066
EAN code	7321679003936	7321679003943	7321679003950
Depth	50-70mm	70-110mm	110-170mm

Ventilatie ribhouder

Ventilatie ribhouder. De ventilatie rib is veilig te installeren met de bijhorende bevestigingsveer. Kan op maat gemaakt en aangepast worden aan het aantal ventilatie ribben dat geïnstalleerd is. Er worden twee clips meegeleverd. De bevestigingsveer kan als reserveonderdeel besteld worden. Afmeting: 15/34/125 mm. Materiaal: Kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr.	STA500057
EAN code	7321679003660

Bevestigingsveer voor ventilatie rib

De veer bevestigt de ventilatie ribhouder. Materiaal: staal.



Ref.nr.	STA500071
EAN code	7321679003400

Ventilatie rib

Zorgt ervoor dat de warmte van de radiator het raampartij bereikt en bedekt de opening tussen de wandgoot. De wandgoot mag nooit direct boven een radiator geïnstalleerd worden, ongeacht het materiaal. Verkrijgbaar met poedercoating in wit of zwart, of naturel geanodiseerd. Andere optionele kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag. Afmetingen: 20/10/2500 mm. Materiaal: aluminium.



Kleur	Wit RAL9003	Zwart RAL9017	Natuurlijk geanodiseerd
Ref.nr.	STA500068	STA500069	STA520091
EAN code	7321679003370	7321679003387	7321679004582

Ventilatie rib koppelstuk

Koppelstuk voor ventilatie ribben. Grijs kleur. Zorgt voor een nette installatie wanneer twee ventilatie ribben in de lucht worden samengevoegd. Wordt van onderaf aan de ventilatie ribben vastgeklikt. Afmetingen: 19/10/100 mm. Materiaal: PLA kunststof, halogeenvrij.



Ref.nr. STA500070

EAN code 7321679003394

Koppelstuk en aardingsblok

Bevestigt twee wandgootrompen. Installeer door eerst het koppelstuk en aardingsblok in de goot te klikken (met je vingers of een platte schroevendraaier). Draai vervolgens de schroeven vast met een kruiskopschroevendraaier om de potentiaalvereffening te garanderen. Verkocht per paar. Materiaal: aluminium.




Ref.nr. STA520085

EAN code 7321679003721

Aardingsdraad

Beveiligt de functionele aardverbinding tussen de verschillende componenten in de installatie. Lengte 300mm, 2,5mm². Uitgerust met 6,3mm faston contact aan beide zijden, groen/geel.



Ref.nr. STA520086

EAN code 7321679003738

Hoofdaardklem

De specifieke schroef zorgt voor een stevige aardverbinding. Zeer eenvoudig te installeren in de wandgoot. Past op alle Wibe Groups aluminium wandgootrompen. Materiaal: gegalvaniseerd staal.



Ref.nr. STA520097

EAN code 7321679003745

Aardingsaansluiting

Aardingsaansluiting voor het aarden van deksel en/of scheidingschot. Eenvoudige installatie door in 80 mm deksel te draaien. Gebruik in combinatie met aardingsdraad. Materiaal: elektrolytisch verzinkt staal.




Ref.nr. STA520098

EAN code 7321679003752


Montage handleidingen




Scan de QR code om de montage handleiding te downloaden

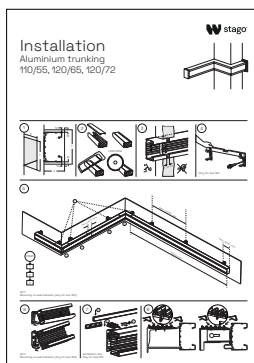

Installatie video



Scan de QR code om de installatievideo te bekijken



Technische gegevens

Normen	De producten voldoen aan de normering:
	EN 50085-1 & IEC 61084-1
	EN 50085-2/1 & IEC 61084-2/1
	"The products satisfy the provisions for CE marking according to the Low Voltage Directive 2014/35/EU."
	"The products comply with the RoHS directive 2011/65 EU, REACH Directive 2006/1907 EU (Restriction of Hazardous Substances) "

Materiaal gegevens


Aluminium	
Materiaal	Gerecycled aluminium EN AW - 6060 T6, 6061 T6, 6063 T6
Dichtheid	2.710 g/cm ³
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Kleur specificaties	Wit RAL9003
	Zwart RAL9017
	Natuurlijk geanodiseerd
Kunststof	
Materiaal	PLA (Polylactic acid)
Dichtheid	1.25 g/cm ³
Brandklasse	Niet-vlamverspreidend, 650 °C, GWT as per IEC 60695-2-11
Kleur specificaties	Wit RAL9003
	Zwart RAL9017
	Zilver RAL9006
Staal	
Materiaal	Niet-vlamverspreidend
Dichtheid	7.646 g/cm ³
Oppervlaktebehandeling	Zink-laag, poedercoating
Kleur specificaties	Wit RAL9003
	Zwart RAL9017
	Zilver RAL9006

Operationele gegevens


Temperatuurbereik	Van -25°C tot +60°C
Geschikt voor buiten	Nee
Beschermingsgraad	IP20
Geschikt voor omgeving, corrosieklasse volgens ISO 12944-2	C1, C2
Impedantie van wandgoot-of kanaallengte	0.8 mΩ/m
Wandgootdeksel bevestiging	Wandgootdeksel kan alleen geopend worden met gereedschap.
Enmalig te gebruiken bevestigingsmiddelen	Koppelstuk en aardingsblok (STA520085)
	Aardingsaansluiting voor F80 wandgootdeksel (STA520098)

Kabel capaciteit

110/55



Comp. Diameter Dwars- Kabel capaciteit mm²
 Nr. beka- door-
 beling snede mm² 40% 50% 60%

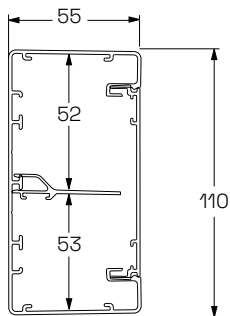

Zonder inbouwdozen

Comp. Nr.	Diameter beka-beling	Dwars-snede mm ²	40%	50%	60%
1	37	4110	1644	2055	2466
2	35	2002	801	1001	1201
3	34	1946	778	973	1168
4	30	1052	421	526	631
5	35	1744	698	872	1047
6	24	1007	403	504	604
7	30	1052	421	526	631
8	23	791	316	395	475
9	23	791	316	395	475
10	24	1007	403	504	604

Compartment 4 en 7 kunnen alleen worden beschouwd voor verticale installaties.

Met 50 mm diepe contactdozen

Comp. Nr.	Diameter beka-beling	Dwars-snede mm ²	40%	50%	60%
1	18	1587	635	793	952
2	18	722	289	361	433
3	18	865	346	433	519
4	18	702	281	351	421
5	0	0	0	0	0
6	18	838	335	419	503
7	18	702	281	351	421
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	18	838	335	419	503


Met 45 mm diepe contactdozen

Comp. Nr.	Diameter beka-beling	Dwars-snede mm ²	40%	50%	60%
1	18	1882	753	941	1129
2	18	847	339	423	508
3	18	973	389	487	584
4	18	663	265	331	398
5	8	314	126	157	188
6	18	800	320	400	480
7	18	663	265	331	398
8	8	126	50	63	75
9	8	126	50	63	75
10	18	800	320	400	480


Met 23 mm diepe contactdozens

Comp. Nr.	Diameter beka-beling	Dwars-snede mm ²	40%	50%	60%
1	37	3971	1589	1986	2383
2	29	1937	775	968	1162
3	27	1870	748	935	1122
4	25	913	365	456	548
5	37	1729	717	896	1075
6	23	939	376	470	564
7	25	913	365	456	548
8	23	834	333	417	500
9	23	794	317	397	476
10	23	939	376	470	564

120/65



Comp. Diameter Dwars- Kabel capaciteit mm²
 Nr. beka- door-
 beling snede mm² 40% 50% 60%

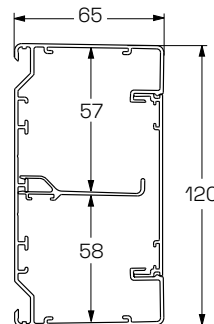

Zonder inbouwdozen

Comp. Nr.	Diameter beka-beling	Dwars-snede mm ²	40%	50%	60%
1	50	6082	2433	3041	3649
2	50	3153	1261	1576	1892
3	50	2926	1171	1463	1756
4	44	2002	801	1001	1201
5	33	1432	573	716	859
6	37	2108	843	1054	1265

Compartment 4 en 7 kunnen alleen worden beschouwd voor verticale installaties.

Met 50 mm diepe contactdozen

Comp. Nr.	Diameter beka-beling	Dwars-snede mm ²	40%	50%	60%
1	27	3693	1477	1846	2216
2	27	1693	677	846	1016
3	27	1909	763	954	1145
4	27	1555	622	778	933
5	12	427	171	213	256
6	27	1683	673	841	1010


Met 45 mm diepe contactdozen

Comp. Nr.	Diameter beka-beling	Dwars-snede mm ²	40%	50%	60%
1	26	3831	1532	1915	2298
2	26	1781	712	890	1068
3	26	1955	782	978	1173
4	26	1563	625	781	938
5	16	580	232	290	348
6	26	1654	662	827	992

Met 23 mm diepe contactdozens

Comp. Nr.	Diameter beka-beling	Dwars-snede mm ²	40%	50%	60%
1	49	5924	2369	2962	3554
2	41	2964	1185	1482	1778
3	41	2840	1136	1420	1704
4	41	2090	836	1045	1254
5	33	1432	573	716	859
6	37	1976	790	988	1186

120/72



Comp. Nr.	Diameter beka- beling	Dwars- door- snede mm ²	Kabel capaciteit mm ²		
			40%	50%	60%

Zonder inbouwdozen

1	53	6434	2574	3217	3860
2	54	3344	1338	1672	2007
3	51	3084	1234	1542	1850
4	33	1862	745	931	1117
5	48	2792	1117	1396	1675
6	27	1723	689	861	1034
7	33	1862	745	931	1117
8	23	1303	521	651	782
9	23	1303	521	651	782
10	27	1723	689	861	1034

Compartment 4 en 7 kunnen alleen worden beschouwd voor verticale installaties.

Met 50 mm diepe contactdozen


1	26	4065	1626	2032	4239
2	26	1892	757	946	1135
3	26	2035	814	1017	1221
4	26	1397	559	698	838
5	20	873	349	436	524
6	26	1532	613	766	919
7	26	1397	559	698	838
8	15	362	145	181	217
9	15	373	149	187	224
10	26	1532	613	766	919

Met 45 mm diepe contactdozen

1	25	4212	1685	2106	2527
2	25	1976	790	988	1186
3	25	2092	837	1046	1255
4	25	1368	547	684	821
5	23	1080	432	540	648
6	25	1495	598	747	897
7	25	1368	547	684	821
8	17	468	187	234	281
9	17	468	187	234	281
10	25	1495	598	748	897

Met 23 mm diepe contactdozens

1	53	6301	2520	3151	3781
2	44	3107	1243	1553	1864
3	43	3010	1204	1505	1806
4	36	1674	670	837	1005
5	48	2618	1047	1309	1571
6	30	1656	662	828	994
7	36	1674	670	837	1005
8	23	1238	495	619	743
9	23	1196	478	598	718
10	30	1656	662	828	994



Speciaal ontworpen schakelmateriaal - slim ontwerp, gebouwd voor gebruiksgemak


Ons schakelmateriaal biedt een veilige en efficiënte oplossing voor al uw bekabelings wensen binnen wandgootsystemen. Gecertificeerd met het Intertek S-mark, voldoen ze aan strikte Europese veiligheidsnormen. Dankzij hun veelzijdigheid zijn ze ideaal voor kantoorruimtes, commerciële gebouwen, scholen, ziekenhuizen, magazijnen en overheidsinstellingen. Elk onderdeel is ontworpen voor éénvoudige montage en een perfecte integratie.

Gebruiksvriendelijk en eenvoudig uit te breiden

Ons schakelmateriaal is ontworpen voor flexibiliteit en gebruiksgemak. Ze kunnen worden gemonteerd en gedemonteerd zonder het volledige systeem te ontmantelen, wat kostbare tijd bespaart op de werkplek. Uitbreidings modules kunnen aan beide zijden van de basis module worden geïnstalleerd, waardoor de installatie gestroomlijnd verloopt, met minder handelingen en meer efficiëntie.

Dankzij minder en slimmer ontworpen componenten verlopen inkoop, planning en installatie aanzienlijk eenvoudiger — ongeacht de omvang van het project.

GEMAKKELIJK TE (DE)MONTEREN

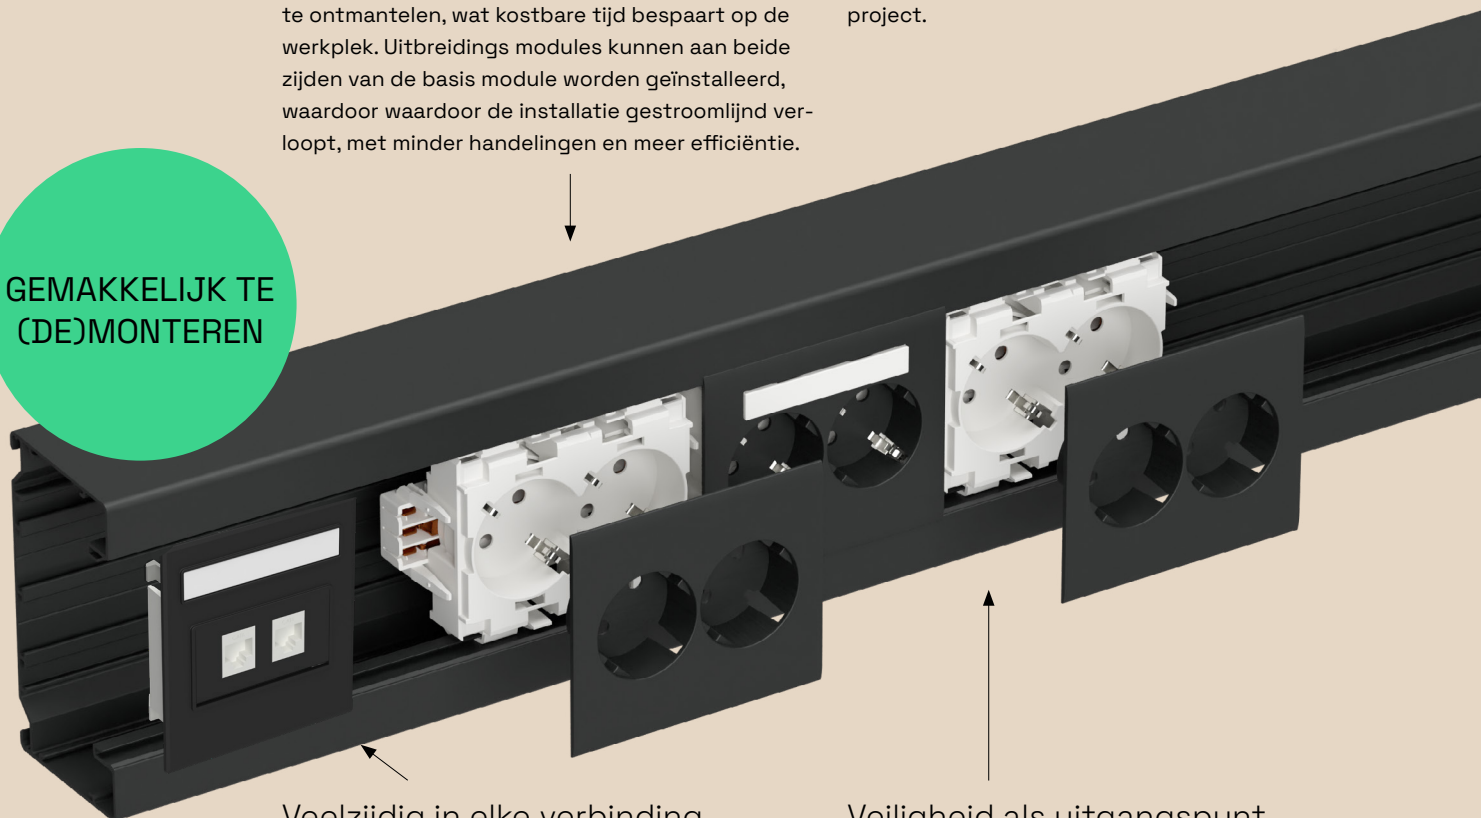

Veelzijdig in elke verbinding

Veiligheid als uitgangspunt

Ontworpen voor een snelle, klikbare installatie — zowel horizontaal als verticaal. Deze oplossing integreert naadloos met Actassi- en Keystone-systemen, waardoor het perfect geschikt is voor moderne data-infrastructuren in kantoren, scholen en utiliteits gebouwen.

Ontworpen met veiligheid als kernprincipe. Zelfs wanneer de afdekplaat is verwijderd, voorkomen ze toegang tot stroomvoerende delen — en behouden ze IP20-bescherming onder alle omstandigheden. Dankzij dubbele isolatie en het ontbreken van een aardingsvereiste bieden ze een veilige en betrouwbare werking.

Kwaliteit met stekerbare oplossingen

Op drukke bouwlocaties telt elke seconde. Daarom biedt de Stago® tweevoudige basis module een slimme oplossing: verkrijgbaar met zowel de Wago WINSTA®-connector als de Wieland gesis® CLASSIC GST18-connector. Deze voorgemonteerde aansluitingen zorgen voor een snelle, eenvoudige en betrouwbare installatie — zonder knippen, strippen


of klemmen. Gewoon Plug & Play. Het is de essentie van moeiteloze en efficiënte installatie — perfect voor projecten waar snelheid en betrouwbaarheid cruciaal zijn.



Flexibele montage voor schakelmateriaal van derden

De enkel- en dubbelvoudige inbouwdozen zijn speciaal ontworpen voor C/C60mm schakelmateriaal en bieden een snelle en eenvoudige (de)montage. Ze zijn voorzien van automatische trekcontlasting, meerdere kabelinvoeren en een slank deksel met schroeven voor een nette afwerking.

Een speciaal montageframe is eveneens beschikbaar voor de installatie van externe data-aansluitingen.

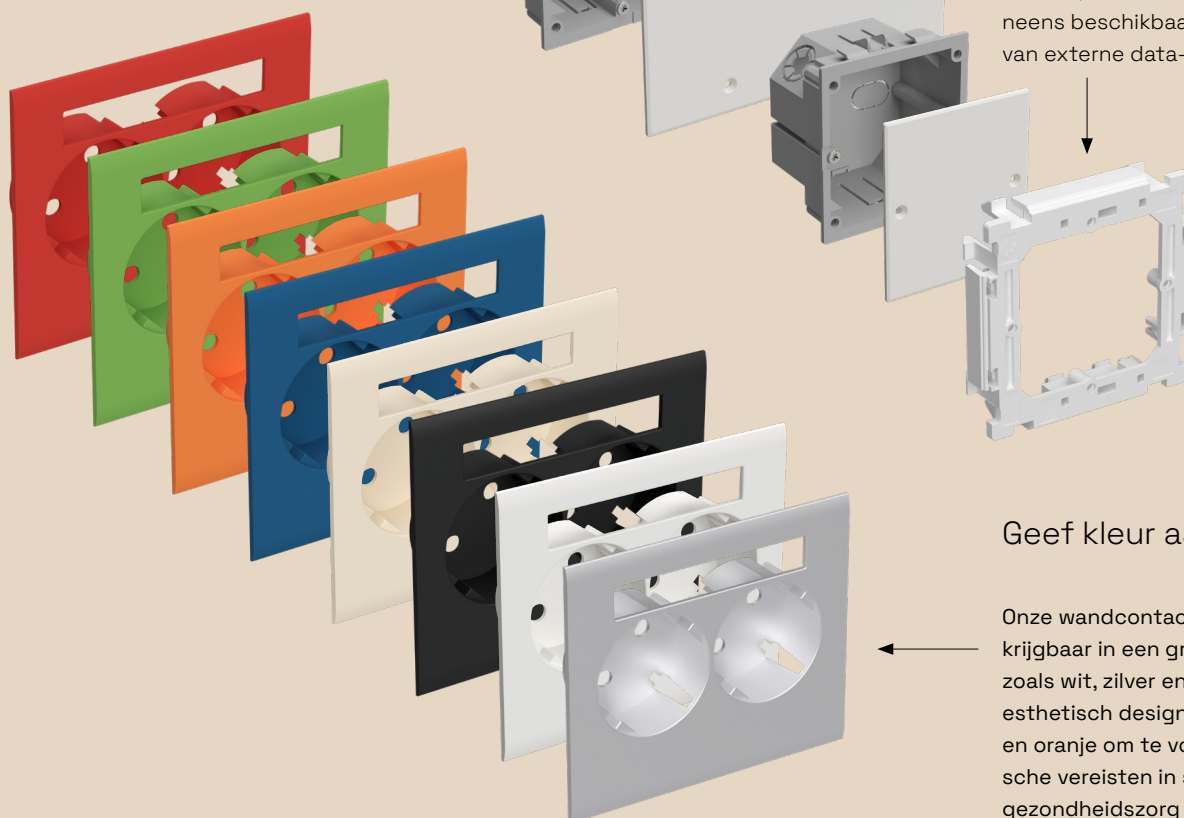

Geef kleur aan je installatie

Onze wandcontactdozen zijn verkrijgbaar in een groot aantal kleuren, zoals wit, zilver en zwart voor een esthetisch design. Rood, groen, blauw en oranje om te voldoen aan technische vereisten in sectoren zoals de gezondheidszorg en het onderwijs.

Speciaal ontworpen schakelmateriaal

Basis module wandcontactdoos (WCD) – steekaansluiting

Tweevoudige basis module WCD met steekaansluiting. Voor montage in de wandgoot met een opening van 80mm. Nominale spanning/stroomsterkte: 250V/16A. De afdekplaat wordt geplaatst nadat de WCD in de wandgoot is geïnstalleerd en vergrendelt de WCD in de wandgoot. De aansluitklem bevindt zich aan de achterkant van de WCD en uitbreidings modules kunnen aan beide zijden worden geïnstalleerd. Afmetingen: 100/84/52 mm. Materiaal: PC, halogeenvrij.






			
Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA501000	STA501060	STA501002
EAN Code	7321679003028	7321679003257	7321679003035

Basis module wandcontactdoos (WCD) – schroefaansluiting

Tweevoudige basis module WCD met schroefaansluiting. Voor montage in de wandgoot met een opening van 80mm. Nominale spanning/stroomsterkte: 250V/16A. De afdekplaat wordt geplaatst nadat de WCD in de wandgoot is geïnstalleerd en vergrendelt de WCD in de wandgoot. De aansluitklem bevindt zich aan de achterkant van de WCD en uitbreidings modules kunnen aan beide zijden worden geïnstalleerd. Afmetingen: 100/84/52 mm. Materiaal: PC, halogeenvrij.



			
Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA501005	STA501062	STA501007
EAN Code	7321679003059	7321679003806	7321679003036

Basis module wandcontactdoos (WCD) – steekaansluiting

Tweevoudige basis module WCD met steekaansluiting. Voor montage in de wandgoot met een opening van 80mm. Nominale spanning/stroomsterkte: 250V/16A. De afdekplaat wordt geplaatst nadat de WCD in de wandgoot is geïnstalleerd en vergrendelt de WCD in de wandgoot. De aansluitklem bevindt zich aan de achterkant van de WCD en uitbreidings modules kunnen aan beide zijden worden geïnstalleerd. Afmetingen: 100/84/52 mm. Materiaal: PC, halogeenvrij.



	
Kleur	Wit RAL9010
Ref.nr.	STA501059
EAN Code	7321679003851

* Voor een veilige installatie moet altijd een afdekplaat te worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat de installatie volledig is uitgevoerd en om risico's te vermijden.

Uitbreidings module wandcontactdoos (WCD)

Tweevoudige uitbreidings module WCD. Voor montage in de wandgoot met een opening van 80mm. Nominale spanning/stroomsterkte: 250V/16A. De afdekplaat wordt geplaatst nadat de WCD in de wandgoot is geïnstalleerd en vergrendelt de WCD in de wandgoot. Uitbreidings modules kunnen aan beide zijden worden geïnstalleerd. Afmetingen: 100/84/42 mm. Materiaal: PC, halogeenvrij.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA501010	STA501063	STA501012
EAN Code	7321679003073	7321679003769	7321679003080

Basis module wandcontactdoos (WCD) – steekaansluiting zonder afdekplaat *

Tweevoudige basis module WCD met steekaansluiting. Voor montage in de wandgoot met een opening van 80mm. Nominale spanning/stroomsterkte: 250V/16A. De afdekplaat (seperaat te worden besteld) wordt geplaatst nadat de WCD in de wandgoot is geïnstalleerd en vergrendelt de WCD in de wandgoot. De aansluitklem bevindt zich aan de achterkant van de WCD en uitbreidings modules kunnen aan beide zijden worden geïnstalleerd. Afmetingen: 100/84/50 mm. Materiaal: PC, halogeenvrij.



Ref.nr.	STA501004
EAN Code	7321679003042

Basis module wandcontactdoos (WCD) – schroefaansluiting zonder afdekplaat *

Tweevoudige basis module WCD met schroefaansluiting. Voor montage in de wandgoot met een opening van 80mm. Nominale spanning/stroomsterkte: 250V/16A. De afdekplaat (seperaat te worden besteld) wordt geplaatst nadat de WCD in de wandgoot is geïnstalleerd en vergrendelt de WCD in de wandgoot. De aansluitklem bevindt zich aan de achterkant van de WCD en uitbreidings modules kunnen aan beide zijden worden geïnstalleerd. Afmetingen: 100/84/50 mm. Materiaal: PC, halogeenvrij.




Ref.nr.	STA501008
EAN Code	7321679005015

* Voor een veilige installatie moet altijd een afdekplaat te worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat de installatie volledig is uitgevoerd en om risico's te vermijden.

Uitbreidings module wandcontactdoos (WCD) zonder afdekplaat *


Tweevoudige uitbreidings module WCD. Voor montage in de wandgoot met een opening van 80mm. Nominale spanning/stroomsterkte: 250V/16A. De afdekplaat (seperaat te worden besteld) wordt geplaatst nadat de WCD in de wandgoot is geïnstalleerd en vergrendelt de WCD in de wandgoot. Uitbreidings modules kunnen aan beide zijden worden geïnstalleerd. Afmetingen: 100/84/42 mm. Materiaal: PC, halogeenvrij.

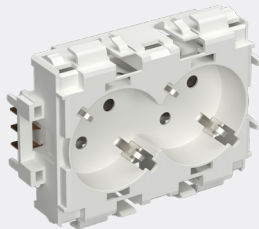

Ref.nr.	STA501013
EAN Code	7321679005039

Basis module wandcontactdoos (WCD) met groene LED-spanningsindicator – steekaansluiting zonder afdekplaat *


Tweevoudige basis module WCD met steekaansluiting. Voor montage in de wandgoot met een opening van 80mm. Nominale spanning/stroomsterkte: 250V/16A. De afdekplaat (seperaat te worden besteld) wordt geplaatst nadat de WCD in de wandgoot is geïnstalleerd en vergrendelt de WCD in de wandgoot. De aansluitklem bevindt zich aan de achterkant van de WCD en uitbreidings modules kunnen aan beide zijden worden geïnstalleerd. Afmetingen: 100/84/50 mm. Materiaal: PC, halogeenvrij.

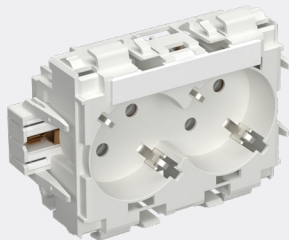

Kleur	Wit RAL9003
Ref.nr.	STA501003
EAN Code	7321679005008

Wago WINSTA - Basis module wandcontactdoos (WCD) zonder afdekplaat *

Tweevoudige basis module WCD zonder afdekplaat (seperaat te worden besteld). Voorzien van 2 zwarte voorgemonteerde Cca-kabels van 31,5 cm, type 3x 2,5mm², met mannelijke/vrouwelijke Wago WINSTA installatiekoppelingen. Ideaal voor plug-in installaties. Uitbreidings modules kunnen aan beide zijden worden geïnstalleerd.

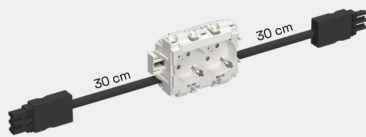


Afmetingen: 100/84/42 mm.
Materiaal: PC, halogeenvrij.

Ref.nr.	STA501081
EAN Code	7321679005459

* Voor een veilige installatie moet altijd een afdekplaat te worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat de installatie volledig is uitgevoerd en om risico's te vermijden.

Wieland GESIS - Basis module wandcontactdoos (WCD) zonder afdekplaat *

Tweevoudige basis module WCD zonder afdekplaat (seperaat te worden besteld). Voorzien van 2 witte voorgemonteerde Cca-kabels van 31,5 cm, type 3x 2,5mm², met mannelijke/vrouwelijke Wieland gesis CLASSIC GST18 installatiekoppelingen. Ideaal voor plug-in installaties. Uitbreidingsmodules kunnen aan beide zijden worden geïnstalleerd.
 Afmetingen: 100/84/50 mm.
 Materiaal: PC, halogeenvrij.

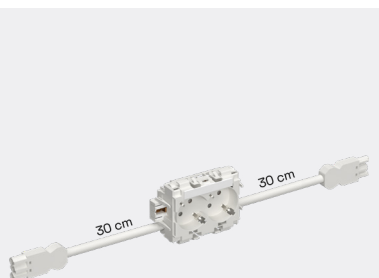

Ref.nr.	STA501082
EAN Code	7321679005374

Afdekplaat met tekstvenster

Tweevoudige afdekplaat met tekstvenster. De afdekplaat wordt geplaatst nadat de WCD in de wandgoot is geïnstalleerd en vergrendelt de WCD in de wandgoot. Te gebruiken als reserveonderdeel of in combinatie met basis module WCD. Voor montage in de wandgoot met een opening van 80mm.
 Afmetingen: 100/84/19 mm.
 Materiaal: PC, halogeenvrij.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA501015	STA501016	STA501017
EAN Code	7321679003097	7321679003769	7321679003103
Kleur	Zilver	Rood RAL3020	Groen RAL6018
Ref.nr.	STA501023	STA501018	STA501019
EAN Code	7321679005350	7321679005046	7321679005053
Kleur	Oranje RAL2003	Blauw RAL5017	Crème RAL1013
Ref.nr.	STA501020	STA501021	STA501022
EAN Code	7321679005060	7321679005077	7321679005084

Afdekplaat zonder tekstvenster


Tweevoudige afdekplaat zonder tekstvenster. De afdekplaat wordt geplaatst nadat de WCD in de wandgoot is geïnstalleerd en vergrendelt de WCD in de wandgoot. Te gebruiken als reserveonderdeel of in combinatie met basis of uitbreidings (tekstvenster verwijderen) module WCD. Voor montage in de wandgoot met een opening van 80mm.
 Afmetingen: 100/84/19 mm.
 Materiaal: PC, halogeenvrij.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA501024	STA501025	STA501026
EAN Code	7321679003110	7321679003776	7321679003127
Kleur	Zilver	Rood RAL3020	Groen RAL6018
Ref.nr.	STA501093	STA501074	STA501075
EAN Code	7321679005367	7321679005244	7321679005251
Kleur	Oranje RAL2003	Blauw RAL5017	Crème RAL1013
Ref.nr.	STA501076	STA501077	STA501027
EAN Code	7321679005268	7321679005275	7321679005091

Inbouwdoos

Enkel- of tweevoudige inbouwdoos. Voor installatie van schakelmateriaal van derden in de wandgoot. Trekontlasting voor zowel kabels als 16mm flexibele buizen. Goedgekeurde nominale spanning/stroomsterkte: 250V/16A250V/16A. Lichtgrijs.
 Materiaal: PC, halogeenvrij.

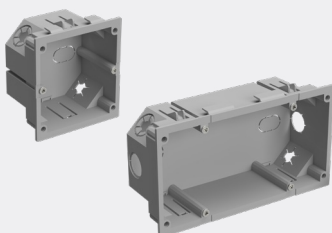


	Enkel	Enkel - 50 stuks verpakking
Ref.nr.	STA501028	STA501091
EAN Code	7321679003134	7321679005466
Afmetingen	75/84/45 mm	75/84/45 mm
	Dubbel	Dubbel - 50 stuks verpakking
Ref.nr.	STA501029	STA501092
EAN Code	7321679003141	7321679005473
Afmetingen	146/84/45 mm	146/84/45 mm

Afdekplaat voor inbouwdoos

Afdekplaat voor inbouwdoos. Hiermee kan de inbouwdoos als aansluitdoos worden gebruikt. De afdekplaat wordt gemonteerd met dezelfde schroeven die bij de inbouwdoos worden geleverd.

Materiaal: PC, halogeenvrij.

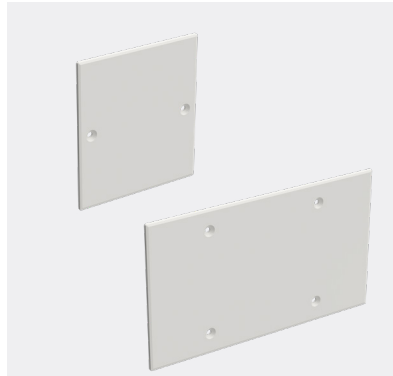


Kleur	Enkel Wit RAL9003	Enkel Wit RAL9010	Enkel Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA501030	STA501032	STA501034
EAN Code	7321679003158	7321679003783	7321679003172
Afmetingen	75/84/2 mm	75/84/2 mm	75/84/2 mm

Kleur	Dubbel Wit RAL9003	Dubbel Wit RAL9010	Dubbel Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA501031	STA501033	STA501035
EAN Code	7321679003165	7321679003790	7321679003189
Afmetingen	146/84/2 mm	146/84/2 mm	146/84/2 mm

Montageraam voor 60mm externe Video Data Image (VDI) randapparatuur

Voor montage in de wandgoot met een opening van 80mm en voor installatie van 60mm VDI randapparatuur, geschikt voor toepassing in WGX en WGX-A wandgoten.

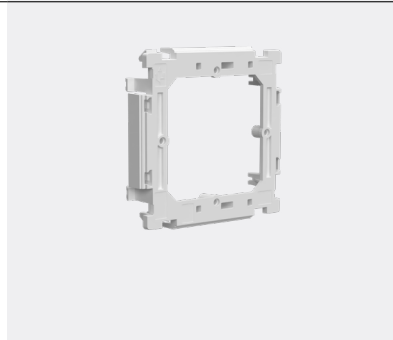

Ref.nr.	STA501036
EAN Code	7321679005107

Data aansluiting onder hoek RJ45 Keystone

Dubbele data-aansluiting RJ45, exclusief RJ45-connector, keystone. RJ45 data-aansluiting met gehoekte afdekplaat. Perfect voor installatie van data-aansluitingen in de wandgoot. Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. Afmetingen: 84/84/50 mm. Materiaal: PC, halogeenvrij.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA501045	STA501066	STA501046
EAN Code	7321679003196	7321679003820	7321679003202

Kleur	Zilver
Ref.nr.	STA501085
EAN Code	7321679005398

Data aansluiting onder hoek RJ45 Keystone set

Dubbele data-aansluiting RJ45, inclusief 2x RJ45-connector, keystone. RJ45 data-aansluiting met gehoekte afdekplaat. Perfect voor installatie van data-aansluitingen in de wandgoot. Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. Afmetingen: 84/84/50 mm. Materiaal: PC, halogeenvrij.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA501050	STA501067	STA501051
EAN Code	7321679003219	7321679003837	7321679003226

Kleur	Zilver
Ref.nr.	STA501089
EAN Code	7321679005435

Data aansluiting onder hoek RJ45 Actassi

Dubbele data-aansluiting RJ45, exclusief RJ45-connector, Actassi. RJ45 data-aansluiting met gehoekte afdekplaat. Perfect voor installatie van data-aansluitingen in de wandgoot. Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. Afmetingen: 84/84/50 mm. Materiaal: PC, halogeenvrij.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA501055	STA501068	STA501056
EAN Code	7321679003233	7321679003844	7321679003240

Kleur	Zilver
Ref.nr.	STA501087
EAN Code	7321679005411

Data aansluiting vlak RJ45 Keystone

Dubbele data-aansluiting RJ45, exclusief RJ45-connector, keystone. RJ45 data-aansluiting met vlakke afdekplaat. Perfect voor installatie van data-aansluitingen in de wandgoot. Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. Afmetingen: 84/84/50 mm. Materiaal: PC, halogeenvrij.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA501043	STA501069	STA501044
EAN Code	7321679005138	7321679005213	7321679005145
Kleur	Zilver		
Ref.nr.	STA501084		
EAN Code	7321679005381		

Data aansluiting vlak RJ45 Keystone set

Dubbele data-aansluiting RJ45, inclusief 2x RJ45-connector, keystone. RJ45 data-aansluiting met vlakke afdekplaat. Perfect voor installatie van data-aansluitingen in de wandgoot. Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. Afmetingen: 84/84/50 mm. Materiaal: PC, halogeenvrij.



Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA501048	STA501070	STA501049
EAN Code	7321679005152	7321679005220	7321679005169
Kleur	Zilver		
Ref.nr.	STA501088		
EAN Code	7321679005428		

Data aansluiting vlak RJ45 Actassi

Dubbele data-aansluiting RJ45, exclusief RJ45-connector, Actassi. RJ45 data-aansluiting met vlakke afdekplaat. Perfect voor installatie van data-aansluitingen in de wandgoot. Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. Afmetingen: 84/84/50 mm. Materiaal: PC, halogeenvrij.




Kleur	Wit RAL9003	Wit RAL9010	Zwart RAL9017
Ref.nr.	STA501053	STA501071	STA501054
EAN Code	7321679005176	7321679005237	7321679005183
Kleur	Zilver		
Ref.nr.	STA501086		
EAN Code	7321679005404		


Montage handleidingen



Scan de QR code om de montage handleiding te downloaden

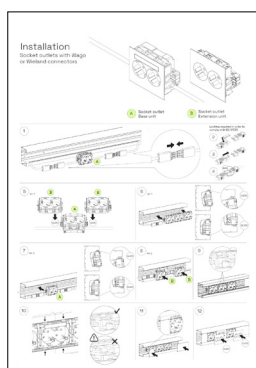

Installatie video




Scan de QR code om de installatievideo te bekijken



Technische gegevens

Nominale stroom / spanning	16 A / 250 V.
Frequentie	50Hz
Normen	
"Gemonteerde WCD met afdekplaat voor wandgootsystemen"	IEC 60884-1: 2002+A1+A2
	SS 428 08 34: 2013+T1
	SFS 5610: 2015+A11
	NEK 502: 2016 + A1
Inbouwdoos	EN IEC 60670-1: 2021+A1, LVD (2014/35/EU)
RJ45 Data-aansluiting	TIA/EIA-568-C.2-1 Categorie 6 en ISO 11801 Klasse E
	"The products comply with the RoHS directive 2011/65 EU, REACH Directive 2006/1907 EU (Restriction of Hazardous Substances), WEEE Directive 2012/19/EU"

Goedkeuring/Certificering

"Gemonteerde WCD met afdekplaat voor wandgootsystemen"	Intertek Semko AB, Referentie Nr. SE-S-2300298/299, S-keurmerk
Inbouwdoos	Intertek Semko AB, Referentie Nr. SE-S-2300300, S-keurmerk
RJ45 Data-aansluiting, Categorie 6	 E-Force Technology Testrapport Nr. 2019-041

Materiaal gegevens

Materiaal	Polycarbonaat (PC, halogeenvrij)
Dichtheid	1,2 g/cm ³
Kleur specificaties	Wit RAL9003
	Wit RAL9010
	Zwart RAL9017


Operationele gegevens

Temperatuurbereik	Van -25°C tot +40°C
Geschikt voor buiten	Nee
Beschermingsgraad	IP20
Methode om de kabel aan te sluiten	Herbedrading
Type aansluitingen	Schroefloos
	Schroef-type
Nominale dwarsdoorsnede	2,5 mm ² / Voor 1,5 mm ² (landelijke voorschriften te controleren)
Type kabel	Rigide
Isolatie classificatie	Dubbele isolatie (met doos)

Gids voor kleurcodes voor wandcontactdozen



Kleur: Oranje
 Toepassing: Regelcircuits, geïsoleerde systemen
 Doel: Speciale functie, veiligheidsidentificatie




Kleur: Blauw
 Toepassing: Communicatie, KNX, laagspanning
 Doel: Onderscheid van stroomcircuits



Kleur: Groen
 Toepassing: Noodstroom, brandmeldinstallaties
 Doel: Zichtbaarheid van kritieke circuits



Kleur: Rood
 Toepassing: Veiligheid, aarding, bewaakte systemen
 Doel: Veiligheidsaanduiding

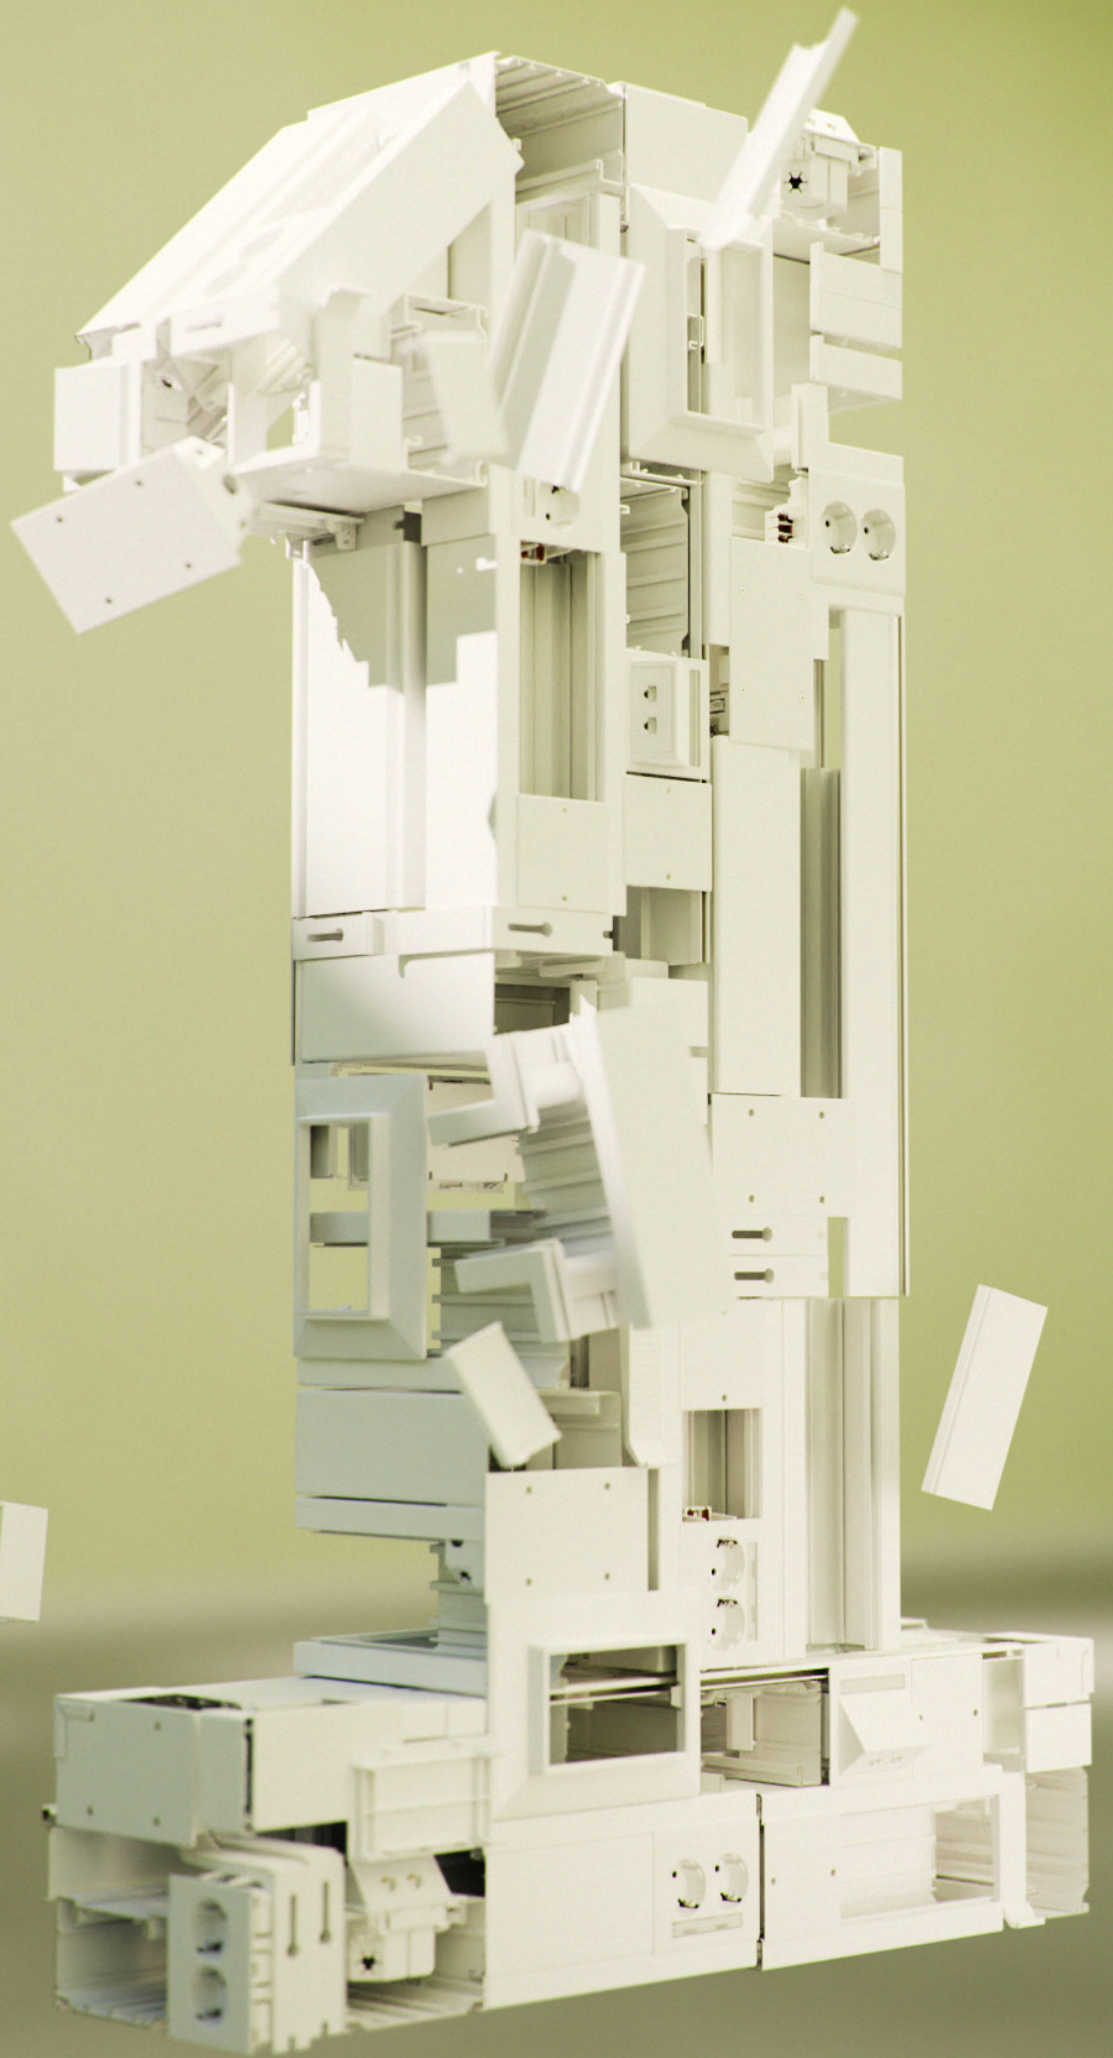

Eén volledig
installatiesysteem

