

Installasjons- system

OPPDAG
KRAFTEN AV
EFFEKTIVITET OG
KOMFORT



ONE SINGLE
SOLUTION
SOLVED IN
ONE GO




13

Ved å velge tidløse farger som er tilpasset lokale vaner, skaper du ikke bare et vakkert rom, du gjør også en bærekraftig investering som vil vare i mange år fremover. Bli kjent med de tidløse fargene på side 13.



Innhold



01	Wibe Group presenterer Stago installasjonssystem.	39	Kanal i stål Sterk og allsidig, laget for å vare.
03	Stago Historien om Stago	41	Stago WGX 110/52
05	Fordeler og funksjoner med Stago installasjonssystem	45	Stago WGX 110/72
07	Bærekraft Bærekraftige løsninger for kommende generasjoner.	49	Stago WGX 130/72
13	Farge	55	Stago WGX 170/72 asymmetrisk
15	Kanal i aluminium En perfekt blanding av høy ytelse og bærekraft.	67	Uttakssystem Smart design, bygget for brukervennlighet.
19	Stago WGX-A 110/55	69	Stago WGX-W
23	Stago WGX-A 120/65		
27	Stago WGX-A 120/72		

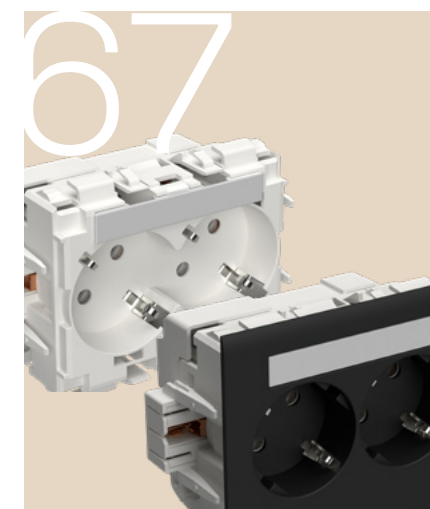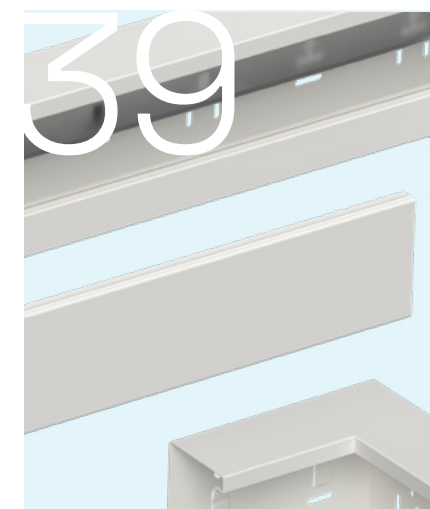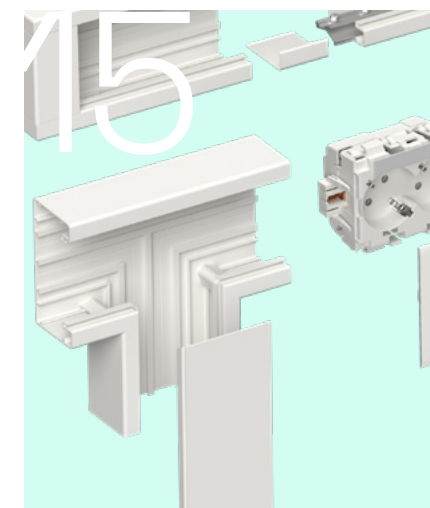

Wibe Group presenterer – Stago installasjonssystem

Velkommen inn i vår nye katalog, med installasjonsmateriell i aluminium og stål som gjør det enkelt for deg å sette opp installasjonen. Se vårt utvalg og oppdag kraften i effektivitet og bekvemmelighet.

Let's say hello, to one single solution, reimagined and engineered from the ground up, where cable management can be solved in one go. One streamlined system that allows for easy planning, easy procurement and easy installation.

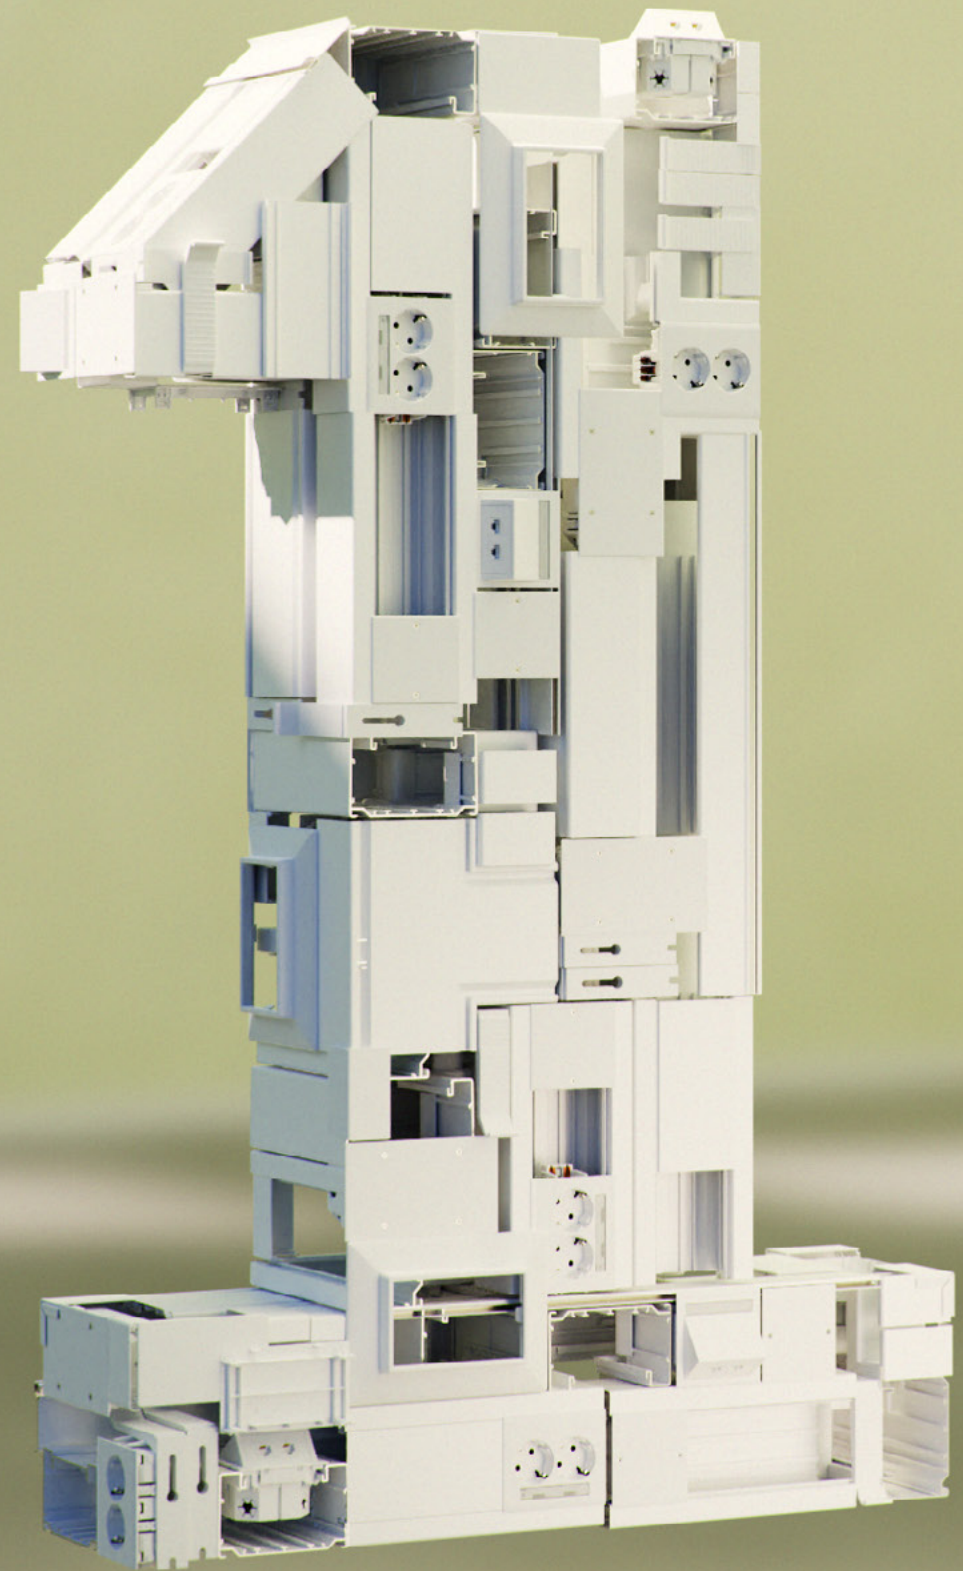

One solution where all parts fit together.
One system, engineered from the ground up.
One provider, moving the industry forward.
One with nature, an environmentally conscious choice.




Nysgjerrighet møter innovasjon: Stagos oppløftende løsninger

Flere tiår med ekspertise og tett samarbeid med kunder har gjort oss til en pålitelig partner i bransjen.

Siden selskapet ble grunnlagt i Nederland i 1945 av gründerne Tot and Beers, som så en mulighet til å gjenbruke utslitt elektrisk utstyr fra krigen, har Stago vært drevet av en lidenskap for innovasjon, en nysgjerrighet på kundenes behov og en forpliktelse til kvalitet. Vi fortsetter å vokse og tilby løsninger med utvikling, produksjon og levering av kabelføringssystemer av topp kvalitet til kundene våre. I dag er Stago ett av fire merkevarenavn i Wibe Group, kjent for innovative kabelføringssystemer av høy kvalitet.

Samarbeid med kundene er vår prioritet – ekspertteamet vårt står klare for å støtte deg til enhver tid.

Stago installasjonssystemer



Enkle å installere

Hele systemet vårt er designet med tanke på brukervennlighet og enkel installasjon. Den forbedrede løsningen overholder industristandarder og sørger for at arkitekter og ingeniører enkelt kan bruke den i designene sine. Klikksystemet gjør installasjonsprosessen rask og smidig.

Det forbedrede systemet er designet for å passe sammen på en moderne, estetisk måte. I tillegg har vi utviklet tilbehør som gjør det både takknemlig og enkelt å jobbe med, uavhengig av tidligere erfaring. Hver del er designet med perfekt passform, enkel å installere og rekonfigurere.

Vi prøver alltid å gjøre livet enklere for partnerne våre. Og verden litt mer Onederful.

Trygge

Vårt installasjonsmaterieell har fått S-merket fra In-tertek for å vise at de oppfyller Europas høye sikkerhetsstandarder. De kan brukes i alle næringsbygg, lagerbygninger, kontorer, skoler, offentlige bygninger og sykehus, og gir en sikker og fleksibel installasjonsløsning for alle typer miljøer.

Stikkontaktene er designet for å gjøre det umulig å nå de strømførende ledningene med fingrene, noe som gjør installasjonen tryggere. Selv om du fjerner frontdekselet fra stikkkontakten, forblir systemet IP20. Installasjonsmaterieellet gir dobbeltisolert installasjon, noe som betyr at det ikke er nødvendig med beskyttende jord. Kanalene i aluminium og stål kan kobles til funksjonell jord hvis det er nødvendig/foreskrevet med skjerming av elektriske felt.


Vi holder oss til de høyeste standarder for sikkerhet. Men er alltid jordnære.

Kvalitetsprodukter

Vi bruker de beste og mest bærekraftige tilgjengelige materialer. Når vi setter navnet vårt på et produkt, betyr dette at det har gått gjennom streng testing og kvalitetskontroll. Vi setter også de samme høye standardene for alle produkttilbudene våre. Produktene våre er laget for å tåle både slitasje og tidens tann. Redesignet – én løsning, én systemtilnærming – betyr at vi satser langsiktig.

Vi sørger for å gjøre reservedeler for vedlikehold og utskifting tilgjengelige så lenge det er nødvendig. Noe som sier litt om både kvaliteten og bærekraften i innsatsen vi gjør. Helt fra begynnelsen av ble systemdesignet basert på prinsippet om bærekraftig design. Med total fleksibilitet til å kunne konfigureres på nytt og imøtekomme skiftende behov, uten å måtte endre hele systemet.

Med den beste kvaliteten, tvers igjennom. Vår måte å jobbe på, og vårt løfte til deg.



Økt påvirkning på miljøet

Hele systemet er basert på bærekraftige designprinsipper. Minimere avfall, sørge for at vi bruker så lite energi og råvarer som mulig, samt prioritere gjenbruk og modularitet. Aluminiumsdelene vi bruker er laget av resirkulert aluminium, noe som resulterer i et CO₂-utslipp som er 65 % lavere enn gjennomsnittet i europeisk produksjon. I den grad det er mulig, samarbeider vi også med lokale leverandører og produsenter for å unngå unødvendig transport.

Et system basert på vår langsiktige forpliktelse til bærekraft.

Pålitelig og erfaren

Det nye systemet vårt bygger på nesten 100 års erfaring fra kabelføringsbransjen. Den har gjort det mulig for oss å lage en løsning som er enkel å innlemme i nye og eksisterende gulvløsninger. Vi har designet et fullt integrert system, som vil bli lansert over tid. Med et optimalisert antall godt utformede og smartere deler, forenkler vi innkjøps-, planleggings- og installasjonsprosessen for ethvert byggeprosjekt.


Hentet fra erfaring. Designet for fremtiden. Og bygget på tillit.

Rask service

Vi er stolte av å tilby best mulig service til kundene våre, den har vært en del av Wibe Groups måte å gjøre forretninger på siden vi startet for nesten 100 år siden. Vi er overbevist om at dette aldri vil gå av moten. Vi er alltid bare en telefonsamtale unna – og tilbyr tilgjengelig, vennlig, hjelpsom og proaktiv kundeservice når det trengs.

Vi tror på å lage tidløse produkter, noe som betyr at de ikke går tom på lager eller vil være borte dagen etter, når du kanskje trenger å supplere installasjonen din. Å ha produktene på lager og lett tilgjengelige betyr reaktive ledetider og enkelt innkjøp. Vi tar sikte på å samarbeide med lokale leverandører for å minimere tid og kostnader på transport og frakt – og for å gi mer fleksibilitet når vi tilbyr skreddersydde løsninger.

Vi sørger for at du får det du trenger, når du trenger det, så lenge du trenger det.

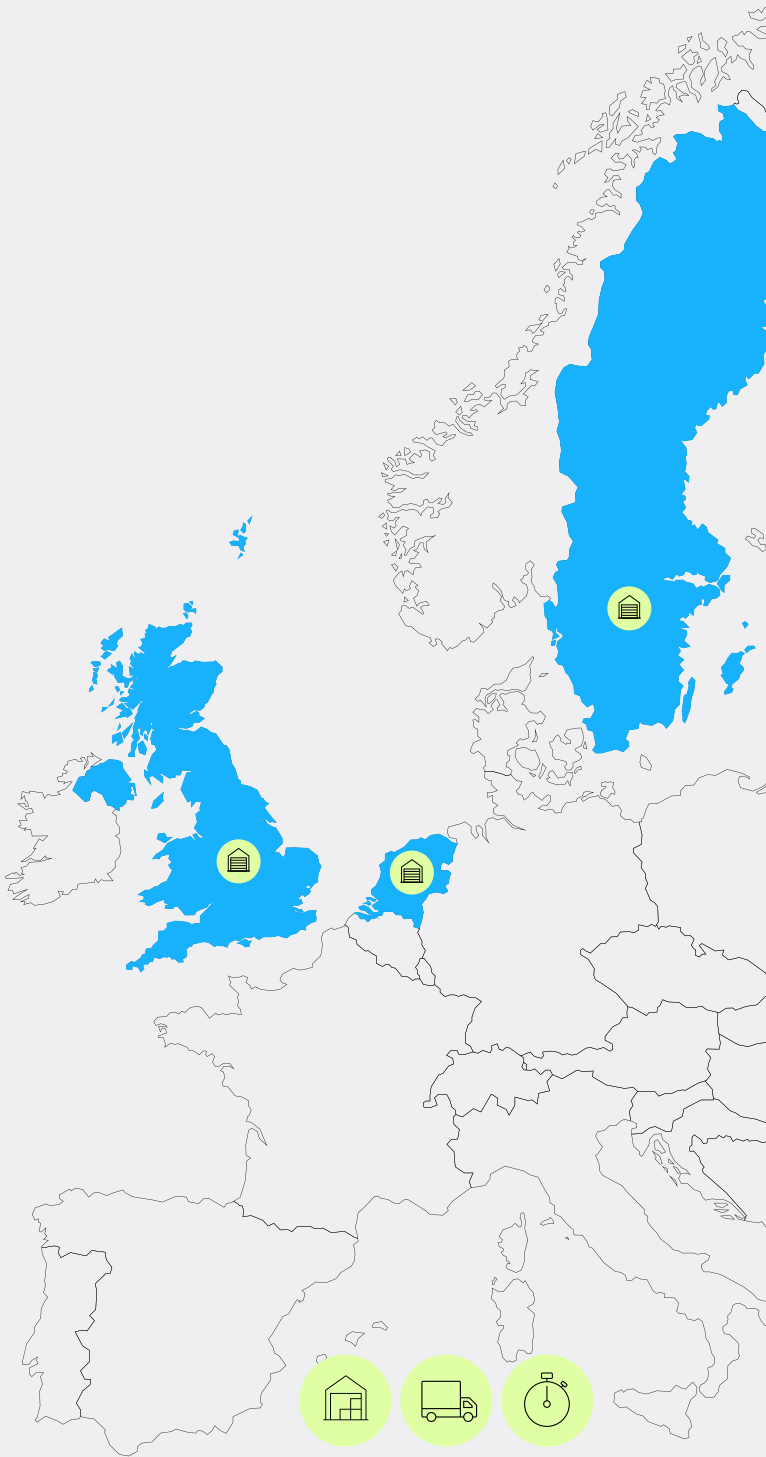

Tilgjengelig på lager 24/7



Ansvarlig virksomhet



Wibe Group er et multinasjonalt selskap med virksomhet i ulike deler av verden. Vi ønsker å drive en ansvarlig virksomhet, og dette gjør vi ved å forstå og håndtere alle effekter i verdikjeden. Vi ser det ikke bare som et ansvar, men også en mulighet til å påvirke og drive bærekraftig utvikling for vår virksomhet og lokalsamfunn.

Vår ambisjon er å ta ledelsen i vår bransje. Med en klar visjon, og langsiktig engasjement kommer vi dit.

I 2024 mottok vi en Silver Sustainability Rating fra EcoVadis, noe som plasserer oss i topp 15 % av alle selskaper i verden, og topp 3 % av industrisegmentet vårt. Bli med oss på vår reise for å skape bærekraftige løsninger for kommende generasjoner!

Les mer om vårt bærekraftsarbeid på wibe-group.com/no



“ Lang erfaring sammen
med kundene våre
har gitt oss evnen
til å forenkle et
bærekraftig og
smart system





Fargevalg

Fargene som omgir oss i hverdagen har en betydning som strekker seg utover ren estetikk. De påvirker erfaringene, atferden og ytelsen vår, og hjelper oss samtidig med å navigere i det fysiske miljøet. Fargene våre er basert på lokale vaner og behov, og representerer standardtilbudet vårt. Ved å velge tidløse farger tilpasset lokale vaner, får du en bærekraftig investering.



Sort RAL 9017



Naturanodisert



Hvit RAL 9003



Kanal i aluminium

– en perfekt blanding av høy ytelse og bærekraft

Med sitt tidløse design, 100% resirkulert aluminium og muligheten til enkelt å tilpasses på nytt for å møte skiftende behov, skiller WGX-A seg ut i vårt produktsortiment. Hvis du er ute etter et effektivt installasjonssystem som bidrar til den sirkulære økonomien, er WGX-A serien det perfekte valget.

Tidløst design →

Systemet er designet for å passe sammen på en moderne og estetisk måte. WGX-A-kanalene har et elegant utseende med finish i aluminium og er tilgjengelige i naturanodisert, hvit RAL9003 og sort RAL9017.

Materiale: Aluminium

Tilgjengelige dimensjoner:

- WGX-A 110/55
- WGX-A 120/65
- WGX-A 120/72

Enkel å installere

Hele systemet vårt er designet med fokus på brukervennlighet og enkel installasjon. WGX-A-kanalene tilbyr enestående fleksibilitet og er utformet for å møte skiftende behov over tid, uten å kreve en fullstendig systemoverhaling. Systemet er utviklet basert på bærekraftige designprinsipper, sikrer tilgjengelige reservedeler for vedlikehold og utskifting så lenge det er nødvendig, og legger vekt på både kvalitet og miljøvennlighet.

↑ Et bærekraftig valg

Vi tror på å designe produkter som er miljøvennlige og bærekraftige. I WGX-A bruker vi resirkulert aluminium, noe som reduserer CO₂-utslippet med 65 % sammenlignet med gjennomsnittet i europeisk produksjon.

65 %
REDUKSJON AV
CO₂-UTSLIPP

Stago WGX-A veggkanaler

Det laveste CO₂-fotavtrykket på markedet

Resirkulert aluminium


2,1 kg CO₂^[1]

← WGX-A

Europeisk gjennomsnittlig primæraluminium


6,7 kg CO₂

1: GWP Total, kilde: EPD av WGX-A




Minimerer avfall

Aluminiumet vi bruker, er 100 % resirkulert fra gamle forbrukerprodukter og produksjonsavfallsmateriale.




Minimerer energiforbruket

Energien som kreves for å reprodusere resirkulert aluminium er omtrent 5 % av energien som kreves for å produsere primæraluminium.



Produsert i Norden

Stago WGX-A produseres lokalt i Norden for å minimere transportavstanden.

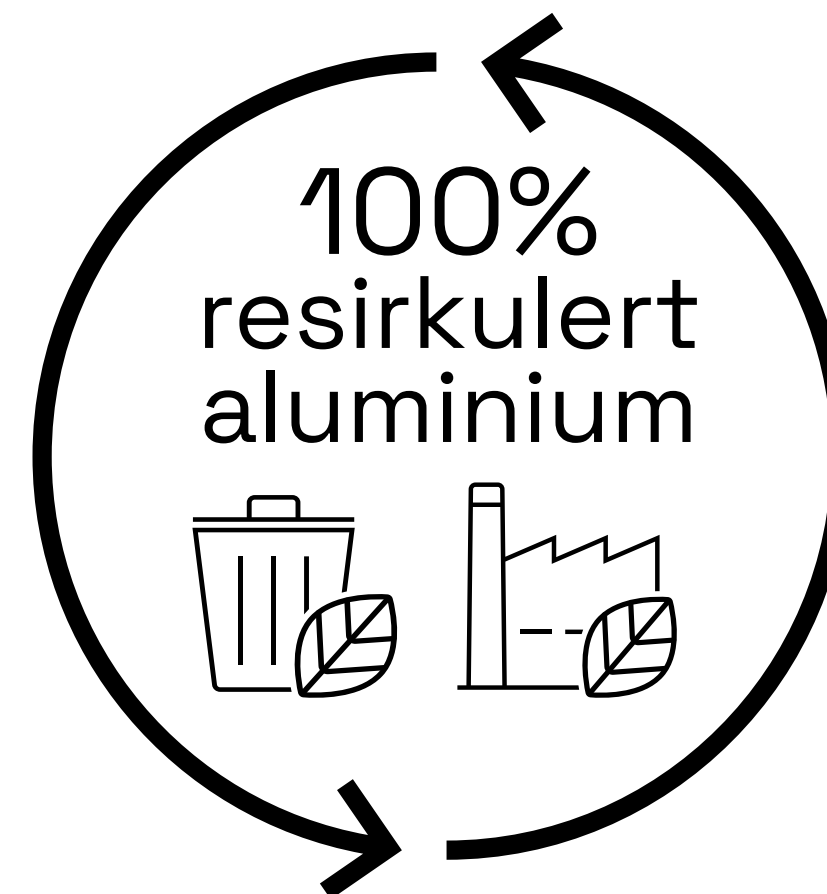

Miljøvaredeklarasjoner (EPD)

EPD-er er tilgjengelige for nedlasting for hele produktutvalget vårt på wibe-group.com/eco-performance



Sirkularitet har stor betydning

Sammenlignet med andre veggkanaler i aluminium på markedet, har Stago WGX-A det desidert laveste CO₂-fotavtrykket.

Utslipp av karbondioksid per kilo aluminium reduseres med 65 prosent ved bruk av sirkulært aluminium (sammenlignet med det europeiske gjennomsnittlige utslippet av primær aluminiumsproduksjon), fra 6,7 til 2,1 kilo. For et kontorbygg som trenger 100 meter veggkanal installert, tilsvarer reduksjonen utslippene ved å kjøre 2300 kilometer med bilsbil.

Ved å velge WGX-A bidrar du aktivt til den sirkulære økonomien.



Stago WGX-A 110/55

Kanalunderdel


Kanalunderdel i aluminium med lavt karbonfotavtrykk. 80 mm-åpning. Monteres på vegg. Tilgjengelig i pulverlakkert i hvit eller sort farge, også naturanodisert aluminium. Bruk frontåpningsverktøy for å unngå skade når du fjerner frontdekselet. Dimensjon: 110/55/2500 mm. Materiale: aluminium.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturanodisert
Ref nr	STA520005	STA520006	STA520007
El-nr	1215370	1215371	1225901

Kanalunderdel


Kanalunderdel i aluminium med lavt karbonfotavtrykk. 80 mm-åpning. Egnet for montering i vertikal stilling på vegg, funksjonalitet som veggstolpe. Monteres direkte på veggen. Tilgjengelig i pulverlakkert i hvit eller sort farge. Bruk frontåpningsverktøy for å unngå skade når du fjerner frontdekselet. Dimensjon: 110/55/2700 mm. Materiale: aluminium.

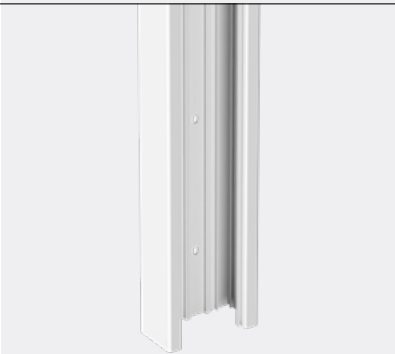

Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref nr	STA520108	STA520109
El-nr	1225920	1225921

Innvendig hjørne

Innvendig hjørne med 80 mm frontåpning. Sveiset tilbehør for perfekt passform. Kobles til kanalprofil med 4 skjøtestykker i aluminium. Tilgjengelig i pulverlakkert i hvit eller sort farge, også naturanodisert aluminium. Dimensjon: 120/72/200 mm. Materiale: aluminium.

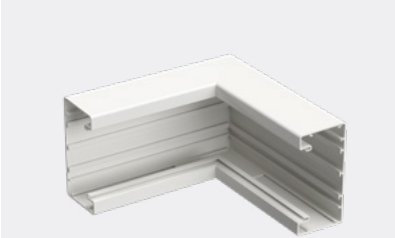

Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturanodisert
Ref nr	STA520051	STA520052	STA520053
El-nr	1215426	1215427	1225908

Utvendig hjørne

Utvendig hjørne med 80 mm frontåpning. 80 mm front inkludert. Sveiset tilbehør for perfekt passform. Kobles til kanalprofil med 4 skjøtestykker i aluminium. Tilgjengelig i pulverlakkert i hvit eller sort farge, også naturanodisert aluminium. Dimensjon: 110/55/200 mm. Materiale: aluminium.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturanodisert
Ref nr	STA520054	STA520055	STA520056
El-nr	1215429	1215430	1225909

L-stykke


L-stykke med 80 mm frontåpning. 80 mm front inkludert. Sveiset tilbehør for perfekt passform. Kobles til kanalprofil med 4 skjøtestykker i aluminium. Tilgjengelig i pulverlakkert i hvit eller sort farge, også naturanodisert aluminium. Dimensjon: 110/55/200 mm. Materiale: aluminium



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturanodisert
Ref nr	STA520057	STA520058	STA520059
El-nr	1215432	1215433	1225910

T-stykke


T-stykke med 80 mm frontåpning. 80 mm front inkludert. Sveiset tilbehør for perfekt passform. Kobles til kanalprofil med 4 skjøtestykker i aluminium. Tilgjengelig i pulverlakkert i hvit eller sort farge, også naturanodisert aluminium. Dimensjon: 110/55/200 mm. Materiale: aluminium

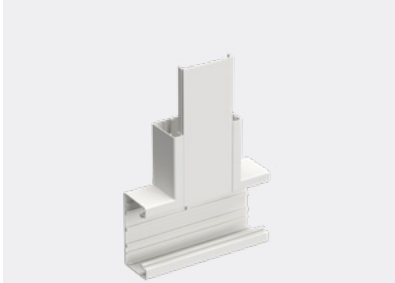

Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturanodisert
Ref nr	STA520060	STA520061	STA520062
El-nr	1215435	1215436	1225911

Endestykke

Endestykke som monteres med skruer. Bidrar til å beskytte installasjonen din, og forhindrer at kanalen er åpen mot brennbare materialer hvis den monteres på tre- eller trefibervegger/-tak.Tilgjengelig i hvit, sort eller silver farge. Dimensjon: 110/55/34 mm. Materiale: stål.

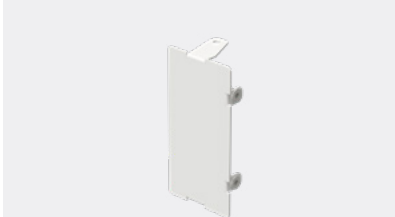

Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017	 Silver
Ref nr	STA520063	STA520064	STA520065
El-nr	1215438	1215439	1225912

Frontdeksel


Frontdeksel i aluminium med lavt karbonavtrykk for 80 mm. Tilgjengelig i pulverlakkert i hvit eller sort farge , også naturanodisert aluminium. Bruk frontåpningsverktøy for å unngå skade når du fjerner frontdekselet på 80 mm. Hvis funksjonell jord er nødvendig, bruk jordterminal og jordledning. Dimensjon: 80/12/2500 mm. Materiale: aluminium.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturanodisert
Ref nr	STA520011	STA520012	STA520013
El-nr	1215376	1215377	1225902

Utjevningsstykke


Dekker skjøten mellom kanalene dersom snittet ikke er perfekt, eller det er en liten vinkelforskjell mellom kanalene. Utjevningsstykket trenger to skjøtestykker som skal monteres for å fungere korrekt. Tilgjengelig i hvit, sort eller silver farge. Selges i par. Dimensjon: 17/55/45 mm. Materiale: aluminium.

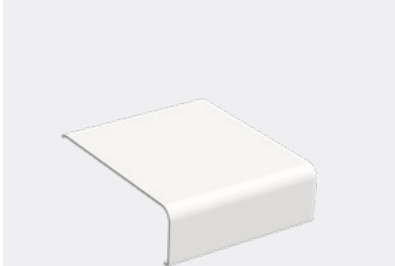

Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017	 Silver
Ref nr	STA500050	STA500051	STA520066
El-nr	1215441	1215442	1225913

Veggramme

Veggramme med selvklebende puter. Veggrammen dekker hullet i veggen. Dimensjon: 172/86/2 mm. Materiale: stål.

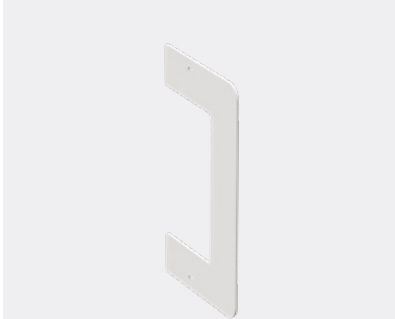

Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017	 Silver
Ref nr	STA500052	STA500053	STA520116
El-nr	1215444	1215445	1225928

Kabelhylle

Deler kanalen i to rom, som skiller strømkablene fra datakablene. Opptil 3 kabelhyller kan brukes, for å lage maksimalt 4 rom.
Dimension: 12/46/500 mm.
Materiale: aluminium.



Ref. nr. STA520105
El-nr 1202249

Skjøte - og jorderingsstykke

Sikrer to kanaler. Installer ved først å klike skjøte- og jorderingsstykket inn i kanalen (ved hjelp av fingrene eller en flat skrutrekker). Fest deretter skruene med en stjerneskrutrekker for å sikre potensialutjevning. Selges i par.
Materiale: aluminium.



Ref nr STA520085
El-nr 1215479

Jordkabel

Sikrer den funksjonelle jordforbindelsen mellom de forskjellige komponentene i kanal installasjonen. 300 mm lang, 2,5 mm². Utstyrt med 6,3 mm flate kabelterminaler på begge sider, grønn/gul.



Ref nr STA520086
El-nr 1215480

Hovedjordklemme

Skrue sikrer tett jordforbindelse. Monteres veldig enkelt i kanalbunnen. Passer til alle Wibe Groups kanalunderlag i aluminium.
Materiale: galvanisert stål.



Ref nr STA520097
El-nr 1215487

Jordklemme

Jordklemme for jording av frontdeksel og/eller kabelhylle. Installerer med en enkel vri i 80 mm frontdekselet. Gir en gasstett jordforbindelse. Fullfør jorderingsinstallasjonen med jordkabelen.
Materiale: galvanisert stål.



Ref nr STA520098
El-nr 1215488

Åpningsverktøy

Verktøy for rask og skånsom demontering av frontdeksler på kanal. Sett verktøyet inn i sporet mellom kanal og frontdeksel, og vipp frontdekselet utover.
Materiale: PLA



Ref no STA520106
El-nr 1204829

Stago WGX-A 120/65

Kanalunderdel


Kanalunderdel i aluminium med lavt karbonfotavtrykk. 80 mm-åpning. Monteres på vegg eller på faste eller justerbare konsoller. Kan deles inn i rom med kabelhyller. Tilgjengelig i pulverlakkert i hvit eller sort farge, også anodisert aluminium. Bruk frontåpningsverktøy for å unngå skade når du fjerner frontdekselet. Dimensjon: 120/65/2500. Materiale: aluminium.



Farge	White RAL9003	Black RAL9017
Ref no	STA520002	STA520003
El-nr	1225933	1225932

Innvendig hjørne


Innvendig hjørne med 80 mm frontåpning. Sveiset tilbehør for perfekt passform. Kobles til kanalprofil med 4 skjøtestykker i aluminium. Tilgjengelig i pulverlakkert i hvit eller sort farge, også anodisert aluminium. Dimensjon: 120/65/200 mm. Materiale: aluminium.

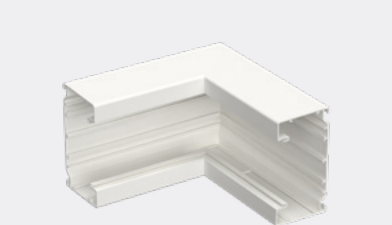

Farge	White RAL9003	Black RAL9017
Ref no	STA520035	STA520036
El-nr	1225931	1225930

Utvendig hjørne


Utvendig hjørne med 80 mm frontåpning. 80 mm front inkludert. Sveiset tilbehør for perfekt passform. Kobles til kanalprofil med 4 skjøtestykker i aluminium. Tilgjengelig i pulverlakkert i hvit eller sort farge, også anodisert aluminium. Dimensjon: 120/65/200 mm. Materiale: aluminium.

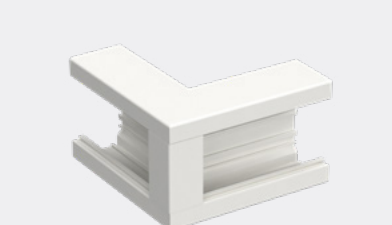

Farge	White RAL9003	Black RAL9017
Ref no	STA520038	STA520039
El-nr	1225935	1225934

L-Stykke


L-stykke med 80 mm frontåpning. 80 mm front inkludert. Sveiset tilbehør for perfekt passform. Kobles til kanalprofil med 4 skjøtestykker i aluminium. Tilgjengelig i pulverlakkert i hvit eller sort farge, også anodisert aluminium. Dimensjon: 120/65/200 mm. Materiale: aluminium

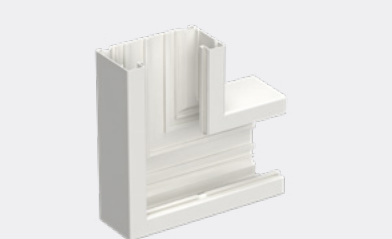

Farge	White RAL9003	Black RAL9017
Ref no	STA520041	STA520042
El-nr	1225938	1225937

T-Stykke

T-stykke med 80 mm frontåpning. 80 mm front inkludert. Sveiset tilbehør for perfekt passform. Kobles til kanalprofil med 4 skjøtestykker i aluminium. Tilgjengelig i pulverlakkert i hvit eller sort farge, også anodisert aluminium. Dimensjon: 120/65/200 mm. Materiale: aluminium

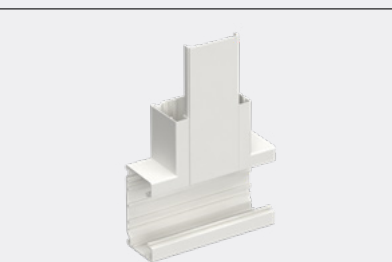

Farge	White RAL9003	Black RAL9017
Ref no	STA520044	STA520045
El-nr	1225940	1225939

Endestykke

Endestykke som monteres med skruer. Bidrar til å beskytte installasjonen din, og forhindrer at kanalen er åpen mot brennbare materialer hvis den monteres på tre- eller trefibervegger/-tak. Dimensjon: 120/65/34 mm. Materiale: stål.



Farge	White RAL9003	Black RAL9017
Ref no	STA520047	STA520048
El-nr	1203245	1225929

Frontdeksel

Frontdeksel i aluminium med lavt karbonavtrykk for 80 mm. Tilgjengelig i pulverlakkert i hvit eller sort farge, også anodisert aluminium. Bruk frontåpningsverktøy for å unngå skade når du fjerner frontdekselet på 80 mm. Hvis funksjonell jord er nødvendig, bruk jordterminal og jordledning. Mål: 80/12/2500 mm. Materiale: aluminium.



Farge	White RAL9003	Black RAL9017
Ref no	STA520011	STA520012
El-nr	1215376	1215377

Deksel


Dekker skjøten mellom kanalene dersom snittet ikke er perfekt, eller det er en liten vinkelforskjell mellom kanalene. Utjevningsstykket trenger to skjøtestykker som skal monteres for å fungere korrekt. Selges i par. Dimensjon: 17/65/45. Materiale: aluminium.



Farge	White RAL9003	Black RAL9017
Ref no	STA500035	STA500036
El-nr	1225944	1225943

Veggramme

Veggramme i stål. Ved montering av en kanal som går gjennom en skillevegg, legges veggrammen for å dekke hullet i veggen. Selvklebende tape på baksiden for enkel montering. Monteres med skruer (følger ikke med rammen). Dimensjon: 184/96/2 mm. mm. Materiale: stål

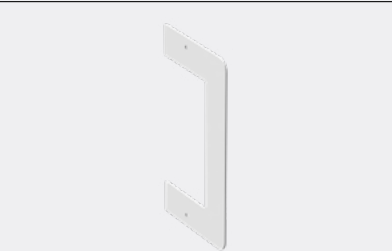

Farge	White RAL9003	Black RAL9017
Ref no	STA500037	STA500038
El-nr	1225946	1225945

Kabelhylle

Deler kanalen i to rom, som skiller strømkablene fra datakablene. Opptil 3 kabelhyller kan brukes, for å lage maksimalt 4 rom. Dimensjon: 12/46/500 mm. Materiale: aluminium.



Ref no	STA520105
El-nr	7321679004926

Fast veggkonsoll


Fast veggkonsoll i syv forskjellige dybder, fra 0 til 6 ventilasjonsribber. Siden den faste veggkonsollen er flat på overflaten, kan den brukes ved montering av marmor, tre eller andre materialer. Den kan også brukes sammen med vår ventilasjonsribbeholder og ventilasjonsribber, for å la varm luft fra radiatoren nå vinduet. Materiale: aluminium.



Ref no	STA520110	STA500058
El-nr	1225914	1225915
Dybde	15 mm	35 mm
Vent.ribber	0	1
Ref no	STA500059	STA500060
El-nr	1215466	1215467
Dybde	56 mm	79 mm
Vent.ribber	2	3
Ref no	STA500061	STA500062
El-nr	1215468	1225916
Dybde	110 mm	123 mm
Vent.ribber	4	5
Ref no	STA500063	
El-nr	1225917	
Dybde	146 mm	
Vent.ribber	6	

Justerbar veggkonsoll

Justerbar veggkonsoll i tre forskjellige dybder. Siden den justerbare veggkonsollen er flat på overflaten, kan den brukes ved montering av marmor, tre eller andre materialer. Den kan også brukes sammen med vår ventilasjonsribbeholder og ventilasjonsribber, for å la varm luft fra radiatoren nå vinduet.
Materiale: stål.

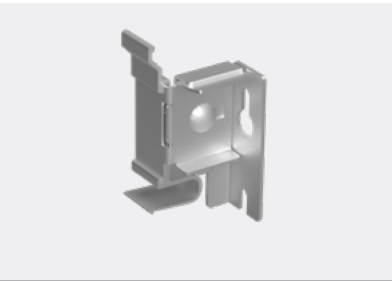

Ref no	STA500064	STA500065
El-nr	1225925	1225926
Dybde	50-70mm	70-110mm

Ventilasjonsribbeholder

Ventilasjonsribben installeres med de 2 medfølgende fjærklemmene. Kan kuttes til ønsket lengde, og tilpasses antall monterte ventilasjonsribber. Klipsen kan kjøpes som reservedel hvis den mistes.
Dimensjon: 34/125/15 mm.
Materiale: Plast, halogenfri.



Ref no	STA500057
El-nr	1215464

Ventilasjonsribbe

Lar varmen fra radiatoren nå vinduet, og dekker gapet mellom vegg/vindu og kanal. Kanalen skal aldri monteres direkte over en radiator, uansett materiale. Tilgjengelig i pulverlakkert i hvit eller sort farge, også anodisert aluminium.
Dimnesjon: 20/10/2500 mm.
Materiale: aluminium.



Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref no	STA500068	STA500069
El-nr	1215475	1215476

Ventilasjonsribbe skjøtestykke

Skjøtestykke for ventilasjonsribber. Grå farge. Gir en penere installasjon når to ventilasjonsribber sammenføres i luften. Monteres fra bunnen av ventilasjonsribben med et klikk.
Dimensjon: 12/100/19 mm.
Materiale: Plast, halogenfri.



Ref no	STA500070
El-nr	1215477

Ventilasjonsribbe låseklips

Klipsen sikrer ventilasjonsribbeholderen.
Materiale: stål.



Ref no	STA500071
El-nr	1215478

Skjøte - og jordingsstykke


Sikrer to stykker kanal. Installer ved først å klikke skjøte- og jordingsstykket inn i kanalen (ved hjelp av fingrene eller en flat skrutrekker). Fest deretter skruene med en stjerneskrutrekker for å sikre potensialutjevning. Selges i par.
Materiale: aluminium.



Ref no	STA520085
El-nr	1215479

Jordkabel

Sikrer den funksjonelle jordforbindelsen mellom de forskjellige komponentene i kanal installasjonen. 300 mm lang, 2,5 mm². Utstyrt med 6,3 mm flate kabelterminaler på begge sider, grønn/gul.

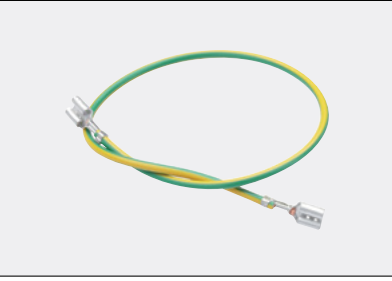

Ref no	STA520086
El-nr	1215480

Hovedjordklemme

Skrue sikrer tett jordforbindelse. Monteres veldig enkelt i kanalunderdelen. Passer til alle Wibe Groups kanalunderdeler i aluminium.
Materiale: galvanisert stål.



Ref no	STA520097
El-nr	1215487

Jordklemme

Jordklemme for jording av frontdeksel i galvanisert stål. Installeres med en enkel vri i 80 mm frontdekselet. Gir en gasstett jordforbindelse. Fullfør jordingsinstallasjonen med jordkabelen.
Materiale: galvanisert stål.



Ref no	STA520098
El-nr	1215488

Åpningsverktøy

Verktøy for rask og skånsom demontering av frontdeksler på kanal. Sett verktøyet inn i sporet mellom kanal og frontdeksel, og vipp frontdekselet utover.
Materiale: PLA




Ref no	STA520106
El-nr	1204829

Stago WGX-A 120/72

Kanalunderdel


Kanalunderdel i aluminium med lavt karbonfotavtrykk. 80 mm-åpning. Monteres på vegg eller på faste eller justerbare konsoller. Kan deles inn i rom med kabelhyller. Tilgjengelig i pulverlakkert i hvit eller sort farge, også anodisert aluminium. Bruk frontåpningsverktøy for å unngå skade når du fjerner frontdekselet. Dimensjon: 120/72/2500 mm. Materiale: aluminium.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturanodisert
Ref no	STA520000	STA520001	STA520004
El-nr	1215365	1215366	1225900

Innvendig hjørne


Innvendig hjørne med 80 mm frontåpning. Sveiset tilbehør for perfekt passform. Kobles til kanalprofil med 4 skjøtestykker i aluminium. Tilgjengelig i pulverlakkert i hvit eller sort farge, også anodisert aluminium. Dimensjon: 120/72/200 mm. Materiale: aluminium.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturanodisert
Ref no	STA520019	STA520020	STA520021
El-nr	1215383	1215384	1225903

Utvendig hjørne

Utvendig hjørne med 80 mm frontåpning. 80 mm front inkludert. Sveiset tilbehør for perfekt passform. Kobles til kanalprofil med 4 skjøtestykker i aluminium. Tilgjengelig i pulverlakkert i hvit eller sort farge, også anodisert aluminium. Dimensjon: 120/72/200 mm. Materiale: aluminium.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturanodisert
Ref no	STA520022	STA520023	STA520024
El-nr	1215386	1215387	1225904

L-Stykke


L-stykke med 80 mm frontåpning. 80 mm front inkludert. Sveiset tilbehør for perfekt passform. Kobles til kanalprofil med 4 skjøtestykker i aluminium. Tilgjengelig i pulverlakkert i hvit eller sort farge, også anodisert aluminium. Dimensjon: 120/72/200 mm. Materiale: aluminium



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturanodisert
Ref no	STA520025	STA520026	STA520027
El-nr	1215389	1215390	1225905

T-Stykke

T-stykke med 80 mm frontåpning. 80 mm front inkludert. Sveiset tilbehør for perfekt passform. Kobles til kanalprofil med 4 skjøtestykker i aluminium. Tilgjengelig i pulverlakkert i hvit eller sort farge, også anodisert aluminium. Dimensjon: 120/72/200 mm. Materiale: aluminium



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturanodisert
Ref no	STA520028	STA520029	STA520030
El-nr	1215392	1215393	1225906

Endestykke

Endestykke som monteres med skruer. Bidrar til å beskytte installasjonen din, og forhindrer at kanalen er åpen mot brennbare materialer hvis den monteres på tre- eller trefibervegger/-tak. Dimensjon: 120/72/34 mm. Materiale: stål.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017	 Silver
Ref no	STA520031	STA520032	STA520033
El-nr	1215395	1215396	1225907

Frontdeksel

Frontdeksel i aluminium med lavt karbonavtrykk for 80 mm. Tilgjengelig i pulverlakkert i hvit eller sort farge, også anodisert aluminium. Bruk frontåpningsverktøy for å unngå skade når du fjerner frontdekselet på 80 mm. Hvis funksjonell jord er nødvendig, bruk jordterminal og jordledning. Mål: 80/12/2500 mm. Materiale: aluminium.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturanodisert
Ref no	STA520011	STA520012	STA520013
El-nr	1215376	1215377	1225902

Deksel


Brukes når kanal er montert med veggkonsoller. Dekker skjøten mellom kanalene dersom snittet ikke er perfekt, eller det er en liten vinkelforskjell mellom kanalene. Utjevningsstykket trenger to skjøtestykker som skal monteres for å fungere korrekt. Selges i par. Dimensjon: 17/72/45 mm. Materiale: aluminium.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref no	STA500020	STA500021
El-nr	1215398	1215399

Deksel (kort)

Brukes når kanal monteres direkte på veggen. Dekker skjøten mellom kanalene dersom snittet ikke er perfekt, eller det er en liten vinkelforskjell mellom kanalene. Fugedekselet trenger to skjøtestykker som skal monteres for å fungere korrekt. Selges i par. Dimensjon: 17/72/45 mm. Materiale: aluminium.



Farge	 Silver
Ref no	STA520101
El-nr	1225919

Veggramme


Veggramme i stål. Ved montering av en kanal som går gjennom en skillevegg, legges veggrammen for å dekke hullet i veggen. Selvklebende tape på baksiden for enkel montering. Monteres med skruer (følger ikke med rammen). Dimensjon: 184/103/2 mm. Materiale: stål



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017	 Silver
Ref no	STA500037	STA500038	STA520115
El-nr	1225946	1225945	1225924

Veggramme

Veggramme med selvklebende tape. For tildekking av en kanalplassasje eller for en pen finish ved tilkobling til vegg. Dimensjon: 184/103/2 mm. Materiale: stål.

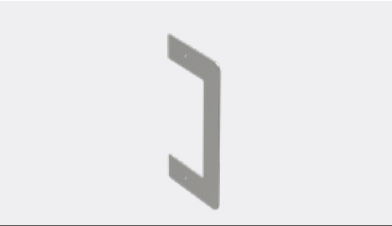

Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref no	STA500022	STA500023
El-nr	1215400	1215401

Kabelhulle

Deler kanalen i to rom, som skiller strømkablene fra datakablene. Opptil 3 kabelhuller kan brukes, for å lage maksimalt 4 rom. Dimensjon: 65/500/12 mm. Materiale: aluminium.



Farge	 Hvit RAL9003
Ref no	STA520034
El-nr	1215402

Fast veggkonsoll


Fast veggkonsoll i syv forskjellige dybder, fra 0 til 6 ventilasjonsribber. Siden den faste veggkonsollen er flat på overflaten, kan den brukes ved montering av marmor, tre eller andre materialer. Den kan også brukes sammen med vår ventilasjonsribbeholder og ventilasjonsribber, for å la varm luft fra radiatoren nå vinduet. Materiale: aluminium.



			
Ref no	STA520110	STA500058	STA500059
El-nr	1225914	1225915	1215466
Dybde	15 mm	35 mm	56 mm
Vent.ribber	0	1	2
			
Ref no	STA500060	STA500061	STA500062
El-nr	1215467	1215468	1225916
Dybde	79 mm	110 mm	123 mm
Vent.ribber	3	4	5
			
Ref no	STA500063		
El-nr	1225917		
Dybde	146 mm		
Vent.ribber	6		

Justerbar veggkonsoll


Justerbar veggkonsoll i tre forskjellige dybder. Siden den justerbare veggkonsollen er flat på overflaten, kan den brukes ved montering av marmor, tre eller andre materialer. Den kan også brukes sammen med vår ventilasjonsribbeholder og ventilasjonsribber, for å la varm luft fra radiatoren nå vinduet. Materiale: stål.

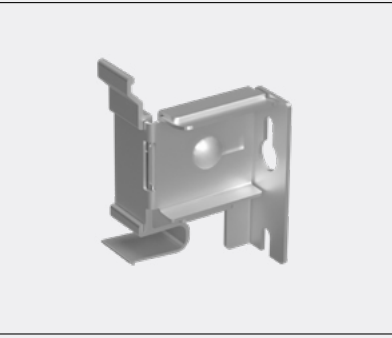

			
Ref no	STA500064	STA500065	STA500066
El-nr	1225925	1225926	1225927
Dybde	50-70mm	70-110mm	110-170mm

Ventilasjonsribbeholder


Ventilasjonsribben installeres med de 2 medfølgende fjærklemmene. Kan kuttes til ønsket lengde, og tilpasses antall monterte ventilasjonsribber. Klipsen kan kjøpes som reservedel hvis den mistes. Dimensjon: 34/125/15 mm. Materiale: Plast, halogenfri.

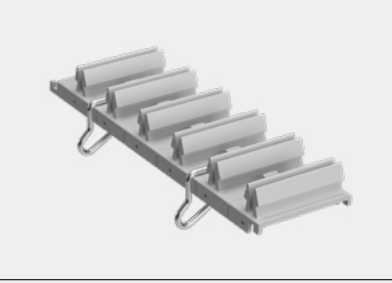

	
Ref no	STA500057
El-nr	1215464

Ventilasjonsribbe

Lar varmen fra radiatoren nå vinduet, og dekker gapet mellom vegg/vindu og kanal. Kanalen skal aldri monteres direkte over en radiator, uansett materiale. Tilgjengelig i pulverlakkert i hvit eller sort farge, også anodisert aluminium. Dimnesjon: 20/10/2500 mm. Materiale: aluminium.

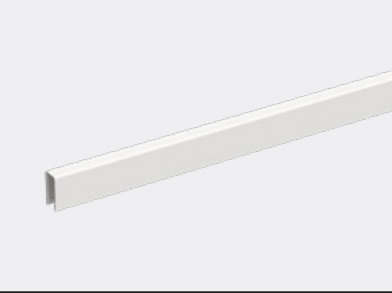

Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017	 Naturanodisert
Ref no	STA500068	STA500069	STA520091
El-nr	1215475	1215476	1225918

Ventilasjonsribbe skjøtestykke


Skjøtestykke for ventilasjonsribber. Grå farge. Gir en penere installasjon når to ventilasjonsribber sammenføres i luften. Monteres fra bunnen av ventilasjonsribben med et klikk. Dimensjon: 12/100/19 mm. Materiale: Plast, halogenfri.



	
Ref no	STA500070
El-nr	1215477

Ventilasjonsribbe låseklips

Klipsen sikrer ventilasjonsribbeholderen. Materiale: stål.

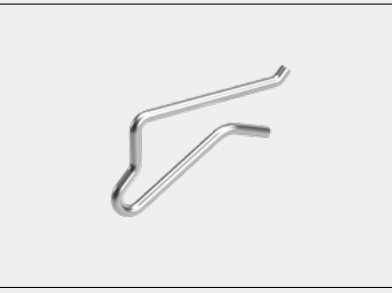

	
Ref no	STA500071
El-nr	1215478

Skjøte - og jordingsstykke

Sikrer to stykker kanal. Installer ved først å klikke skjøte- og jordingsstykket inn i kanalen (ved hjelp av fingrene eller en flat skrutrekker). Fest deretter skruene med en stjerneskrutrekker for å sikre potensialutjevning. Selges i par. Materiale: aluminium.



	
Ref no	STA520085
El-nr	1215479

Jordkabel


Sikrer den funksjonelle jordforbindelsen mellom de forskjellige komponentene i kanal installasjonen. 300 mm lang, 2,5 mm². Utstyrt med 6,3 mm flate kabelterminaler på begge sider, grønn/gul.



	
Ref no	STA520086
El-nr	1215480

Hovedjordklemme

Skrue sikrer tett jordforbindelse. Monteres veldig enkelt i kanalunderdelen. Passer til alle Wibe Groups kanalunderdeler i aluminium. Materiale: galvanisert stål.

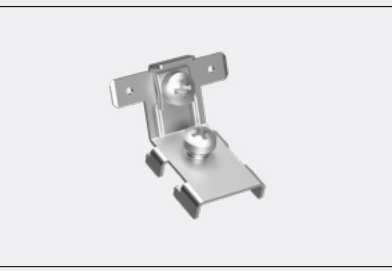

	
Ref no	STA520097
El-nr	1215487

Jordklemme


Jordklemme for jording av frontdeksel i galvanisert stål. Installeres med en enkel vri i 80 mm frontdekselet. Gir en gasstett jordforbindelse. Fullfør jordingsinstallasjonen med jordkabelen. Materiale: galvanisert stål.



	
Ref no	STA520098
El-nr	1215488

Åpningsverktøy

Verktøy for rask og skånsom demontering av frontdeksler på kanal. Sett verktøyet inn i sporet mellom kanal og frontdeksel, og vipp frontdekselet utover. Materiale: PLA

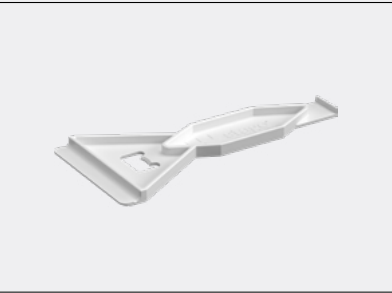

	
Ref no	STA520106
El-nr	1204829

Kabelkapasitet

Teknisk data

Standard	Produktene følger standarden:
	EN 50085-1 & IEC 61084-1
	EN 50085-2/1 & IEC 61084-2/1
	"Produktene tilfredstiller bestemmelsene for CE-merking i henhold til lavspenningsdirektivet 2014/35/EU"
	"Produktene er i samsvar med RoHS-direktivet 2011/65/EU, REACh direktivet 2006/1907 EU. (Restriksjon av farlige stoffer)"


Produkt data

Aluminium	
Materiale	Resirkulert aluminium EN AW – 6060 T6, 6061 T6, 6063 T6
Tetthet	2.710 g/cm³
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Fargespesifikasjon	Hvit RAL9003
	Sort RAL9017
	Naturanodisert
Plast	
Materiale	PLA (Polylactic acid)
Tetthet	1.25 g/cm³
Brannklasse	Non-flame propagating ,650 °C, GWT as per IEC 60695-2-11
Fargespesifikasjon	Hvit RAL9003
	Sort RAL9017
	Silver RAL9006
Stål	
Materiale	Pre-galvanisert stålplate i henhold til EN 10346
Tetthet	7.646 g/cm³
Overflatebehandling	Zinklakkert, Pulverlakkert
Fargespesifikasjon	Hvit RAL9003
	Sort RAL9017
	Silver RAL9006


Operative data

Temperatur skala	Fra -25°C to +60°C
For utendørs bruk	Nei
IP grad	IP20
Egnet for miljøkorrosjonsklasse i henhold til ISO 12944-2	C1, C2
Impedans for kanallengde	0.8 mΩ/m
Tilgang til kanalfront	Dekslet kan bare åpnes med et verktøy
Ikke gjenbrukbare produkter	Skjøt og jordingsstykke (STA520085)
	Jordklemme for F80 front

110/55



Rom nr.	Diameter på leder	Tverr- snitt mm²	Kabel tverrsnitt mm²	40%	50%	60%
---------	-------------------	------------------	----------------------	-----	-----	-----



Uten monteringsbokser						
1	37	4110	1644	2055	2466	
2	35	2002	801	1001	1201	
3	34	1946	778	973	1168	
4	30	1052	421	526	631	
5	35	1744	698	872	1047	
6	24	1007	403	504	604	
7	30	1052	421	526	631	
8	23	791	316	395	475	
9	23	791	316	395	475	
10	24	1007	403	504	604	


Inndeling 4 og 7 kan kun vurderes for vertikale installasjoner.

Med 50 mm uttak						
1	18	1587	635	793	952	
2	18	722	289	361	433	
3	18	865	346	433	519	
4	18	702	281	351	421	
5	0	0	0	0	0	
6	18	838	335	419	503	
7	18	702	281	351	421	
8	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	
10	18	838	335	419	503	


Med 45 mm uttak						
1	18	1882	753	941	1129	
2	18	847	339	423	508	
3	18	973	389	487	584	
4	18	663	265	331	398	
5	8	314	126	157	188	
6	18	800	320	400	480	
7	18	663	265	331	398	
8	8	126	50	63	75	
9	8	126	50	63	75	
10	18	800	320	400	480	

Med 23 mm uttak						
1	37	3971	1589	1986	2383	
2	29	1937	775	968	1162	
3	27	1870	748	935	1122	
4	25	913	365	456	548	
5	37	1729	717	896	1075	
6	23	939	376	470	564	
7	25	913	365	456	548	
8	23	834	333	417	500	
9	23	794	317	397	476	
10	23	939	376	470	564	

120/65



Rom nr.	Diameter på leder	Tverr- snitt mm²	Kabel tverrsnitt mm²	40%	50%	60%
---------	-------------------	------------------	----------------------	-----	-----	-----



Uten monteringsbokser						
1	50	6 082	2 433	3 041	3 649	
2	50	3 153	1 261	1 576	1 892	
3	50	2 926	1 171	1 463	1 756	
4	44	2 002	801	1 001	1 201	
5	33	1 432	573	716	859	
6	37	2 108	843	1 054	1 265	


Inndeling 4 og 7 kan kun vurderes for vertikale installasjoner.

Med 50 mm uttak						
1	27	3693	1477	1846	2216	
2	27	1693	677	846	1016	
3	27	1909	763	954	1145	
4	27	1555	622	778	933	
5	12	427	171	213	256	
6	27	1683	673	841	1010	


Med 45 mm uttak						
1	26	3831	1532	1915	2298	
2	26	1781	712	890	1068	
3	26	1955	782	978	1173	
4	26	1563	625	781	938	
5	16	580	232	290	348	
6	26	1654	662	827	992	

Med 23 mm uttak						
1	49	5924	2369	2962	3554	
2	41	2964	1185	1482	1778	
3	41	2840	1136	1420	1704	
4	41	2090	836	1045	1254	
5	33	1432	573	716	859	
6	37	1976	790	988	1186	

120/72



Rom nr.	Diameter på leder	Tverr- snitt mm²	Kabel tverrsnitt mm²		
			40%	50%	60%



Uten monteringsbokser					
1	53	6434	2574	3217	3860
2	54	3344	1338	1672	2007
3	51	3084	1234	1542	1850
4	33	1862	745	931	1117
5	48	2792	1117	1396	1675
6	27	1723	689	861	1034
7	33	1862	745	931	1117
8	23	1303	521	651	782
9	23	1303	521	651	782
10	27	1723	689	861	1034

Inndeling 4 og 7 kan kun vurderes for vertikale installasjoner.



Med 50 mm uttak					
1	26	4065	1626	2032	4239
2	26	1892	757	946	1135
3	26	2035	814	1017	1221
4	26	1397	559	698	838
5	20	873	349	436	524
6	26	1532	613	766	919
7	26	1397	559	698	838
8	15	362	145	181	217
9	15	373	149	187	224
10	26	1532	613	766	919

Med 45 mm uttak					
1	25	4212	1685	2106	2527
2	25	1976	790	988	1186
3	25	2092	837	1046	1255
4	25	1368	547	684	821
5	23	1080	432	540	648
6	25	1495	598	747	897
7	25	1368	547	684	821
8	17	468	187	234	281
9	17	468	187	234	281
10	25	1495	598	748	897


Med 23 mm uttak					
1	53	6301	2520	3151	3781
2	44	3107	1243	1553	1864
3	43	3010	1204	1505	1806
4	36	1674	670	837	1005
5	48	2618	1047	1309	1571
6	30	1656	662	828	994
7	36	1674	670	837	1005
8	23	1238	495	619	743
9	23	1196	478	598	718
10	30	1656	662	828	994

Installasjon

Aluminium kanal 110, 120
110/55, 120/65, 120/72



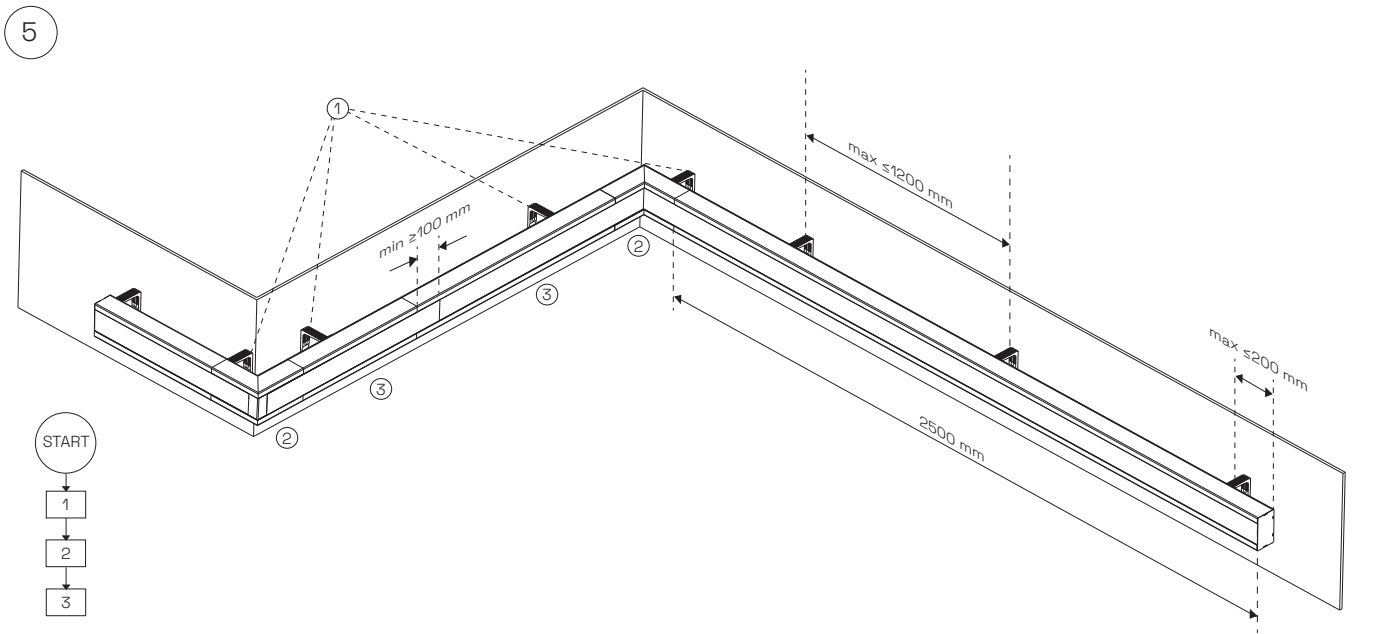
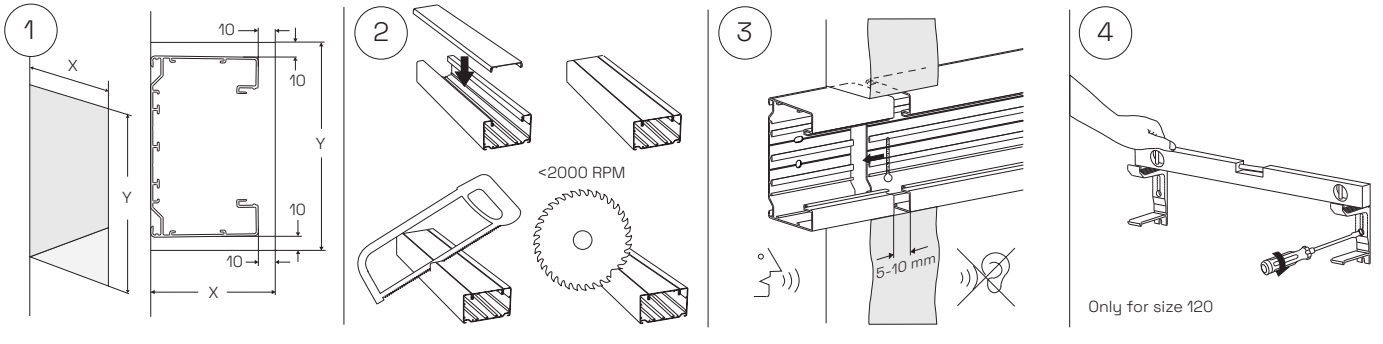


Alt 1:
Mounting on wall brackets (only for size 120)

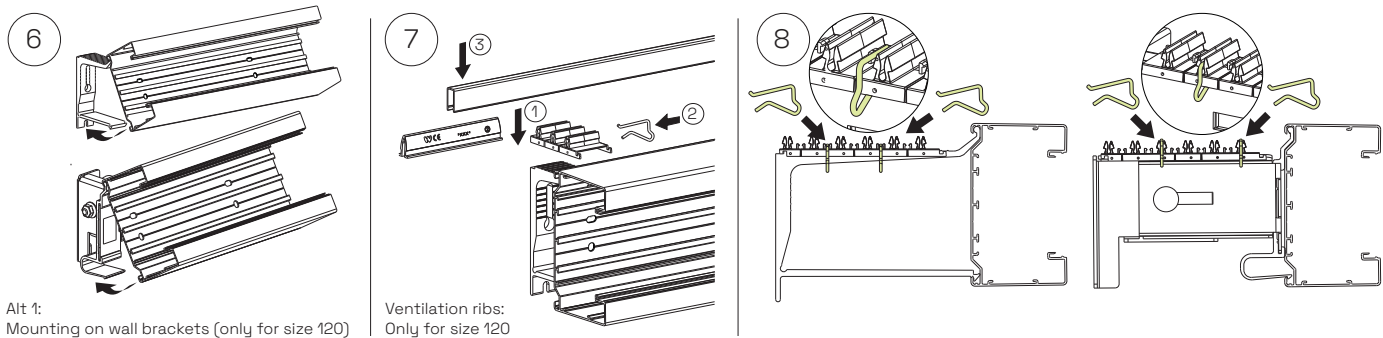


Alt 1:
Mounting on wall brackets (only for size 120)

Ventilation ribs:
Only for size 120

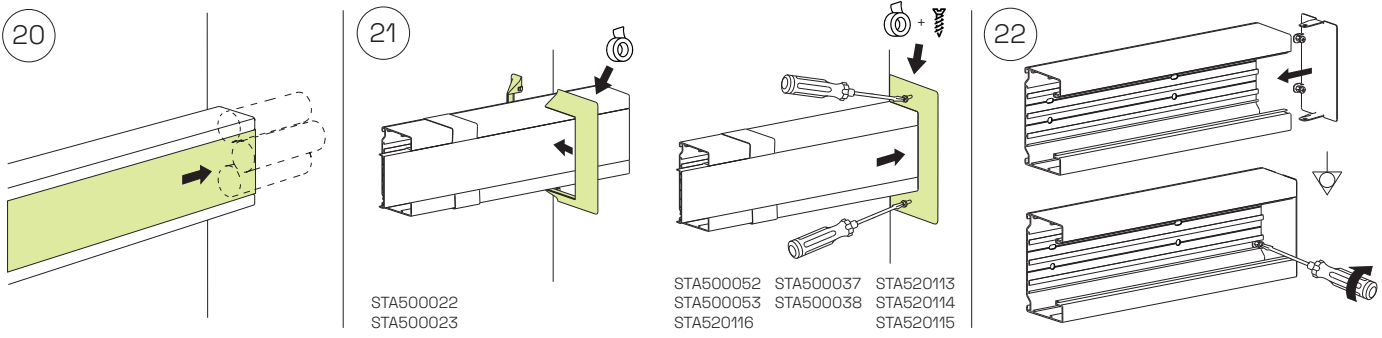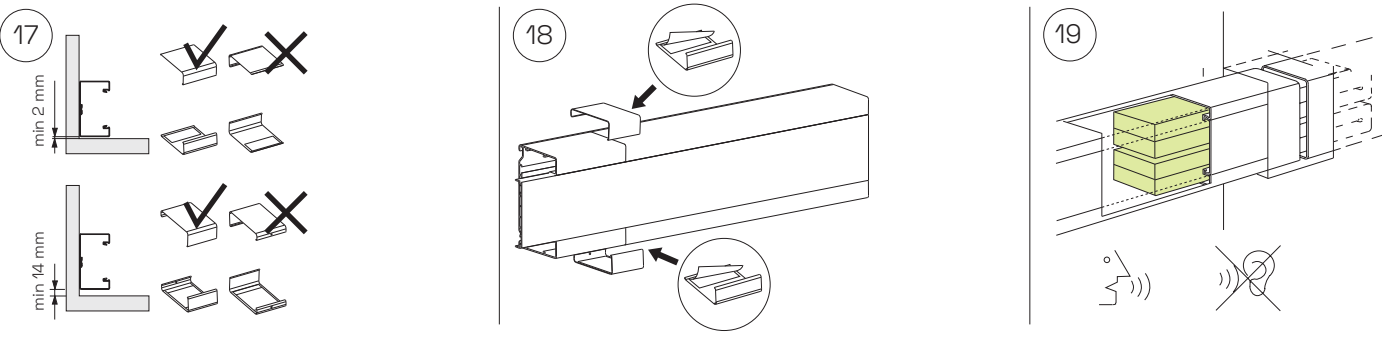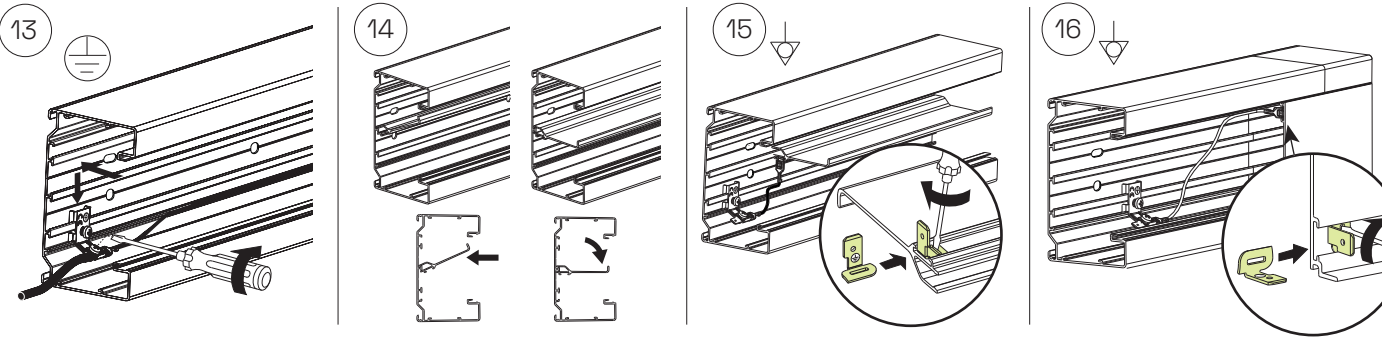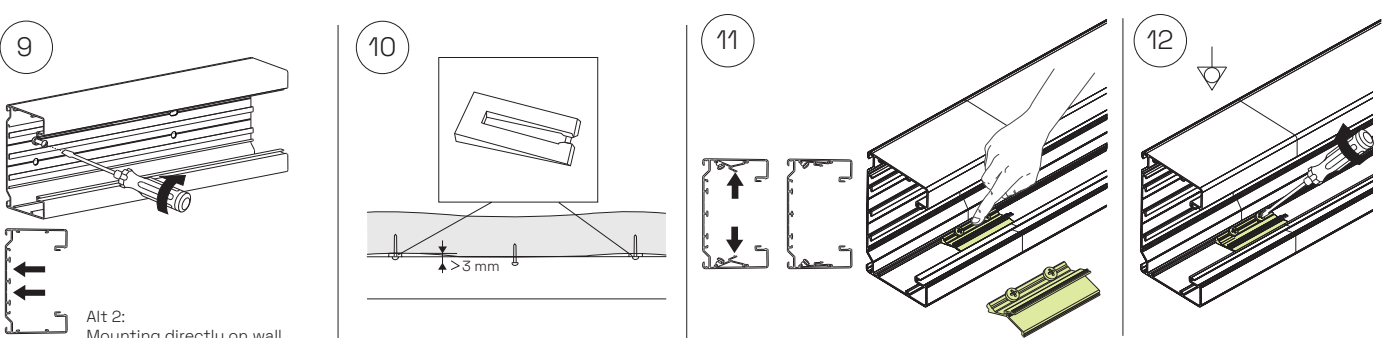

Dismounting

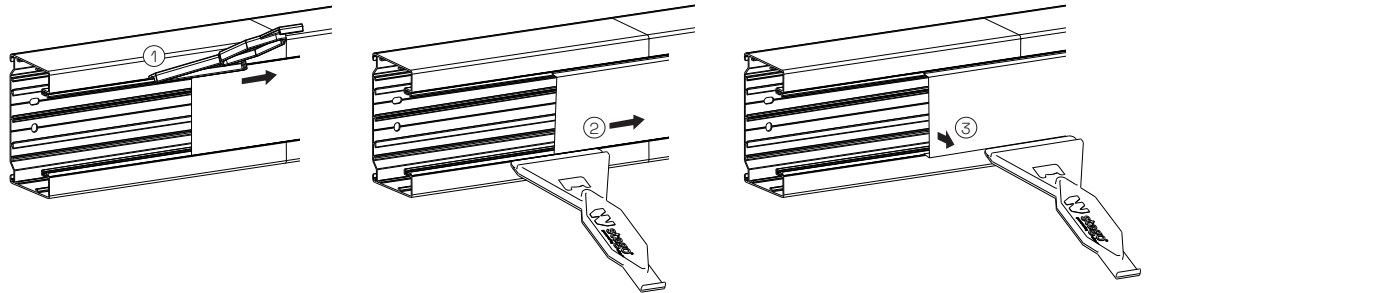

One solution
where all parts
fit together



Kanal i stål

– sterk og allsidig, laget for å vare

WGX kanal i stål er designet for å gi deg et pålitelig installasjonssystem som varer lenge. Denne robuste kanalen er konstruert av kvalitet og gir uovertruffen styrke og holdbarhet, noe som sikrer at kablene er godt beskyttet selv i de mest krevende miljøer.

Pålitelig og motstandsdyktig

Denne kanalen i stål er konstruert for å være både pålitelig og motstandsdyktig. Enten du trenger å håndtere strøm-, lavspennings-, tele- eller datakabler, takler kanalene oppgaven og gir deg påliteligheten og holdbarheten du trenger for å holde dem sikre og i orden. De er populære i sykehusmiljøer på grunn av sine utmerkede skjermende egenskaper.

Allsidig design

Våre kanaler i stål er svært allsidige, noe som gjør dem ideelle for et bredt bruksområde. De finnes i en rekke tilgjengelige størrelser og konfigurasjoner, slik at du kan velge en kanal som dekker dine unike behov på en perfekt måte. De kan også enkelt tilpasses eller endres etter hvert som kravene endres.

Brukervennlige og effektive

Kanalene i stål er designet for brukervennlighet og effektivitet. Takket være smart design og brukervennlige funksjoner kan du raskt og enkelt installere og vedlikeholde installasjonssystemet, slik at virksomheten kan fungere uten problemer.

Materiale: Stål

Tilgjengelige dimensjoner:

- WGX 110/52
- WGX 110/72
- WGX 130/72
- WGX 170(A)/72

**UOVERTRUFFEN
STYRKE OG
HOLDBARHET**


Stago WGX 110/52

Kanalunderdel

Stålskanal med 80 mm frontåpning. Monteres på vegg eller på faste eller justerbare braketter. Kan deles inn i rom med kabelhyller.

Dimensjon: 110/52/2500 mm.

Materiale: stål.

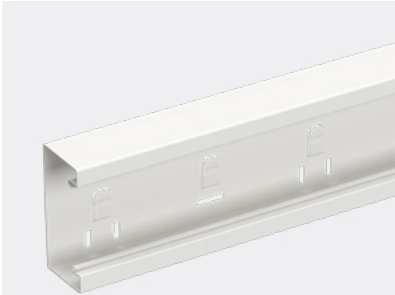


Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref nr	STA550004	STA550071
El-nr	1215485	1215486

Innvendig hjørne

Innvendig hjørne med 80 mm frontåpning. Kan deles inn i rom ved kabelhyller. Brukes med frontdeksel i stålplate.

Dimensjon: 110/52/200 mm.

Materiale: stål.

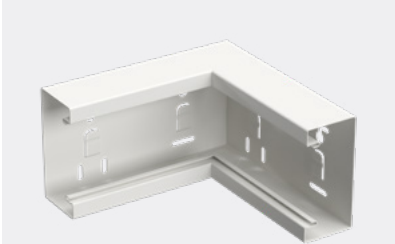

Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref nr	STA550005	STA550069
El-nr	1215416	1215417

Utvendig hjørne

Utvendig hjørne med 80 mm frontåpning, sett inkludert frontdeksel i stålplate. Kan deles inn i rom med kabelhyller.

Dimensjon: 110/52/200 mm.

Materiale: stål.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref nr	STA550006	STA550073
El-nr	1215397	1215403

Universalt hjørne

Universalt hjørne. Kan brukes både som innvendig og utvendig hjørne.

Dimensjon: 110/52 /130 mm.

Materiale: stål.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref nr	STA550001	STA550068
El-nr	1204600	1204601

L-stykke kit

90° bend med 80 mm frontåpning. Sett med frontdeksel av stålplate på 225 mm lengde. Kan deles inn i rom ved kabelhyller.

Dimensjon: 250/52/250 mm.

Materiale: stål.




Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref nr	STA550007	STA550072
El-nr	1215367	1215368

T-stykke kit

T-stykke sett inkludert frontdeksel av stålplate. Med 80 mm frontåpning og integrerte flenser som må bøyes opp til 90° vinkel før montering. Kan deles inn i rom med kabelhyller.

110/52/400 mm.

Materiale: stål.

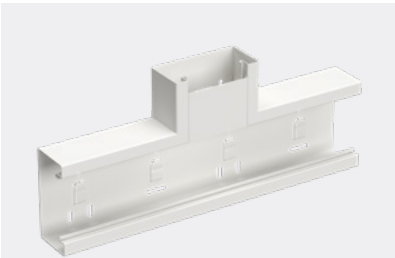

Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref nr	STA550002	STA550070
El-nr	1215463	1215465

Endestykke

Endestykke beregnet for å dekke endene av kanalen.

Dimensjon: 110/52/11 mm.

Materiale: stål.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref nr	STA550008	STA550075
El-nr	1215455	1215456

Kabelhylle enkel 52 mm

Kabelhylle enkel, beregnet for å dele kanalen i rom.

Dimensjon: 27/41/1000 mm.

Materiale: stål.



Material	 Stål
Ref nr	5591730
El-nr	1215452

Kabelhylle dobbel 52 mm

Kabelhylle, dobbel, beregnet for å dele kanalen i rom.

Dimensjon: 41/33/1000 mm.

Materiale: stål.



Material	 Stål
Ref nr	5591733
El-nr	1215453

Front 80 mm

Frontdeksel for 80 mm åpning. Frontdekselet gir potensialutjevning når det er installert i kanalen.

Dimensjon: 80/12,7/1500 mm.

Materiale: stål.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref nr	STA550066	STA550154
El-nr	1215412	1215415

Uttak frontdeksel 100 mm

Uttak inkludert to frontdekseldeler, som skal monteres på hver side av stikkontaktene.

Dimensjon: 80/12,7/100 mm.

Materiale: stål.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref nr	STA550065	STA550155
El-nr	1215411	1215414

Uttak frontdeksel 50 mm

Uttak inkludert to frontdekseldeler, som skal monteres på hver side av stikkontaktene.

Dimensjon: 80/12,7/50 mm.

Materiale: stål.




Ref nr	 STA550067	 STA550156
El-nr	1215410	1215413

Skjøtestykke

Skjøtestykke, beregnet på å skjøte sammen kanalunderdeler og koble dem til jord mellom kanalprofiler. Dimensjon: 60/51/7 mm.

Materiale: stål.

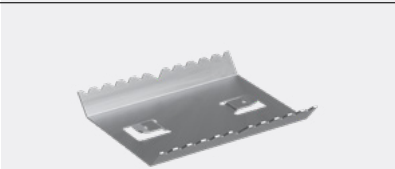

Ref nr	 5590930
El-nr	1215450

Jordleder 300mm

Sikrer den funksjonelle jordforbindelsen mellom de forskjellige komponentene i kanal installasjonen. 300 mm lang, 2,5 mm². Utstyrt med 6,3 mm flate kabelterminaler på begge sider, grønn/gul.



Ref nr	 STA520086
El-nr	1215480

Jordledning inkl. gripefeste klips


Sikrer den elektriske forbindelsen mellom kabelhyllene i stålkanal installasjonen, Utstyrt med 6,3 mm flate kabelterminaler på begge sider og gripeklemmer, grønn/gul.



Ref nr	INS5510953
El-nr	1201341

Deksel for jordklemme

Deksel for jordklemme kortere enn 100 mm. For 80 mm front deksel.
Dimensjon: 79/5/16 mm.
Materiale: stål.



Ref nr	5590509
El-nr	1215448

Veggfeste fast lav


Veggfester med fast dybde for montering i avstand fra vegg. Lav for inntil 130 mm kanal. To selvborende skruer følger med til hvert produkt.
Materiale: Stål.



Ref nr	INS55015	INS55035
El-nr	1204608	1204610
Dimensjon	120/80/15 mm	120/80/35 mm

Veggfeste justerbar lav

Justerbart veggfeste for montering av kanal i avstand fra vegg. For 110 og 130 mm høy kanal.
Materiale: stål.




Ref nr	5583510	5583512
El-nr	1277187	1277188
Dimensjon	162/126/50	162/126/110
Justerbar mellom	50-70 mm	70-110 mm

Ref nr	5583514	5583516
El-nr	1277189	1277190
Dimensjon	162/126/170	162/126/160
Justerbar mellom	110-170 mm	160-260 mm

Ventilasjonsribbe holder

Ventilasjonsribben installeres sikkert med de 2 medfølgende fjærklemmene. Kan skjæres i lengde, og tilpasses antall monterte ventilasjonsribber. Klipsen kan kjøpes som reservedel hvis den mistes.
Dimensjon: 15/34/125 mm.
Materiale: PLA plast, halogenfri.



Ref no	STA500057
El-nr	1215464

Ventilasjonsribbe skjøtestykke

Skjøtestykke for ventilasjonsribber. Grå farge. Gir en penere installasjon når to ventilasjonsribber sammenføyes. Monteres fra bunnen av ventilasjonsribben med et klikk. Dimensjon: 19/10/100 mm. Materiale: PLA plast, halogenfri.



Ref no	STA500070
El-nr	1215477

Ventilasjonsribbe klips

Klipset fester ventilasjonsribbeholderen.
Dimensjon: 38/22 Ø2 mm.
Materiale: stål.




Ref no	STA500071
El-nr	1215478



Ventilasjonsribbe

Ventilasjonsribbe.
Dimensjon: 20/10/2500 mm.
Materiale: stål.



Farge	Sort RAL9017
Ref nr	STA550152
El-nr	1215454

Skjøtestykke

Skjøtestykke, beregnet på å dekke skjøter mellom kanalprofiler.
Dimensjon: 110/52/30 mm.
Materiale: stål.



Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref nr	STA550009	STA550074
El-nr	1215428	1215431

Veggramme

Veggramme for å dekke kanalgjennomføring gjennom veggen eller for finish mot vegg.
Dimensjon: 110/52/11 mm.
Materiale: stål.




Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref nr	STA550003	STA550076
El-nr	1204614	1204615

Stago WGX 110/72

Kanalunderdel


Kanalunderdel i stål med 80 mm åpning. Monteres på vegg eller på faste eller justerbare braketter. Kan deles inn i rom med kabelhyller. Pulverlakkert. Dimensjon: 110/72/2500 mm. Materiale: stål.

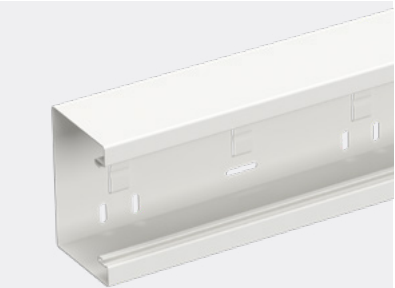

Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref nr	STA550013	STA550080
El-nr	1215489	1215490

Innvendig hjørne

Innvendig hjørne med 80 mm frontåpning. Kan deles inn i rom med kabelhyller. Skal brukes med frontdeksel av stålplate. Dimensjon: 110/72/200 mm. Materiale: stål.

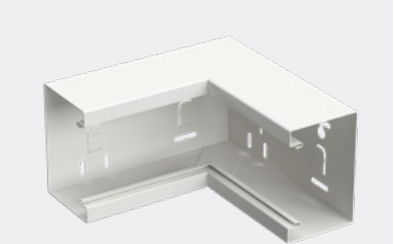

Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref nr	STA550014	STA550078
El-nr	1215418	1215419

Utvendig hjørne kit


Utvendig hjørne med 80 mm frontåpning, sett inkludert frontdeksel av stålplate. Kan deles inn i rom med kabelhyller. Dimensjon: 110/72/200 mm. Materiale: stål.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref nr	STA550015	STA550082
El-nr	1215404	1215405

Universelt hjørne

Universelt hjørne. Kan brukes både som innvendig og utvendig hjørne. Dimensjon: 110/72 /150 mm. Materiale: stål.

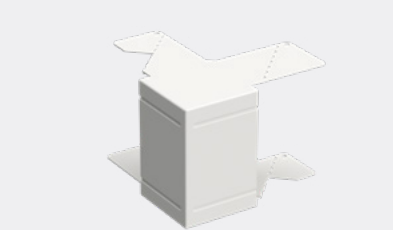

Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref nr	STA550010	STA550077
El-nr	1204602	1204603

L-stykke kit


90° bend med 80 mm frontåpning. Sett med frontdeksel av stålplate på 225 mm lengde. Kan deles inn i rom ved kabelhyller. Dimensjon: 250/72/250 mm. Materiale: stål.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref nr	STA550016	STA550081
El-nr	1215369	1215372

T-stykke kit


T-stykke sett inkl. frontdeksel i platestål. Med 80 mm frontåpning og integrerte flenser som må bøyes opp til 90° vinkel før montering. Kan deles inn i rom ved kabelhyller. Dimensjon: 110/72 /400 mm. Materiale: stål.

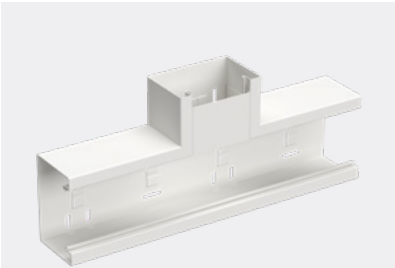

Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref nr	STA550011	STA550079
El-nr	1215469	1215470

Endestykke

Endestykke beregnet for å dekke endene av kanalen. Tilgjengelig som venstre og høyre for noen av kanalstørrelsene. Dimensjon: 110/72/11 mm. Materiale: stål.

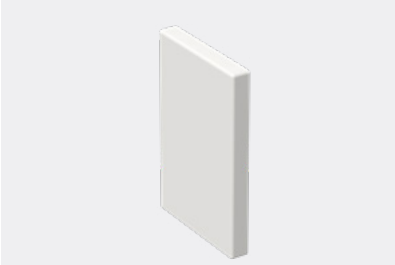

Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref nr	STA550017	STA550084
El-nr	1215457	1215458

Kabelhylle enkel 72 mm


Kabelhylle enkel, beregnet for å dele kanalen i rom. Dimensjon: 27/60/1000 mm. Materiale: stål.



Material	 Stål
Ref nr	5591740
El-nr	1204612

Kabelhylle dobbel 72 mm

Kabelhylle, dobbel, beregnet for å dele kanalen i rom. Dimensjon (stål): 41/52/1000 mm. Dimensjon (PVC): 49/61/500 mm.

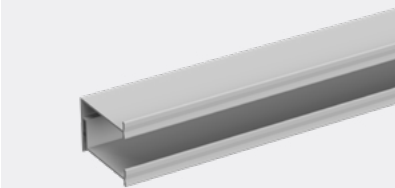

Material	 Stål	 PVC
Ref nr	5591743	5591720
El-nr	1204613	1277173

Front 80 mm

Frontdeksel for 80 mm frontåpning. Frontdekselet gir potensialutjevning når det er installert i kanalen. Dimensjon: 80/12,7/1500 mm. Materiale: stål.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref nr	STA550066	STA550154
El-nr	1215412	1215415

Uttak frontdeksel 100 mm

Uttak inkludert to frontdekseldeler, som skal monteres på hver side av stikkontaktene. Dimensjon: 80/12,7/100 mm. Materiale: stål.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref nr	STA550065	STA550155
El-nr	1215411	1215414

Uttak frontdeksel 50 mm


Uttak inkludert to frontdekseldeler, som skal monteres på hver side av stikkontaktene. Dimensjon: 80/12,7/50 mm. Materiale: stål.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref nr	STA550067	STA550156
El-nr	1215410	1215413

Skjøtestykke


Skjøtestykke, beregnet på å skjøte sammen kanalunderdelene og koble dem til jord mellom kanalprofiler. Dimensjon: 60/71/7 mm. Materiale: stål.

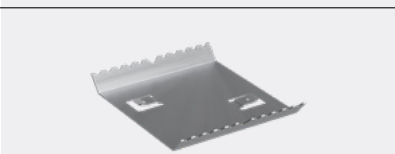

Ref nr	5590935
El-nr	1277171

Jordleder 300mm

Sikrer den funksjonelle jordforbindelsen mellom de forskjellige komponentene i kanal installasjonen. 300 mm lang, 2,5 mm². Utstyrt med 6,3 mm flate kabelterminaler på begge sider, grønn/gul.

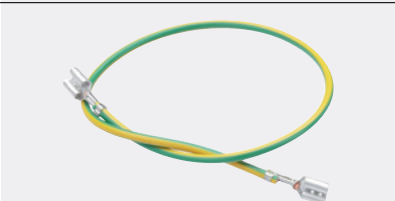

Ref nr	STA520086
El-nr	1215480

Jordledning inkl. gripefeste klips


Sikrer den elektriske forbindelsen mellom kabelhyllene i stålkanal installasjonen, Utstyrt med 6,3 mm flate kabelterminaler på begge sider og gripeklemmer, grønn/gul.



Ref nr	INS5510953
El-nr	1201341

Deksel for jordklemme

Deksel for jordklemme kortere enn 100 mm. For 80 mm front deksel. Dimensjon: 79/5/16 mm. Materiale: stål.

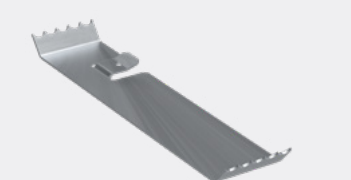

Ref nr	5590509
El-nr	1215448

Veggfeste fast lav

Veggfester med fast dybde for montering i avstand fra vegg. Lav for inntil 130 mm kanal. To selvborende skruer følger med til hvert produkt. Materiale: Stål.



Ref nr	INS55015	INS55035
El-nr	1204608	1204610
Dimensjon	120/80/15 mm	120/80/30 mm

Veggfeste justerbar lav

Justerbart veggfeste for montering av kanal i avstand fra vegg. For 110 og 130 mm høy kanal. Materiale: stål.



Ref nr	5583510	5583512
El-nr	1277187	1277188
Dimensjon	162/126/50	162/126/110
Justerbar mellom	50-70 mm	70-110 mm
Ref nr	5583514	5583516
El-nr	1277189	1277190
Dimensjon	162/126/170	162/126/160
Justerbar mellom	110-170 mm	160-260 mm

Ventilasjonsribbe holder

Ventilasjonsribben installeres sikkert med de 2 medfølgende fjærklemmene. Kan skjæres i lengde, og tilpasses antall monterte ventilasjonsribber. Klipsen kan kjøpes som reservedel hvis den mistes. Dimensjon: 15/34/125 mm. Materiale: PLA plast, halogenfri.



Ref no	STA500057
El-nr	1215464

Ventilasjonsribbe skjøtestykke

Skjøtestykke for ventilasjonsribber. Grå farge. Gir en penere installasjon når to ventilasjonsribber sammenføyes. Monteres fra bunnen av ventilasjonsribben med et klikk. Dimensjon: 19/10/100 mm. Materiale: PLA plast, halogenfri.



Ref no	STA500070
El-nr	1215477

Ventilasjonsribbe klips

Klipset fester ventilasjonsribbeholderen. D imensjon: 38/22 Ø2 mm. Materiale: stål.



Ref no	STA500071
El-nr	1215478

Ventilasjonsribbe

Ventilasjonsribbe. Dimensjon: 20/10/2500 mm. Materiale: stål.



Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref nr	STA550153	STA550152
El-nr	???	1215454

Skjøtestykke


Skjøtestykke, beregnet på å dekke skjøter mellom kanalprofiler. Dimensjon: 110/72/30 mm. Materiale: stål.



Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref nr	STA550018	STA550083
El-nr	1215434	1215437

Veggramme

Veggramme for å dekke kanalgjennomføring gjennom veggen eller for finish mot vegg. Dimensjon: 110/72/11 mm. Materiale: stål.

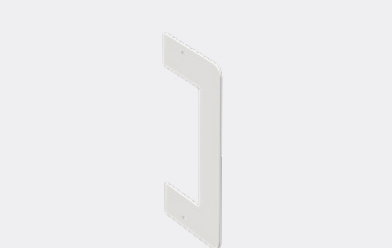


Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref nr	STA550012	STA550085
El-nr	1204616	1204617

Stago WGX 130/72

Kanalunderdel


Kanalunderdel i stål med 80 mm åpning. Monteres på vegg eller på faste eller justerbare braketter. Kan deles inn i rom med kabelhyller. Pulverlakkert. Dimensjon: 130/72/2500 mm. Materiale: stål.

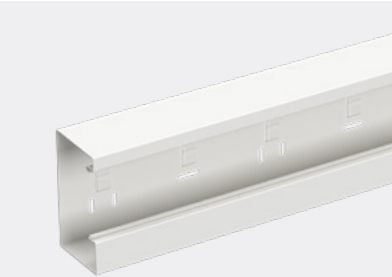

Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref no	STA550036	STA550103
El-nr	1215491	1215492

Innvendig hjørne


Innvendig hjørne med 80 mm frontåpning. Kan deles inn i rom med kabelhyller. Skal brukes med frontdeksel av stålplate. Dimensjon: 130/72/200 mm. Materiale: stål.

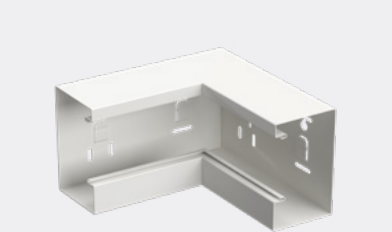

		
Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref no	STA550037	STA550100
El-nr	1215420	1215421

Utvendig hjørne

Utvendig hjørne med 80 mm frontåpning, mm. sett med frontdeksel av stålplate. Kan deles inn i rom med kabelhyller. Dimensjon: 130/72/200 mm. Materiale: Stål.

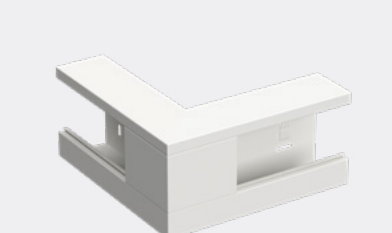

		
Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref no	STA550038	STA550106
El-nr	1215406	1215407

Universalt hjørne


Universalt hjørne. Kan brukes som både innvendig og utvendig hjørne. Dimensjon: 130/72/150 mm. Materiale: Stål



		
Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref no	STA550031	STA550098
El-nr		

L-stykke kit


90° bend med 80 mm frontåpning. Sett med frontdeksel av stålplate på 225 mm lengde. Kan deles inn i rom ved kabelhyller. Dimensjon: 250/72/250 mm. Materiale: stål.

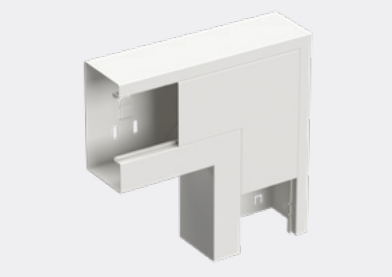

		
Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref no	STA550040	STA550105
El-nr	1215373	1215375

L-stykke kit


90° bend med 80 mm frontåpning. Sett med frontdeksel av stålplate på 225 mm lengde. Kan deles inn i rom ved kabelhyller. Dimensjon: 250/72/250 mm. Materiale: stål.

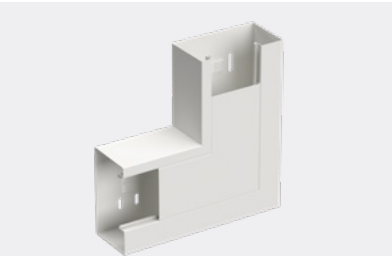

		
Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref no	STA550039	STA550104
El-nr	1215374	1215378

T-stykke kit


T-stykke sett inkl. frontdeksel i platestål. Med 80 mm frontåpning og integrerte flenser som må bøyes opp til 90° vinkel før montering. Kan deles inn i rom ved kabelhyller. Dimensjon: 130/72 /400 mm. Materiale: stål.

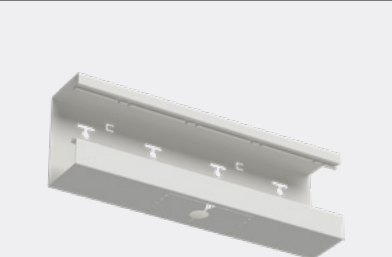

		
Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref no	STA550034	STA550102
El-nr	1215472	1215474

T-stykke kit


T-stykke sett inkl. frontdeksel i platestål. Med 80 mm frontåpning og integrerte flenser som må bøyes opp til 90° vinkel før montering. Kan deles inn i rom ved kabelhyller. Dimensjon: 130/72 /400 mm. Materiale: stål.

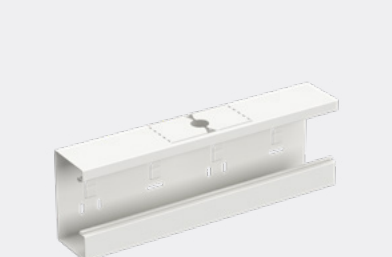

		
Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref no	STA550033	STA550101
El-nr	1215471	1215473

Endestykke


Endestykke beregnet for å dekke endene av kanalen. Dimensjon: 130/72/11 mm. Materiale: stål.

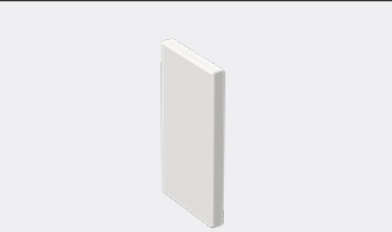

		
Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref no	STA550041	STA550108
El-nr	1215459	1215460

Kabelhylle 72 mm enkel


Kabelhylle enkel, beregnet for å dele kanalen i rom. Dimensjon: 27/60/1000 mm. Materiale: stål.

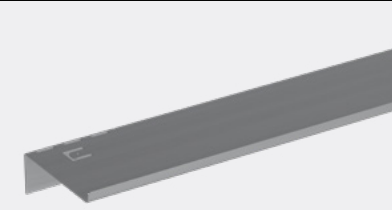

Material	 Stål
Ref no	5591740
El-nr	1204612

Kabelhylle 72 mm dobbel


Kabelhylle, dobbel, beregnet for å dele kanalen i rom. Dimensjon (stål): 41/52/1000 mm. Dimensjon (PVC): 49/61/500 mm.

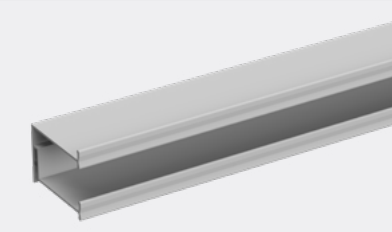

Material	 Stål	 PVC
Ref no	5591743	5591720
El-nr	1204613	1277173

Front 80 mm

Frontdeksel for 80 mm frontåpning. Frontdekselet gir potensialutjevning når det er installert i kanalen. Dimensjon: 80/12,7/1500 mm. Materiale: stål.

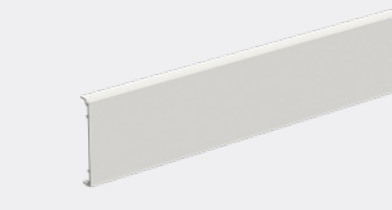

		
Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref no	STA550066	STA550154
El-nr	1215412	1215415

Uttak frontdeksel 100 mm

Uttak inkludert to frontdekseldeler, som skal monteres på hver side av stikkontaktene. D imensjon: 80/12,7/100 mm. Materiale: stål.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref no	STA550065	STA550155
El-nr	1215411	1215414

Uttak frontdeksel 50 mm


Uttak inkludert to frontdekseldeler, som skal monteres på hver side av stikkontaktene.
Dimensjon: 80/12,7/50 mm.
Materiale: stål.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref no	STA550067	STA550156
El-nr	1215410	1215413

Skjøtestykke

Skjøtestykke, beregnet på å skjøte sammen kanalunderdeler og koble dem til jord mellom kanalprofiler. Dimensjon: 60/71/7 mm.
Materiale: stål.

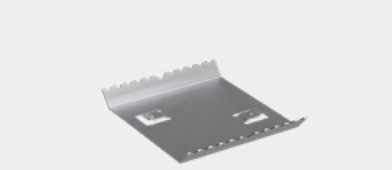

Ref.nr.	 5590935
El-nr	1277171

Jordleder 300mm

Sikrer den funksjonelle jordforbindelsen mellom de forskjellige komponentene i kanal installasjonen. 300 mm lang, 2,5 mm². Utstyrt med 6,3 mm flate kabelterminaler på begge sider, grønn/gul.



Ref no	 STA520086
El-nr	1215480

Jordledning inkl. gripefeste klips


Sikrer den elektriske forbindelsen mellom kabelhyllene i stålkanal installasjonen, Utstyrt med 6,3 mm flate kabelterminaler på begge sider og gripeklemmer, grønn/gul.



Ref no	 INS5510953
El-nr	1201341

Deksel for jordklemme

Deksel for jordklemme kortere enn 100 mm. For 80 mm front deksel. Dimensions: 79/5/16.
Material: stainless steel.

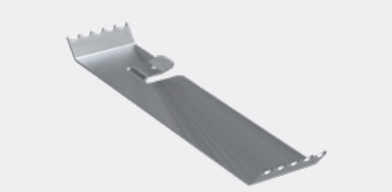

Ref no	 5590509
El-nr	1215448

Veggfeste fast lav

Veggfester med fast dybde for montering i avstand fra vegg. Lav for inntil 130 mm kanal. To selv borende skruer følger med til hvert produkt. Materiale: Stål, umalt.



Ref no	 INS55015	 INS55035
El-nr	1204608	1204610
Dimensjon	120/80/15 mm	120/80/35 mm

Justerbart veggbrakett lav


Justerbart veggbrakett for montering av kanal i avstand fra vegg.For 110 og 130 mm kaneler. Materiale: Stål.



Ref no	 5583510	 5583512
El-nr	1277187	1277188
Dimensjon	162/126/50	162/126/110
Juster mellom	50-70 mm	70-110 mm
Ref no	 5583514	 5583516
El-nr	1277189	1277190
Dimensjon	162/126/170	162/126/160
Juster mellom	110-170 mm	160-260 mm

Ventilasjonsribbe holder

Ventilasjonsribben installeres sikkert med de 2 medfølgende fjærklemmene. Kan skjæres i lengde, og tilpasses antall monterte ventilasjonsribber. Klipsen kan kjøpes som reservedel hvis den mistes. Dimensjon: 15/34/125 mm.
Materiale: PLA plast, halogenfri.

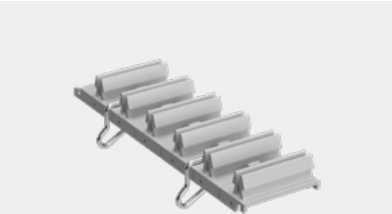

Ref no	 STA500057
El-nr	1215464

Ventilasjonsribbe skjøtestykke

Skjøtestykke for ventilasjonsribber. Grå farge. Gir en penere installasjon når to ventilasjonsribber sammenføres. Monteres fra bunnen av ventilasjonsribben med et klikk. Dimensjon: 19/10/100 mm.
Materiale: PLA plast, halogenfri.



Ref no	 STA500070
El-nr	1215477

Ventilasjonsribbe klips

Klipset fester ventilasjonsribbeholderen. Dimensjon: 38/22 Ø2 mm.
Materiale: stål.



Ref no	 STA500071
El-nr	1215478

Ventilasjonsribbe

Ventilasjonsribbe. Dimensjon: 20/10/2500 mm.
Materiale: stål.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref.nr.	STA550153	STA550152
El-nr	???	1215454

Skjøtestykke


Skjøtestykke, beregnet på å dekke skjøter mellom kanalprofiler. Dimensjpn: 130/72/30mm.
Materiale: stål.



Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref.nr.	STA550042	STA550107
El-nr	1215440	1215446

Veggramme

Veggramme for å dekke kanalgjennomføring gjennom veggen eller for finish mot vegg. Dimensjon: 192/103/1.5 mm.
Materiale: stål.

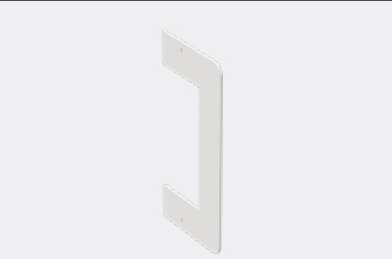


Farge	 Hvit RAL9003	 Sort RAL9017
Ref.nr.	STA550035	STA550109
El-nr	1204618	1204619

Stago WGX 170A/72

Kanalunderdel


Kanalunderdel i stål med 80 mm åpning. Monteres på vegg eller på faste eller justerbare braketter. Kan deles inn i rom med kabelhyller. Pulverlakkert. Dimensjon: 170/72/2500 mm. Materiale: stål.

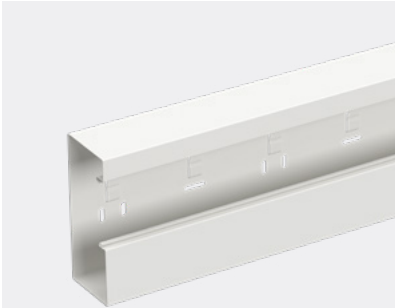

Farge		
Ref nr	STA550055	STA550145
El.nr	1204598	1204599

Innvendig hjørne


Innvendig hjørne med 80 mm frontåpning. Kan deles inn i rom med kabelhyller. Skal brukes med frontdeksel av stålplate. Dimensjon: 170/72/200 mm. Materiale: stål.

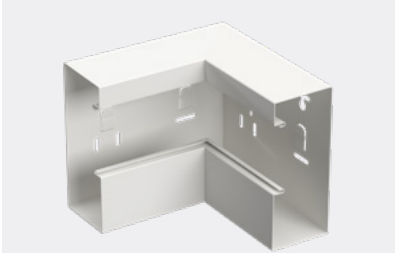

Farge		
Ref nr	STA550056	STA550142
El.nr	1215422	1215423

Utvendig hjørne


Utvendig hjørne med 80 mm frontåpning, mm. sett med frontdeksel av stålplate. Kan deles inn i rom med kabelhyller. Dimensjon: 170/72/200 mm. Materiale: Stål.

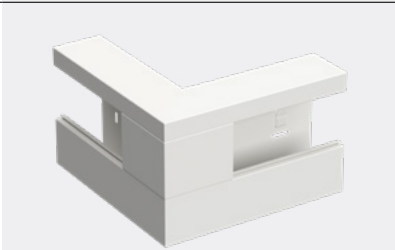

Farge		
Ref nr	STA550057	STA550148
El.nr	1215408	1215409

Universalt hjørne

Universalt hjørne. Kan brukes som både innvendig og utvendig hjørne. Dimensjon: 170/72/150 mm. Materiale: Stål

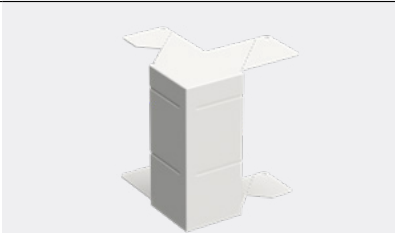

Farge		
Ref nr	STA550051	1204607
El.nr	1204606	

L-stykke kit


90° bend med 80 mm frontåpning. Sett med frontdeksel av stålplate på 225 mm lengde. Kan deles inn i rom ved kabelhyller. Dimensjon: 250/72/250 mm. Materiale: stål.



Farge		
Ref nr	STA550059	STA550147
El.nr	1215380	1215382

L-stykke kit


90° bend med 80 mm frontåpning. Sett med frontdeksel av stålplate på 225 mm lengde. Kan deles inn i rom ved kabelhyller. Dimensjon: 250/72/250 mm. Materiale: stål.

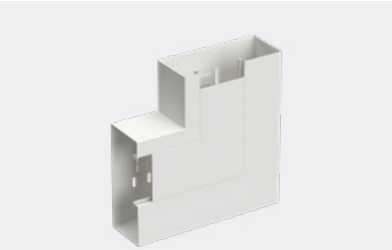

Farge		
Ref nr	STA550058	STA550146
El.nr	1215379	1215381

T-stykke kit


T-stykke sett inkl. frontdeksel i platestål. Med 80 mm frontåpning og integrerte flenser som må bøyes opp til 90° vinkel før montering. Kan deles inn i rom ved kabelhyller. Dimensjon: 170/72 /400 mm. Materiale: stål.

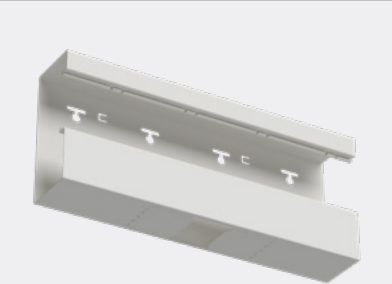

Farge		
Ref nr	STA550053	STA550144
El.nr	1215482	1215484

T-stykke kit

T-stykke sett inkl. frontdeksel i platestål. Med 80 mm frontåpning og integrerte flenser som må bøyes opp til 90° vinkel før montering. Kan deles inn i rom ved kabelhyller. Dimensjon: 170/72 /400 mm. Materiale: stål.

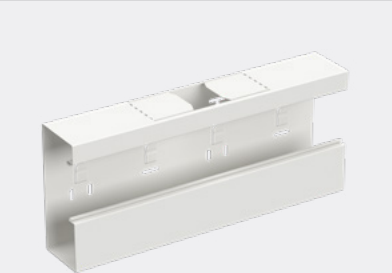

Farge		
Ref nr	STA550052	STA550143
El.nr	1215481	1215483

Endestykke


Endestykke beregnet for å dekke endene av kanalen. Dimensjon: 170/72/11 mm. Materiale: stål.



Farge		
Ref nr	STA550060	STA550150
El.nr	1215461	1215462

Kabelhulle 72 mm enkel


Kabelhulle, enkel, beregnet på å dele kanalen i rom. Dimensjon: 27/60/1000 mm. Materiale: stål.

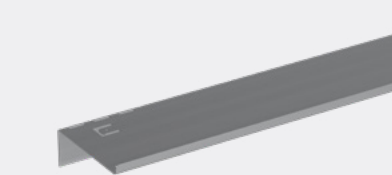

Material		
Ref nr	5591740	5590332
El.nr	1204612	1215443

Kabelhulle 72 mm dobbel


Kabelhulle, dobbel, beregnet på å dele kanalen i rom. Dimensjon (stål): 41/52/1000 mm. Dimensjon (PVC): 49/61/500 mm.

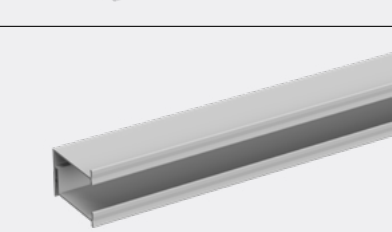

Material		
Ref nr	5591743	5591720
El.nr	1204613	1277173

Front 80 mm

Frontdeksel for 80 mm frontåpning. Frontdekselet gir potensialutjevning når det er installert i kanalen. Dimensjon: 80/12,7/1500 mm. Materiale: stål.

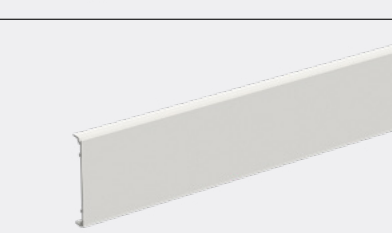

Farge		
Ref nr	STA550066	STA550154
El.nr	1215412	1215415

Uttak frontdeksel 100 mm

Uttak inkludert to frontdekseldeler, som skal monteres på hver side av stikkontaktene. Dimensjon: 80/12,7/100 mm. Materiale: stål.



Farge		
Ref nr	STA550065	STA550155
El.nr	1215411	1215414

Uttak frontdeksel 50 mm


Uttak inkludert to frontdekseldeler, som skal monteres på hver side av stikkontaktene.
Dimensjon: 80/12,7/50 mm.
Materiale: stål.



Farge		
Ref nr	STA550067	STA550156
El.nr	1215410	1215413

Skjøtestykke

Skjøtestykke, beregnet på å skjøte sammen kanalunderdeler og koble dem til jord mellom kanalprofiler. Dimensjon: 60/71/7 mm.
Materiale: stål.

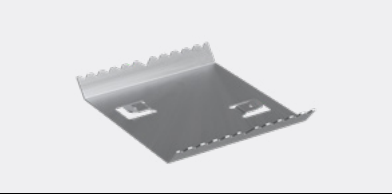

Ref nr	 5590935
El.nr	1277171

Jordleder 300mm

Sikrer den funksjonelle jordforbindelsen mellom de forskjellige komponentene i kanal installasjonen. 300 mm lang, 2,5 mm². Utstyrt med 6,3 mm flate kabelterminaler på begge sider, grønn/gul.



Ref nr	 STA520086
El.nr	1215480

Jordledning inkl. gripefeste klips


Sikrer den elektriske forbindelsen mellom kabelhyllene i stålkanal installasjonen, Utstyrt med 6,3 mm flate kabelterminaler på begge sider og gripeklemmer, grønn/gul.



Ref no	 INS5510953
El-nr	1201341

Deksel for jordklemme

Deksel for jordklemme kortere enn 100 mm. For 80 mm front deksel.
Dimensions: 79/5/16.
Material: stainless steel.

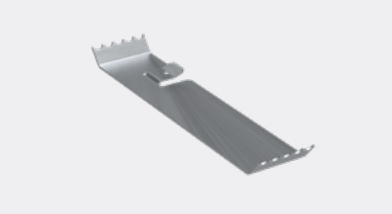

Ref no	 5590509
El-nr	1215448

Veggfeste fast høy

Veggfester med fast dybde for montering i avstand fra vegg. Høy for kanal høyere enn 130 mm. To selv borende skruer følger med til hvert produkt. Materiale: Stål, umalt.



Ref nr	 INS55016	 INS55036
El.nr	1204609	1204611
Dimension	120/80/15 mm	120/80/35 mm

Veggfeste justerbare Høy

Justerbart veggbrakett for montering av kanal i avstand fra vegg. For kanal høyere enn 130 mm. Materiale: Stål



Ref no	 5583530	 5583532
El-nr		
Dimensjon	102/126/50	102/126/70
Juster mellom	50-70 mm	70-110 mm
Ref no	 5583534	 5583536
El-nr		
Dimensjon	102/126/110	102/126/160
Juster mellom	110-170 mm	160-260 mm

Ventilasjonsribbe holder

Ventilasjonsribben installeres sikkert med de 2 medfølgende fjærklemmene. Kan skjæres i lengde, og tilpasses antall monterte ventilasjonsribber. Klipsen kan kjøpes som reservedel hvis den mistes. Dimensjon: 15/34/125 mm.
Materiale: PLA plast, halogenfri.



Ref no	 STA500057
El.nr	1215464

Ventilasjonsribbe skjøtestykke

Skjøtestykke for ventilasjonsribber. Grå farge. Gir en penere installasjon når to ventilasjonsribber sammenføres. Monteres fra bunnen av ventilasjonsribben med et klikk. Dimensjon: 19/10/100 mm.
Materiale: PLA plast, halogenfri.



Ref no	 STA500070
El.nr	1215477

Ventilasjonsribbe klips

Klipset fester ventilasjonsribbeholderen. Dimensjon: 38/22 Ø2 mm.
Materiale: stål.



Ref no	 STA500071
El.nr	1215478

Ventilasjonsribbe

Ventilasjonsribbe. Dimensjon: 20/10/2500 mm.
Materiale: stål.



Farge		
Ref nr	STA550153	STA550152
El.nr	???	1215454

Skjøtestykke


Skjøtestykke, beregnet på å dekke skjøter mellom kanalprofiler. Dimensjon: 170/72/30 mm.
Materiale: stål.



Farge		
Ref nr	STA550061	STA550149
El.nr	1215449	1215451

Veggramme

Veggramme for å dekke kanalgjennomføring gjennom vegg eller for finish mot vegg. Dimensjon: 232/102/1.5 mm.
Materiale: stål.

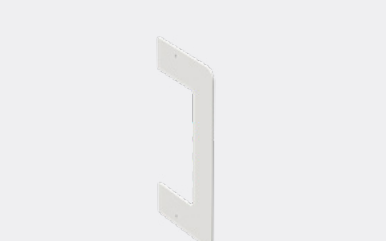

Farge		
Ref nr	STA550054	STA550140
El.nr	1204620	1204621

One system
engineered from
the ground up



Kabelkapasitet

Teknisk data

Standard	Produktene følger standarden:
	EN 50085-1 & IEC 61084-1
	EN 50085-2/1 & IEC 61084-2/1
	"Produktene tilfredstiller bestemmelsene for CE-merking i henhold til lavspenningsdirektivet 2014/35/EU"
	"Produktene er i samsvar med RoHS-direktivet 2011/65/EU, REACh direktivet 2006/1907 EU. (Restriksjon av farlige stoffer)"
	KEMA KEUR sertifikat nummer 71-123577 REV.1

Produkt data

Materiale	Pre-galvanisert stålplate i henhold til EN 10346
Tetthet	7.646 g/cm³
Lineær ekspansjon	11.5x10-6/°C
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Fargespesifikasjon	Hvit RAL9003
	Sort RAL9017
	Alternative farger pr kundeønske

Operative data

Temperatur skala	Fra -25°C to +60°C
For utendørs bruk	Nei
IP grad	IP20
Egnet for miljøkorrosjonsklasse i henhold til ISO 12944-2	C1, C2
Impedans for kanallengde	3,3 mΩ/m
Tilgang til kanalfront	Dekslet kan bare åpnes med et verktøy
Ikke gjenbrukbare produkter	Jordklemme for 80 mm og 45 mm front.

110/52

	Rom nr.	Diameter på leder	Tverr-snitt mm²	Kabel tverrsnitt mm²	40%	50%	60%
Uten monteringsbokser							
1	37	4152	1661	2076	2491		
2	39	2052	821	1026	1231		
3	37	2131	852	1066	1279		
4	31	1302	521	651	781		
5	29	1027	411	513	616		
6	31	1354	542	677	812		
Med 50 mm uttak							
1	19	1723	689	862	1034		
2	19	776	310	388	465		
3	19	948	379	474	569		
4	19	776	310	388	465		
5	0	0	-	-	-		
6	19	944	377	472	566		
Med 45 mm uttak							
1	19	1892	727	965	1135		
2	19	887	355	443	532		
3	19	1000	400	500	600		
4	19	821	328	410	492		
5	5	150	60	75	90		
6	19	902	361	451	541		
Med 23 mm uttak							
1	37	3980	1592	1990	2388		
2	29	1904	761	952	1142		
3	29	2045	818	1022	1227		
4	29	1350	540	675	810		
5	29	1027	411	513	616		
6	29	1201	481	601	721		

110/72

	Rom nr.	Diameter på leder	Tverr-snitt mm²	Kabel tverrsnitt mm²	40%	50%	60%
Uten monteringsbokser							
1	53	6155	2462	3078	3693		
2	51	2939	1176	1470	1763		
3	52	3080	1232	1540	1848		
4	33	2018	807	1009	1211		
5	30	1682	673	841	1009		
6	30	1976	790	988	1186		
Med 50 mm uttak							
1	27	3603	1441	1802	2162		
2	27	1733	693	867	1040		
3	27	1827	731	914	1096		
4	27	1448	579	724	869		
5	16	554	222	277	332		
6	27	1439	576	720	863		
Med 45 mm uttak							
1	25	3784	1514	1892	2270		
2	25	1814	726	907	1088		
3	25	1914	766	957	1148		
4	25	1456	582	728	874		
5	25	699	280	350	419		
6	25	1426	570	713	856		
Med 23 mm uttak							
1	53	5813	2325	2907	3488		
2	47	2768	1107	1384	1661		
3	43	2909	1164	1455	1745		
4	36	1834	734	917	1100		
5	30	1444	578	722	866		
6	30	1806	722	903	1084		

130/72

	Rom nr.	Diameter på leder	Tverr-snitt mm²	Kabel tverrsnitt mm²	40%	50%	60%
Uten monteringsbokser							
1	57	7687	3075	3844	4612		
2	53	3110	1244	1555	1866		
3	57	4603	1841	2302	2762		
4	41	2218	887	1109	1331		
5	34	1691	677	846	1015		
6	50	3356	1342	1678	2014		
Med 50 mm uttak							
1	41	5284	2113	2642	3170		
2	28	1864	746	932	1118		
3	41	3402	1361	1701	2041		
4	28	1647	658	823	988		
5	18	671	268	335	402		
6	41	2936	1170	1463	1755		
Med 45 mm uttak							
1	40	5421	2168	2711	3253		
2	27	1929	772	965	1158		
3	40	3471	1388	1736	2083		
4	27	1659	663	829	995		
5	23	826	330	413	495		
6	40	2888	1155	1444	1733		
Med 23 mm uttak							
1	55	7512	3005	3756	4507		
2	48	2949	1180	1475	1770		
3	52	4515	1806	2258	2709		
4	41	2194	878	1097	1316		
5	34	1691	677	846	1015		
6	50	3205	1282	1603	1923		




170/72

	Rom nr.	Diameter på leder	Tverr-snitt mm²	Kabel tverrsnitt mm²	40%	50%	60%
Uten monteringsbokser							
1	69	10145	4058	5073	6087		
2	56	3487	1395	1744	2092		
3	69	6491	2596	3246	3895		
4	45	2527	1011	1264	1516		
5	31	1484	594	742	890		
6	69	5500	2200	2750	3300		
Med 50 mm uttak							
1	67	7599	3040	3800	4559		
2	33	2278	911	1139	1367		
3	67	5270	2108	2635	3162		
4	33	1986	794	993	1192		
5	15	533	213	267	320		
6	67	4936	1974	2468	2962		
Med 45 mm uttak							
1	65	9784	3914	4892	5870		
2	47	3307	1323	1654	1984		
3	65	6311	2524	3156	3787		
4	45	2345	938	1173	1407		
5	31	1484	594	742	890		
6	65	5320	2128	2660	3192		
Med 23 mm uttak							
1	67	7755	3102	3878	4653		
2	30	2352	941	1176	1411		
3	67	5337	2135	2669	3202		
4	30	1981	792	991	1189		
5	20	683	273	342	410		
6	67	4907	1963	2454	2944		


Installasjon

Stål kanal 110, 120, 130, 170

110:	120:	130:	170:
STA550004	INS5551000	STA550036	INS5553003
INS5550003	STA550023	INS5552003	STA550121
STA550071	INS5551003	STA550103	INS5553013
STA550013	INS5551002		STA550131
INS5550013	STA550090		STA550055
STA550080			INS5553023
			STA550145

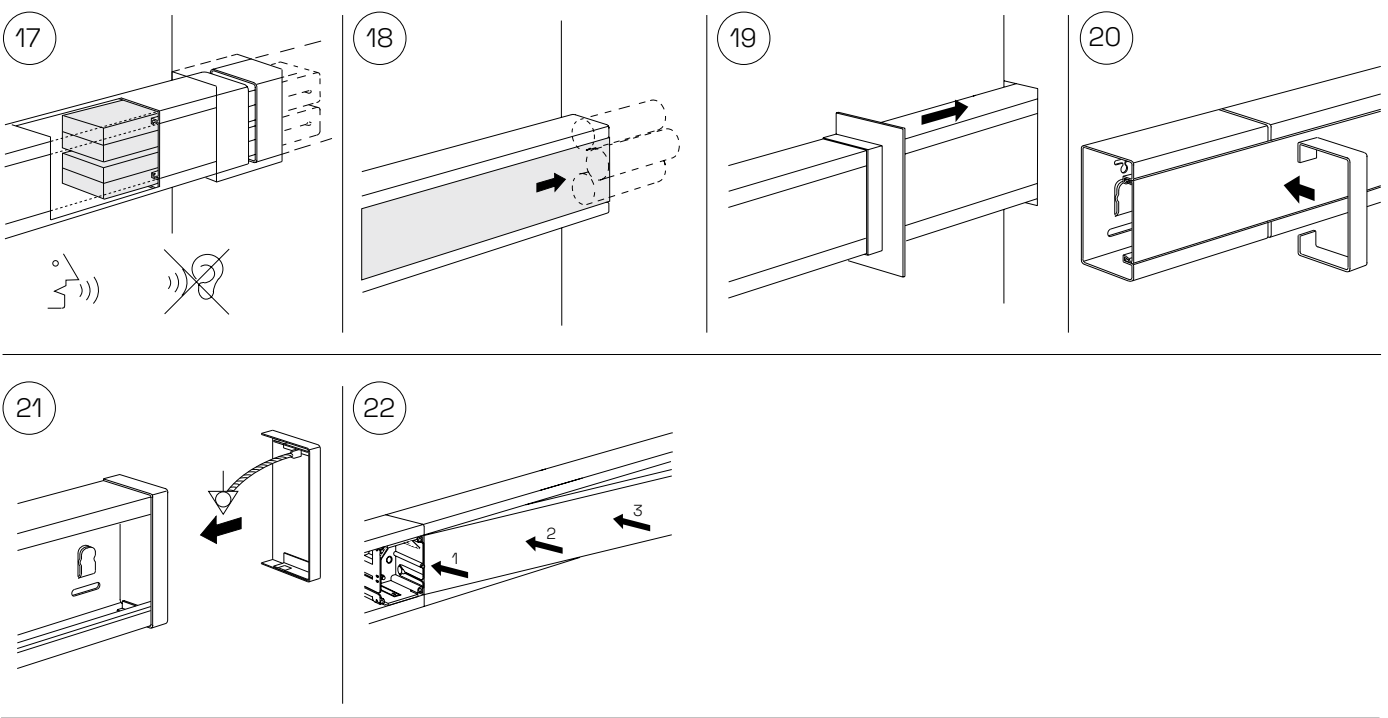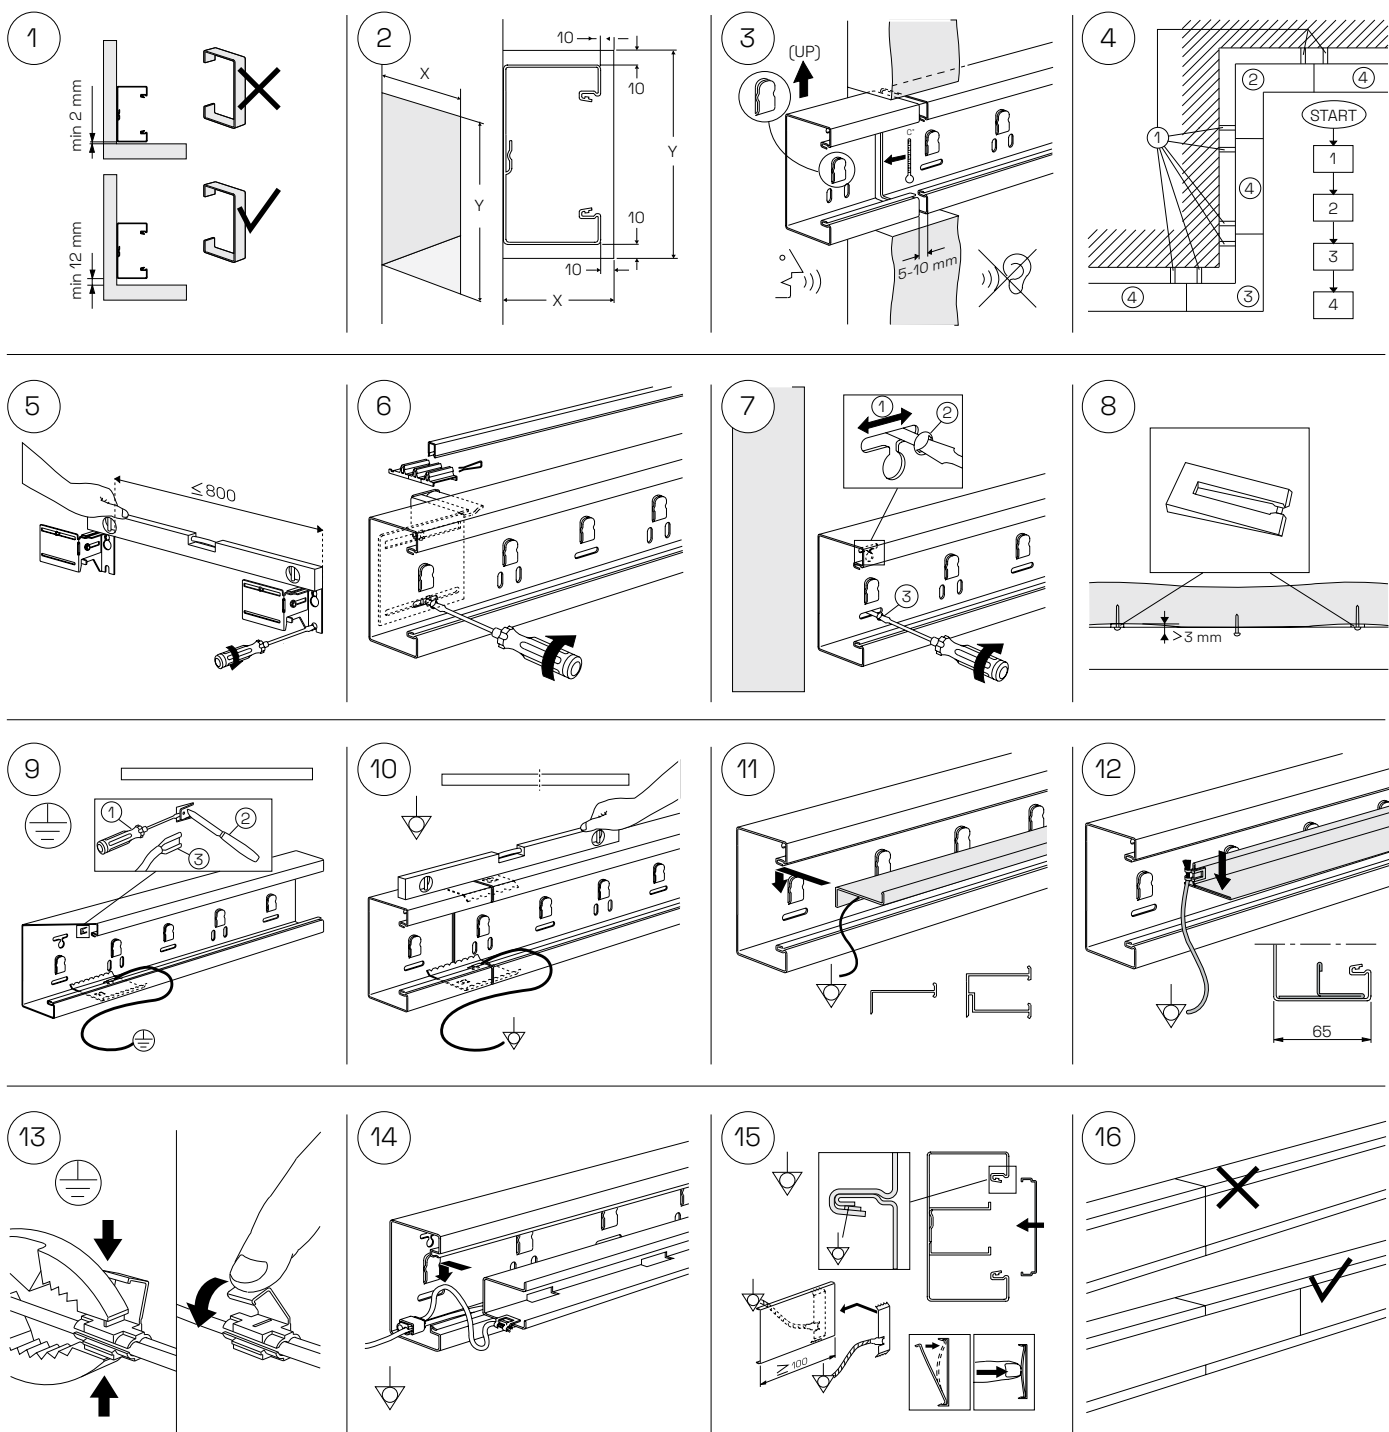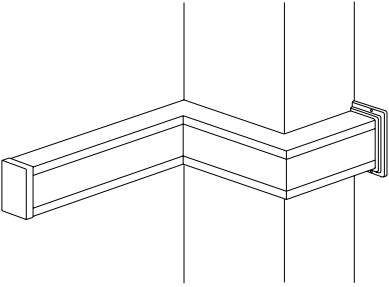


Dismounting

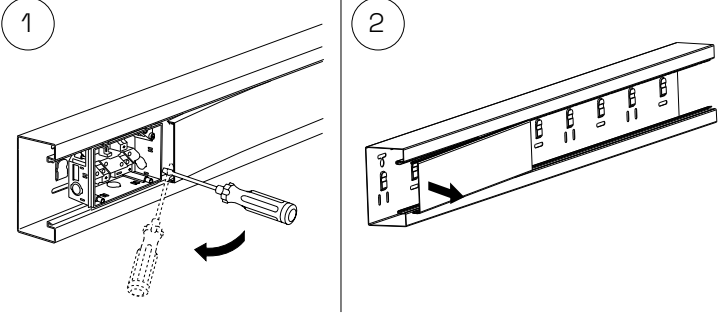



Installasjon

Universalt hjørne



110:	120:	130:	170:
STA550001	STA550174	STA550031	INS5553109
INS5550103	INS5551105	INS5552123	STA550118
STA550068	STA550020	STA550098	INS5553102
STA550010	INS5551101		STA550138
INS5550123	INS5551104		STA550051
STA550077	STA550087		INS5553123
			STA550141

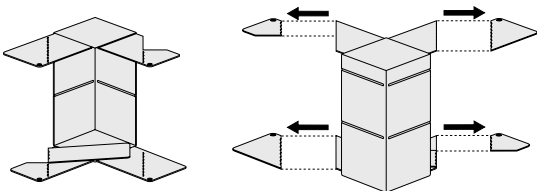

Installation of internal corner

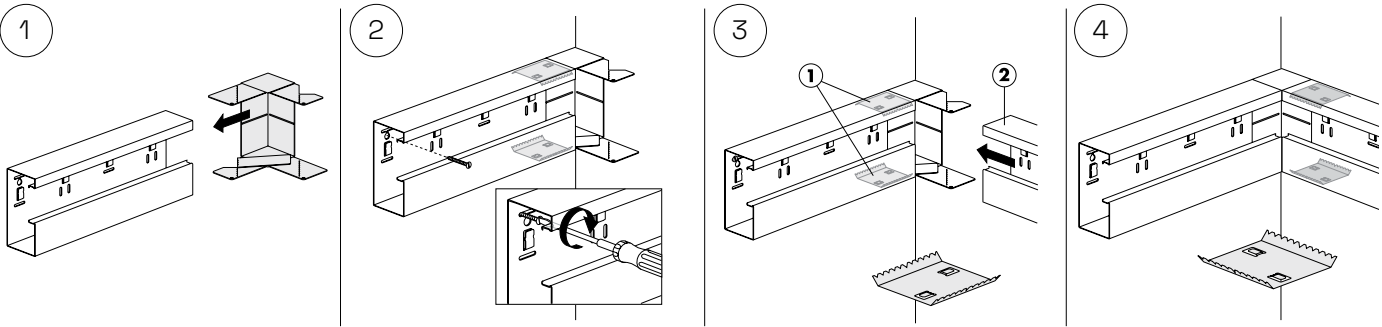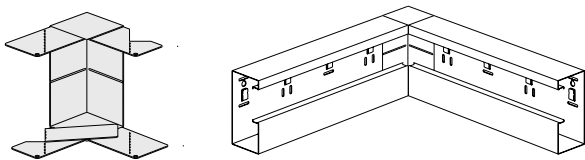



Installation of external corner

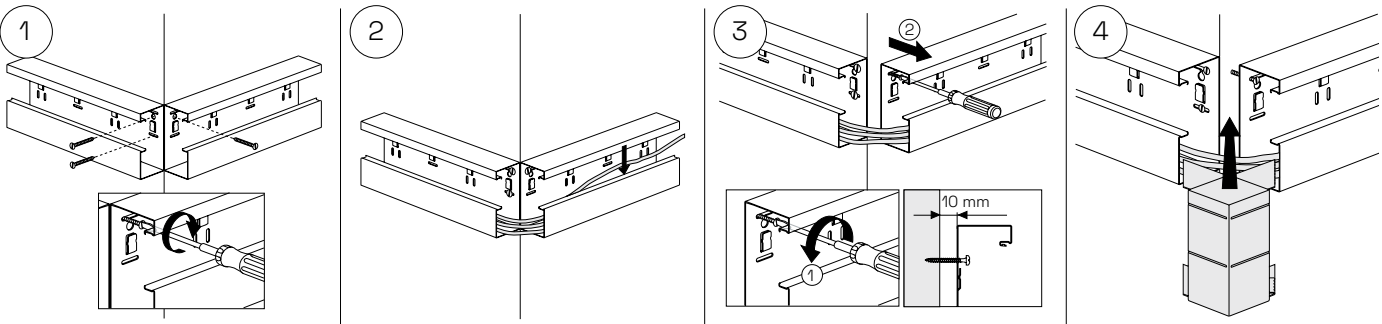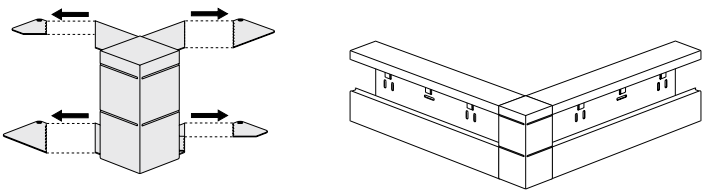


Installasjon

Universalt t-stykke

120:	170:
STA550172	STA550062
STA550019	INS38051774
INS38050074	STA550151
STA550086	

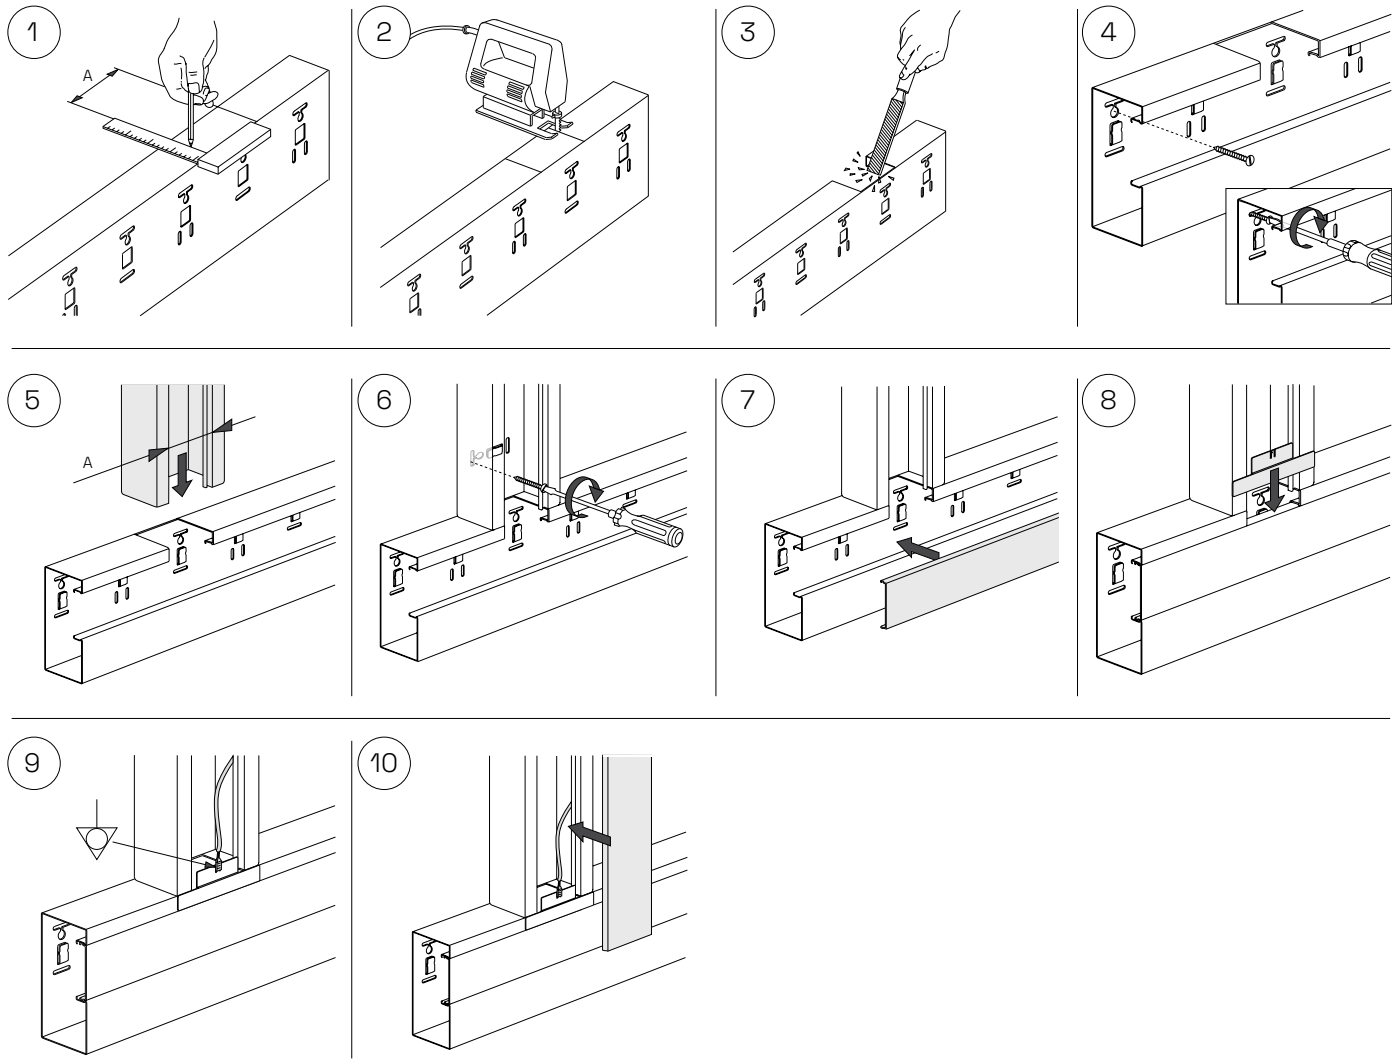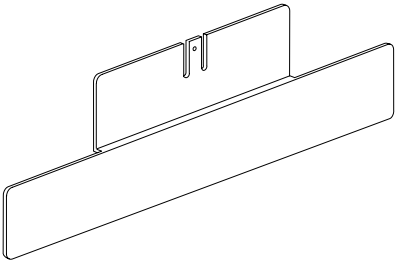

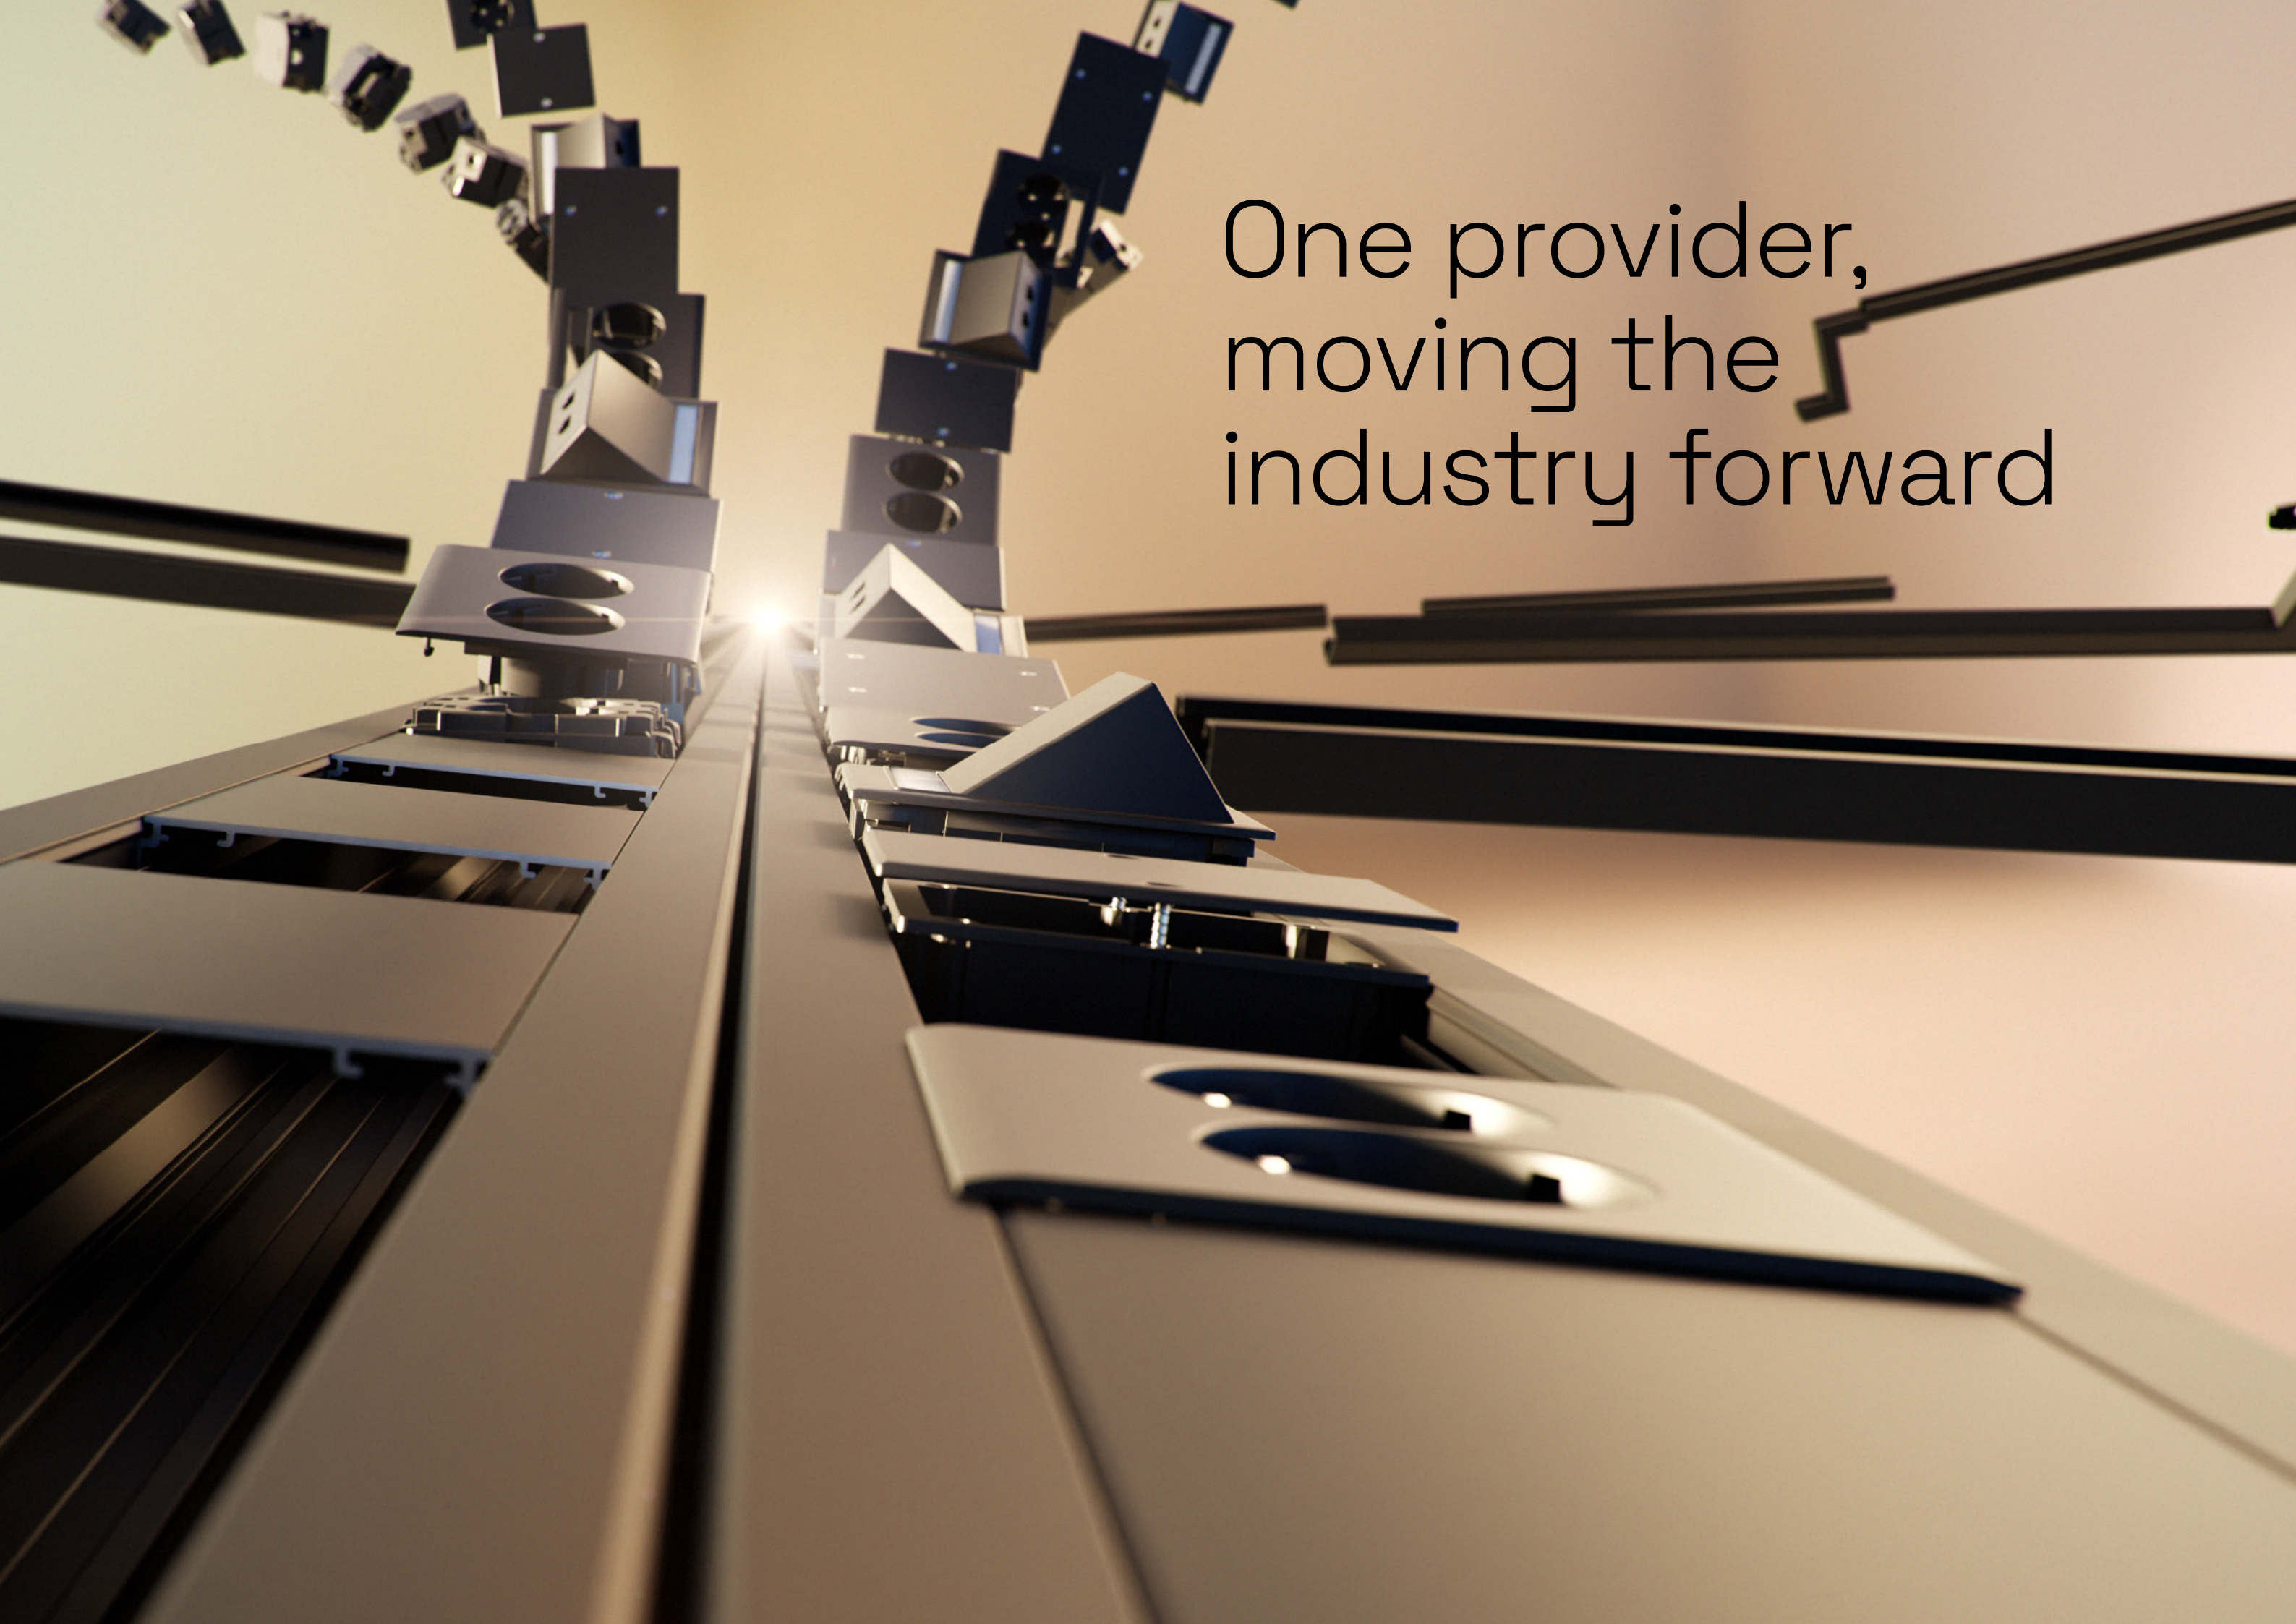



One provider,
moving the
industry forward

Dedikert installasjonsmateriell – smart design, bygget for brukervennlighet

Vårt installasjonsmateriell er en ideell løsning for alle kabelbehov, og gir deg en pålitelig og effektiv løsning. Materiellet vårt er S-merket fra Intertek, som angir at de oppfyller sikkerhetsstandardene i Europa. De er egnet for bruk i alle typer lager, kontorer, skoler, offentlige bygg eller sykehus. Hver del er designet med perfekt passform, enkel å installere og rekonfigurere.

Sikkerhet i tankene →

Installasjonsmateriellet vårt er designet med sikkerhet i tankene. Stikkontaktene er designet for å gjøre det umulig å nå de strømførende kablene med fingrene, noe som gjør installasjonen tryggere. Selv om du fjerner frontdekselet fra stikkkontakten, forblir systemet IP20-sikkert. Installasjonsmateriellet gir dobbeltisolert installasjon, noe som betyr at det ikke er nødvendig med beskyttende jord og sikrer pålitelig og trygg ytelse.

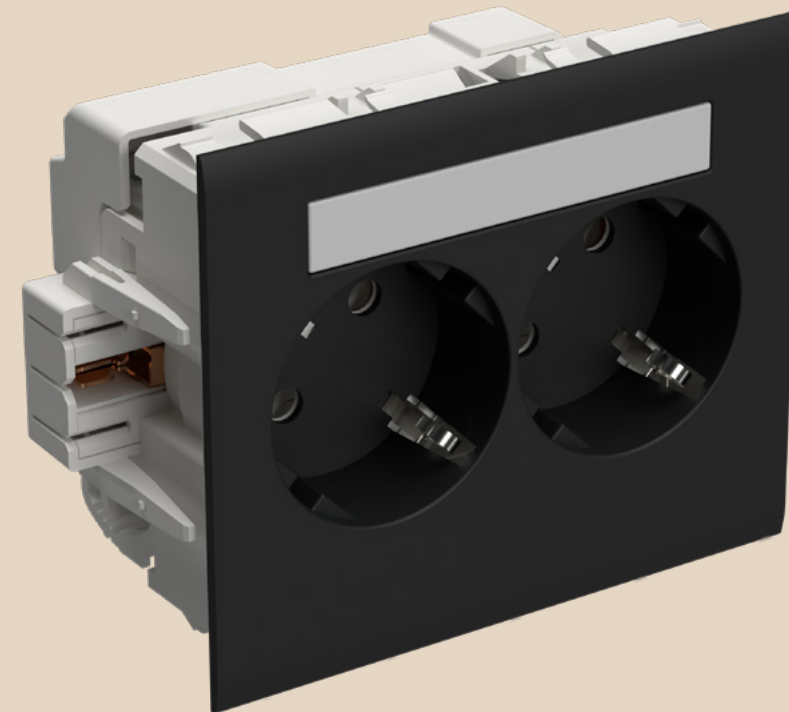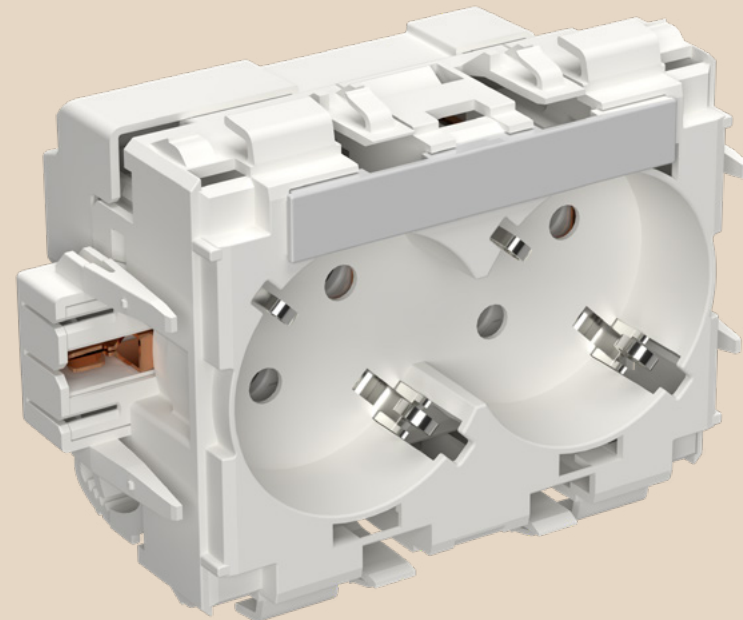

← Brukervennlighet

I tillegg til sikkerhet, er installasjonsmateriellet vårt designet for fleksibilitet og funksjonalitet. De kan enkelt monteres og demonteres uten å måtte demontere hele systemet. Med et optimalisert antall godt utformede og smartere deler, forenkler vi innkjøps-, planleggings- og installasjonsprosessen for ethvert byggeprosjekt.

ENKEL Å
MONTERE OG
DEMONTERE MED
ET «KLIKK»

Uttakssystem

Basemodul stikkontakt - Hurtigkobling


2-veis basemodul stikkontakt med hurtigkobling. Beregnet for montering i installasjonskanaler med 80 mm frontåpning. 250V/16A. Frontplaten monteres etter at stikkontakten er installert i kanalen. På denne måten kan frontplaten skiftes ut hvis den er slitt eller skadet. Frontplaten låser stikkontakten i kanalen. Rekkeklemmen er plassert på baksiden av stikkontakten, og påbyggingsmoduler kan installeres i to retninger. Dimensjon: 100/84/52 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref nr	STA501000	STA501002
El-nr	1211297	1211298

Basemodul stikkontakt - Hurtigkobling uten deksel

2-veis basemodul stikkontakt med hurtigkobling og uten deksel. Stikkontakt for montering i installasjonskanaler med 80 mm frontåpning. 250V/16A. Frontplaten monteres etter at stikkontakten er installert i kanalen. På denne måten kan frontplaten skiftes ut hvis den er slitt eller skadet. Frontplaten låser stikkontakten i kanalen. Rekkeklemmen er plassert på baksiden av stikkontakten, og påbyggingsmoduler kan installeres i to retninger. Dimensjon: 100/84/50 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Farge	Hvit RAL9003	
Ref nr	STA501004	
El-nr	1211299	

Front deksel basemodul

Frontdeksel 2-w basemodul. Frontdekselet installeres etter at stikkontakten er installert i kanalen. Selges som reservedel eller sammen med STA501004. For bruk i kanal med 80 mm frontåpning. Dimensjon: 100/84/19 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref nr	STA501015	STA501017
El-nr	1211304	1211305

Basemodul stikkontakt - skruetilkobling

Stikkontakt 2-veis basemodul med skrukobling. Stikkontakt for montering i installasjonskanaler med 80 mm frontåpning. 250V/16A. Frontplaten monteres etter at stikkontakten er montert i kanalen. På denne måten kan frontplaten skiftes ut hvis den er slitt eller skadet. Frontplaten låser stikkontakten i kanalen. Rekkeklemmen er plassert på baksiden av stikkontakten, og påbyggingsmoduler kan monteres i to retninger. Dimensjon: 100/84/52 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref nr	STA501005	STA501007
El-nr	1211300	1211301

Påbyggingsmodul uttak

2-veis påbyggingsmodul stikkontakt. Halogenfri. Stikkontakt for montering i installasjonskanaler med 80 mm frontåpning. 250V/16A. Frontplaten monteres etter at stikkontakten er installert i kanalen. På denne måten kan frontplaten skiftes ut hvis den er slitt eller skadet. Frontplaten låser stikkontakten i kanalen. Påbyggingsmodul uttaket kan installeres i to retninger. Dimensjon: 100/84/42 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref nr	STA501010	STA501012
El-nr	1211302	1211303

Frontdeksel


Frontdeksel 2-veis påbyggingsmodul eller basemodul uten etikettvindu. Halogenfri. Frontdekselet installeres etter at stikkontakten er installert i kanalen. Selges som reservedel. For bruk i kanal med 80 mm frontåpning. Dimensjon: 100/84/19 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref nr	STA501024	STA501026
El-nr	1211306	1211307

Installasjonsboks

Enkel eller dobbel installasjonsboks. Installasjonsboks ved montering av C/C 60 stikkontakter/elektronikk i kanal. Strekkavlastere for både kabel og 16 mm fleksibel kanal. Godkjent for 250V/16A. Lysegrå. Materiale: PC, halogenfri.



	Single	Dobbel
Ref nr	STA501028	STA501029
El-nr	1211308	1211309
Dimensjon	75/84/45 mm	146/84/45 mm

Lokk for enkel installasjonsboks

Lokk for enkel installasjonsboks. Gjør det mulig å bruke installasjonsboksen som koblingsboks. Lokket monteres med de samme skruene som følger med boksen. Dimensjon: 75/84/2 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref nr	STA501030	STA501034
El-nr	1211310	1211312

Lokk for dobbel installasjonsboks

Lokk for dobbel monteringsboks. Gjør det mulig å bruke installasjonsboksen som koblingsboks. Lokket monteres med de samme skruene som følger med boksen. Dimensjon: 146/84/2 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref nr	STA501031	STA501035
El-nr	1211311	1211313

Data uttak RJ45 Keystone

Dobbelt datauttak RJ45 uten RJ45-kontakt, keystone. RJ 45 datauttak med vinklet lokk. Perfekt når du installerer datakontakter i kanalene. Kan plasseres horisontalt eller vertikalt. Dimensjon: 84/84/50 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref nr	STA501045	STA501046
El-nr	1211314	1211315

Data uttak RJ45 kit Keystone

Dobbelt datauttak RJ45, Cat 6, Keystone. RJ45 datauttak med vinklet lokk. Perfekt når du installerer datakontakter i kanalene. Kan plasseres horisontalt eller vertikalt. Dimensjon: 84/84/50 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref nr	STA501050	STA501051
El-nr	1211316	1211317

Data uttak RJ45 Actassi


RJ45 vinklet dobbeltuttak uten RJ45-kontakt, for Actassi. RJ 45 datauttak med vinklet lokk. Perfekt når du installerer datakontakter i kanalene. Kan plasseres horisontalt eller vertikalt. Dimensjon: 84/84/50 mm. Materiale: PC, halogenfri.



Farge	Hvit RAL9003	Sort RAL9017
Ref nr	STA501055	STA501056
El-nr	1211318	1211319

Installasjon

Uttakssystem

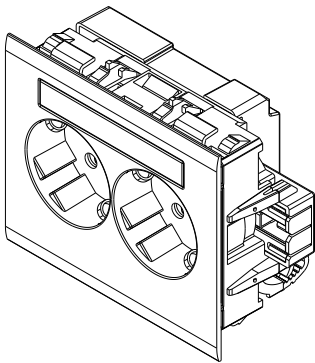

Teknisk data


Merkestrøm/spenning	16 A / 250 V.
Frekvens	50Hz
Standard	
Stikkontakt for kanalsystem	IEC 60884-1: 2002+A1+A2 SS 428 08 34: 2013+T1 SFS 5610: 2015+A11 NEK 502: 2016 + A1
Installasjons boks	EN IEC 60670-1: 2021+A1 , LVD (2014/35/EU)
RJ 45 konnektor	
	"Produktene oppfyller bestemmelsene i RoHS direktivet 2011/65 EU, REACH direktivet 2006/1907 EU, (Begrensning av farlige stoffer) WEEE Directive 2012/19/EU"
Godkjenning/sertifikat	
Stikkontakt for kanalsystem	Intertek Semko AB, Reference No. SE-S-2300298/299, S-Mark
Installasjons boks	Intertek Semko AB, Reference No. SE-S-2300300, S-Mark
RJ 45 konnektor	






Produkt data

Materiale	Polykarbonat (PC, Halogenfri)
Tetthet	1.2 g/cm³
Fargespesifikasjon	Hvit RAL9003 Hvit RAL9010 Sort RAL9017




Operative data

Temperatur skala	Fra -25°C to +40°C
For utendørs bruk	Nei
IP grad	IP20
Metode for tilkobling	Tilbakekobling
Type tilkobling	Hurtigklemme
	Skruetilkobling
Nominell tverrsnitt	2,5 mm²/ For 1,5 mm²
Type kabel	Fast
Isolasjonsklasse	Dobbeltisolert (med boks)

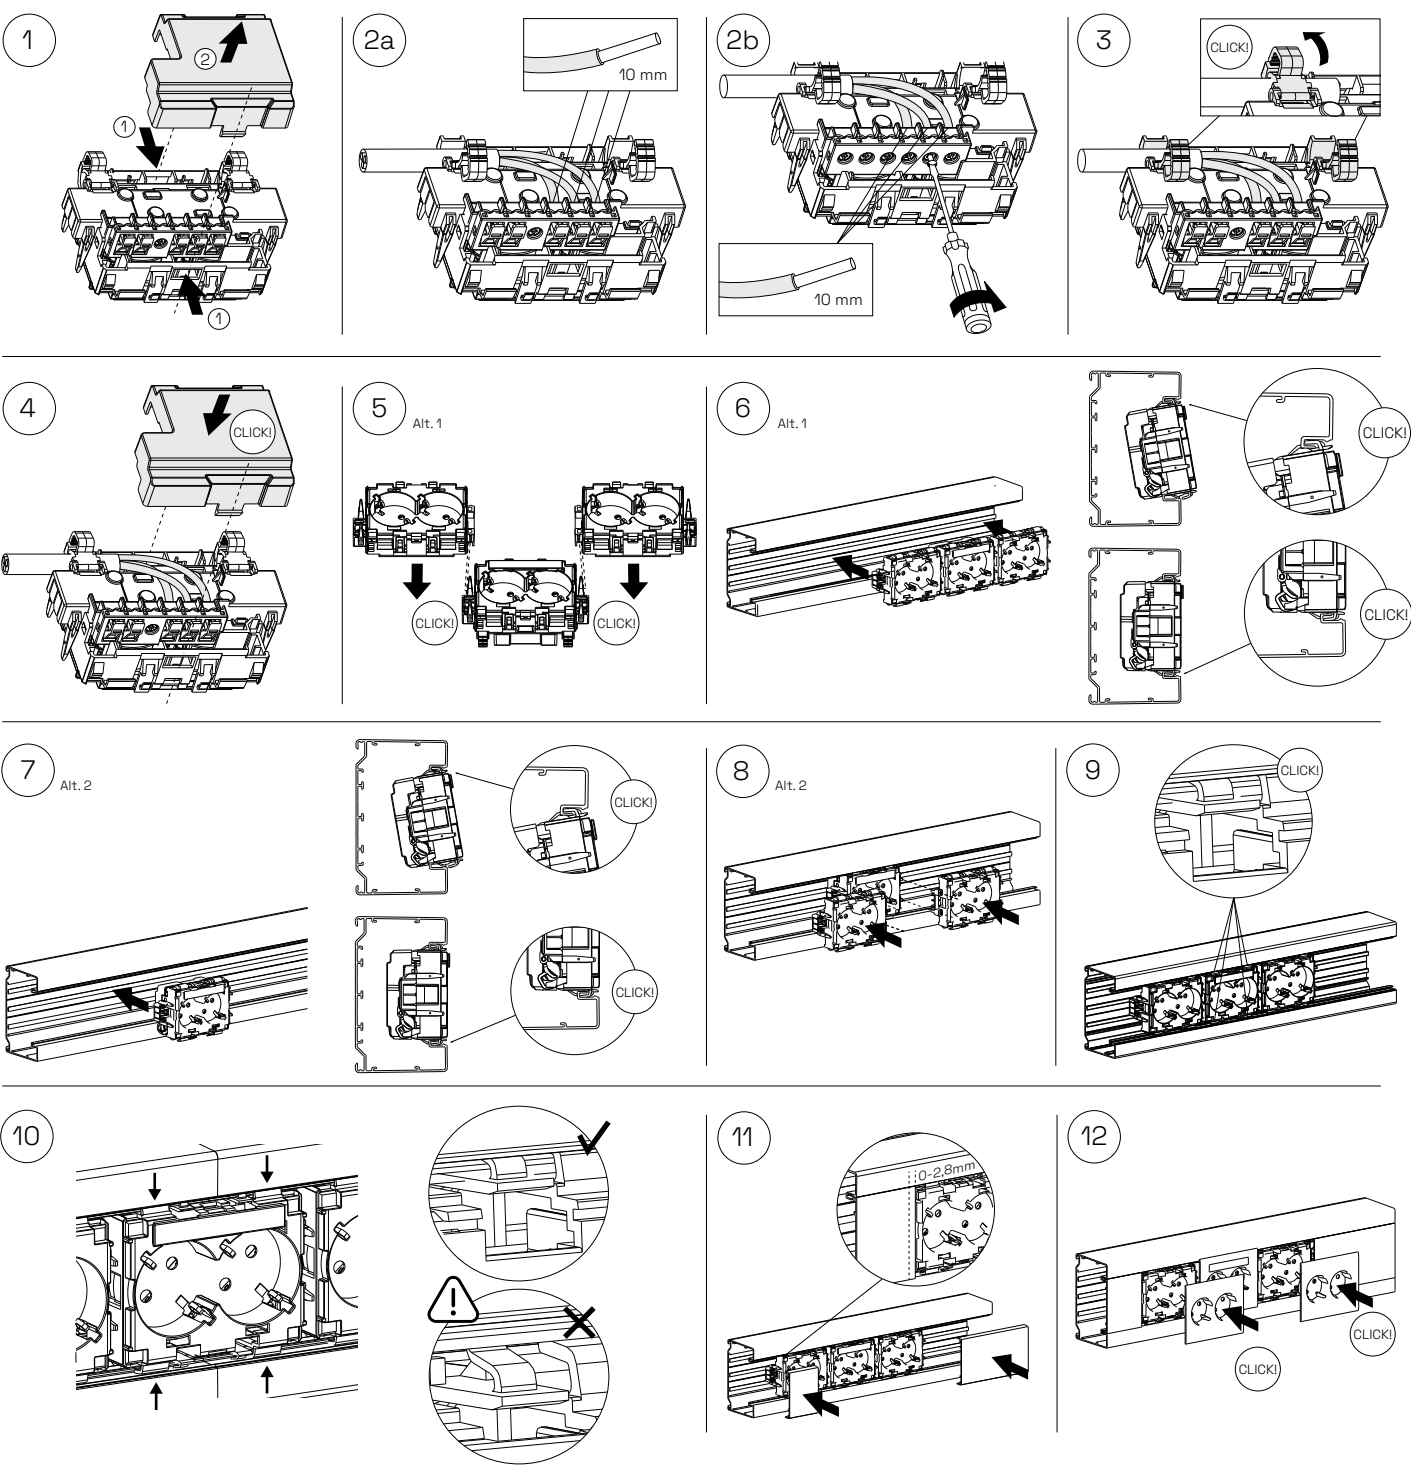

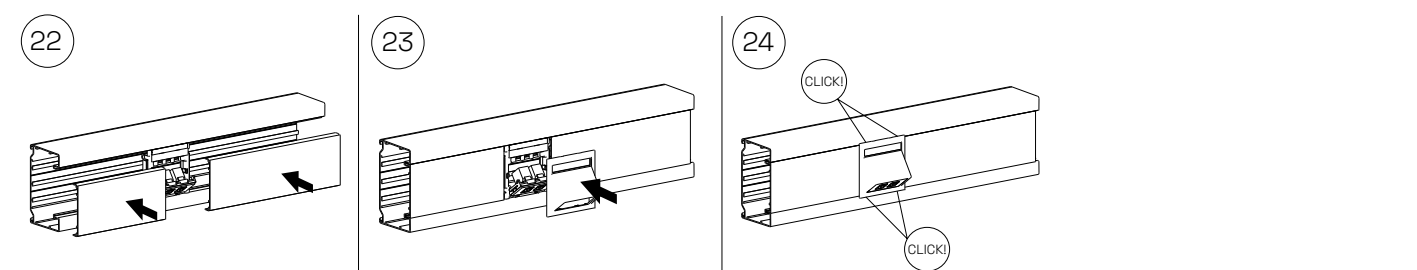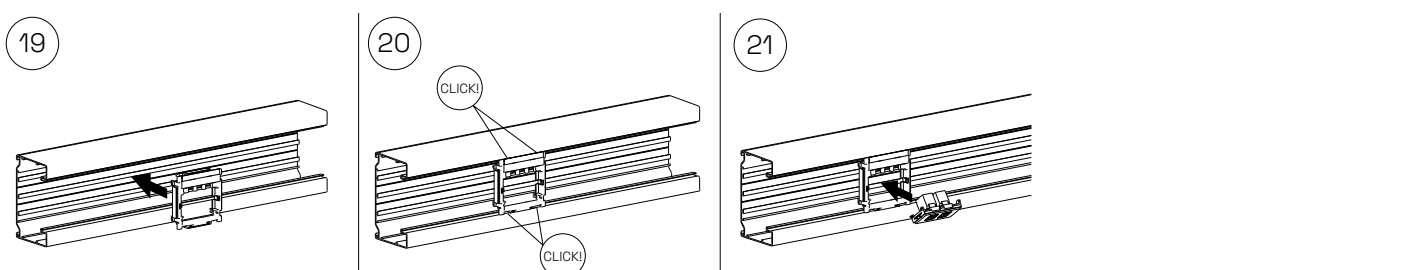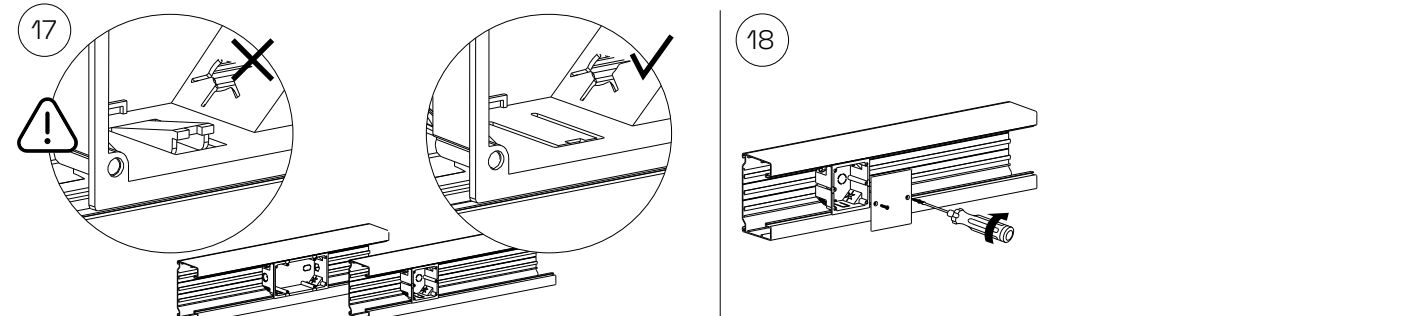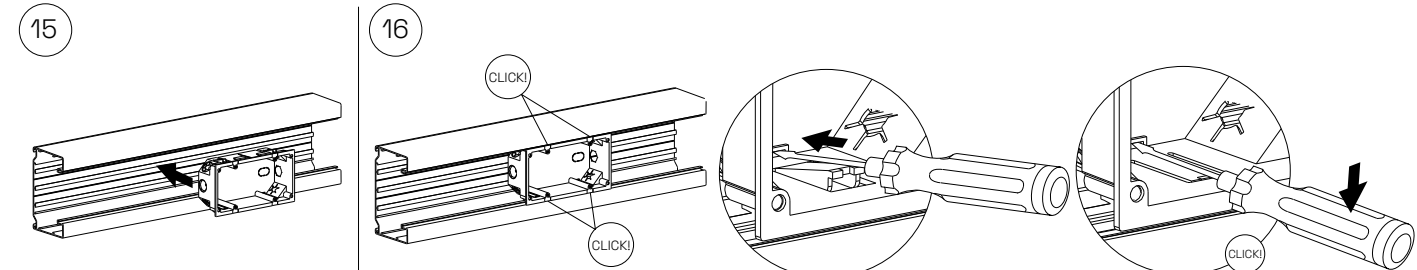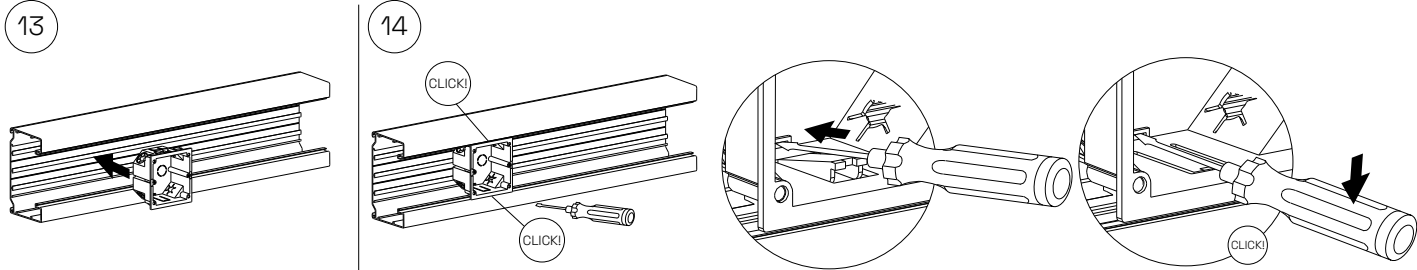

Dismounting

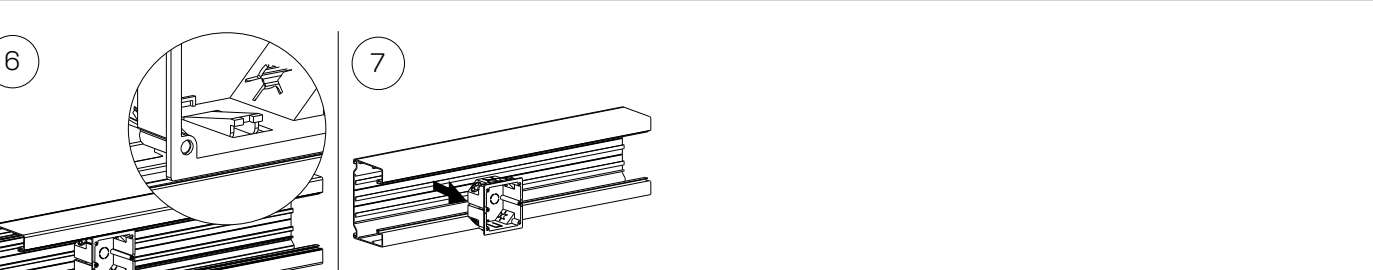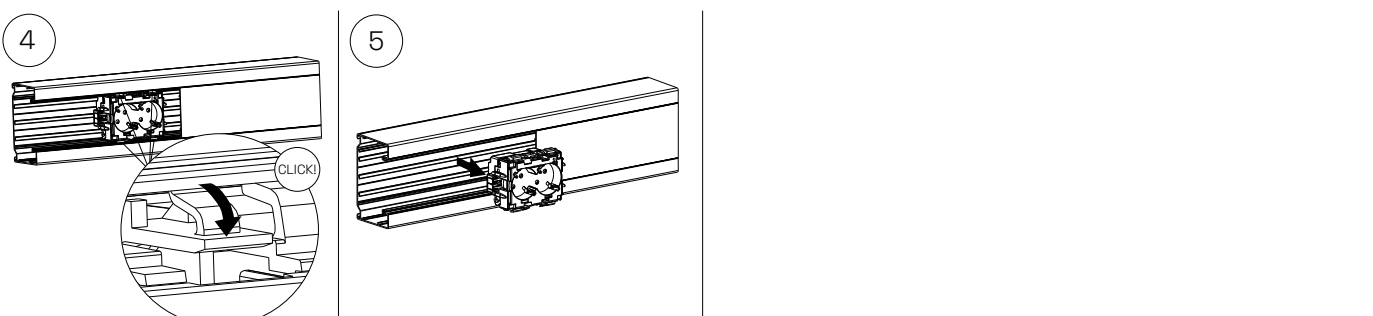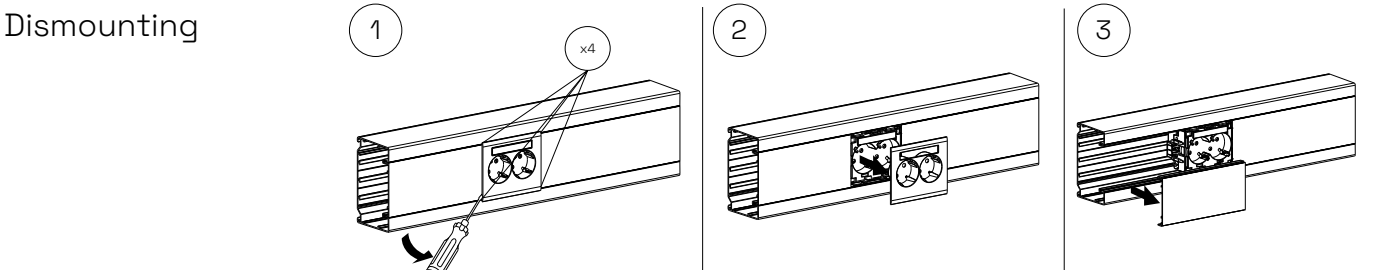


Koblingsskjema


3-fase

Reduser antall matekabler i større installasjoner ved bruk av en "3-fase bus" med en integrert 5 x 2,5 mm² innstikkterminal.

1-fase

For mindre installasjoner, benytt 1-fase kabel for skrue - hurtigtilkobling

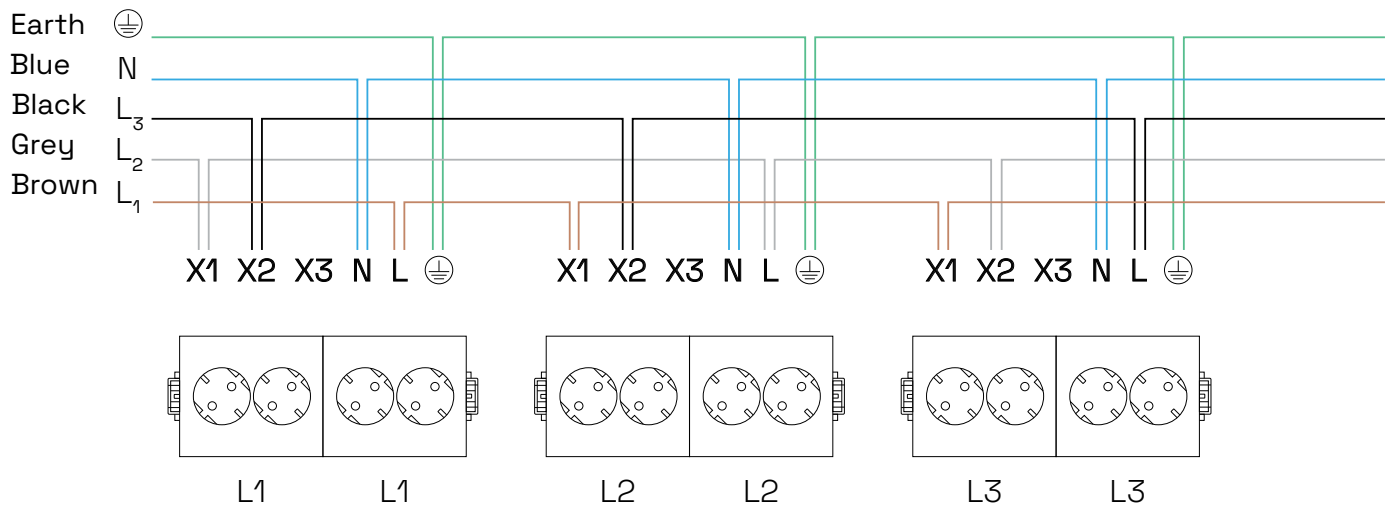

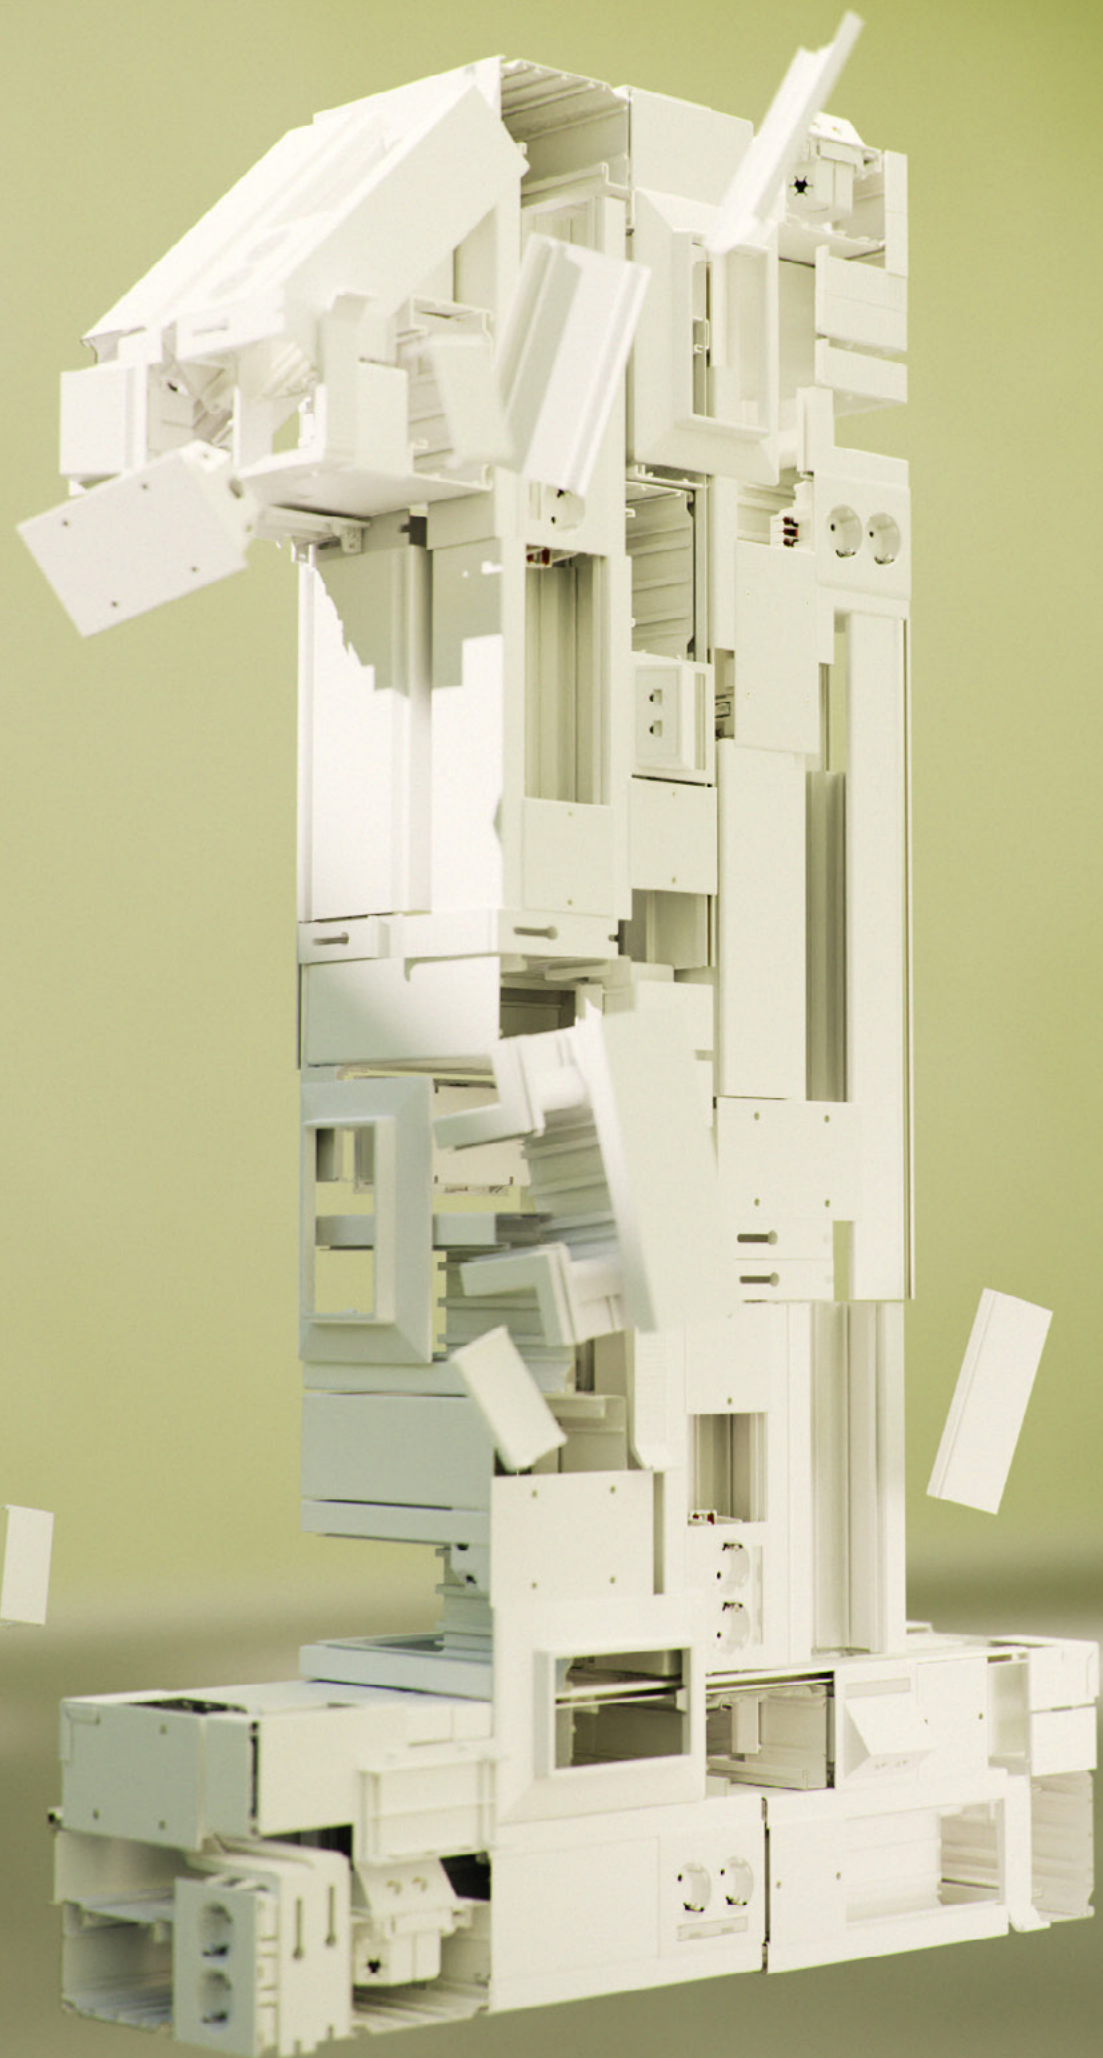

What a
Onederful
world

